
Since 1986



2026

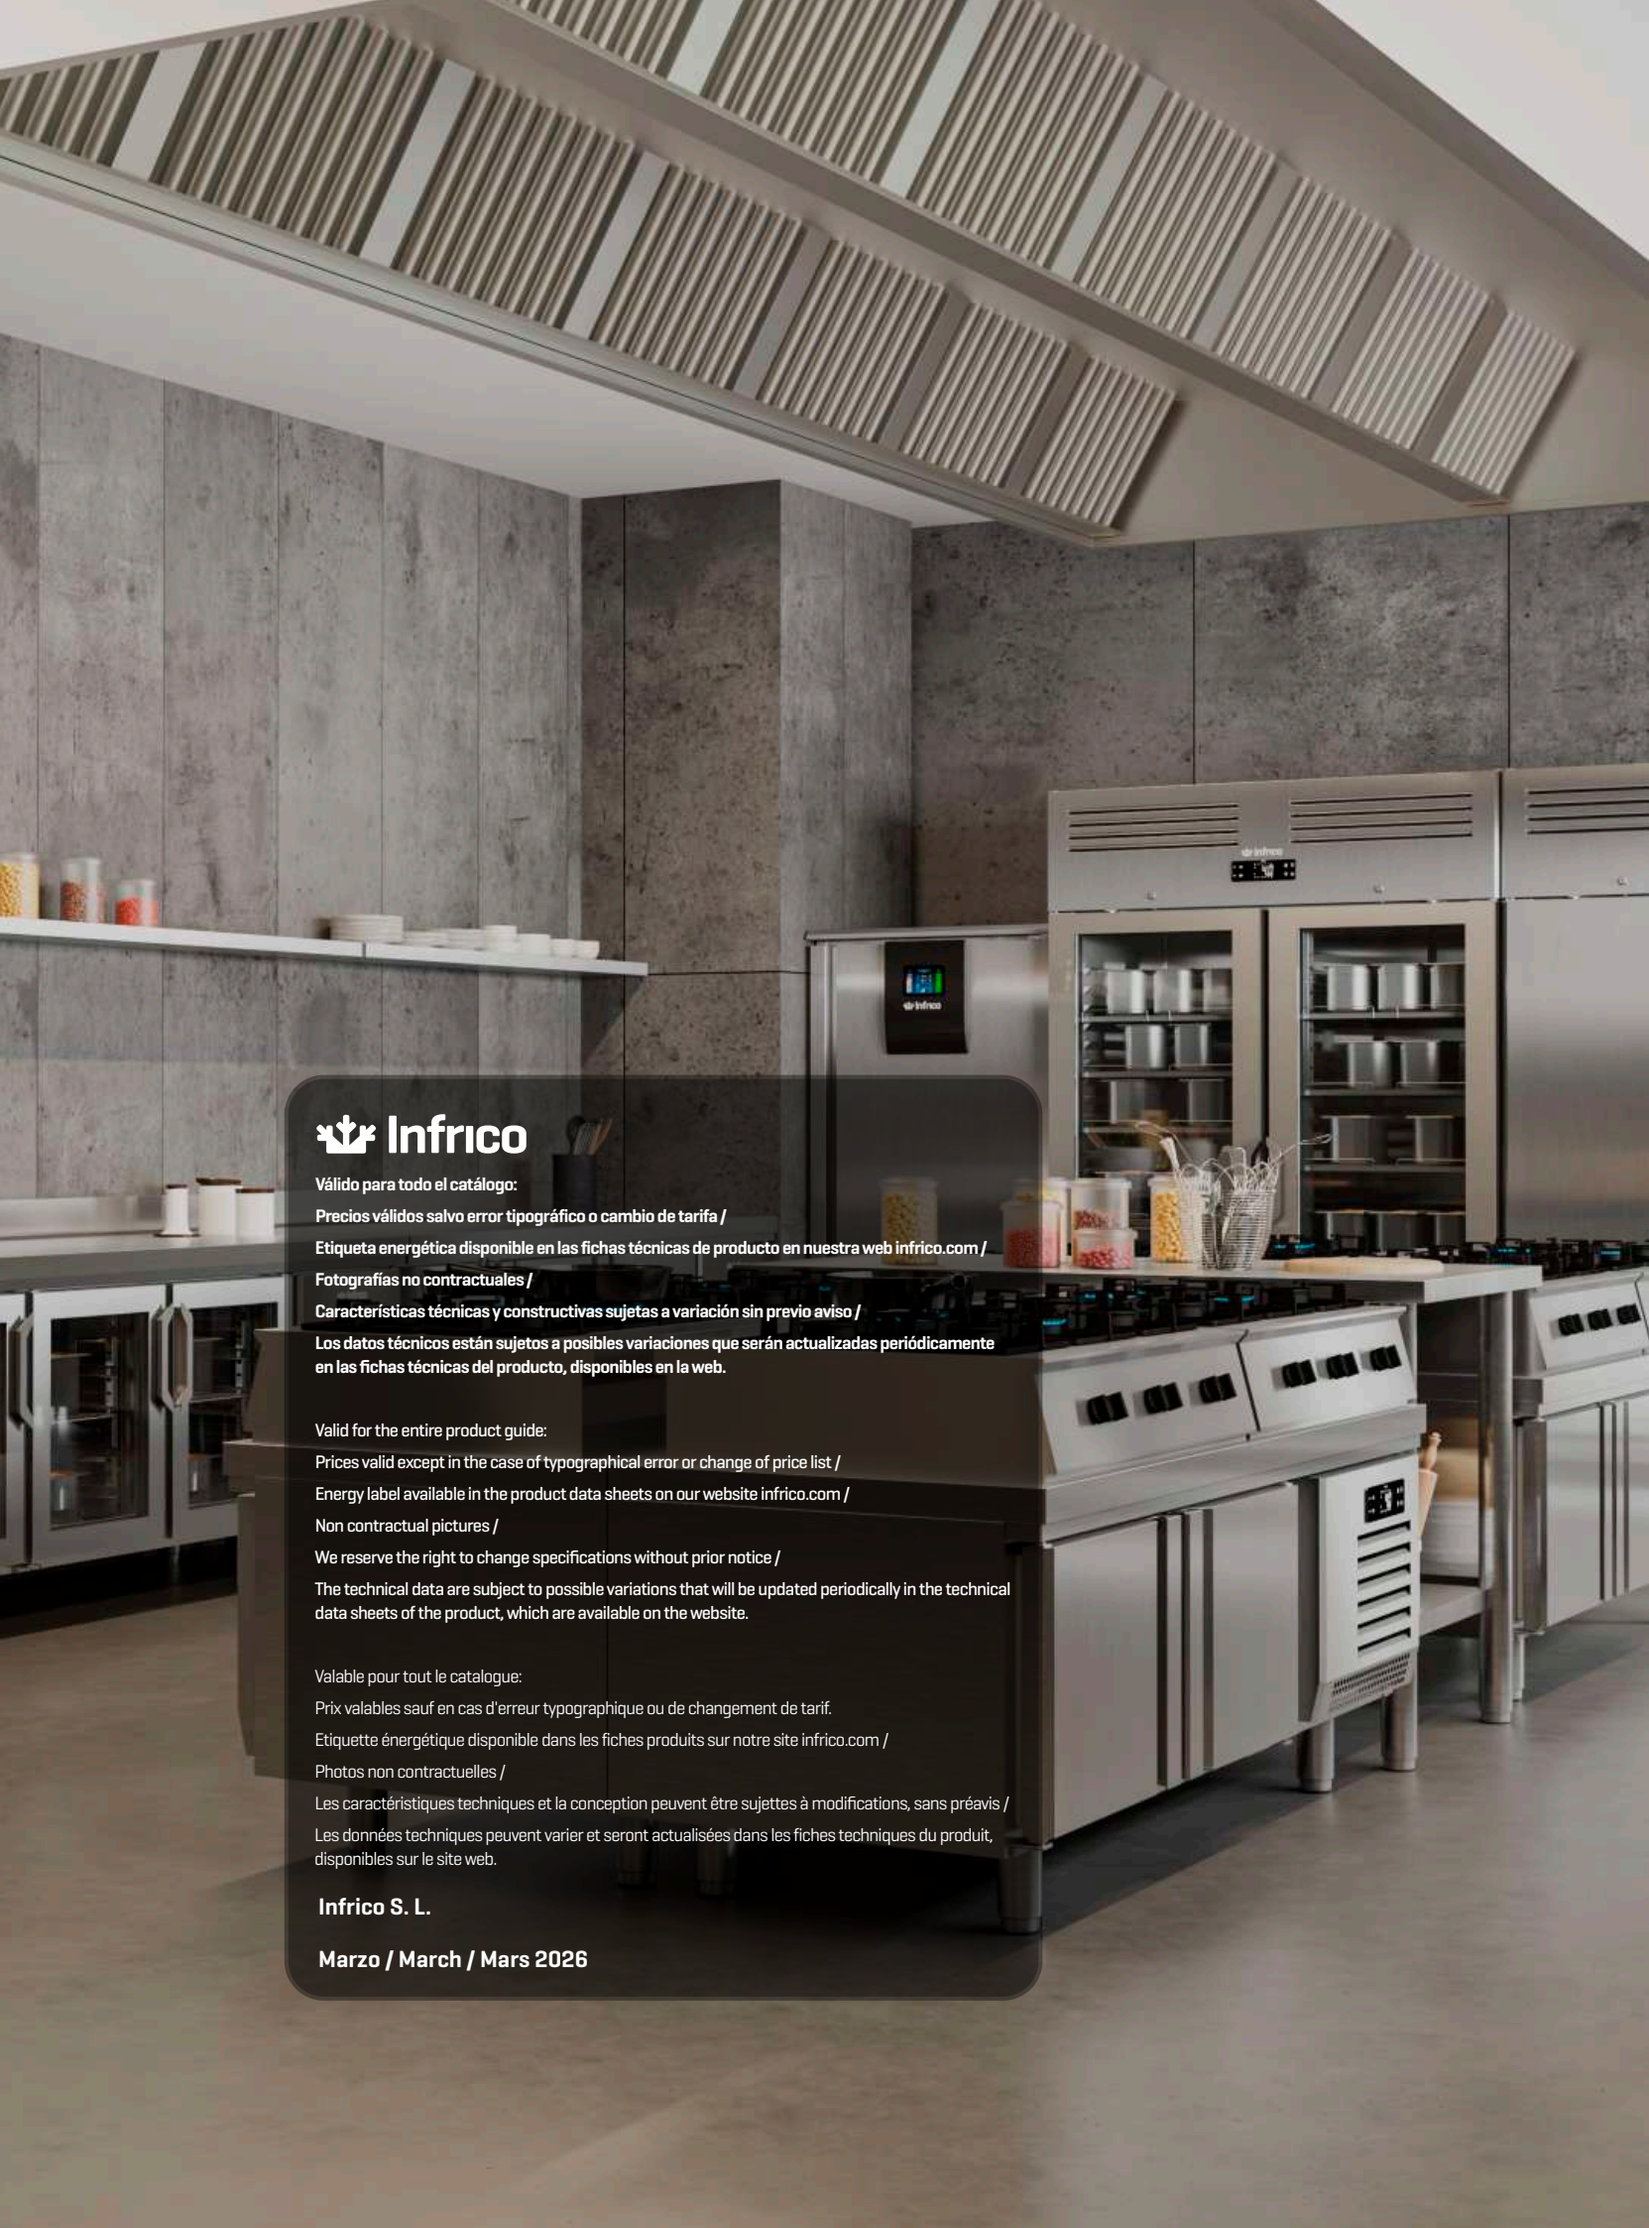

Infrico

Válido para todo el catálogo:

Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa /

Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web infrico.com /

Fotografías no contractuales /

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

Valid for the entire product guide:

Prices valid except in the case of typographical error or change of price list /

Energy label available in the product data sheets on our website infrico.com /

Non contractual pictures /

We reserve the right to change specifications without prior notice /

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Valable pour tout le catalogue:

Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif.

Etiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site infrico.com /

Photos non contractuelles /

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis /

Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Infrico S. L.

Marzo / March / Mars 2026

INDICE
DEX
DEX

DELEGACIONES 4
DELEGATIONS
DÉLÉGATIONS

40 ANIVERSARIO 10
40th ANNIVERSARY
40 ANNIVERSAIRE

NOVEDADES 22
NEWS
NOUVELLES

EMPRESA 38
COMPANY
ENTREPRISE



01 42
ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS
REFROIDISSEURS



02 68
MESAS
UNDERCOUNTERS
TABLES



03 106
ARMARIOS
REACH INS
ARMOIRES



04 144
ABATIDORES
BLAST CHILLERS & FREEZERS
CELLULES DE REFROIDISSEMENT



05 158
I-LINE



06 178
LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE
LIGNE AMÉRICAINE



07 212
DRY AGING



08 234
CAVAS DE VINO
WINE CELLARS
CAVES À VIN



09 246
VIT. EXPOSITORAS
DISPLAY CASES
VIT. DE PRÉSENTATION



10 278
VITRINAS DE PASTELERÍA
PASTRY DISPLAY CASES
VITRINES PÂTISSIÈRES



11 336
VITRINAS DE HELADERÍA
ICE CREAM DISP. CASES
VITRINES POUR LA GLACE



12 358
SUPERMARKET



13 438
ISLAS
FREEZERS ISLANDS
ÎLOTS DE CONGÉLATION



14 464
MURALES
MULTIDECKS
VITRINES MURALES



15 576
MÁQUINAS DE HIELO
ICE MACHINES
MACHINES À GLAÇONS



16 592
MÁQUINAS DE LAVADO
WASHING MACHINES
MACHINES À LAVAGE



17 616
HORECA

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE

Delegaciones / Delegations / Délégations

1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

INFRICO S. L. Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132
CP 14900 Lucena, Córdoba - España

+34 957 51 30 68
+34 957 59 11 83
info@infrico.com

1 - JEFE DE VENTAS
Luis Rivas Montalvo
650 43 65 87
luisrivas@infrico.com

2 - MADRID Y ZONA CENTRO
Javier López / Alberto Moreno / José Castellano
682 68 21 25 / 627 75 22 38 / 666 41 92 41
91 684 60 96
91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

3 - CATALUÑA-ANDORRA
Raúl Ballano / Mª. José Verdú / Nacho Garat
ITECNIC, S.L.
670 84 44 56 / 689 33 20 25 / 682 36 44 66
93 562 61 52
93 562 61 45
info@itecnic.com

4 - CANARIAS
Carlos Vega
DICAFRI, S.L.
674 88 30 40
928 70 10 87
928 70 10 85
comercial.dicafri@infrico.com

5 - SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ, CEUTA
José Manuel Romana
654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA, MELILLA
Miguel Cantero
620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA
Daniel Riquelme Cordero
659 85 04 15
danielriquelmecordero@hotmail.com

8 - EXTREMADURA
Manuel Pérez Guisado
670 03 23 56
924 45 61 91
manuel@representacionesmpg.com

9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE
Victoria Oliver / Elena Oliver
SILVINO OLIVER, S.L.
963 97 02 45
605 09 75 40
963 97 02 46
infricovalencia@silvinooliver.com


10 - BALEARES
Manuel Castro
CASTEK EQUIPAMIENTOS
628 67 18 97
info@castek.es

11 - GALICIA
Brais Espejo
691 11 72 35
escohostel@escohostel.com

12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS
Paulino Canga González
609 66 52 54
670 59 49 86
paulo@delegadoastur.com

13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA
Mikel Pérez De Viñaspre
650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

14 - ARAGÓN
Adolfo Bueno
653 85 70 60
buenozaragoza@gmail.com

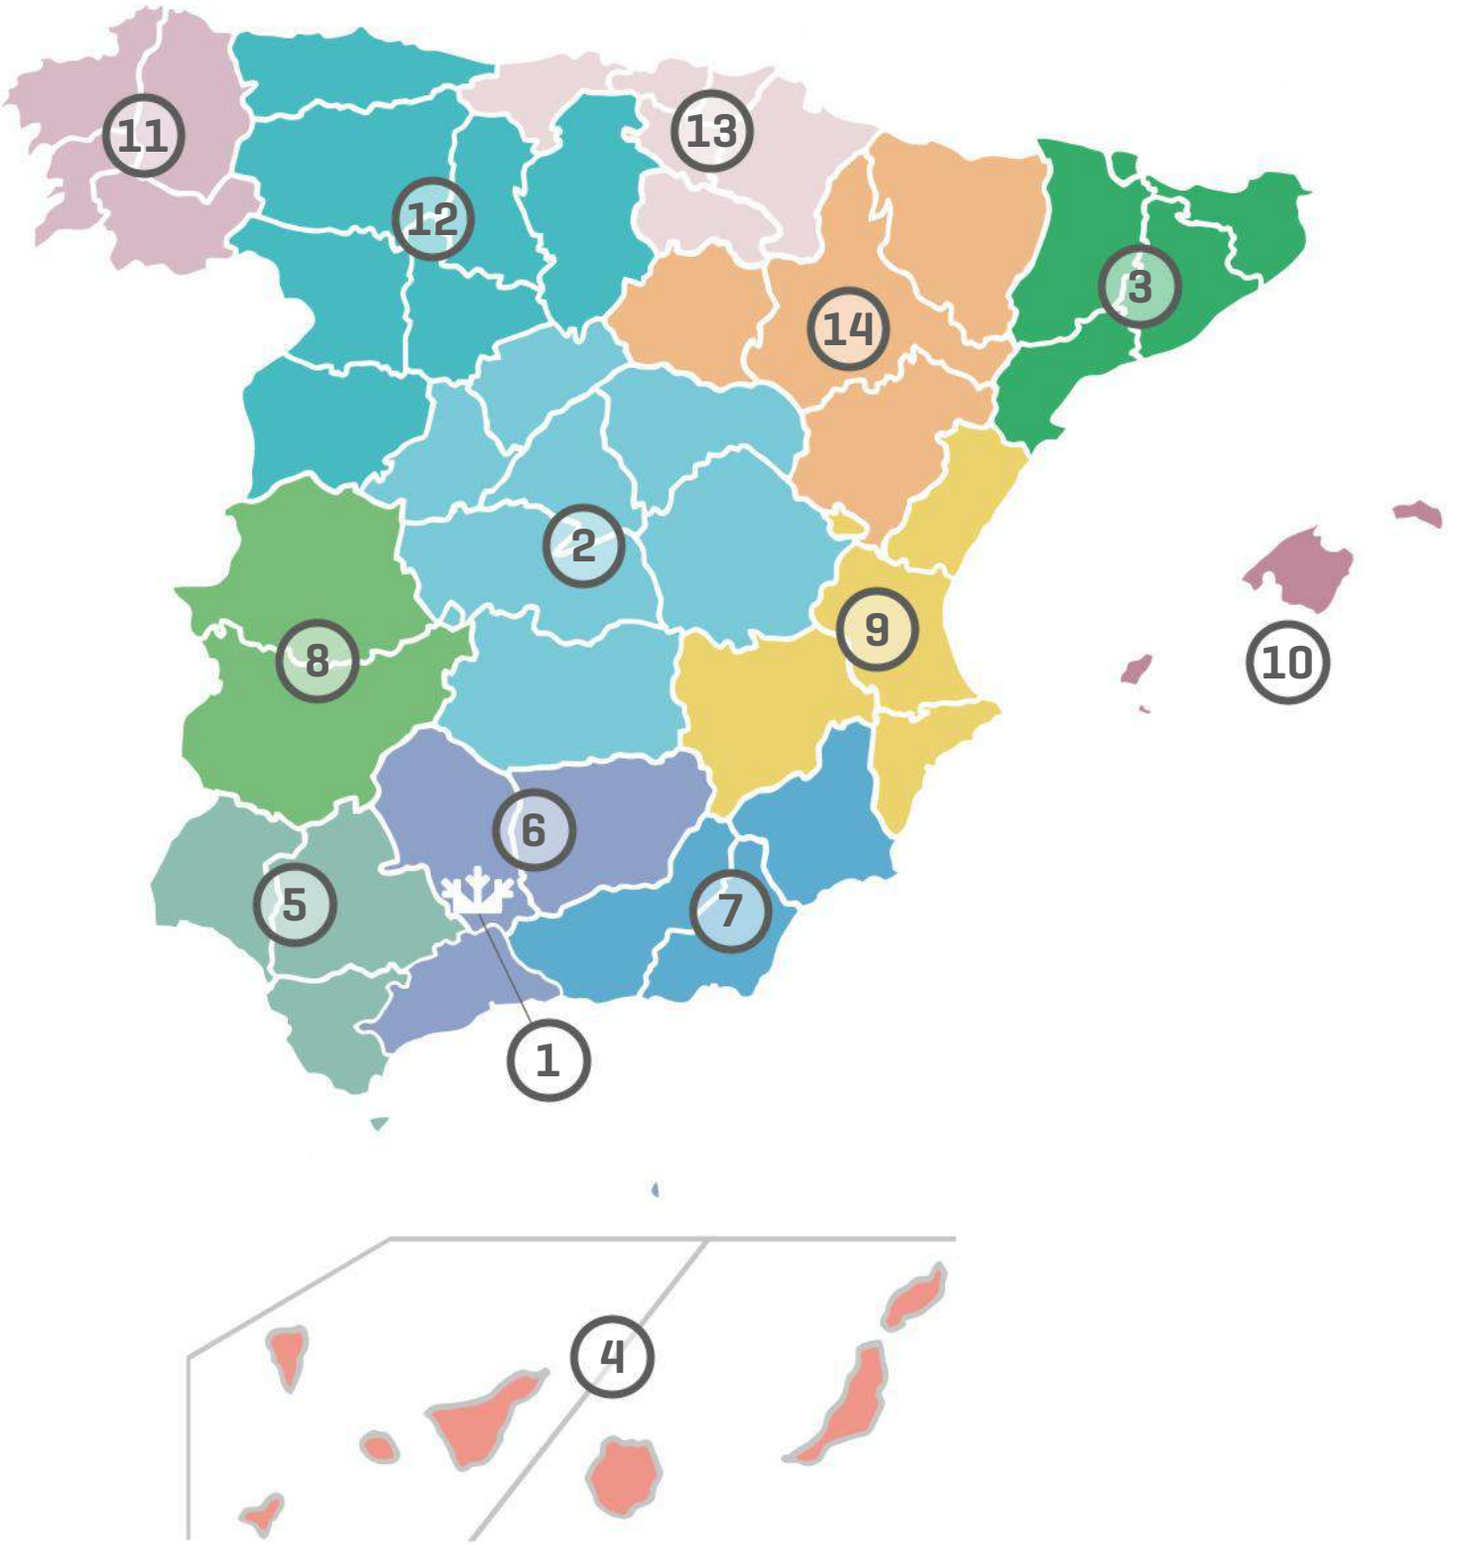
11
13
12
3
14
2
8
9
10
6
5
7
1
4

INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL



SALES MANAGER
Fran Ramón
+34 609 21 81 94
framon@infrico.com

EXPORT DIRECTOR
Fran Córdoba
ESP: +34 681 03 02 09
USA: (305) 491-0363
fjcordoba@infrico.com

UK / BENELUX SOUTHAFRICA
Mark Botwright
+34 679 71 93 26
mark@infrico.com

NORTH EUROPE ITALY / IRELAND ICELAND / FEROE Isl.
Mari Carmen Castellano
+34 683 26 67 08
mccastellano@infrico.com

GERMANY / SWITZERLAND AUSTRIA / DENMARK
Francisco Valiente
+34 630 44 79 29
fvaliente@infrico.com

CENTRAL / EAST EUROPE
Ana Estrada
+34 686 34 09 07
aestrada@infrico.com

PORTUGAL
Rui Vigo
Unipessoal Lda. Rui Vigo
+351 915 283 253
+351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

INFRICO MAROC / ARABIA SAUDI
Aziz Bouhartan
+212 661 107 372
+212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

AFRICA
Issam Abdelkafi
+21 694 22 61 71
issam@infrico.com

TURKEY / CENTRAL ASIA ASIA PACIFIC
Dogan Bademkiran
+90 545 583 6315
dogan@infrico.com

MIDDLE EAST / EGIPT
Sushil Hiranandani
+971528 496385
middle-east@infrico.com

INDIA SUB / SRI LANKA / MALDIVES
Sunnit Bector
+91 7888 48 7200
salesindia@infrico.com



INFRICO CANADA
Fran Córdoba
ESP: +34 681 03 02 09
USA: (305) 491-0363
fjcordoba@infrico.com

INFRICO USA
Carlos Ortega
Juan Pablo Esparragoza
(305) 777-9599
sales@infrico.com

INFRICO MÉXICO
Inmaculada Armenteros
+34 696 44 24 18
iarmenteros@infrico.com
Roberto Nogueda
+52 812 592 16 37
rnogueda@infrico.com

LATAM EXPORT DIRECTOR
Jiself Correa
+34 626 45 27 83
jcorrea@infrico.com

PUERTO RICO
Alexandre Vargas
Global Kitchen Solutions
+1 787 923 9365
alexandre@globalkitchensolutions.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael Podadera
Parlyn International
+ 18097594424
rpodadera@parlyninternational.com

CENTRO AMERICA
Diego Mellado
+502 4250 6101
dmellado@infrico.com

PANAMA
Juan Gabriel Martinez
+507 6676 8092
jmartinez@equipcopanama.com

COLOMBIA / VENEZUELA
Jorge Solorzano
+57 310 3931548
jsolorzano@infrico.com

ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA
Giovanni Pedrazzoli
+59 399 118 6962
gpedrazzoli@infrico.com

ARGENTINA / BRASIL
Jiself Correa
+34 626 45 27 83
jcorrea@infrico.com

CHILE
Josué Meléndez
Comercial Maquinet
+56 98199 3973
ventas@maquinet.cl

FRANCIA/FRANCE/FRANCE

infrico.fr
ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN (FRANCE)
02 43 42 00 33
02 43 42 28 07

Direction Commerciale
Antonio López:
06 73 22 75 85
antoniolopez@infrico.com

Direction Administrative
Sophia Choukri
06 58 04 33 15
sophia@infrico.com

Service Compatibilité et Facturation
Valerie Simon:
07 61 98 47 50
02 43 42 00 33
comptabilite@infrico.com

Service SAV
Stephane Vivet: Pièces détachées
02 53 49 17 23
pieces@infrico.com

Miguel Burgos: SAV
+34 650 50 34 38
sav@infrico.com

Délégations France

SECTEUR 1
Paris - Île de France

Mickaël Diaz:
mickael@infrico.com
Tél: 06 07 23 00 97

SECTEUR 2
Nord - Est

Infrico France:
mgd@infrico.com
antoniolopez@infrico.com
Tél: 02 43 42 00 33
Tél: 06 73 22 75 85

SECTEUR 3
Nord-Ouest

Ludovic Stojanovic
ludovic@infrico.com
Tél: 06 08 64 39 76

SECTEUR 4
Sud Ouest - Corse


Makan Toure
makan@infrico.com
Tél: 07 72 77 49 65

SECTEUR 5
Sud Est

Maxime Bernigaud
mbernigaud@infrico.com
Tél: 06 74 91 73 03

SECTEUR 6
Outre-Mer

Claire Brossier
commercial@infrico.com
Tél: 06 44 17 72 17

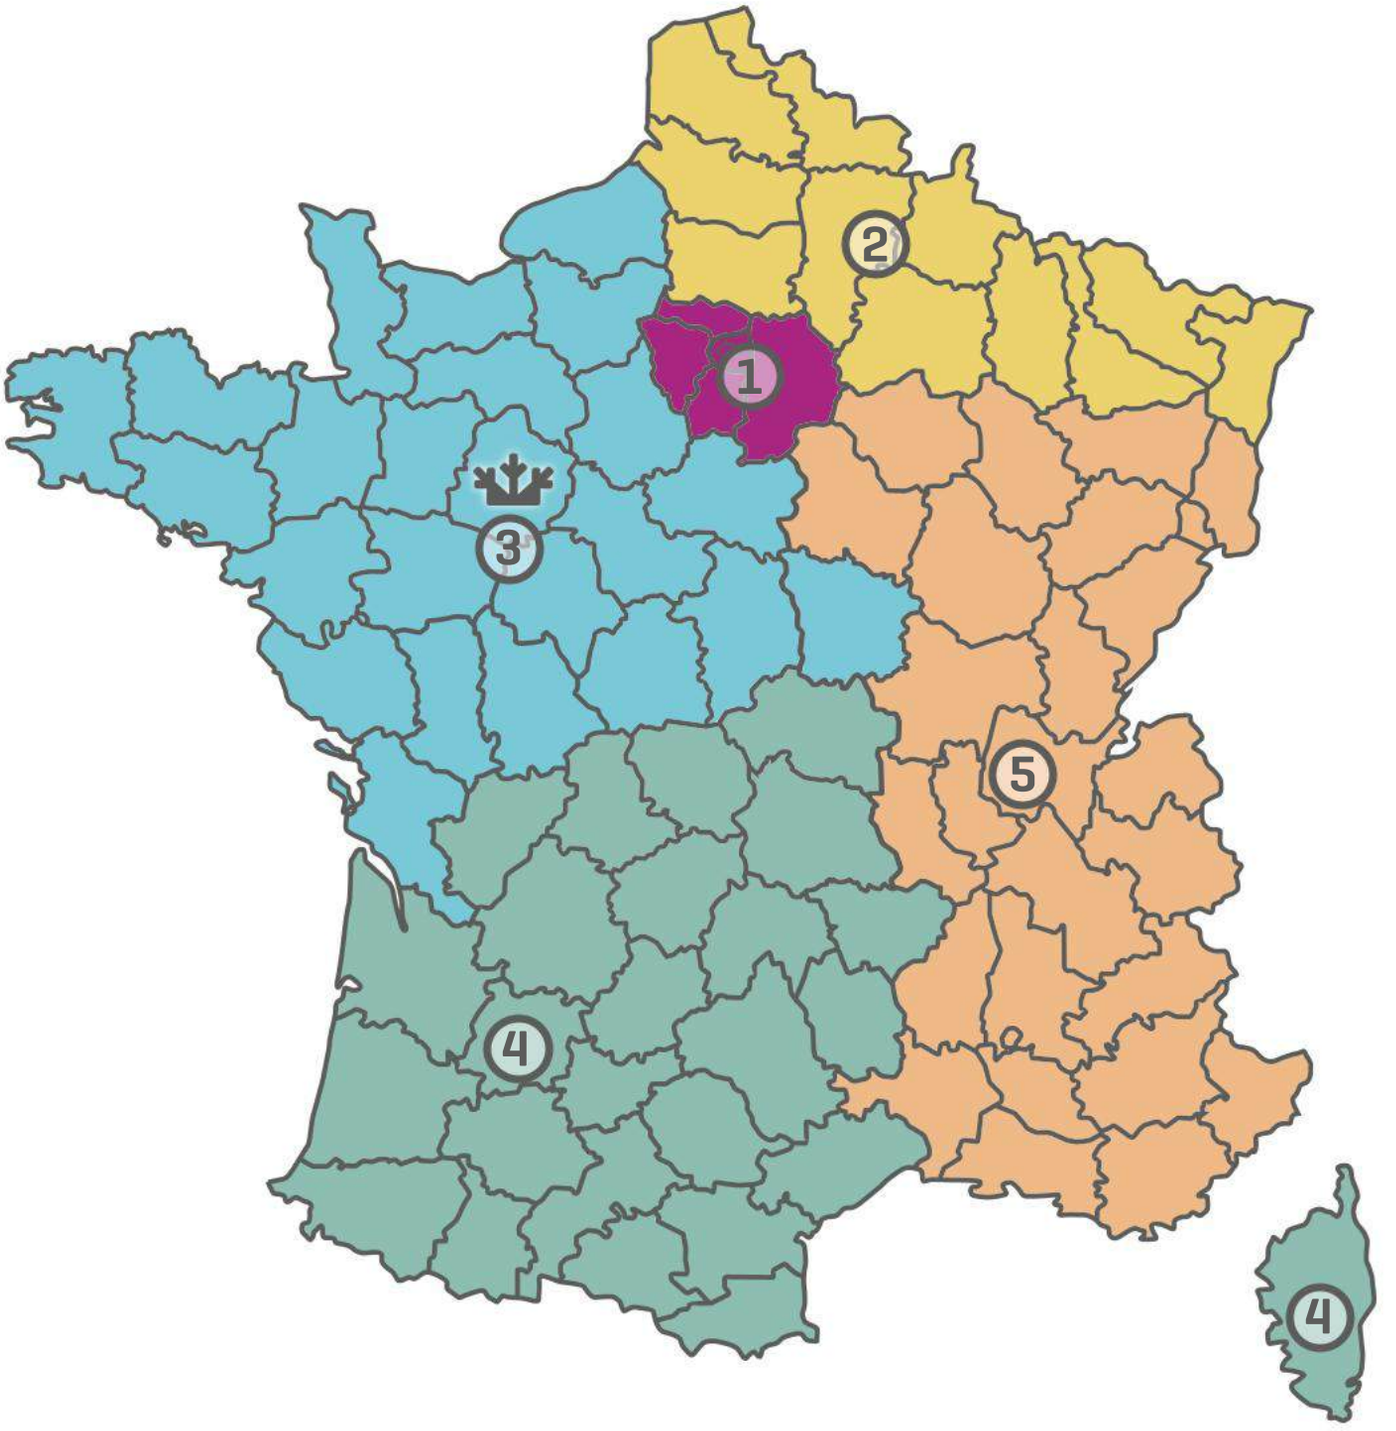
1
2
3
4
5
4


6
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte
Nouvelle Calédonie
Saint Pierre et Miquelon
Polynésie Française

GRUPO Infrico

Infrico · Impafri · Infrico Supermarket · Infrico medcare

by you · Buffet by Infrico · KITCHENLINE by Infrico

Itecnic · Dicafri · Infrico FRANCE · Infrico USA

Infrico COLOMBIA · Infrico MÉXICO · Infrico ASIA

Colaboramos / We colaborate / En collaboration avec

afehc — asociación de fabricantes españoles exportadores de equipamientos para hostelería y colectividades

MEMBER ASSOCIATION EUROVENT EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION

FCSI FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL

NAFEM North American Association of Food Equipment Manufactureres

Participamos en / We participate in / Nous sommes présents

Inditer · INTARCON · AFAR ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ANDALUCES DE REFRIGERACIÓN · AEFYT ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Corporate Social Responsability (CSR)
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSC)

GRUPO Infrico · FUNDACIÓN · Cruz Roja · asociación española contra el cáncer



Hemos llegado a un momento muy especial de nuestra historia y no podemos hacer otra cosa que comenzar con unas palabras que homenajeen no sólo el camino recorrido, sino a las personas que han hecho que un proyecto como Grupo Infrico sea lo que es hoy: el mayor referente en refrigeración comercial.

Y todo lo vivido, nos conduce a este hito profundamente significativo: el 40 aniversario de Grupo Infrico.

We have reached a very special moment in our history, and we cannot help but begin with a few words that pay tribute not only to the journey we have taken, but also to the people who have made Grupo Infrico what it is today: the leading name in commercial refrigeration.

Everything we have experienced has led us to this deeply significant milestone: the 40th anniversary of Grupo Infrico.

Nous sommes arrivés à un moment très spécial de notre histoire et nous ne pouvons que commencer par quelques mots qui rendent hommage non seulement au chemin parcouru, mais aussi aux personnes qui ont fait d'un projet comme Grupo Infrico ce qu'il est aujourd'hui: la référence en matière de réfrigération commerciale.

Et tout ce que nous avons vécu nous conduit à cette étape profondément significative: le 40e anniversaire de Grupo Infrico.

Infrico












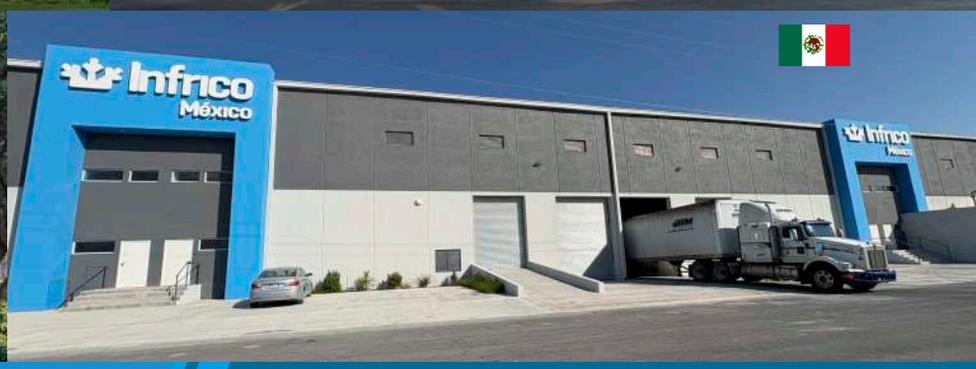



Cuatro décadas han pasado desde aquel 1986 en el que, de la mano de cuatro grandes profesionales del sector, nació un proyecto dedicado a la producción de equipos de frío comercial.

Lo que entonces era un sueño compartido, impulsado por la ilusión y el esfuerzo, se ha convertido con el tiempo en una realidad sólida que continúa creciendo y superando expectativas.

Y en estos años, los fundadores José y Juan Torres, se han encargado de mantener viva esa esencia inicial, esa manera de afrontar cada reto con pasión y compromiso, algo que ha recogido el director general, José María Torres y que es uno de los mayores logros alcanzados.

A lo largo de estos años, Infrico ha sabido evolucionar al ritmo de un sector exigente y en constante transformación.

La ampliación de nuestras instalaciones industriales en 2001, con más de 40.000 m² dedicados a la innovación y la producción, marcó un punto de inflexión. Poco después, con la creación de Impafri en 2004 y la fabricación de recintos de panel frigorífico, el grupo consolidó su estructura industrial, sumando capacidades y conocimiento.

Four decades have passed since 1986, when four leading professionals in the sector came together to launch a project dedicated to the production of commercial refrigeration equipment.

What was then a shared dream, driven by enthusiasm and hard work, has become a solid reality that continues to grow and exceed expectations.

And in recent years, the founders, José and Juan Torres, have taken it upon themselves to keep that initial spirit alive, that way of facing every challenge with passion and commitment, something that has been taken up by the managing director, José María Torres, and which is one of the greatest achievements.

Over the years, Infrico has managed to evolve at the pace of a demanding and constantly changing sector.

The expansion of our industrial facilities in 2001, with more than 40,000 m² dedicated to innovation and production, marked a turning point. Shortly afterwards, with the creation of Impafri in 2004 and the manufacture of refrigerated panel enclosures, the group consolidated its industrial structure, adding capacity and knowledge.

Quatre décennies se sont écoulées depuis cette année 1986 où, sous l'impulsion de quatre grands professionnels du secteur, est né un projet dédié à la production d'équipements de réfrigération commerciale.

Ce qui n'était alors qu'un rêve partagé, porté par l'enthousiasme et les efforts, est devenu au fil du temps une réalité solide qui continue de croître et de dépasser les attentes.

Au cours de ces années, les fondateurs José et Juan Torres ont veillé à préserver cette essence initiale, cette manière d'aborder chaque défi avec passion et engagement, une attitude reprise par le directeur général, José María Torres, et qui constitue l'une des plus grandes réussites de l'entreprise.

Au fil des ans, Infrico a su évoluer au rythme d'un secteur exigeant et en constante transformation.


L'agrandissement de nos installations industrielles en 2001, avec plus de 40 000 m² consacrés à l'innovation et à la production, a marqué un tournant. Peu après, avec la création d'Impafri en 2004 et la fabrication d'enceintes de panneaux réfrigérants, le groupe a consolidé sa structure industrielle, en ajoutant des capacités et des connaissances.



El crecimiento siempre ha ido acompañado de colaboración. En 2006 iniciamos proyectos de sinergia con empresas del sector como Inditer e Intarcon, reforzando una visión compartida basada en la cooperación y el desarrollo tecnológico. Esa misma visión nos impulsó, en 2011, a dar un paso decisivo hacia la internacionalización con nuestra llegada al mercado americano, abriendo nuevas oportunidades y horizontes.
La diversificación ha sido otro de los pilares de nuestra historia. En 2015 nació Infrico Medcare, una línea especializada en soluciones de refrigeración para el ámbito médico y científico. Dos años más tarde, Infrico Supermarket amplió nuestra propuesta hacia el sector retail, coincidiendo con la puesta en marcha de nuestro tercer centro de producción. En 2022, Infrico Buffet se sumó a la familia Infrico, aportando soluciones innovadoras para el servicio buffet y la comida preparada.

Growth has always gone hand in hand with collaboration. In 2006, we launched synergy projects with companies in the sector such as Inditer and Intarcon, reinforcing a shared vision based on cooperation and technological development. That same vision drove us, in 2011, to take a decisive step towards internationalisation with our arrival in the American market, opening up new opportunities and horizons.
Diversification has been another pillar of our history. In 2015, Infrico Medcare was born, a line specialising in refrigeration solutions for the medical and scientific fields. Two years later, Infrico Supermarket expanded our offering to the retail sector, coinciding with the launch of our third production centre. In 2022, Infrico Buffet joined the Infrico family, providing innovative solutions for buffet service and prepared food.

La progression s'est toujours accompagnée d'une collaboration. En 2006, nous avons lancé des projets de synergie avec des entreprises du secteur telles qu'Inditer et Intarcon, renforçant ainsi une vision commune fondée sur la coopération et le développement technologique. Cette même vision nous a poussés, en 2011, à franchir une étape décisive vers l'internationalisation avec notre arrivée sur le marché américain, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons.
La diversification a été un autre pilier de notre histoire. En 2015, Infrico Medcare a vu le jour, une gamme spécialisée dans les solutions de réfrigération pour le domaine médical et scientifique. Deux ans plus tard, Infrico Supermarket a élargi notre offre au secteur de la vente au détail, coïncidant avec le lancement de notre troisième centre de production. En 2022, Infrico Buffet a rejoint la famille Infrico, apportant des solutions innovantes pour le service de buffet et les plats préparés.

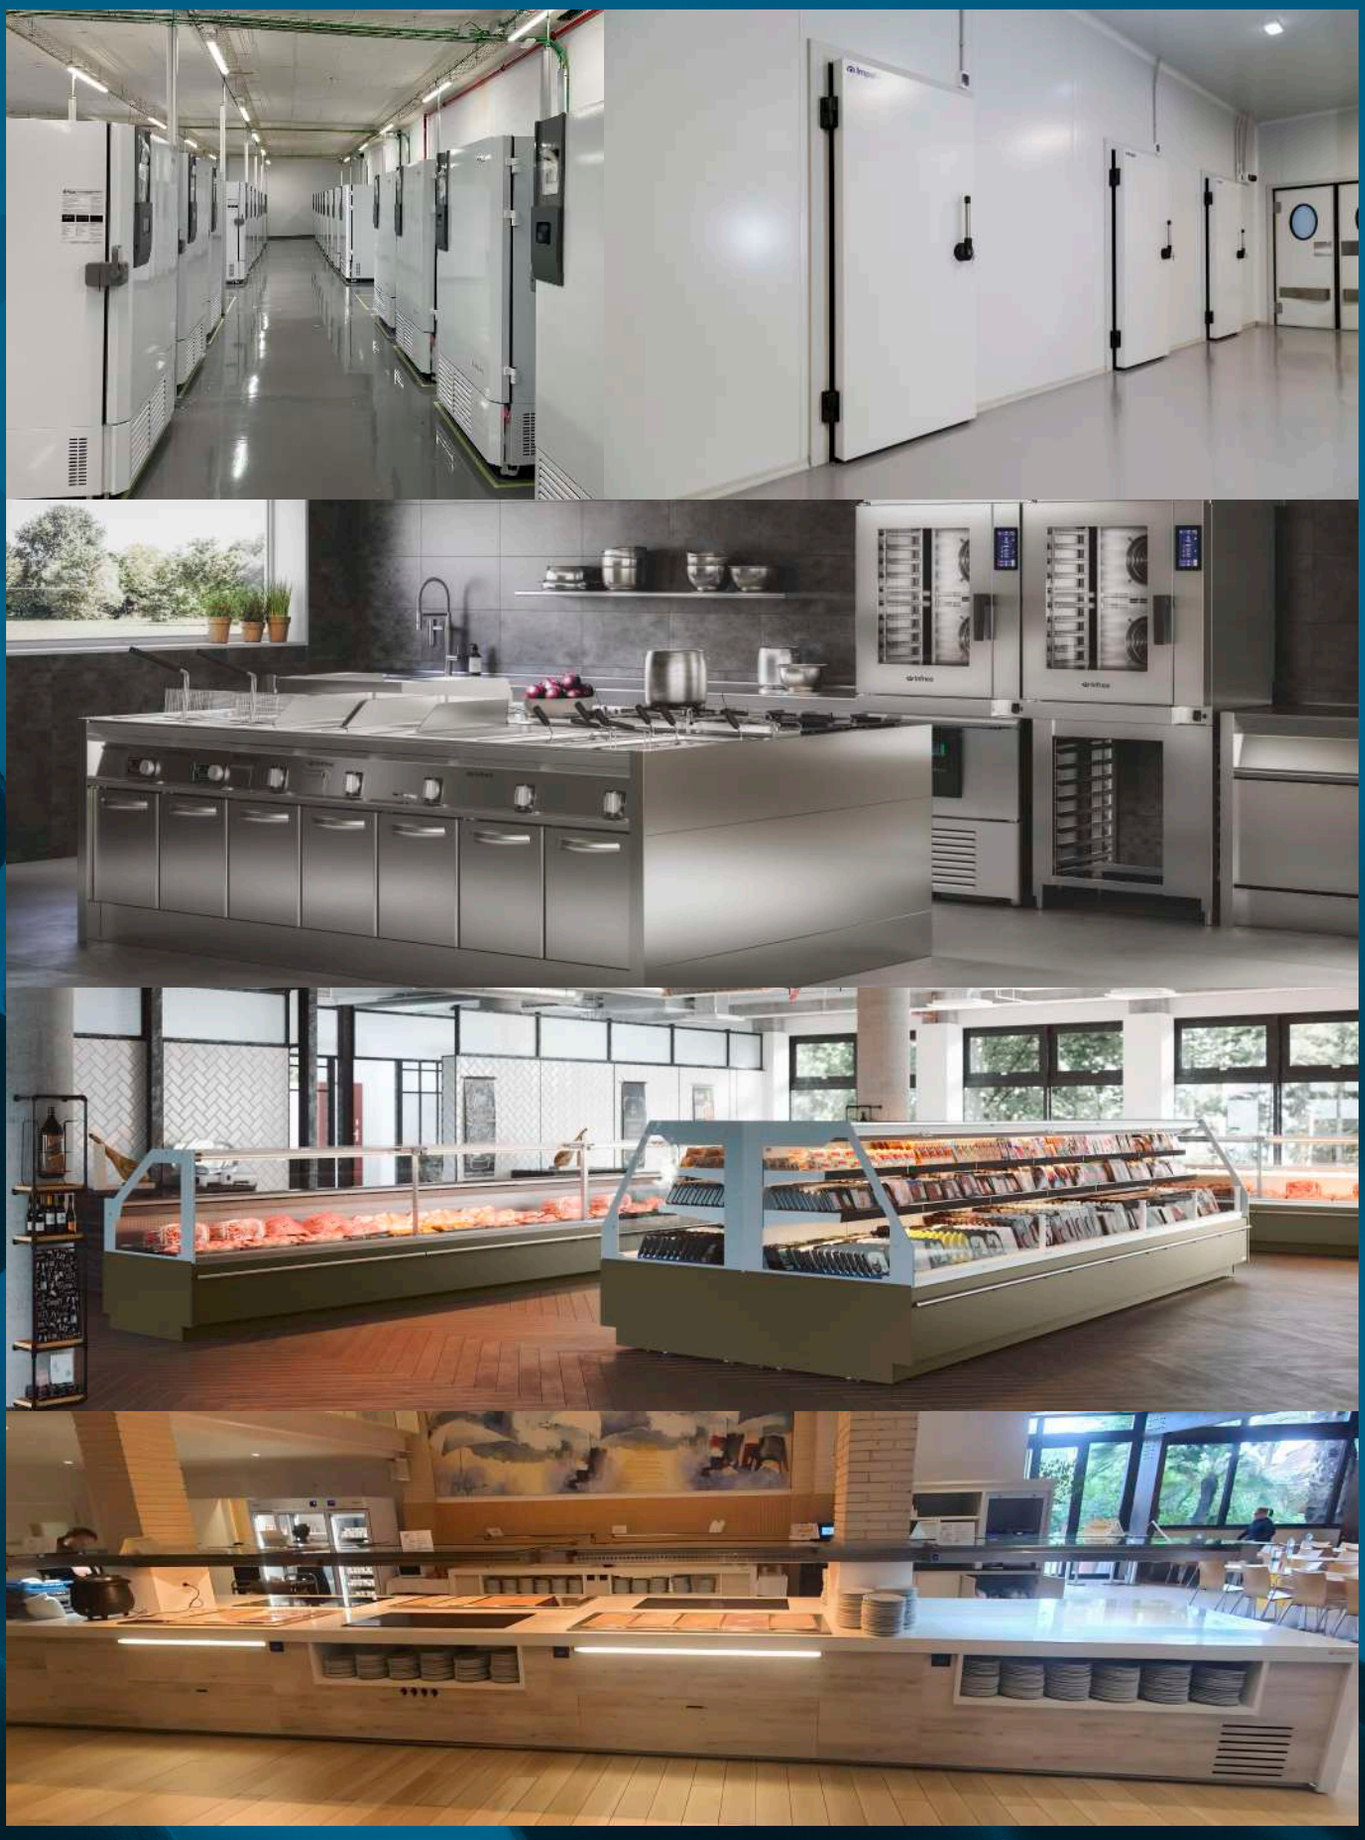



GLOBAL REFRIGERATION



Nuestra presencia internacional continuó fortaleciéndose con la inauguración de la delegación en Francia en 2019, la creación de Infrico Colombia en 2023 y, más recientemente, con Infrico México en 2025, un paso estratégico para consolidar una cobertura global más sólida y un servicio postventa cercano y eficiente.

Our international presence continued to strengthen with the opening of our French branch in 2019, the creation of Infrico Colombia in 2023 and, more recently, Infrico Mexico in 2025, a strategic step towards consolidating a more solid global coverage and providing a local and efficient after-sales service.

Notre présence internationale a continué de se renforcer avec l'inauguration de la délégation en France en 2019, la création d'Infrico Colombie en 2023 et, plus récemment, d'Infrico Mexique en 2025, une étape stratégique pour consolider une couverture mondiale plus solide et un service après-vente proche et efficace.



Sin embargo, este recorrido no se entiende sin las personas.

Profesionales, clientes, colaboradores, empleados, operaros y familias enteras que habéis crecido junto a nosotros y habéis hecho posible que Infrico sea hoy un grupo reconocido por su calidad, la sostenibilidad de sus productos y procesos, la eficiencia energética, la innovación responsable y el compromiso con sus clientes.

En este sentido, la creación en 2023 de la Fundación Grupo Infrico ha supuesto un paso natural en nuestra evolución. Una herramienta real de transformación social que impulsa proyectos vinculados a la formación, la igualdad, la salud, la integración y el desarrollo sostenible, generando un impacto positivo tanto dentro como fuera de la organización.

However, this journey cannot be understood without the people.

Professionals, customers, collaborators, employees, operators and entire families who have grown alongside us and made it possible for Infrico to be recognised today for its quality, the sustainability of its products and processes, energy efficiency, responsible innovation and commitment to its customers.

In this sense, the creation of the Infrico Group Foundation in 2023 was a natural step in our evolution. It is a real tool for social transformation that promotes projects related to training, equality, health, integration and sustainable development, generating a positive impact both inside and outside the organisation.

Cependant, ce parcours ne saurait être compris sans les personnes.

Professionnels, clients, collaborateurs, employés, opérateurs et familles entières qui avez grandi à nos côtés et qui avez permis à Infrico d'être aujourd'hui un groupe reconnu pour sa qualité, la durabilité de ses produits et processus, son efficacité énergétique, son innovation responsable et son engagement envers ses clients.

En ce sens, la création en 2023 de la Fondation Grupo Infrico a constitué une étape naturelle dans notre évolution. Un véritable outil de transformation sociale qui promeut des projets liés à la formation, l'égalité, la santé, l'intégration et le développement durable, générant un impact positif tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation.


GRUPO
Infrico
FUNDACIÓN










luceplast
la Vaca
com
toldosramonfuentes.com
toldosramonfuent


infnco




infnco
infnco
infnco

Miramos hacia el futuro...

We look to the future...

Nous envisageons l'avenir...

Miramos hacia el futuro con ilusión renovada. Celebrar 40 años es celebrar lo recorrido, pero también reafirmar nuestra voluntad de seguir construyendo juntos, con el deseo de progreso, transformación, liderazgo, responsabilidad y una visión compartida de crecimiento sostenible, incorporando en todos nuestros productos la tecnología de refrigeración Inverter.

Gracias por formar parte de esta historia y por acompañarnos en cada paso.

Deseamos compartir con todos vosotros todo lo que nos depare el futuro.

We look to the future with renewed enthusiasm. Celebrating 40 years means celebrating what we have achieved, but also reaffirming our desire to continue building together, with a desire for progress, transformation, leadership, responsibility and a shared vision of sustainable growth, incorporating Inverter cooling technology into all our products.

Thank you for being part of this story and for accompanying us every step of the way.

We look forward to sharing with you everything that the future holds.

Nous envisageons l'avenir avec un enthousiasme renouvelé. Célébrer 40 ans, c'est célébrer le chemin parcouru, mais aussi réaffirmer notre volonté de continuer à construire ensemble, avec le désir de progrès, de transformation, de leadership, de responsabilité et une vision commune de croissance durable, en intégrant la technologie de réfrigération Inverter dans tous nos produits.

Merci de faire partie de cette histoire et de nous accompagner à chaque étape.

Nous souhaitons partager avec vous tout ce que l'avenir nous réserve.


Infrico

2026

NOVEDADES NEWS NOUVEAUTÉS

ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 815 mm /
Back-Bar 815mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 815 mm





SLIM COOLER

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Réfroidisseur de bouteilles





BMPP/BMGN/FMPP

Serie / Series / Série
BMPP
BMGN
Modelos / Models / Modèles
II-BT-GR-GRBT



Serie / Series / Série
FMPP
Modelos / Models / Modèles
II-GR





BMPP/BMGN/FMPP

Kit cajones cristal para BMPP-BMGN-FMPP /
Glass drawer kit for BMPP-BMGN-FMPP /
Kit tiroirs en verre pour BMPP-BMGN-FMPP





2026

AN/AGB

Serie / Series / Série
AN

Serie / Series / Série
AGB

Modelos / Models / Modèles

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).
All models, except glass door (CR).
Tous les modèles, except porte vitrée (CR).



AN



AGB



AGB702BTCR
Armarios de congelación GN2/1 /
GN2/1 freezer reach in /
Armoires négatives GN2/1



AGB701WPDCR
Warming Pass Thru



AC600
Armarios Cátering
Catering reach in
Armoire traiteur catering



AC600BT

FC900BT / FCR1P
Armario Fermentación / para carros
Retarder proofer / roll in
Armoire de fermentation / à chariot



AGB900BTCR FCR1P

ABT 3-5-6-7-10-14

Abatidores y congeladores de temperatura R290 /
Blast chillers and freezers R290 /
Cellules de refroidissement et surgélation R290



AN23MX

Armario mixto GN2/1 /
GN2/1 mixed reach in /
Armoire mixte GN2/1



SC160ME

Expositor de carne (sin maduración)
Meat cabinet (without aging)
Présentoir à viande (sans maduration)



VSU

Expositor sushi, pescado y marisco
Sushi, fish and seafood display case
Vitrine sushi, poisson et crustacés



EVV-EWC-EWC T-EWC LUX

Armarios de vino /
Wine cellars /
Armoires à vin



EVV50B EWC80 EWC116DT EWC175LUX EVV100

VML

Vitrina expositora para pescado
Fish display case
Vitrine réfrigéré pour poisson



VML18P VML12C

2026

BALI


Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé



GCDCPL1

CAPRI

Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé

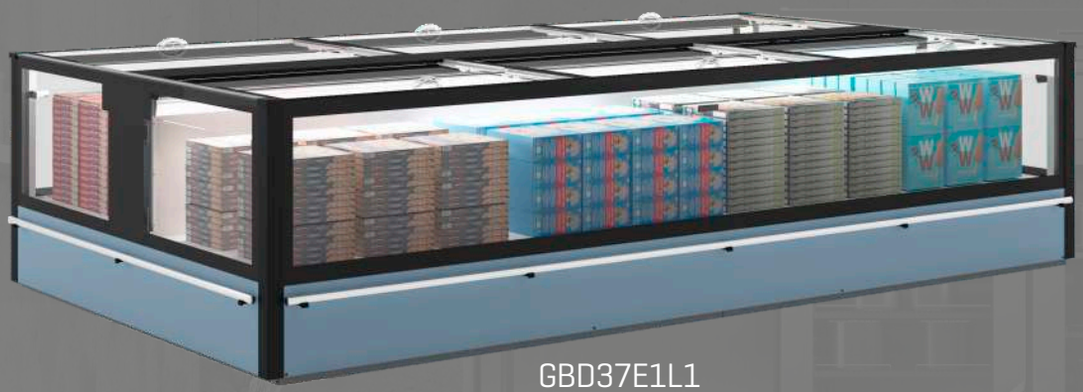

GBD37E1L1

GTC

Conservadora puerta corredera
Sliding doors conservator
Congélateur avec couvercle coulissant



HFC400TCG

SMHG

Semimural plug in refrigeración puertas pivotantes
Plug in refrigeration pivoting doors low multideck
Semi murale de réfrigération portes pivotantes



SMN37HG

MMBT

Minimural remota de congelación
Remote mini multideck for frozen products
Minimurale de congélation groupe à distance



MMN5PBTL1

MDGU/MDGU22

INVERTER. Opción VSC (Compresor de velocidad variable)
INVERTER. Option VSC (Variable speed compressor)
INVERTER. Option VSC (Compresseur á vitesse variable)



ML37+25DGU22M1

MPBU

Mural semi plug in de refrigeración abierta frente bajo
Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas



ML25PBU

MPBW

Mural semi plug in de refrigeración abierta frente bajo Waterin
Waterin Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas Waterin



ML25PBW

SIGILUS A2L/A2L Inverter

Unidades motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs





VMR BT

Vitrina expositora para pastelería helada /
Display cabinet for frozen cakes and desserts /
Vitrine d'exposition pour pâtisseries glacées



Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and Frozen sweets
Gâteaux glacés et Desserts glacés

VMR12BT

VCB H/P

Vitrina expositora helados (H) / Vitrina expositora pastelería (P) /
Gelato display case (H) / Pastry display case (P) /
Vitrine d'exposition pour glace (H) / Vitrine d'exposition pour pâtisserie (P)



VCB18H

VCB18P

VAR

Vitrina expositora helados /
Gelato display case /
Vitrine d'exposition pour glace



VAR18H

POZZETI

Conservador de helados /
Ice cream keeper /
Conservateur de glace



IC8P




IC10P

GTCV

Conservadora puerta corredera Vitrina
Sliding doors conservator Display case
Congélateur avec couvercle coulissant Vitrine



HFDC300TCG

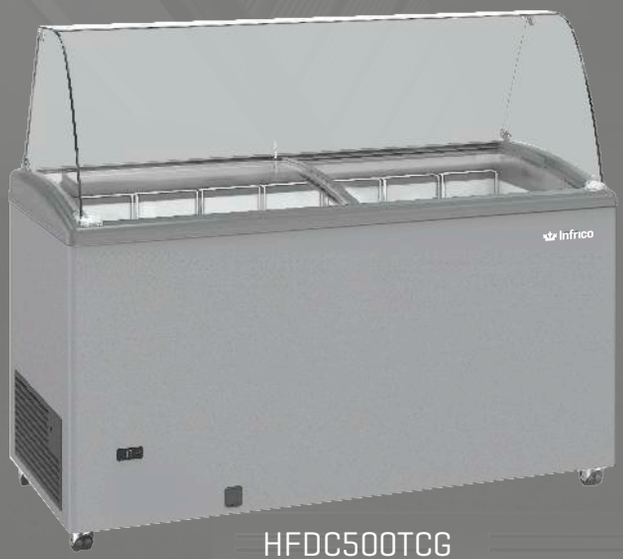

HFDC500TCG

AGB UBT

Armario de ultracongelación -40°C /
-40°C Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40°C



AGB901UBT

AGB IC


Armario de ultracongelación -40°C /
-40°C Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40°C



AGB801IC


ACHD

Armario desmontable para conservación de hielo /
Ice storage mounted cabinets /
Armoire démontable pour la conservation de la glace

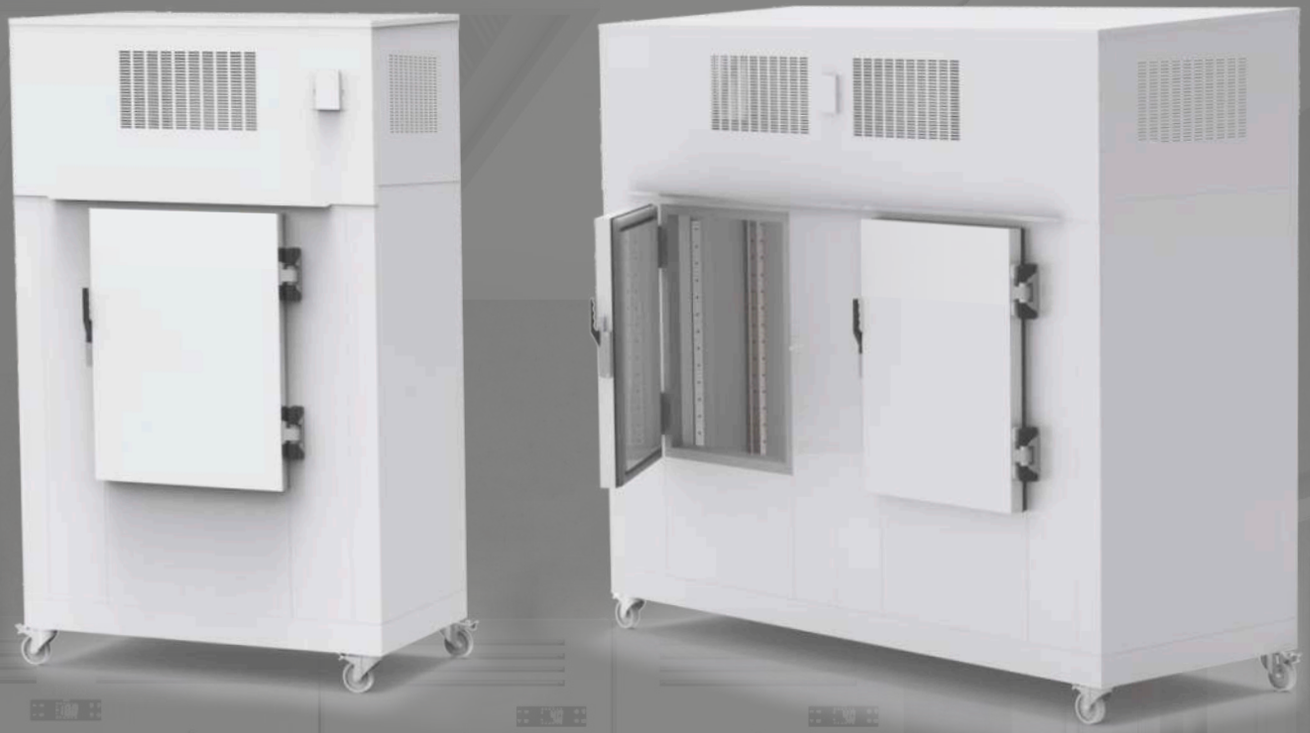

LVPB-TOP-PROTECH

Lavavasos, lavaplatos y lavabotellas /
Glasswasher, dishwasher and bottlewasher /
Lave-verres, lave-vaisselle et lave-bouteilles

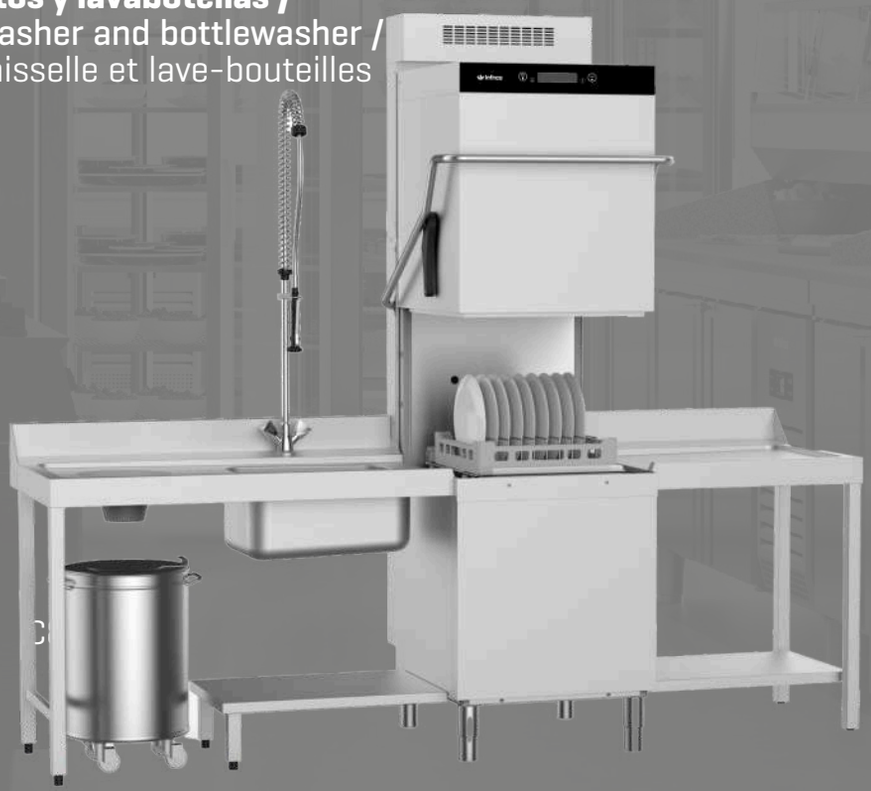

HM

Horno microondas profesional /
Professional microwave oven /
Four micro-ondes profesionnel



HM1025M



HM1817P

HSO

Turbo Oven



HSO



Calidad / Quality / Qualite


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

EQA

INFRICO, S.L.

UNE-EN ISO 9001:2015

Numero 10880-CA1


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

EQA

INFRICO, S.L.

UNE-EN ISO 14001:2015

Numero 10880-MA1


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

EQA

GRUPO INFRICO

ISO 45001:2018

Numero 10880-SST


DECLARACIÓN DE VALIDACIÓN

EQA

ODS 360

INFRICO, S.L. (GRUPO INFRICO)

Ctra. CO-762 Los Navas – Los Piedros, Km. 2,5
14900 Lucena (Córdoba)

Numero 12145-ODS


CERTIFICACIÓN

INFRICO S.L

El origen español de la entidad y su proceso productivo


KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Conformity Assessment Programme

Statement for Registration

CAP ref. No.: KSA R-ESB00933

Renewal


intertek

AUTHORIZATION TO MARK


intertek

Testing Site Acceptance

Recognized SATELLITE Laboratory


intertek

AUTHORIZATION TO MARK



CALENDAR 2026 SHOWS

CANADÁ
8-10
Marzo
March
Mars

INDIA
10-14
Marzo
March
Mars

SINGAPUR
21-25
Abril
April
Avril

CHICAGO
16-19
Mayo
May
Mai

INDONESIA
21-24
Julio
July
Juillet

MÉXICO
26-28
Agosto
August
Août

MADRID
15-17
Octubre
October
Octobre

DUBAI
3-5
Noviembre
November
Novembre


Infrico

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Serie / Series / Série
EFP



EFP EG
EFP II 46

Serie / Series / Série
EB/EBC



EB II 46

Serie / Series / Série
BC SUBZERO



BC I / BC B 50

Serie / Series / Série
ERV (800)



ERV XS
ERV II XS 52

Serie / Series / Série
ERV (850/920)



ERV SH
ERV II SH
ERV PP
ERV
ERV C 54

Serie / Series / Série
ERV inox



ERV II
ERV PP II 54

Serie / Series / Série
ERV / ERC



ERV
ERC
ERC B 58

Serie / Series / Série
MINIMARKET



ERC PH
ERC PH BT 58

Serie / Series / Série
NEC



NEC RV
NEC FS
NEC FV 58

Serie / Series / Série
SLIM COOLER



SC
SF
RV 62

Serie / Series / Série
SUPERCOOLER



SPC
SPC B 64

Serie / Series / Série
ESC / TA



ESC
ESC CR
TA II 66



1. Enfriadores
Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).








Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

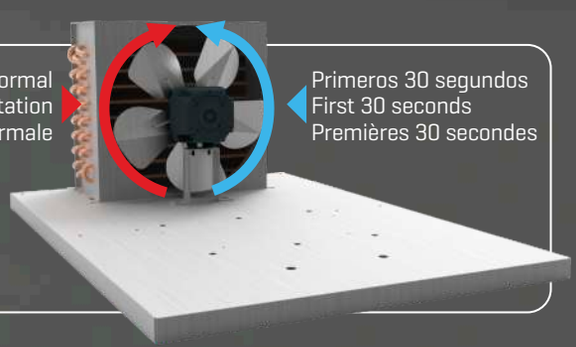



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.





Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- Expansión por capilar
- Refrigerante R-290 y R-600a
- Controlador termostático
- Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- Capillary expansion
- R290 and R600a refrigerant
- Thermostatic controlleur
- Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- Extérieur plastifié blanc or intérieur/ exterieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- Capillaire expansion
- Gaz R290 et R600a
- Régulateur thermostatique
- Système de froid par condensation ventilé et evaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC


EFP 1000 EG


EFP 1500 EG


EFP 2000 EG


EFP 1000 II


EFP 1500 II


EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE


EB 1000 II


EB 1500 II


EB 2000 II


EB 2500 II


EBC 1000 II


EBC 1500 II


EBC 2000 II


REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**



EFP 1000 II

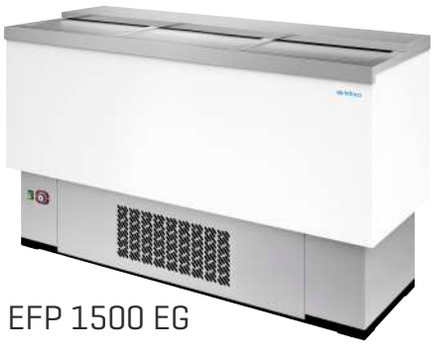


EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II

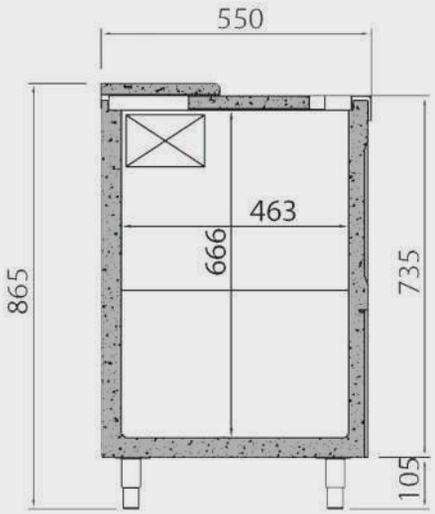

EFP / EB

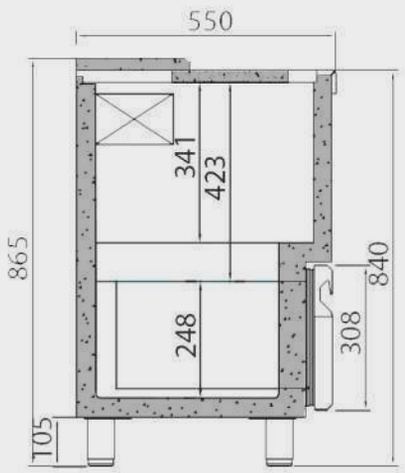

EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EFP

Enfriador botellas fondo plano/
Flat bottom bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles à fond plat

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE	 **EFP 1000 EG**	 **EFP 1500 EG**	 **EFP 2000 EG**	 **EFP 1000 II**	 **EFP 1500 II**	 **EFP 2000 II**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**		**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X26) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/
Chest bottle cooler with drawers/
Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

	INOX				INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS		
MODELO MODELE MODÈLE	 **EB 1000 II**	 **EB 1500 II**	 **EB 2000 II**	 **EB 2500 II**	 **EBC 1000 II**	 **EBC 1500 II**	 **EBC 2000 II**
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Encimera -Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
N° N° Dividers N° Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégrivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power [W] Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**			**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X32)						
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						

BC SUBZERO

Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refroidisseurs de bouteilles



Carril de botellas opcional /
Optional bottle rail /
Rail à bouteilles en option

BC48 I




BC72 B

Cerraduras de serie
Serial Locks
Serrures de série



BC36 I

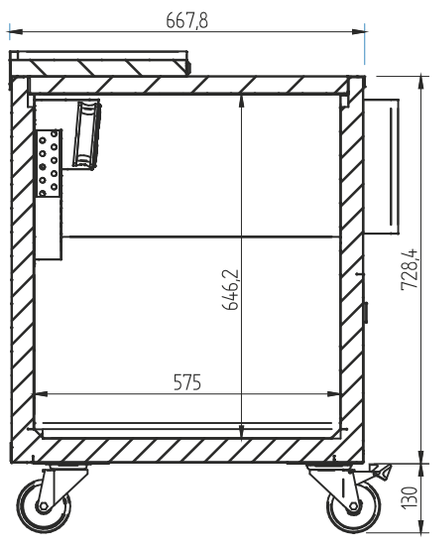

BC I/B

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE	 **BC 36 I**	 **BC 48 I**	 **BC 72 I**	 **BC 36 B**	 **BC 48 B**	 **BC 72 B**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-3°C/+3°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interio prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430			Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris -negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire		
Capacidad Capacity (L) Capacité	220	334	542	220	334	542
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-	-	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	283	283	283	283	283	283
Potencia Frigorífica Refrig. Capacity (W) Puissance Frigorifique	365	365	365	365	365	365
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**B**	**C**	**B**	**B**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC36I/B (SBOTBC36) Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC48I/B (SBOTBC48) Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC72I/B (SBOTBC72) Patas / Legs / Pieds (506X42) Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

ERV XS

Expositor refrigerado horizontal altura 815 mm /
Back-Bar 815mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 815 mm

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Optional RGB.
- Double tempered glass with low-e with argon charge.
- New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES


- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapport á une ampoule traditionnelle.
- RGB Optionnel.
- Triple vitrage et verre trempé
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65



ERV 15 XS



ERV 35 II XS

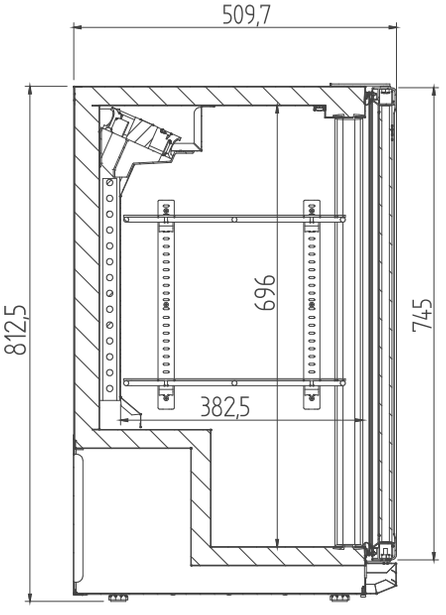

ERV XS



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



ERV 25 XS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV XS**

MODELO MODELE MODÈLE	 NEW ERV 15 XS	 NEW ERV 25 XS	 NEW ERV 35 XS	 NEW ERV 15 II XS	 NEW ERV 25 II XS	 NEW ERV 35 II XS
Precio Price Prix						
Medidas (mm) Measures Mesures	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.	600 x 510 x 815 mm.	900 x 510 x 815 mm.	1350 x 510 x 815 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**+4°C/+12°C**					
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material (EXT/INT) Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430		
Espesor (mm) Thickness Épaisseur	30					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad (L) Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia (W) Power Puissance	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	370					
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED): ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB		

ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm /
Back-Bar 850mm and 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Optional RGB.
- Double tempered glass with low-e with argon charge.
- New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapport á une ampoule traditionnelle.
- RGB Optionnel.
- Triple vitrage et verre trempé
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4ºC/+12ºC



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4ºC/+8ºC | +4ºC/12ºC



ERV 15 II



ERV 25 II




ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4ºC/+12ºC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

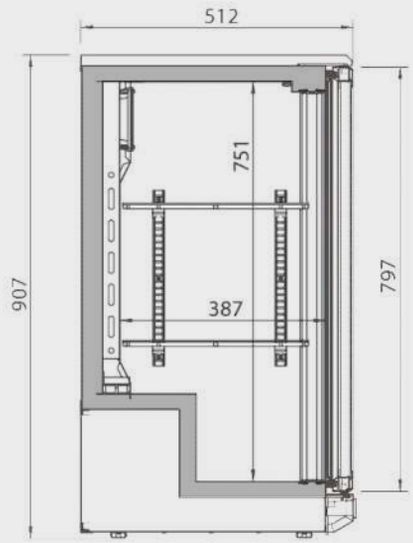



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



ERV

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm /
Back-Bar 850mm and 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

MODELO MODELE MODÈLE	 ERV 15 SH	 ERV 25 SH	 ERV 35 SH	 ERV 15 II SH	 ERV 25 II SH	 ERV 35 II SH	 ERV 15 PP	 ERV 25 PP	 ERV 35 PP
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+12°C**						**+4°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power (W) Puissance	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370								
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz								

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**

MODELO MODELE MODÈLE	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
Precio **Price** Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+4°C/+12°C**									
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	30									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power [W] Puissance	249	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370									
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur [Control + LED] Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz									

ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- RGB opcional.
- Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- Cabezal iluminado opcional.
- Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- Double tempered glass with low-e with
- Argon charge.
  Option canopy
- New Digital control easy and intuitive-
- touch screen IP 65 protection.

CARACTERISTIQUES

- Éclairage LED, réduisant la consommation énergetique entre 80% et 90%, par rapportá une ampoule traditionnelle.
- RGB en option.
- Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- Canopy en option.
- Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série
ERV/ERC



ERV 53



ERV 83

+4ºC/+12ºC



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

+4ºC/+8ºC



ERC 50 PH
+4ºC/+8ºC



ERC 50 PH BT
-18ºC



ERC 130 PH
+4ºC/+8ºC



ERC 130 PH BT
-18ºC



ERC 200 PH
+4ºC/12ºC



ERC 200 PH BT
-18ºC



NEC501RV



NEC1002RV

+2ºC/+8ºC



NEC401FS



NEC501FV
-15ºC/-25ºC



NEC1002FV

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV/ERC**



ERV 83



ERC 36 B



ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV


ERV

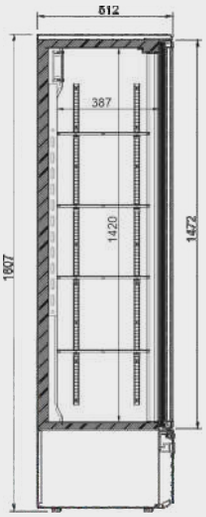


ERC B

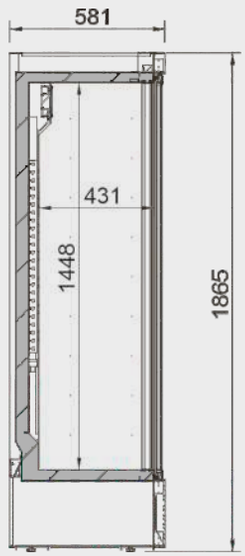

NEC

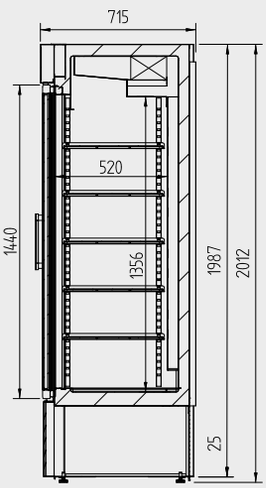

ERC

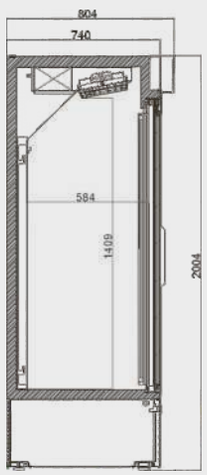

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Cabezal iluminado opcional.
Option Canopy.
Canopy en option.



ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

	ERV			ERC	Puertas / correderas / Sliding / Portes coulissantes doors		ERC - PH	Pivotante/ Hinge / Battante
MODELO / MODELE / MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures [mm]	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature Température [°C]	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C				+4°C/+8°C	-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65							
Material Material Matériel [EXT/INT]	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy		Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy				Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy	
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	30		50				55	
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité [L]	280	435	355	1110	1310	2030	500	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	190	440	401	795	987	1111	494	863
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	687	687	951	1296	1446	700	600
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERC 100: LED1250ER12RGBLED ERC 130: LED1250ER13RGBLED ERC 200: LED1250ER20RGBLED							
	Cabezal iluminado / Iluminated canopy / Bandeau lumineux		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27)		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28)		Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20)	
	-			Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017			115V/1 ph/60 Hz Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

ERC/NEC

Serie / Series / Série **ERV/ERC/NEC**

ERC - PH Pivotante/ Hinge / Battante | NEC Canopy Estatico/Static




MODELO / MODELE / MODÈLE	ERC 130 PH	ERC 130 PH BT	ERC 200 PH	ERC 200 PH BT	NEC501RV	NEC1002RV	NEC401FS	NEC501FV	NEC1002FV
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.		687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	+4°C/+8°C	-18°C	+4°C/+8°C	-18°C	+2°C/+8°C		-15°C/-25°C		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Interior / Exterior en acero pintado epoxi Interior / Exterior epoxy painted steel Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy				Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	1310		2030		500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	2		3		1	2	1	1	2
Nº estantes/parrillas/guías N° shelves/slides N° d'étagères/glissière	4		4		5 (530x460)	10 (530x510)	5 (438x556)	5 (530x460)	10 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé						Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire			Termostática / Thermostatic / Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	787	1176	1111	2204	414	445	487	662	1176
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1296	1011	1446	2022	687		445	583	907
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	6,8	16,6	9,2	28	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	D	C	D	C	B	-	C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERV 100: LED1250ER12RGBLED ERV 130: LED1250ER13RGBLED ERV 200: LED1250ER20RGBLED 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz								
	Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20) Int. - Ext. Total Negro / Black / Noir RAL 9017 Total Blanco / White / Blanc RAL 9016				Exterior (Solo Puerta, Cuadro y Rejilla) / Exterior (door, control panel and grille) / extérieur (porte, bandeau et grille) Negro / Black / Noir RAL 9017				

SLIM COOLER

Expositor refrigeración/congelación (SF) vertical /
Vertical refrigeration/freezer (SF) display unit /
Présentoir réfrigéré/congélateur (SF) vertical




SC160

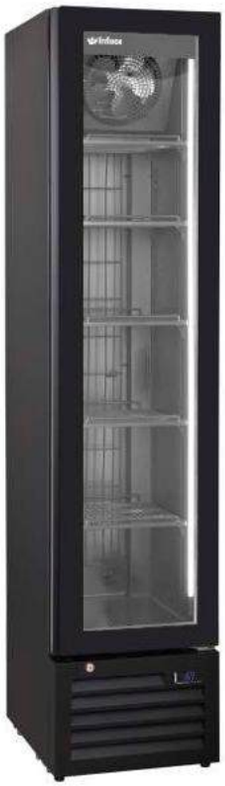


SF160



RV360

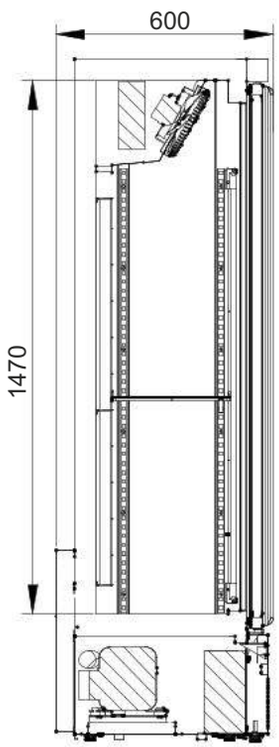

SC/SF

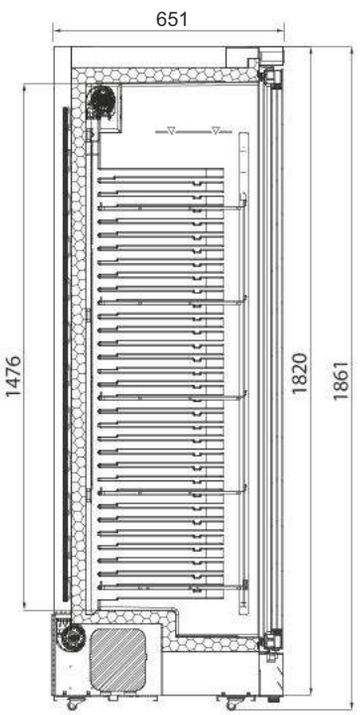

RV

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SLIM COOLER**



MODELO MODELE MODÈLE	 NEW SC160	 NEW SF160	 NEW RV360
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures [mm]	420 x 549 x 1880 mm.	420 x 600 x 1880 mm.	600 x 651 x 1861 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+2°C/+10°C**	**-18°C/-22°C**	**-2°C/+6°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: / Ext: Acero pintado Int: / Ext: Steel paint Int: / Ext: Acier peinture		Chapa prepintada Pre-painted sheet metal Tôle prélaquée
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	45	60	40
Aislamiento Isolation Isolation	-		
Capacidad Capacity Capacité	60 (▮75cl)	60 (▮75cl)	88 (▮1L) / 114 (▮75cl)
Puertas Doors Portes	1 puerta / door / porte Doble cristal / Double glass / Double vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal / Triple glass / Triple vitrage	1 puerta / door / porte Triple cristal rever. / Triple rever. glass / Triple réver. vitrage
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 (320x340)	5 (290x325)	5 (510x414)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique	Ventilado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Forced air / Ventilé		Estático, ventilador Roll Bond / Static, Roll Bond fan / Statique, ventilateur Roll Bond
Potencia Power [W] Puissance	180	350	250
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1.57 (3/25°C)	5.53 (3/25°C)	2.26 (3/25°C)
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**C**	**E**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R290**	**R-600a**
Opcional Optional Options	Consultar To consult Consulter 220V-240/60Hz		

SPC

Enfriador de botellas Supercooler /
Chest bottle cooler Supercooler /
Réfroidisseur de bouteilles Supercooler



0º / -8º

240

2h

Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7º
4% < 5%	-6º
3,5% < 4%	-5º
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2º
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2º

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)


Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible emissivité avec Argon (4-12-3-12-4)




SPC501B

SPC1470B

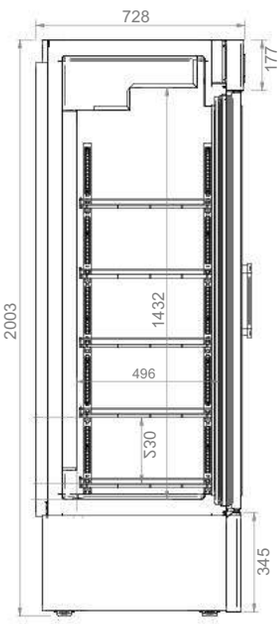



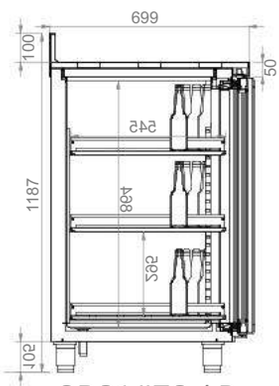

SPC501 / B

SPC1470 / B



SPC1470 / B

Parrilla extraíble 33cms.

33cms removable shelves.

Grille amovible 33cms.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO MODELE MODÈLE	 SPC501	 SPC501B	 SPC1470	 SPC1470B
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+0°C/-8°C**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy (B) Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint (B) Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy (B)			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 (560x480)		6 (545x365)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique (502x119) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			

ESC/TA

Escarchador de copas / Glass froster counter / Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua / Water tank cooler / Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre (ESC).
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95º.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Double handle doors (ESC).
- Automatic return, 95º opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system (ESC).
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES


- Portes à double poignée (ESC).
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95º.
- Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 180 II




TA 100 II


Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

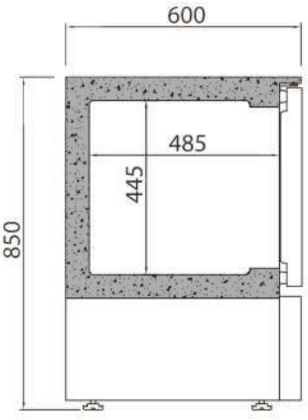

ESC

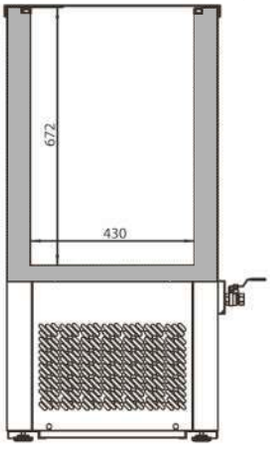

TA 180 II



ESC 50 CR



ESC 50

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 **ESC 50**	 **ESC 50 CR**	 **TA 100 II**	 **TA 180 II**
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-5°C/-18°C**	**-5°C/-10°C**	**+1°C/+4°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (400 x 430)	2 (400 x 430)	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	306	306	1041	1296
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (503X11) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X45)		Soporte enfriador / Wall hangers / Support (STA) KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018)	
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	

2. Mesas
Tables / Tables



Serie / Series / Série
600



BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN
78

Serie / Series / Série
MSG



MSG
MSG BT
82

Serie / Series / Série
700GN1/1



BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC
84

Serie / Series / Série
ME



MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB
90

Serie / Series / Série
BAR STATION



BST
94

Serie / Series / Série
800MR



MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN
96

Serie / Series / Série
800MPL/MP



MPL
MP
MP CN
96

Serie / Series / Série
FMPP



FMPP II
FMPP CR
FMPP GR
102

Serie / Series / Série
MCAF/ME/MT



MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70
104

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The adventage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.


Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

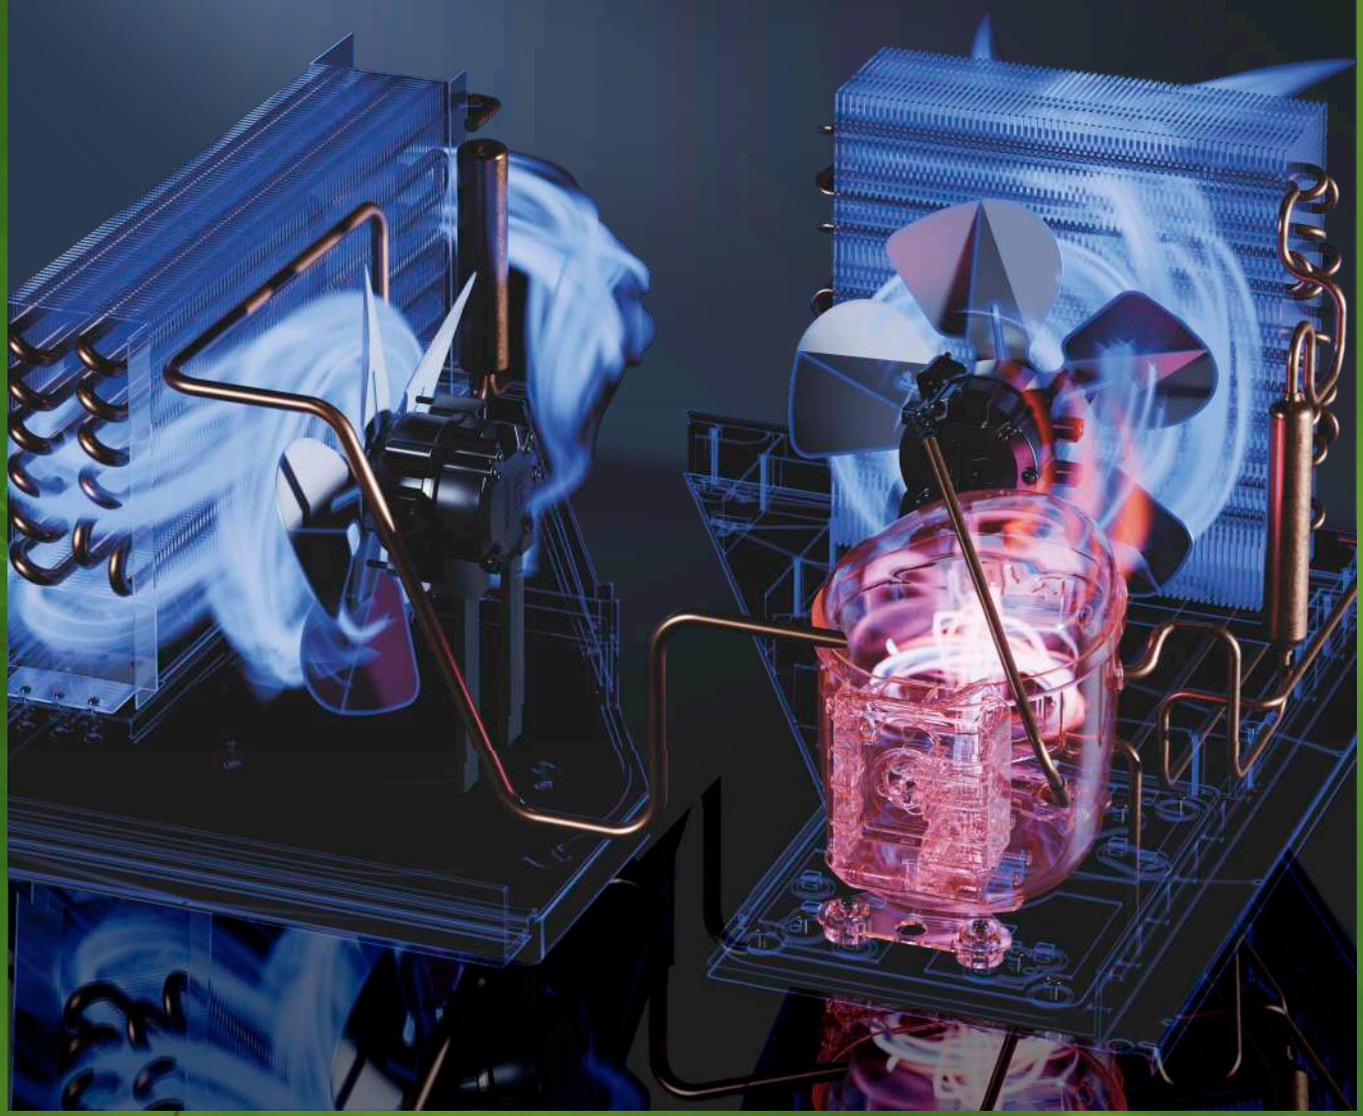

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product range / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non-contractual photos / Photos non contractuelles.
Características técnicas y construtivas sujetas a cambios sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Efecto/Effect/Effet

COANDA

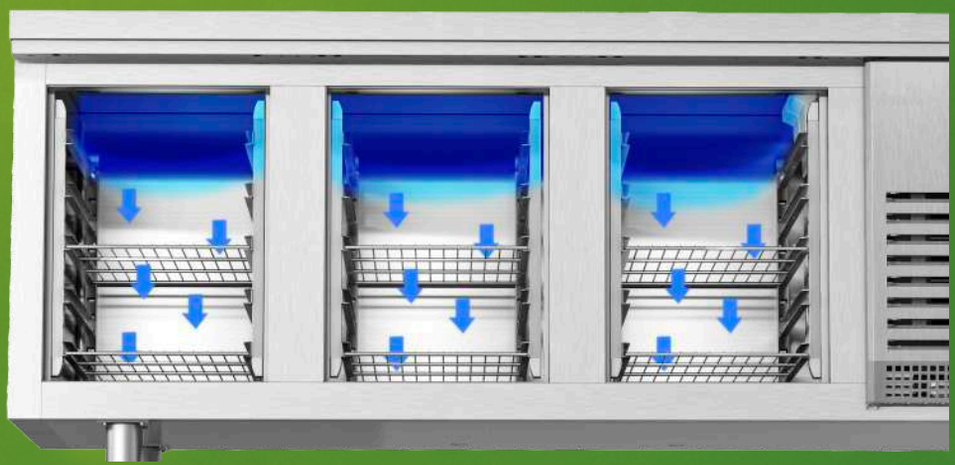

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.




2. Mesas
Tables / Tables

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale

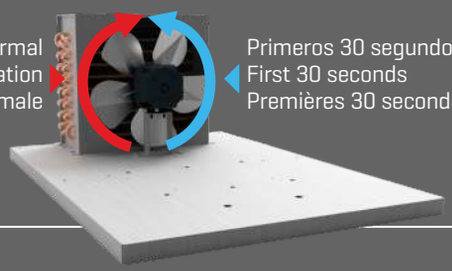


Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Encimera con fregadero opcional (BMPP F - BMGN F)

Worktop with optional sink (BMPP F - BMGN F)

Plan de travail avec évier optionnel (BMPP F - BMGN F)



iot
Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.




Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

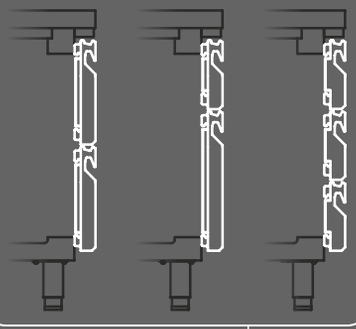

Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).

Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).






Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado.
Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.
Sistemas de evaporación forzada.
Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura.
Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems.
Energy-saving non-electric condensate pans.
Forced evaporation systems.
Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.
Oversized and efficients units.
Expansion valves.
Hot gas defrost.
Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées.
Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

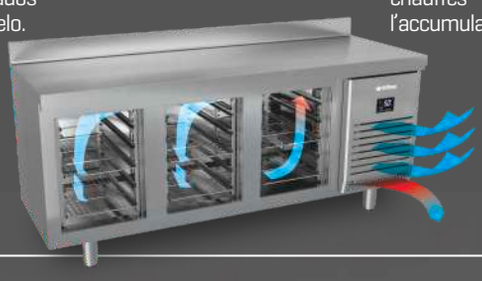

Guías Fulterer para cajones.

Fulterer draw slides.

Glissières Fulterer pour tiroirs.



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

BMPP
BMGN

Modelos / Models / Modèles

II-BT-
GR-GRBT



Ral 1015	Blanco White Blanc	Ral 1005	Ral 8023	Ral 3003	Ral 8028	Ral 3020	Ral 4010

ORS/COULEURS

Serie / Series / Série

FMPP

Modelos / Models / Modèles

II-GR



Ral 5015	Ral 5003	Ral 5024	Ral 6029	Ral 6019	Ral 9011	Ral 7016	Ral 7037

Kit cajones cristal para BMPP-BMGN-FMPP /
Glass drawer kit for BMPP-BMGN-FMPP /
Kit tiroirs en verre pour BMPP-BMGN-FMPP

Serie / Series / Série

BMPP
BMGN



JCAJ25CRBM1/2	**Kit cajones cristal para BMPP** Glass drawer kit for BMPP Kit tiroirs en verre pour BMPP	
JCAJ25CRBM1/2B	**Kit cajones cristal para BMPP Negro** Glass drawer kit for BMPP Black Kit tiroirs en verre pour BMPP Noir	
JCAJ25CRGN1/2	**Kit cajones cristal para BMGN** Glass drawer kit for BMGN Kit tiroirs en verre pour BMGN	
JCAJ25CRGN1/2B	**Kit cajones cristal para BMGN Negro** Glass drawer kit for BMGN Black Kit tiroirs en verre pour BMGN Noir	

Serie / Series / Série **BMPP/BMGN/FMPP**



Serie / Series / Série

FMPP



JCAJ25CRFM2/3	**Kit cajones cristal para FMPP** Glass drawer kit for FMPP Kit tiroirs en verre pour FMPP	
JCAJ25CRFM2/3B	**Kit cajones cristal para FMPP Negro** Glass drawer kit for FMPP Black Kit tiroirs en verre pour FMPP Noir	

600

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda. Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP. Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II **BMPP 2000 II** **BMPP 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

BMPP 1500 BT **BMPP 2000 BT** **BMPP 2500 BT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Fregadero / Sink / Evier



BMPP 1500 CR **BMPP 2000 CR** **BMPP 2500 CR**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

BMPPF 1500 II **BMPPF 2000 II** **BMPPF 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 GR **BMPP 2000 GR**
REFRIG / REFRIG / POSIT

BMPP 1500 GRBT **BMPP 2000 GRBT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

BMPP 1500 EN **BMPP 2000 EN**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR



BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier




BMPP 2000 EN




BMPP 1500 BT



BMPP 1500 GR

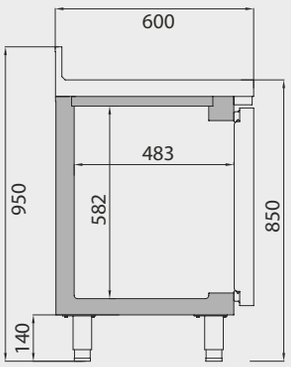

BMPP II/BT GR

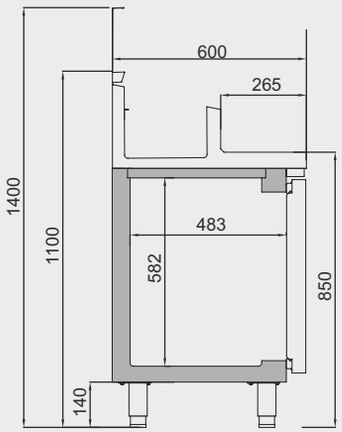

(501X16) = 8 BMPP1500
1/4
1/4
(501X16) = 11 BMPP2000


BMPP EN

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée





Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale


Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.



Kit 2 cajones	**Kit 2 cajones**	**Kit 3 cajones**
2 drawers kit	2 drawers kit	3 drawers kit
Kit 2 tiroirs	Kit 2 tiroirs	Kit 3 tiroirs
BM 1/2 x 200	BM 2/3x300 + BM 1/3x100	BM 1/3x100
302 x 418 x 205	**302 x 418 x 307**	**302 x 418 x 105**

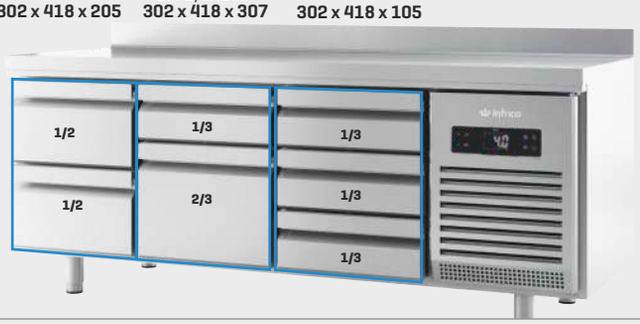

600

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
MODELO / MODELE / MODÈLE	**BMPP 1500 II**	**BMPP 2000 II**	**BMPP 2500 II**	**BMPP 1500 BT**	**BMPP 2000 BT**	**BMPP 2500 BT**	**BMPP 1500 CR**	**BMPP 2000 CR**	**BMPP 2500 CR**
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	260	260	446	443	472	561	270	382	387
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	500	500	1000	1000	1000	500	500	500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,77	1,95	4,02	6,57	6,78	1,77	2,02	2,22
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**C**	**D**	**C**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**			**R-290**			**R600a**		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]						Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]						Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator undercounter /
Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier | **Grupo Remoto /** Remote Group / Groupe à distance (REFRIG / REFRIG / POSIT — CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE) | **Ensaladas /** Salad prep / Prép. salades

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMPPF 1500 II	 BMPPF 2000 II	 BMPPF 2500 II	 BMPP 1500 GR	 BMPP 2000 GR	 BMPP 1500 GRBT	 BMPP 2000 GRBT	 BMPP 1500 EN	 BMPP 2000 EN
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**0°C/+6°C**		**-18°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			-				4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power [W] Puissance	260	260	446	-				249	249
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	500	500	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	1000	1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,77	1,95	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**			-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**			-				**R-290**	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Válvula expansión [**especificar refrig.**] / Expansion valve [**specify refrig.**] / Détendeur [**spécifier le gaz**] Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR]				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 BMPP 2000 EN [501X16] = 11	

MSG

Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Optionals Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes en option avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°. Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée. Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.


A
INVERTER



MSG 2000

IP 65
Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital



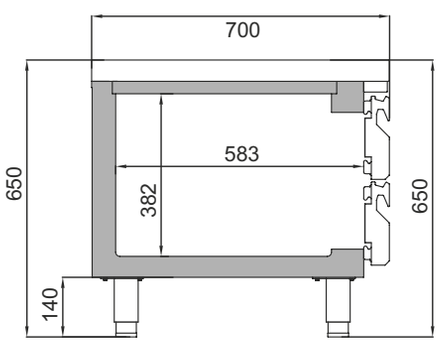

MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**



	REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE					CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			
MODELO MODELE MODÈLE	 **MSG 1000**	 **MSG 1400**	 **MSG 1600**	 **MSG 2000**	 **MSG 2400**	 **MSG 1000 BT**	 **MSG 1400 BT**	 **MSG 1600 BT**	 **MSG 2000 BT**
Precio **Price** Prix									
Medidas **Measures** [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura **Temperature** [°C] Température	**-2°C/+8°C**					**-18°C**			
Clase Climática **Climatic class** [°C] Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador **Controller** Régulateur	Digital IP65								
Material **Material** [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor **Thickness** [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones **Drawers** Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
N° parrillas / Guías **N° shelves / Slides** N° de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión **Expansion** Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia **Power** [W] Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. **Cooling capacity** [W A -10°C] Puissance Frig.	1000					445	445	540	540
Consumo **Consumption** [kWh/24h] Consommation	0,95	1,07	1,56	1,76	1,98	4,02	4,20	6,57	6,78
Clase energética **Energy class** Classe Énerg.	**A INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**C INVERTER**	**C INVERTER**	**C**	**C**	**D**	**D**
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R600a**					**R-290**			
Opcional **Optional** Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Puerta (unidad) / Door (unit) / Porte (unité) (PUE17ISN) Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 (JCAJ17SN2/3)								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

700

Mesas refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II **BMGN 1960 II** **BMGN 2450 II** | **BMGN 1470 BT** **BMGN 1960 BT** **BMGN 2450 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1470 CR **BMGN 1960 CR** **BMGN 2450 CR** **BMGN 1470 F** **BMGN 1960 F** **BMGN 2450 F**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Pasante/Pass-thru/Traversante



BMGN1470GR **BMGN1960GR** **BMGN2450GR** | **BMGN1470GRBT** **BMGN1960GRBT** **BMGN2450GRBT** | **BMGN1470PDC** **BMGN1960PDC**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN **BMGN 1960 EN** **MSG 1000** **MSG 1400** **MSG 1600** **MSG 2000** **MSG 2400**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **700**



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMGN 1470 F



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC



BMGN 1960 GR


Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



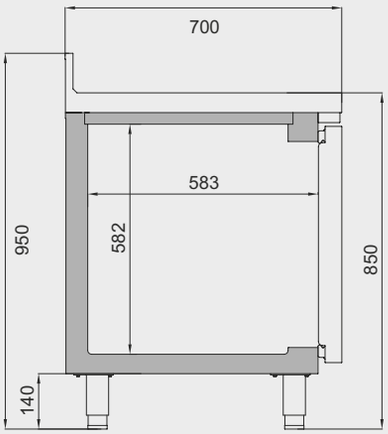

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée




Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier

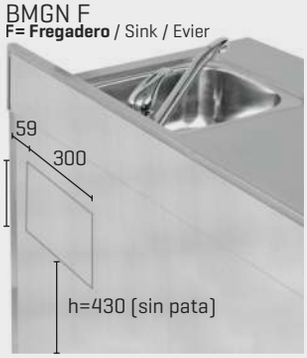

Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



700

Mesa refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte gastronorme positive et négative

MODELO MODELE MODÈLE	 BMGN 1470 II	 BMGN 1960 II	 BMGN 2450 II	 BMGN 1470 BT	 BMGN 1960 BT	 BMGN 2450 BT
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power [W] Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500		1000	445	540	640
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,75	1,90	2,15	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A** **INVERTER**			**C**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		**R-290**			
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]			Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMGN 1470 CR	 BMGN 1960 CR	 BMGN 2450 CR	 BMGN 1470 F	 BMGN 1960 F	 BMGN 2450 F
Precio Price Prix						
[mm]	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+6°C			-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	500	1000		500		1000
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,83	2,16	2,58	1,75	1,90	2,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	A INVERTER	A INVERTER	A INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290		R600		R-290
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530)					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62) Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46) Cerradura / Lock / Serrure (506X60)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L) Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 (JCAJ17GN1/2) BMGN 1/3 x 100 (JCAJ17GN1/3) BMGN 2/3 + BMGN 1/3 (JCAJ17GN2/3)		
	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)					

700

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras /
Pass thru undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive traversante

Dos caras /Pass-thru / Traversante

MODELO / MODELE / MODÈLE	BMGN 1470 GR	BMGN 1960 GR	BMGN 2450 GR	BMGN 1470 GRBT	BMGN 1960 GRBT	BMGN 2450 GRBT	BMGN 1470 PDC	BMGN 1960 PDC
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	500	500
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			-			2,45	2,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			B INVERTER	B INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R600	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]							
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Consultar / On request / À la demande 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505]	
	Válvula de expansión [especificar refrigerante] Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.



700

Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... /
Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... /
Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES


- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER




MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

GN1/1 700

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN

Pizza / Pizza / Pizza



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB



ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA




ME 1003 KB

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **GN1/1 700**



(501X13) = 1 (501X11) = 6



(501X13) = 1 (501X11) = 9



BMGN 1960 EN




(501X16) = 6



ME 1003 VIP




(501X11) = 6 (501X10) = 3



ME 1000 BAN



(501X16) = 5



ME 1000 EN






Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II)
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II)
(JCAJ17ME1/2)

ME 1000 II




(501X11) = 3 (501X10) = 1



ME 1000 PIZZA




(501X11) = 6 (501X10) = 3



ME 1000 KB




(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 BAN




(501X16) = 8



ME 1003 EN



(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 KB

700

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza /
Pizza undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive préparation pizza

	Ensalada / Salad / Salade		Pizza / Pizza / Pizza		
MODELO MODELE MODÈLE	 **BMGN 1470 EN**	 **BMGN 1960 EN**	 **MPG 1490**	 **MPG 1980**	 **ME 1003 VIP**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°/+6°C.**		**0°C/+6°C.** **+4°C/+8°C.**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	3/9 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) 230V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz				
	(501X13) = 1 (501X11) = 6 (501X13) = 1 (501X11) = 9		(501X16) = 6 (501X13) = 1 (501X16) = 7		(501X16) = 6
	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)				-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades



MODELO / MODELE / MODÈLE	ME1000BAN	ME1000EN	ME1000II	ME1000PIZZA	ME1000KB	ME1003BAN	ME1003EN	ME1003II	ME1003PIZZA	ME1003KB
Precio Price Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	978 x 700 x 890	978 x 700 x 895/1050	978 x 700 x 895	978 x 700 x 875/1140	978 x 700 x 865/1125	1460 x 700 x 890	1460 x 700 x 885/1050	1460 x 700 x 895	1460 x 700 x 875/1140	1460 x 700 x 865/1125
Temperatura Temperature [°C] Température	**0°C/+6°C.**									
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity [L] Capacité	230					355				
Puertas Doors Portes	2					3				
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/6 [325x530]					3/9 [325x530]				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power [W] Puissance	210					368				
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370					690				
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530; GUIAC0215530] Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121]									
	[501X11] = 6 [501X10] = 3	[501X16] = 5	-	[501X11] = 3 [501X10] = 1	[501X11] = 6 [501X10] = 3	[501X11] = 9 [501X10] = 6	[501X16] = 8		[501X11] = 2 [501X10] = 4	[501X11] = 9 [501X10] = 6

700

Mesa refrigerada cocktails /
Cocktails refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation cocktails

BST 1600 R

Contenedor para hielo
Ice tray
Bac à glaçons

Tabla de corte
Cutting board
Table à découper

Carril para botellas
Speed rack
Rail à bouteilles

Cuba inyectada y serpetin refrigerado.
Bac injected and refrigerated circuit.
Cuve injecté et circuit réfrigéré.



Difusor de agua
Water spreader
Difusseur de l'eau

Botón ON/OFF para cuba
ON/OFF button for tank
Bouton ON/OFF pour cuve



Válido para todo el rest... / Valable pour tout le reste du produit gallec / Valable pour tout le reste du produit gallec. Fotos no contractuales / Photos non contractuelles
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to make changes without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis

Serie / Series / Série **BAR STATION**



MODELO MODELE MODÈLE	 **BST 1600 R**	 **BST 2000 R**	 **BST 1200 N**	 **BST 1600 N**	 **BST 2000 N**
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	1600 x 700 x 1059 mm.	2000 x 700 x 1059 mm.	1200 x 600 x 944 mm.	1600 x 600 x 944 mm.	2000 x 600 x 944 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C.**		-		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Cuba para hielo Ice tank Bac à glace	Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated Injecté et réfrigéré		Inyectada / Injected / Injecté		
Capacidad Snack Capacity Snack [L] Capacité Snack	255	310	-	-	-
Cajones Drawers Tiroirs	4	6	-	-	-
Enchufe accesorios Accesories Plug Prise pour accesoires	Sí / Yes / Oui		-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé		-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		-		
Potencia Power [W] Puissance	210	368	-		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,56	1,76	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		-		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Puerta (unidad) / Door (unit) / Porte (unité) (PUE17ISN) Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double speed rack / Double rail à bouteilles 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	

800

Mesas refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

A
INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série
800

EURONORM 600x400



MR 1620 **MR 2190** **MR 2750** **MR 1620 BT** **MR 2190 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groue à distance



MR 1620 CR **MR 2190 CR** **MR 2750 CR** **MR 1620 GR** **MR 2190 GR** **MR 2750 GR**

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie



MR 1620 PDC **MR 2190 PDC** **MR 1620 PDCR** **MR 2190 PDCR** **MR 1620 EN** **MR 2190 EN**

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740 MPL 2300 MP 1740 MP 2300 MP 1740 CN MP 2300 CN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.





Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite

MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
GR:They increase in their length 8 cm. for better handling.
GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.






Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.
EN models with injected worktop and refrigerated circuit.
Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

MPL
Parrillas de trabajo
Garnish racks
Grilles de travail



MP CN



800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería /
Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter /
Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 1620	 MR 2190	 MR 2750	 MR 1620 BT	 MR 2190 BT
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	1000			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,94	2,31	2,69	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**	**R-290**	**R-290**	**R-290**
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal / 600x400 glass door counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota / 600x400 remote counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groue à distance

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 1620 CR	 MR 2190 CR	 MR 2750 CR	 MR 1620 GR	 MR 2190 GR	 MR 2750 GR
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refrig.] Expansion valve optional[specify refrig.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power [W] Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500	500	1000	Recom. 690		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,38	2,64	3,13	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B INVERTER	B INVERTER	B INVERTER	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600		R-290	-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Válvula expansión opcional [especificar refrig.] Expansion valve optional[specify refrig.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

800

Mesa refrigerada central 600x400 puerta dos caras / 600x400 pass thru counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 traversante

Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas, pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and pastry prep counter refrigerator / Table positive 600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries

	EURONORM 600x400 Pasante/Pass-thru/Traversante				EURONORM 600x400 Ensalada, pizza y pastelería Salads, pizza & pastry Salade, pizza et pâtisserie	
MODELO MODELE MODÈLE	 **MR 1620 PDC**	 **MR 2190 PDC**	 **MR 1620 PDCR**	 **MR 2190 PDCR**	 **MR 1620 EN**	 **MR 2190 EN**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**+2°C/+6°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes	4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000	500	1000		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,24	2,52	2,68	2,96		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**D INVERTER**	**D INVERTER**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641, GUIAL0220641)					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X64) Granito / Granite-top / Granit MR1620 (1618X800X30) (606X35) Granito / Granite-top / Granit MR2190 (2185X800X30) (606X36) Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (PDCR) Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox (502X47)				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMP) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	
					(501X16) = 9	(501X16) = 13

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mesa refrigerada pizza Lucena / Pizza prep table Lucena / Table positive et fast food Lucena (MPL)

Mesa refrigerada pizza / Pizza prep table / Table positive pizza (MP)



MODELO / MODELE / MODÈLE	 MPL 1740	 MPL 2300	 MP 1740	 MP 2300	 MP 1740 CN	 MP 2300 CN
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		5 / 40°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	485	700	485+48	700+70	[R] 235 [N] 175 [V] 48	[R] 485 [N] 175 [V] 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1000					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.						
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] [Sólo / Only / Seulement MP2300CN] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4	[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4	[501X13] = 1 [501X16] = 5	[501X13] = 1 [501X16] = 9	[501X13] = 1 [501X16] = 5	[501X13] = 1 [501X16] = 9

FMPP 600

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

FMPP 2000 GR




Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling.
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



FMPP 2000 CR



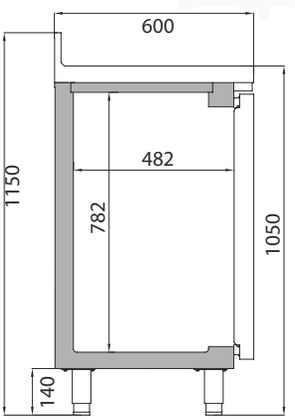

Tolva Opcional
Coffe grounds hopper Optional
Tiroir marc à café Options


FM 250
302 x 418 x 255

1/3
302 x 418 x 105

FM 350
302 x 418 x 352


1/2
302 x 418 x 205

2/3
302 x 418 x 307

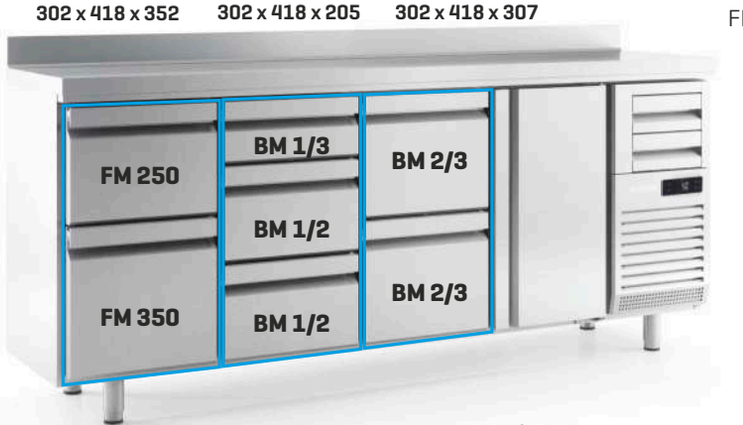


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

FM 350 + FM 250




Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

2 x BM 1/2 x 200
1 x BM 1/3 x 100



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2 x 2/3 x 300



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**

							Preinstalado / Remote / À distance		
MODELO MODELE MODÈLE	 FMPP1500 II	 FMPP2000 II	 FMPP2500 II	 FMPP1500 CR	 FMPP2000 CR	 FMPP2500 CR	 FMPP1500 GR	 FMPP2000 GR	 FMPP2500 GR
Precio **Price** Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**			**0°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		
Potencia Power [W] Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	500		1000	500	1000		Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,56	2,07	2,35	2,23	2,74	3,02			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		**R-290**	**R600a**	**R-290**		-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115430, GUIAC0215430) — Parrilla / Wire shelf / Grille (502X07) Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X43) — Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X49) — Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (Mod. CR) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3)			-			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3)		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café (TOL17FM) Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L)						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		

MCAF

Mueble mesa cafetera /
Coffe unit /
Meuble cafétéria

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MCAF 820	 MCAF 1000 CD	 MCAF 1000 CI	 MCAF 1500	 MCAF 2000	 MCAF 2500
Precio / Price / Prix						
Medidas / **Measures** [mm] / Mesures	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material / Material / Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Opcional / Optional / Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilité de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					



MCAF 1000 CD

Tolva
Coffe grounds hopper
Tiroir marc à café

Tirador integrado
Integrated handle
Poignée inclue




MCAF 820

Patas regulables hasta 190 mm.
Adjustable legs up to 190 mm.
Pieds réglables jusqu'à 190 mm.

Peto sanitario
Sanitary barrier
Dosseret sanitaire



MCAF 1500

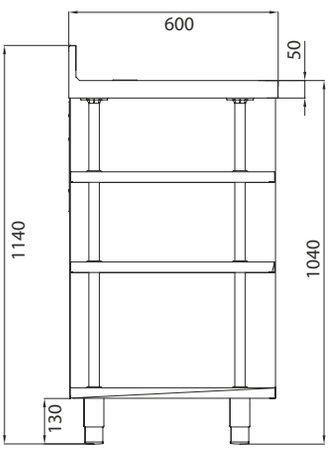

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Mueble estantería y mesa de trabajo / Shelf unit and working table / Meuble étagère et table de travail

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE


MODELO / MODELE / MODÈLE	ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
Precio / Price / Prix								
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.

MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL

MODELO / MODELE / MODÈLE	MT 60/1000	MT 60/1500	MT 60/2000	MT 70/1000	MT 70/1500	MT 70/2000
Precio / Price / Prix						
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.
Material / Material (EXT/INT) / Matériel	AISI 304 18/10					
Opcional / Optional / Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 (CAJMT60) Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 (CAJMT70) Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1000 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1500 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 2000 Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.						




ME 30/2000

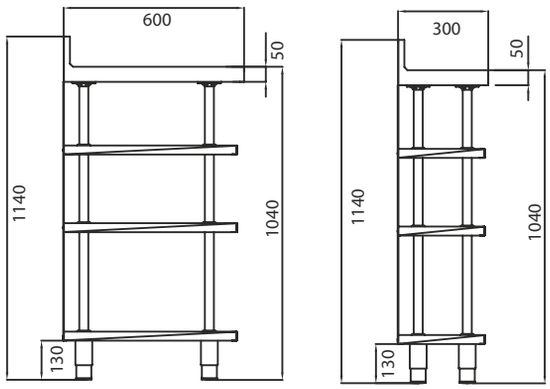



MT 60/1500

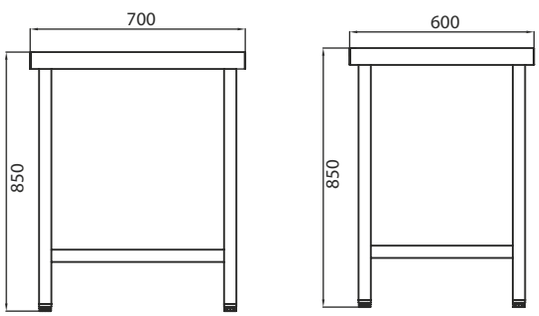

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F ____ 114

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR ____ 118

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F ____ 124

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR ____ 124

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT ____ 128

Serie / Series / Série


AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT/CR
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST
AGB BT PAST ____ 130

Serie / Series / Série

AGB PDC/WPDC
Pass-Thru
Warming Pass-Thru



AGB PDC
AGB PDCR
AGB WPDC
AGB WPDCR ____ 135

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB ____ 138



Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

138

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR
RIC

140

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

142

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

The adventage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.


Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

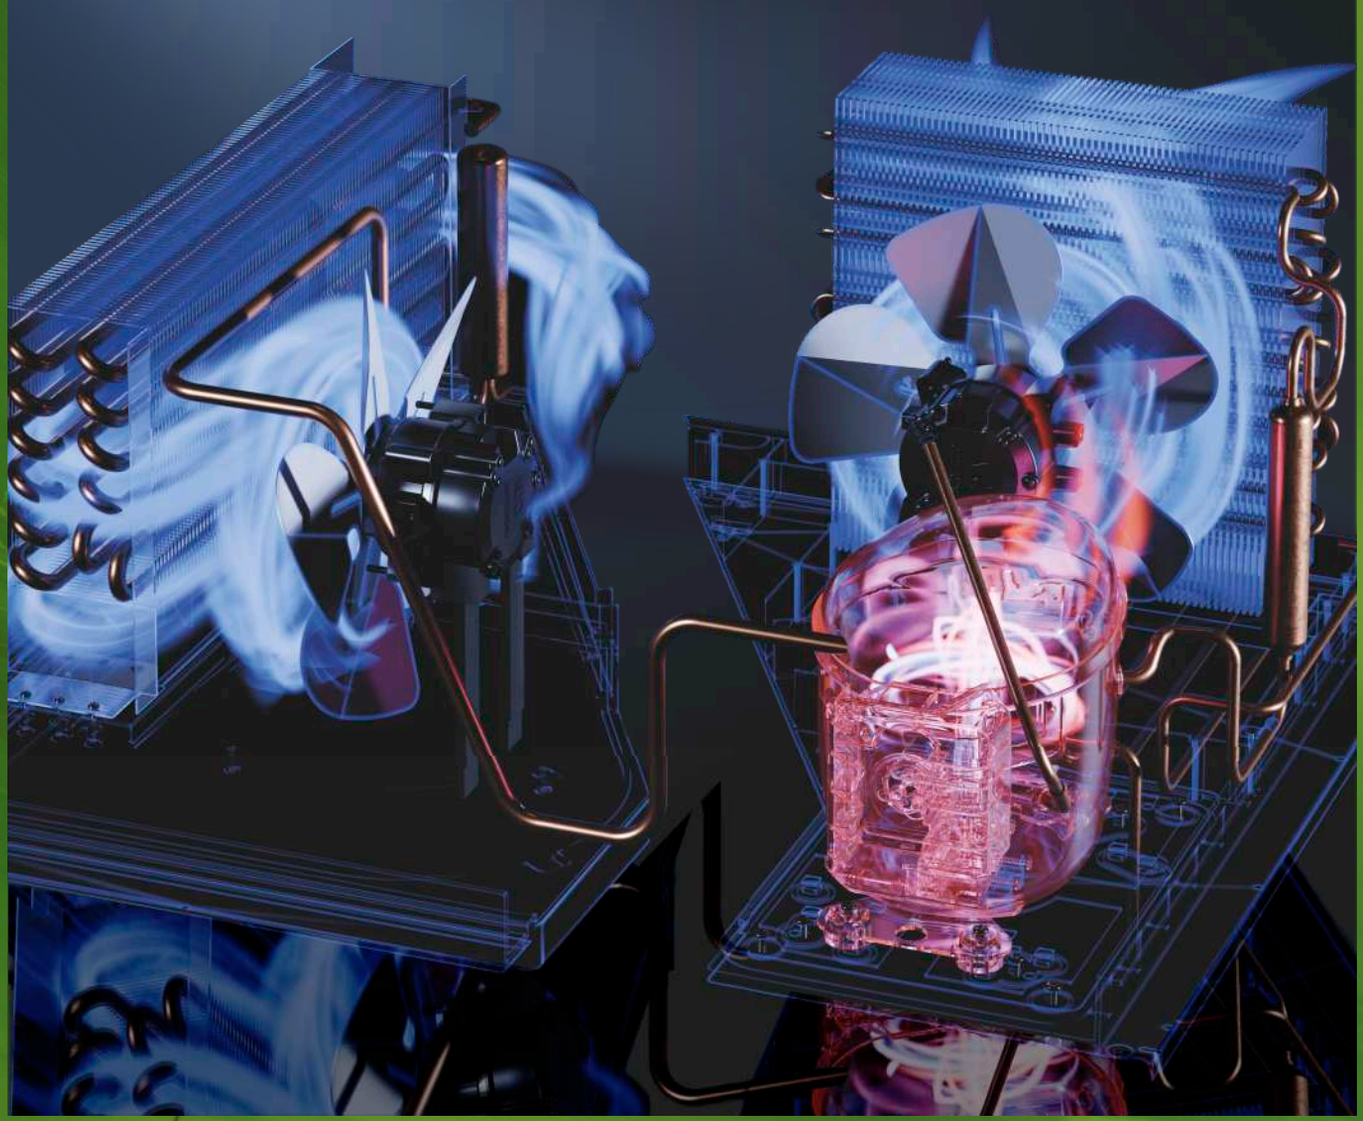

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product range / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non-contractual photos / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK





Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.

Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.

Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.


Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflecteur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

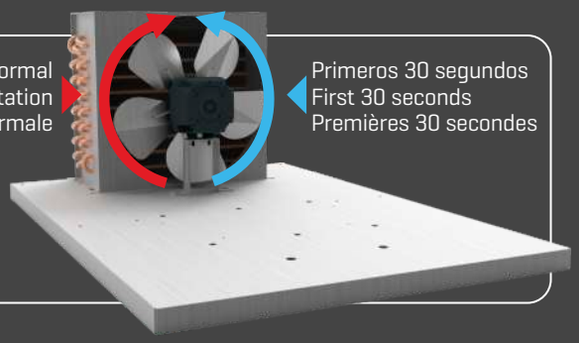



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-27-4).

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".





Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Opcional:
Pata marina

Optional:
Marine leg

Optionnel:
Pied marin



COLORES/COLO

Serie / Series / Série

AN

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).

All models, except glass door (CR).

Tous les modèles, except porte vitrée (CR).



Ral 1015	Blanco White Blanc	Ral 1005	Ral 8023	Ral 3003	Ral 8028	Ral 3020	Ral 4010

ORS/COULEURS



Serie / Series / Série

AGB

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).

All models, except glass door (CR).

Tous les modèles, except porte vitrée (CR).

Ral 5015	Ral 5003	Ral 5024	Ral 6029	Ral 6019	Ral 9011	Ral 7016	Ral 7037

400/900L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série
NACIONAL 400/900L

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F | **AN 902 T/F** | **AN 904 T/F** | **AN 401 BT** | **AN 902 BT** | **AN 401 CR** | **AN 902 CR**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE | PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST | **AN 902 PAST** | **AN 401 BT PAST** | **AN 902 BT PAST** | **AP 401 T/F** | **AP 902 T/F**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F

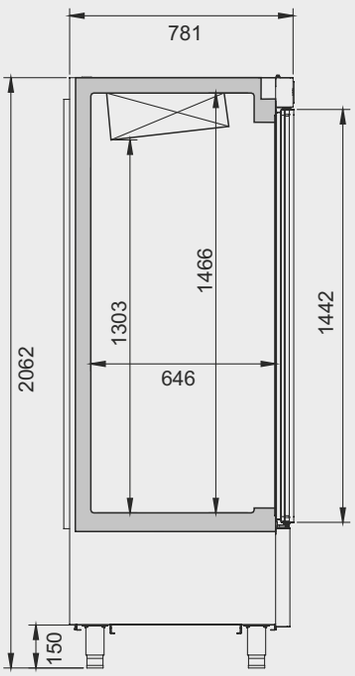

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



AN PAST

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)



AN T/F

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /
Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 T/F	AN 902 T/F	AN 904 T/F	AN 401 BT	AN 902 BT	AN 401 CR	AN 902 CR
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)		3/3 (600x400)	6/6 (600x400)	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000				500	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,95	1,57	1,57	5,10	9,51	1,65	2,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**C INVERTER**	**C INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**				**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 /
Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE				PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO MODELE MODÈLE	 AN 401 PAST	 AN 902 PAST	 AN 401 BT PAST	 AN 902 BT PAST	 AP 401 T/F	 AP 902 T/F
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+2°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,95	1,57	5,10	9,51	1,20	1,91
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**	**D**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41)				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène (501X08)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F **AN 1002 T/F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT **AN 1002 BT**

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F **AN 1003 T/F** **AN 1004 T/F**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT **AN1003 BT** **AN1004 BT**

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX **AN1002 MX**

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G **ANDP1004 TF/G** **ANDBT1003 TF** **ANDBT1004 TF**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F **AEX1000 T/F** **AEX1600 T/F**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR **AN1002 BT CR**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT




AN 502 MX



ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR

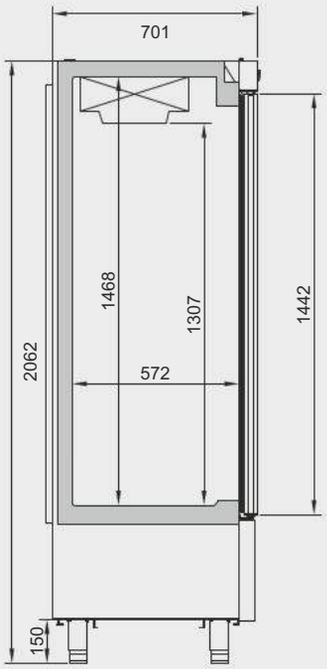

CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación /
Reach in refrigerator and freezer /
Armoire positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE		
							
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AN 501 T/F**	**AN 1002 T/F**	**AN 501 BT**	**AN 1002 BT**	**AN 502 T/F**	**AN 1003 T/F**	**AN 1004 T/F**
Precio Price Prix							
Medidas ↔ ↗ ↕ Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,97	1,66	5,72	10,70	1,36	1,66	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**D**		**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**			**R600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos /
Reach in refrigerator, freezer and dual temperature /
Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON			
MODELO / MODELE / MODÈLE	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación /
Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /
Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE







MODELO / MODELE / MODÈLE	AEX500 T/F	AEX1000 T/F	AEX1600 T/F	AN501 BT CR	AN1002 BT CR
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,77	4,53	4,33	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C INVERTER	C INVERTER	C INVERTER		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 (502X90) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 (502X89)			Cerradura / Lock / Serrure (506X60) Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



1600L/SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série
NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F

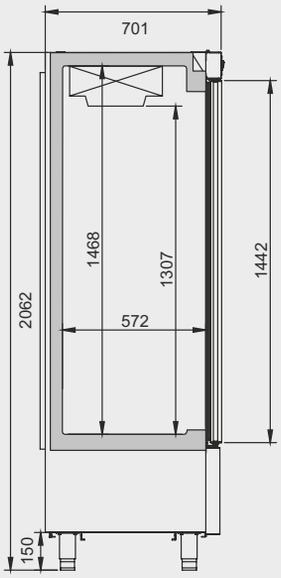

AN T/F



AGN 602 GN1/1

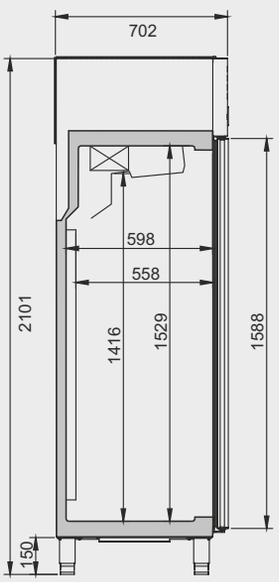

AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



1600L/SLIM

Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

	Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**			Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**	
					
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AN1603 T/F**	**AN1605 T/F**	**AN1606 T/F**	**AGN301**	**AGN602**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 (530x510)			3/3 (325x530)	6 / 6 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1000			500	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,61			0,90	1,53
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C** **INVERTER**			**B** **INVERTER**	**B** **INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			**R600a**	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)			Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas/Casters/Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 (502X04) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12)	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /
GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN1/1

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIG/REFRIG/POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	 AGN301 BT	 AGN602 BT	 AGN602 MX	 AGN302	 AGN603	 AGN604	 AGN300 CR	 AGN600 CR
Precio **Price** Prix								
Medidas **Measures** [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura **Temperature** [°C] Température	**-18°C**		**-2°C/+8°C** **-18°C**	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**	
Clase Climática **Climatic class** [°C] Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador **Controller** Régulateur	Digital IP65							
Material **Material** [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor **Thickness** [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento **Isolation** [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas **Doors** Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías **N° shelves / Slides** N° de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión **Expansion** Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]	Capilar/ Capillary / Capillaire				
Potencia **Power** [W] Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. **Cooling capacity** [W A -10°C] Puissance Frig.	445	720	370 / 445	500				
Consumo **Consumption** [kWh/24h] Consommation	4,83	9,22	-	0,90	1,53	1,53	1,52	2,21
Clase energética **Energy class** Classe Énerg.	**D**		-	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**B INVERTER**	**C INVERTER**	**C INVERTER**
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**			**R600a**				
Opcional **Optional** Options	230V/1ph/60Hz		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115550; GUIAC0215550]	
	115V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura/Lock/Serrure [506X60] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]	


AGB 600/130

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
Measurement to pass under standard doors
Mesure pour passer sous les portes standard

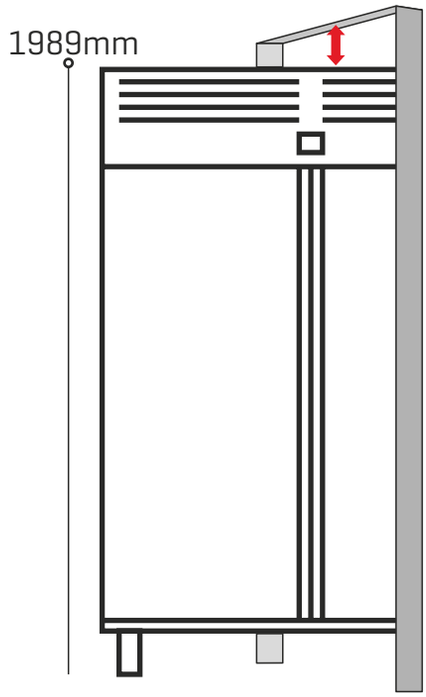



Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série


AGB 651

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock



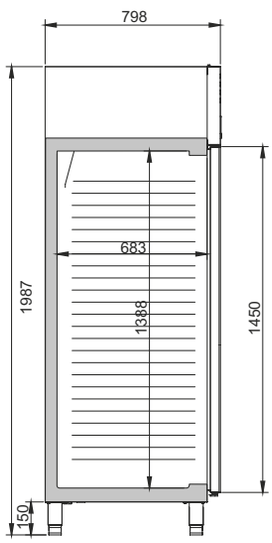

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 AGB651	 AGB1302	 AGB651 BT	 AGB1302 BT
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	505	1120	505	1120
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)	6 (530x650)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	374	664	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	500	1000		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	0,98	1,67	7,12	13,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**	**A INVERTER**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A
INVERTER



AGB702BTCR



AGB 1404

Serie / Series / Série
AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701 | **AGB1402** | **AGB701 BT** | **AGB1402 BT** | **AGB702** | **AGB702 BT** | **AGB1403** | **AGB1404**

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE | REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE | PESCADO / FISH / POISSON



AGN702 MX | **AGB1402 MX** | **AGB701CR** | **AGB1402CR** | **AGB701BTCR** | **AGB702BTCR** | **AGB1402BTCR** | **AGB701PESC** | **AGB1402PESC**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST | **AGB1402 PAST** | **AGB701 BT PAST** | **AGB1402 BT PAST**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701

AGB702BTCR





AGN 702 MX

AGB 1402 BT CR






AGB 701 PESC

AGB 1402 PAST



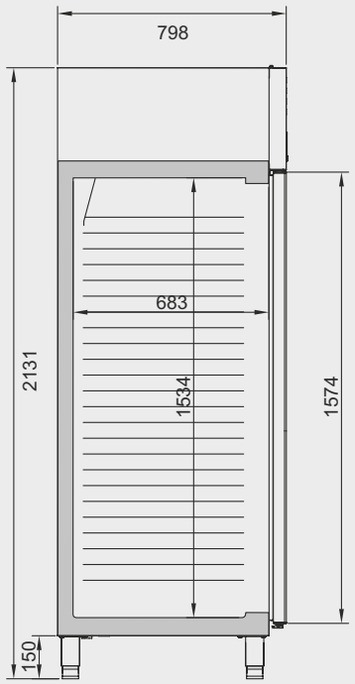

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Monoblock





Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées





Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)

Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

AGB PESC
Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701	AGB1402	AGB701 BT	AGB1402 BT	AGB702	AGB702 BT	AGB1403	AGB1404
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	-18°C	-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	4 / 38°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2		3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)		6 (530x650)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát./ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	500	1000			500	1000		
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92	0,94	7,80	1,80	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A INVERTER	A INVERTER	D		A INVERTER	D	A INVERTER	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a	R-290			R600a	R-290		
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Armarios de refrig, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refrig, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

	MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE					PESCADO / FISH / POISSON	
									
MODELO MODELE MODÈLE	AGN702 MX	AGB1402 MX	AGB701 CR	AGB1402 CR	AGB701 BT CR	NEW AGB702 BT CR	AGB1402 BT CR	AGB701 PESC	AGB1402 PESC
Precio **Price** Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C			-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	4 (530x650)		8 (530x650)	N° contenedores / Containers 7	N° contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres. [+] Gas caliente [-] Compresor off [+] Hot gas [-] Arrêt compres. [+] Gaz chaud [-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valv.[-] Cap[+] Dét. Th.[-]	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	680	910	372	420	699	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	500	1000	723	723	1446	500	1000
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		1,46	2,53	-			0,94	1,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.			B INVERTER		-			A INVERTER	A INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz			R600a	R-290				R600a	R-290
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Juego de guías / Slides [GUIAL0320603] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]					Juego de guías / Slides /Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	

700/1400L

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701 PAST	AGB1402 PAST	AGB701 BT PAST	AGB1402 BT PAST
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,94	1,80	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A INVERTER**		**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R-290**		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641; GUIAL0220641) Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.


Infrico
3.0
Infrico
3.0
Infrico

PDC / WPDC

Armarios pasantes de refrigeración/calientes /
Pass-Thru reach in refrigeration/warming /
Armoire traversante positive/chaud




AGB701PDCR
INVERTER


Opcional
Option
Optionnel



AGB1402PDCR
INVERTER

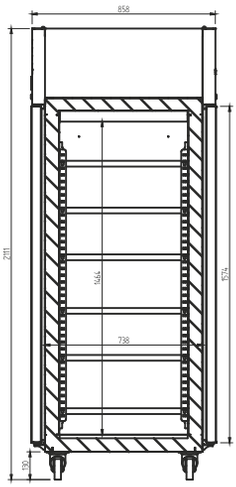

AGB701PDC
AGB1402PDC

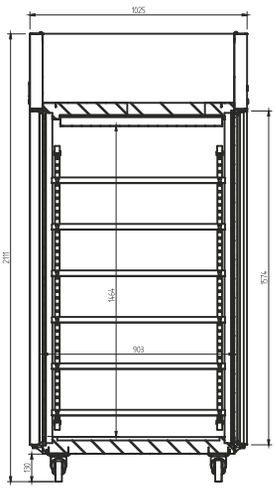

AGB901PDC
GN2/1

Combinaciones de puertas
Door combinations
Combinaisons des portes



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**

	PASS THRU REFRIGERACIÓN/ REFRIGERATION / POSITIVE						WARMING PASS THRU	
		GN2/1			GN2/1			
MODELO MODELE MODÈLE	AGB 701 PDC	AGB 901 PDC	AGB 1402 PDC	AGB 701 PDCR	AGB 901 PDCR	AGB 1402 PDCR	NEW AGB 701 WPDC	NEW AGB 701 WPDCR
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures [mm]	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	796 x 960 x 2130	1374 x 960 x 2130	687 x 794 x 2130	687 x 960 x 2130
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C						+85°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C						-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	75							
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité [L]	565	840	1100	565	840	1100	565	565
Puertas Doors Portes	2	2	4	2	2	4	2	2
Nº parrillas N° shelves N° de grilles	6 (480x650)	6 (600x800)	12 (480x650)	6 (480x650)	6 (600x800)	12 (480x650)	6 (480x650)	6 (480x650)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						-	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud						-	
Expansión Expansion Expansion	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique						-	
Potencia Power Puissance [W]	404	863	808	424	855	830	1100	1200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	690	934	1380	690	931	1380	Calor / Heat / Chauffé 1000	
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-	-	-	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	-							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Patas / Legs / Pieds (506X42)							

AGB900/AC6


Armarios Euronorm 800x600 pastelería / Armario Cátering
Euronorm 800x600 pastry reach in / Catering reach in
Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie / Armoire traiteur catering

AGB 901
INVERTER



AC 600 BT




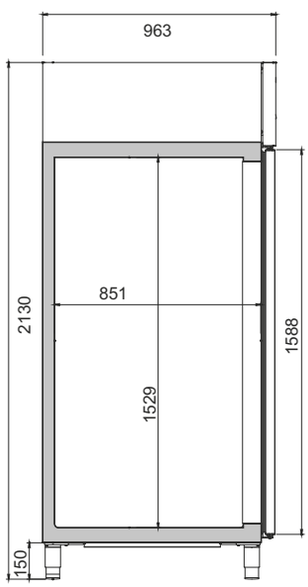


AGB 901

Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard
Container 500 x 300 mm de série

Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard
Container 600 x 400 mm de série

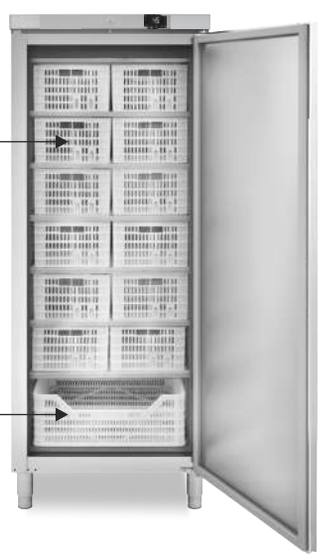

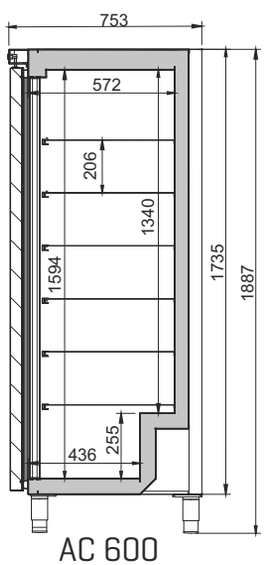

AC 600

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 900L**
Serie / Series / Série **AC 600L**

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE	CÁTERING / CATERING / CATERING	
MODELO MODELE MODÈLE	 **AGB901**	 NEW **AC600 R**	 NEW **AC600 BT**
Precio **Price** Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**	**0°C/+8°C**	**-18°C/-25°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	AISI 430	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75	60	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	785	542	
Puertas Doors Portes	1		
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 (600X800)	3 (600X500)	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé	Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	370	240	230
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690	370	304
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,52	2,01	4,51
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B** **INVERTER**	**C**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional **Optional** Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. [501X32] Cerradura / Lock / Serrure [506X209]	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla / Wire shelf / Grille [502X76] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16; 705X17 =2] Contenedor / Container / Container 500x300x180mm [501X44] Contenedor / Container 600x400x220mm [501X45]	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

FC900

Armario Fermentación 600x800
Retarder proofer cabinet 600x800
Armoire de fermentation 600x800

Humidificador
Humidifier
Humidificateur

Puerto USB
USB Connection
USB



Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

FC 900 BT CR

Armario Fermentación para carros
Roll in retarder proofer
Armoire de fermentation à chariot



CBGN 2011
CBGN 2021

FCR1P

Kit filtro de agua de serie
Standard water kit filter
Kit filtre à eau de serie






Cambiar tiempo de fin de ciclo
Change end of cycle time
Modifier la durée de fin de cycle




Cambiar valor de temperatura
Change temperature setpoint
Modifier la température de consigne



Cambiar valor de humedad
Change humidity setpoint
Modifier la valeur de l'humidité

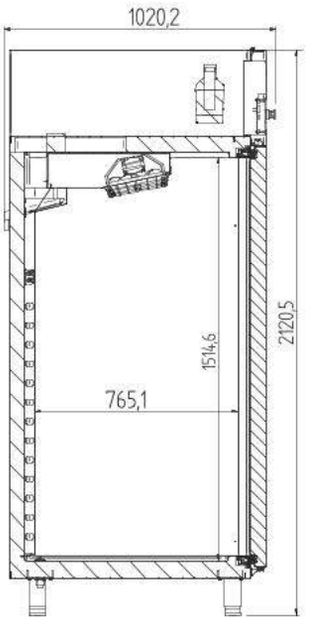

FC BT/CR

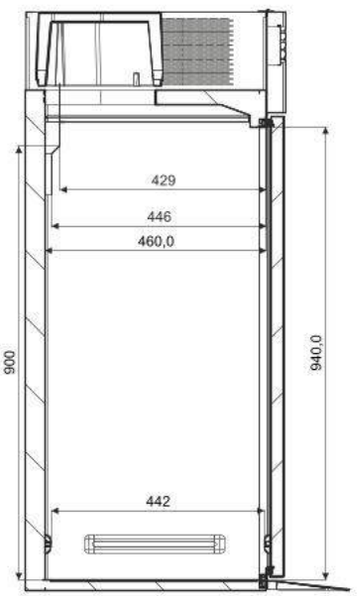

FCR1P

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **FC 900 BT / FCR1P**





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW FC900BT	FC900BT CR	NEW FCR1P
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures [mm]	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-5°C/+40°C 55%/90% HR		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10		
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	75		80
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	785		1224
Puertas Doors Portes	1		
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/20		-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique		
Potencia Power Puissance [W]	1920		2809
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	Frío / Cool / Froid 900 Calor / Heat / Chauffé 1000		Frío / Cool / Froid 1300 Calor / Heat / Chauffé 1500
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-		3,47
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Grate / Grille 800X600 [502X94] Parrilla/ Grate / Grille 600X400 [502X26] Juego guías/Slides/Jeu Glissières [GUIALO120806; GUIALO220806] Cerradura/Lock/Serrure [506X209] Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400		Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]

Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
Pasante / Pass-thru / Traversante

Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



RIC2P







RIC 1P BT



CBGN 2011
CBGN 2021

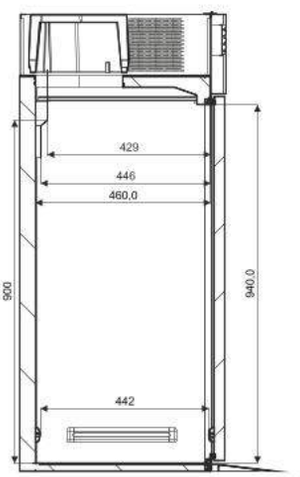

RIC 1P/2P

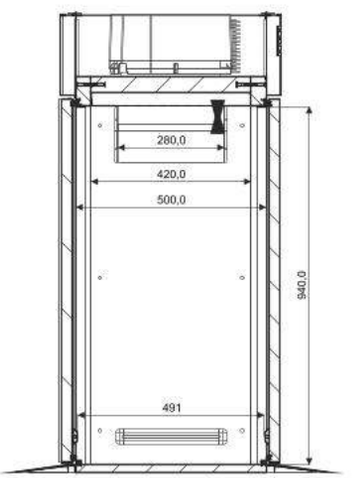

RIC1PTH
Pasante/Pass-thru/Traversante

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **RIC**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 **RIC1P**	 **RIC1P BT**	 **RIC2P**	 **RIC1P TH** Pasante/Pass-thru/Traversante
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**0°C/+8°C**	**-18°C**	**0°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	80			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	687	1011	1374	687
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	2,50	-	4,78	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B INVERTER**	-	**B INVERTER**	**INVERTER**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 (CBGN2011) Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20)			

4. Abatidores

Blast Chillers / Celulles de Réfroidissement



Función & Ciclos
Work & Cycles
Fonction et cycles



148

Serie / Series / Série
3, 5, 6, 7, 10, 14
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT 150

Serie / Series / Série
20
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT 153

Serie / Series / Série
20
DOBLES / DOUBLES / DOUBLES



ABT 154

Serie / Series / Série
20
NIVELES / LEVELS / NIVEAUX
MODULAR / MODULAR / MODULAIRE

155

Serie / Series / Série
UNIDADES / UNITS / UNITÉS



156

4. Abatidores
Blast Chillers / Celulles de Réfroidissement

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14**

R290

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération



Controlador táctil integrado en la puerta.
Diseño innovador.
USB integrado en el lateral.

Contrôleur tactile intégré dans la porte. Conception innovative.
USB intégré sur le côté.

Touch controller integrated in the door.
Innovative design.
USB integrated in the side.





Compatibles con diferentes tipos de carro.

Compatible with different types of trolleys.

Compatible avec différents types de chariots.

(Rational, Unox, Convotherm, etc)



Rampa opcional en los modelos ABT20 (excepto S/CBI).

Optional ramp on ABT20 models (except S/CBI).


Rampe en option sur les modèles ABT20 (sauf S/CBI).



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

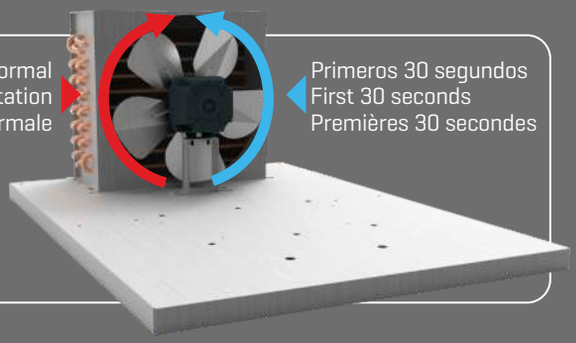





Nuevo tirador en los modelos ABT20.

New handle on ABT20 models.


Nouvelle poignée sur les modèles ABT20.




Nueva cuba recoge aguas en ABT20.

New water collecting tank in ABT20 model.

Nouveau bac de rétention d'eau dans le modèle ABT20.

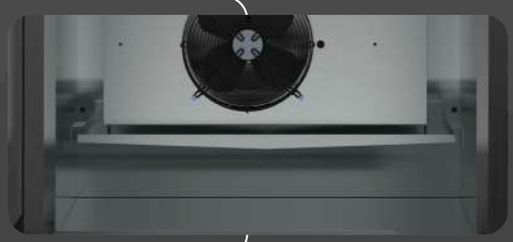

Función del abatidor y ciclos de trabajo
How blast chillers work & cycle functions
Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail

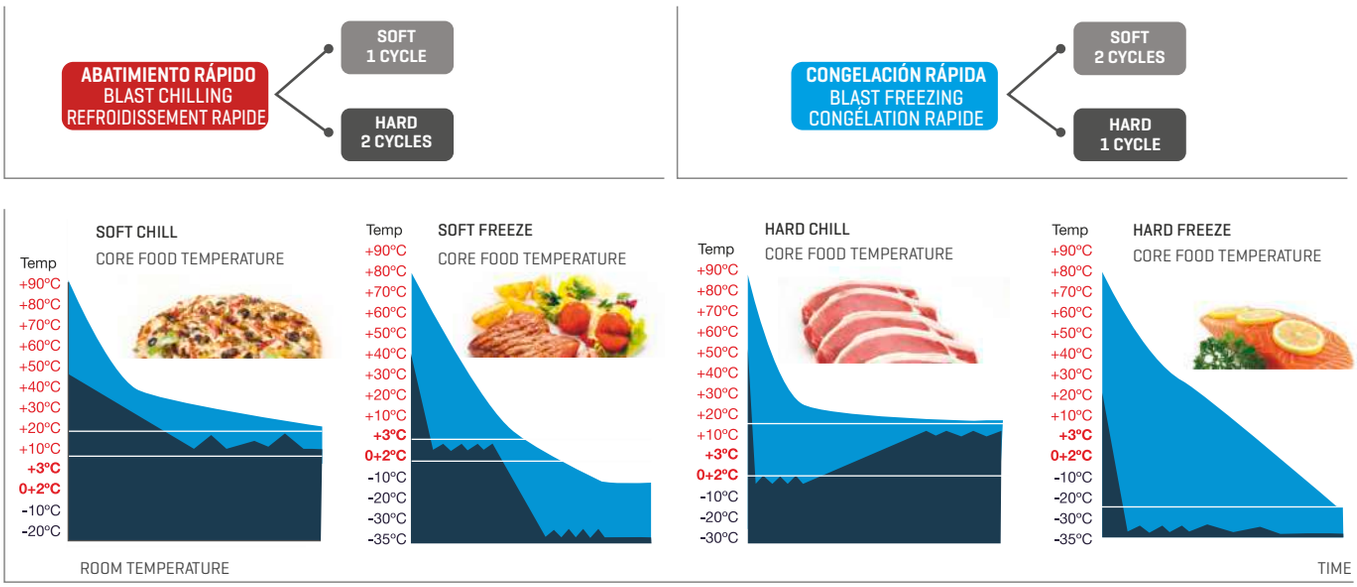

Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

· La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.

· La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto (humedad, consistencia, aroma, color) y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.

· Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

· The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.

· During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.

· INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au coeur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

· La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.

· La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit (humidité, consistance, arôme et couleur) et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.

· Les CELLULES DE REFROIDISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.

VENTAJAS

- Sonda calefactada.
- Gestión de ciclos especiales (higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...)
- Posibilidad de personalizar 99 programas.

ADVANTAGES

- Heated probe.
- Management of special cycles (fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.)
- Possibility to personalize 99 programs

AVANTAGES

- Sonde chauffée.
- Gestion des cycles spéciaux (hygienisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...)
- Possibilité de personnaliser 99 programmes.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Nuevos ciclos especiales: Higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...

New special cycles: Fish sanitation, ice cream hardening, etc...

Nouveaux cycles spéciaux comme: hygiénisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...







CARACT. PRINCIPALES

Diseño elegante, ausencia de espesor y facilidad de uso.

Opción ciclos personalizados con 3 fases de regulación.

Grado de protección de la interfaz del usuario IP65.

Gestión de ciclos de abatimiento y sobrecongelación, por temperatura y por tiempo, con función "hard/soft" y gestión de la intensidad.

Gestión del test para comprobar que la sonda pincho se ha colocado correctamente (incluidas las sondas de tipo "multipoint").

Representación gráfica en tiempo real del ciclo de abatimiento/sobrecongelación en curso.

MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted, user-friendly.

Option personalized cycles with 3 regulation phases.

User interface with IP65 protection.

Management of blast chilling and freezing cycles, both temperature and time controlled, with hard/soft and intensity management functions.

Runs a test to check that the needle probe is correctly inserted (including multipoint probes).

Real-time graphic display for blast chilling/freezing cycle in progress.

CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.

Option cycles personnalisés avec 3 phases de régulation.

Haute protection de l'interface de l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de surgélation, par température et durée, avec la fonction « hard/soft » et gestion de l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est correctement mise (inclues les sondes de type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du cycle de refroidissement et surgélation en cours.





ABT

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



ABT5 1L

Serie / Series / Série

ABT

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux | 6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux | 10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux



ABT3 1S | ABT5 1L | ABT5 1C | ABT6 1C | ABT7 1L | ABT7 1M | ABT10 1L | ABT14 1L | ABT10 2S

20 Niveles / Levels / Niveaux



ABT20 1CBI | ABT20 2CBI | ABT20 1C | ABT20 2C | ABT20 1S | ABT20 2S | ABT20 1P | ABT20 2P | ABT20 2CP | ABT20 2SP | ABT20 2PP


20 Niveles Dobles / Levels Doubles / Niveaux Doubles



ABT20 3C | ABT20 3P | ABT20 3CP | ABT20 3PP



ABT20 4C | ABT20 4P | ABT20 4CP | ABT20 4PP



MODULAR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ABT**



ABT5 1L



ABT6 1C



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT20 1CBI



ABT20 4PP

Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.
Blas chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.
Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.
Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.
Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.



Pantalla táctil de 7"
Tactil 7" screen
Écran tactile de 7"

Para modelos 20 P/C/CBI
For models 20 P/C/CBI
Pour modèles 20 P/C/CBI



CBGN 2011
CBGN 2021

Para modelos 20 S
For models 20 S
Pour modèles 20 S



RATIONAL UNOX CONVOTHERM

4

ABT

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14**

	3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux			6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux			10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux		
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	 **ABT3 1S**	 **ABT5 1L**	 **ABT5 1C**	 **ABT6 1C**	 **ABT7 1L**	 **ABT7 1M**	 **ABT10 1L**	 **ABT14 1L**	 **ABT10 2S**
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.	508 x 863 x 1059 mm.	837 x 870 x 1120 mm.	1468 x 700 x 940 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	1072 x 1076 x 1950 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C / -38°C**								
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/1ph/50Hz						380V/3ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	35	65					65	65	65
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	68	125	95	85	160	120	315	315	640
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	1		1	1 1/2		1 3/4	1 1/2	1 3/4
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity (Kg.) Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*		20/12*	30/18*		40/25*	50/30*	80/50*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65								80
N° Bandejas (Opcional) Trays (Optional) N° Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1 600x400	7 GN 1/1	10 GN 1/1 600x400	14 GN 1/1 600x400	20 GN 1/1 800x600
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique								
Potencia Power (W) Puissance	761	1205	1412	1125	2409	2393	2250	2824	3517
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) **Puissance Frig.**	1296	1805			2609		3723	5445	9766
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz						220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 220V/3ph/60Hz 380V/3ph/60Hz		
	Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac: 1S 1C GN 1/1 — 1L GN 1/1 600x400								

Serie / Series / Série **3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14: R290**

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Abatidores y congeladores de temperatura /
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **20**

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série



MODELO / MODELE / MODÈLE	ABT20 1CBI	ABT20 2CBI	ABT20 1C	ABT20 2C	ABT20 1S	ABT20 2S	ABT20 1P	ABT20 2P	ABT20 2CP	ABT20 2SP	ABT20 2PP
Precio Price Prix											
Medidas Measures [mm] Mesures	1200 x 1125 x 2465 mm.	1400 x 1325 x 2465 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1220 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C / -40°C**										
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65										
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10										
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	80										
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity [L] Capacité	1704	1861	1861	2747	1686	2489	1861	2747	2747	2489	2747
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	110 / 60*						230 / 130*				
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1835 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1700 870 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé										
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur										
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Deténdeur thermostatique										
Potencia Power [W] Puissance	6502	6502	9773	9773	9693	9943			15343	15387	15443
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	10073 [-10°C] / 5387 [-25°C]						20869 [-10°C] / 11411 [-25°C]				
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21] Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi						Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]				
	-		220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz				**Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua** **Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated** Options **Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau**				

CBI: Motocondensadora incluida
CBI: Condensing unit included
CBI: Unité de condensation de série

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



C
Ruedas dentro
Wheels inside
Roulettes à l'interieur



CP/SP/PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance



S
Ruedas fuera
Wheels outside
Roulettes à l'exterieur



P
Pasante
Pass-throw
Traversante

ABT


Abatidores y congeladores de temperatura / Serie/Series/Série **20 (Doble/Double/Double)**
Blast chillers and freezers /
Cellule de refroidissement et surgélation

MODELO MODELE MODÈLE	 ABT20 3C	 ABT20 4C	 ABT20 3P	 ABT20 4P	 ABT20 3CP	 ABT20 4CP	 ABT20 3PP	 ABT20 4PP
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C / -38°C**							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	80							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	3633	5388	3633	5388	3633	5388	3633	5388
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity (Kg.) Rendement refroid./cong.	200 / 130*				400 / 260*			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Deténdeur thermostatique							
Potencia Power (W) Puissance	19546				30886			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	20146 (-10°C) / 11411 (-25°C)				41738 (-10°C) / 22822 (-25°C)			
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe (RAMABT21) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz				Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN1/1 (CBGN2011) Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20) **Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua** **Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated** Options **Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau**			

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



3C / 4C
Ruedas dentro
Casters inside
Roulettes à l'interieur



3CP / 3PP / 4CP / 4PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance



3P / 4P
Pasante
Pass-throw
Traversante

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Abatidores tunel modular /
Modular Blast chillers /
Modulaires Cellule de refroidissement et surgélation


Abatidores Modulares

· Panel acero inox AiSI 304 multiplicando por 2, 3... el número de carros de producto.

· Configuración de puertas pasantes en los extremos, y efecto túnel en el interior.

· Disponibles con unidades potenciadas a medida, o motocondensadoras por agua.

· Consultar proyectos a medida.

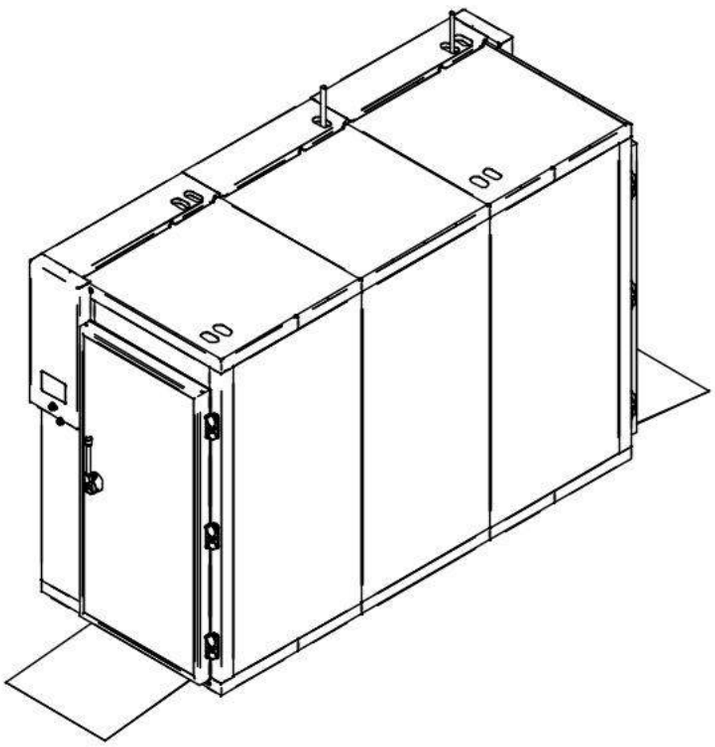

Modular Blast Chillers

· AiSI 304 stainless steel panel increasing by 2, 3... the number of product trolleys.

· Configuration of through doors at the entry and exit, and tunnel effect inside.

· Available with customised powered units or water condensing units.

· Consult customised projects

Cellules de refroidissement modulaires

· Panneau en acier inoxydable AiSI 304 multipliant par 2, 3... le nombre de chariots de produits.

· Configuration de portes traversantes à l'entrée et à la sortie, et effet tunnel à l'intérieur.


· Disponible avec des unités motorisées personnalisées ou des unités de condensation à eau.

· Consulter les projets personnalisés




Unidades condensadoras /
Condensing units /
Unités de condensation



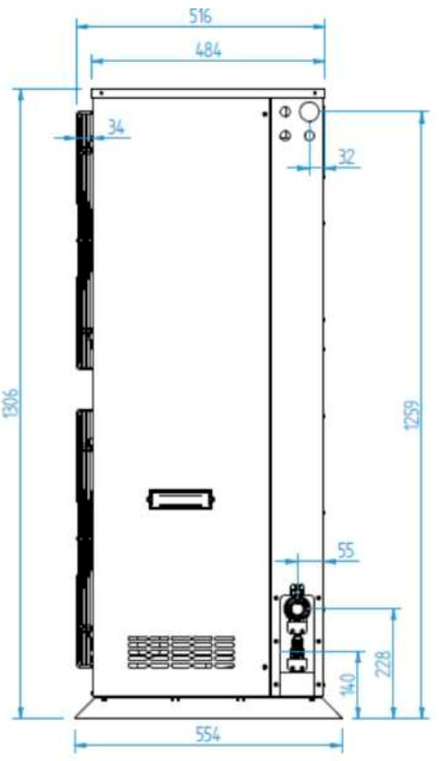

CR4AA001002

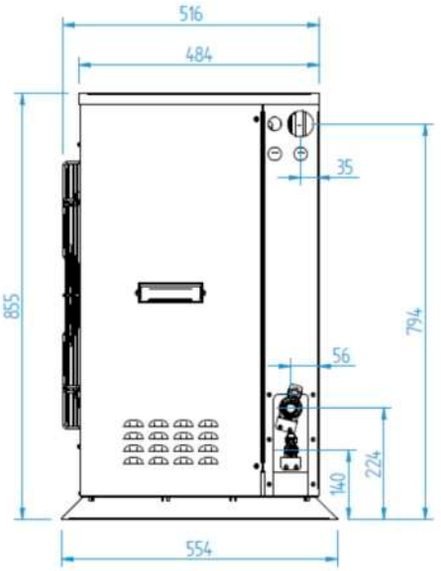



CR4AA001001

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NITS/UNITES

CARACTERÍSTICAS

- Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio (001), tropicalizada (002-003).
- Obuses de carga en alta y baja presión.
- Ventilador helicoidal con motor monofásico de acoplamiento directo con protección interna. Hélice equilibrada dinámicamente protegida exteriormente por rejilla.
- Presostatos de alta (28 bar) y baja (0.1bar).
- Visor de líquido.
- Filtro cerámico.
- Válvula solenoide de líquido.
- Control electromecánico por presión de aspiración (001).
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (002-003).
- Válvulas de servicio con conexiones tipo Flare (conexiones para soldar a partir de 1/2"-7/8").
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra.

MAIN FEATURES

- Copper tube and aluminum fin condenser coil (001), tropicalized (002-003).
- High- and low-pressure cargo shells.
- Helical fan with single-phase direct drive motor with internal protection. Dynamically balanced propeller protected externally by a grille.
- High pressure switches (28 bar) and low pressure switches (0.1 bar).
- Liquid viewer.
- Ceramic filter.
- Liquid solenoid valve.
- Electromechanical control by suction pressure (001).
- Proportional condensing pressure control by varying the speed of the motor fan (002-003).
- Service valves with flare connections (weld connections from 1/2"-7/8").
- Electrical power and control panel.

CARACTERISTIQUES

- Batterie à condensateur à tubes en cuivre et ailettes en aluminium (001), tropicalissé (002-003).
- Obus à haute et basse pression.
- Ventilateur hélicoïdal avec moteur monophasé à couplage direct et protection interne. Hélice équilibrée dynamiquement et protégée à l'extérieur par une grille.
- Pressostats haute pression (28 bars) et basse pression (0,1 bar).
- Viseur à liquide.
- Filtre céramique.
- Valve solénoïde pour liquide.
- Contrôle électromécanique par pression d'aspiration (001).
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de la vitesse du ventilateur (002-003).
- Vannes de service avec raccords de type Flare (raccords à souder à partir de 1/2" -7/8").
- Tableau électrique de puissance et de manoeuvre.



MODELO / MODELE / MODÈLE	 CR4AA001001	 CR4AA001002	 CR4AA001003
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1151 x 484 x 855 mm.	1272 x 516 x 1306 mm.	1272 x 516 x 1306 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/3ph/50Hz		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero galvanizado lacado / Lacquered galvanized steel / Acier galvanisé laqué		
Pot. máx. absorbida Max. power consumpt. Puissance max. absorbée	6.8 kW	9.9 kW	12.7 kW
Potencia compresor Compressor power Puissance compresseur	3.7 kW	5.5 kW	7.4 kW
Intensidad abs. máx. Max. abs. intensity Intensité max. abs.	14.9 A	23.6 A	28.3 A
Opcional Optional Options	Separador de aceite / Oil separator / Séparateur d'huile		

5. iLine



Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L 162

Serie / Series / Série

IEB



IEB 164

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR 166

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR 168

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR 170

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST 172

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR 174

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L




IAG
IAG N
IAG CR 176

5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

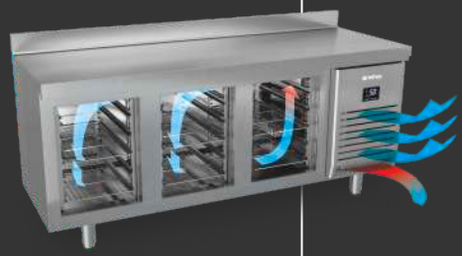


Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficients units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.


Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

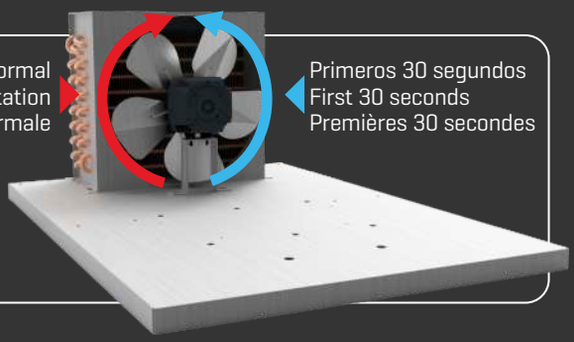

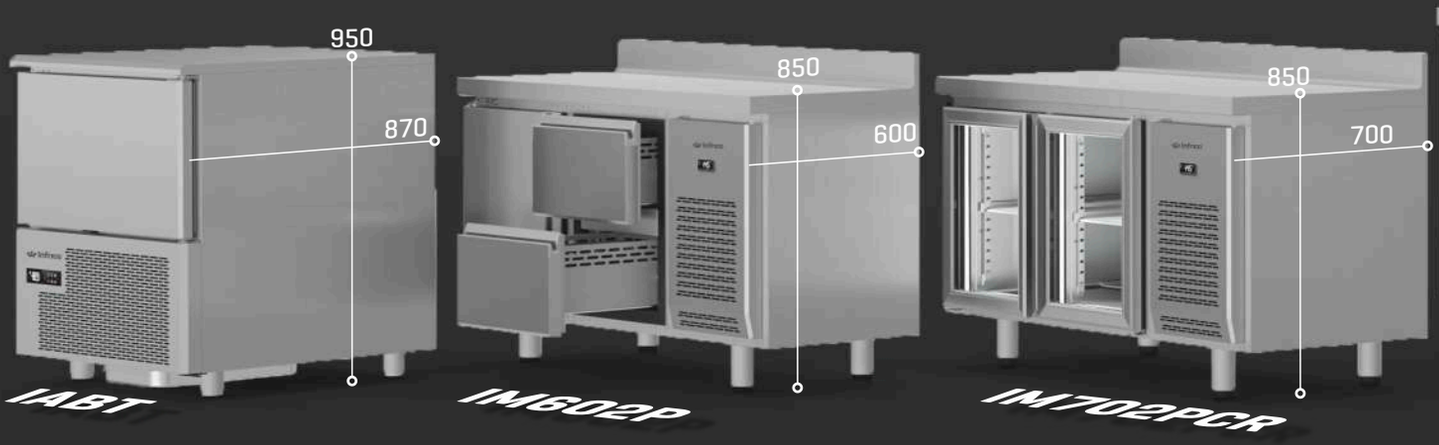

Cajones con guías telescópicas.

Drawers with telescopic guides.

Tiroirs avec glissières télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).
Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal / New handle for glass doors / Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo, integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium, entièrement intégrée dans le cadre de la porte en verre.





Puertas con tirador embutido y burlete plano desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat gasket easily removable "cleanless".

Poignée de porte encastrée et joint plat facilement démontable "cleanless".




IABT

Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /
Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /
Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux




IABT10 1L

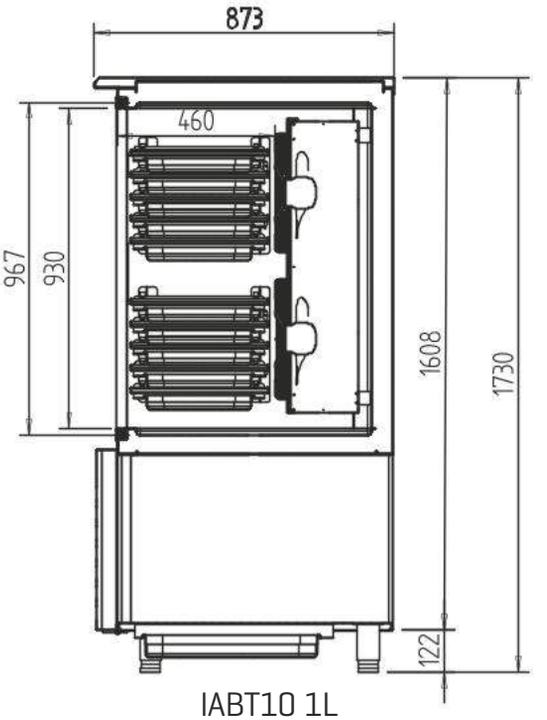

IABT10 1L



IABT5 1L

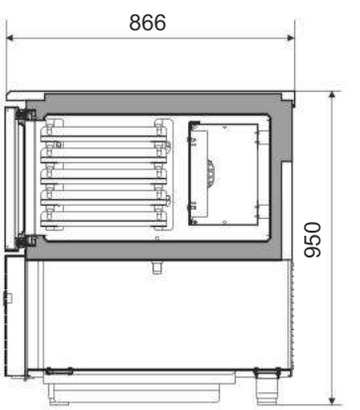

IABT5 1L

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IABT**

MODELO MODELE MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures [mm]	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**+3°C / -38°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatiqute		
Potencia Power Puissance [W]	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41)		

Entrada bandeja /
Trays entry /
Entrée bac

1S 1C GN 1/1

1L GN 1/1 600x400

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
***Capacity tested according to EN17032 standard**
*Rendement prouvé selon norme EN17032

IEB


Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150

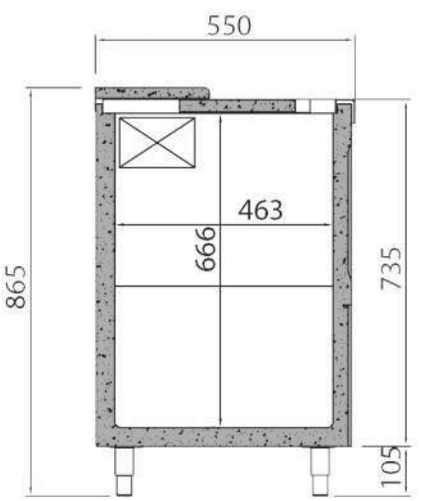


IEB



IEB 100

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 **IEB 100**	 **IEB 150**	 **IEB 200**
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	-		



IM600

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives



IM603P





IM602PCR

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

Opcional/ Optional/ Optional
Kit 2 cajones /
2 Drawer Kit /
Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 (JCAJ17FM61/2)

IM603P

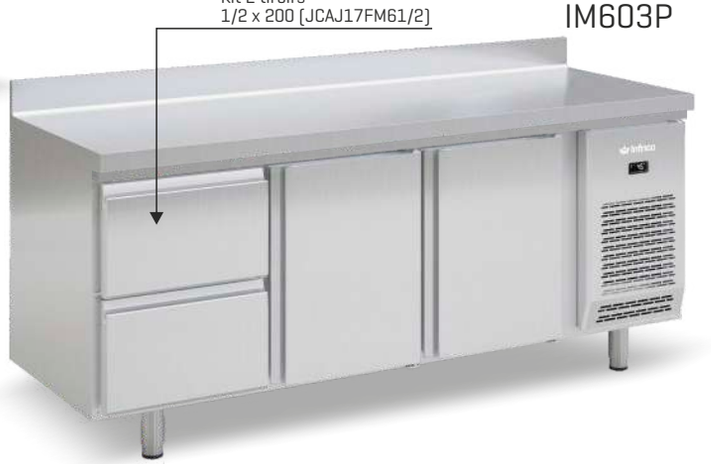

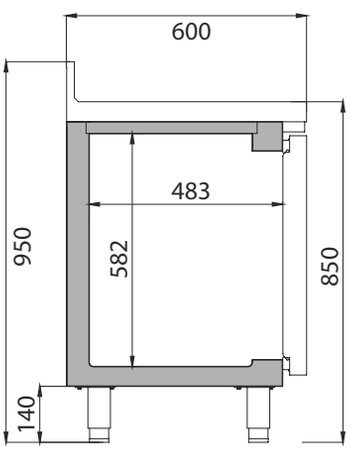

IM600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IM 600**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM602P	IM603P	IM604P	IM602PN	IM603PN	IM604PN	IM602PCR	IM603PCR	IM604PCR
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			**C**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]						-		



IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1



Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée

Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Optional Kit 2 tiroirs




IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR

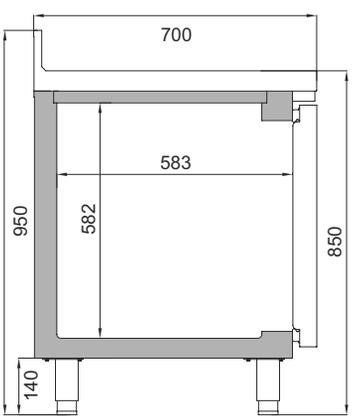

IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM702P	IM703P	IM704P	IM702PN	IM703PN	IM704PN	IM702PCR	IM703PCR	IM704PCR
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			**C**	**D**		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO115550; GUIALO215550]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2]						-		

IF600

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives

IF603P




Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplèment Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

IF603PCR



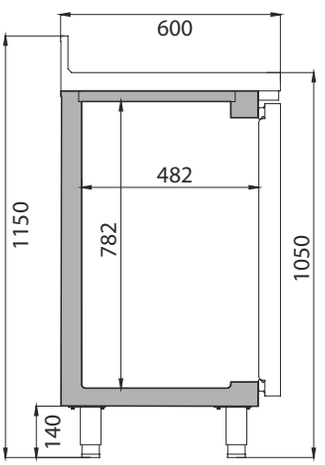

IF600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée





Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Tolva opcional
Optional coffee-grounds hopper
Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IF 600**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IF602P	 IF603P	 IF604P	 IF602PCR	 IF603PCR	 IF604PCR
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° estantes N° shelves N° d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		370	690	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre					



IMC/IEST

Mesa cafetera / Coffee unit / Meuble cafétéria **(IMC)**
Mesa estantería / Shelf unit / Meuble étagère **(IEST)**



IMC200



IMC150



IEST150

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **IMC / IEST**

	MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA			MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE		
MODELO MODELE MODÈLE	 IMC100	 IMC150	 IMC200	 IEST100	 IEST150	 IEST200
Precio Price Prix						
Medidas **Measures** [mm] Mesures	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IMC100] Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IMC150] Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IMC200]			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IEST100] Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IEST150] Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra [IEST200]		





IMC100

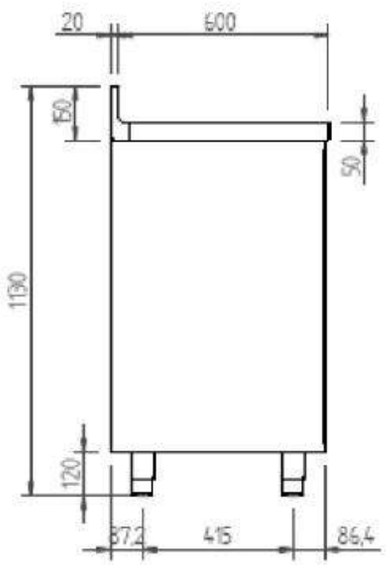

IAN500/1000

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

3 parrillas por puerta
3 shelves per door
3 grilles par porte

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



IAN1002 CR




IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



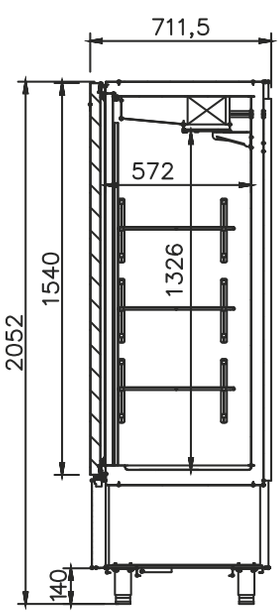

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

MODELO MODELE MODÈLE	IAN501	IAN502	IAN1002	IAN1004	IAN501N	IAN1002N	IAN501CR	IAN1002CR
Precio **Price** Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**				**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
N° estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power [W] Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**				**D**		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							

IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)

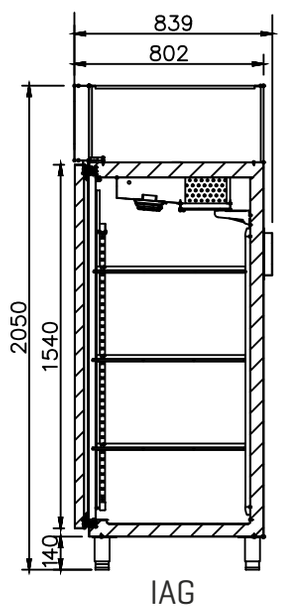

IAG

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



GN 2/1 650x450



600x400

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	 IAG701	 IAG1402	 IAG701N	 IAG1402N	 IAG701CR	 IAG1402CR
Precio **Price** Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
N° estantes N° shelves N° d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**C**	**C**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
Opcional **Optional** Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (530X650mm) (502X14) Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD (GUIAL0115641; GUIAL0215641) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB) Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P)					

5

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR 182

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT 184

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW 186

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT 190

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN 200

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO 204

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG 206

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD 208

Serie / Series / Série

DTCF



DTCF 210




6. Línea Americana
American Line / Ligne Américaine

Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.





SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110


SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



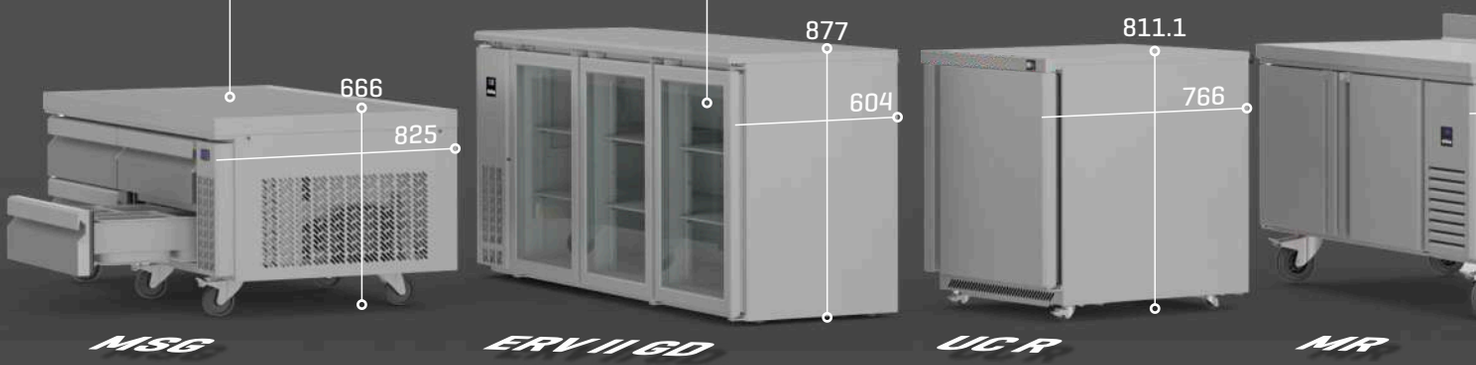

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.


Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

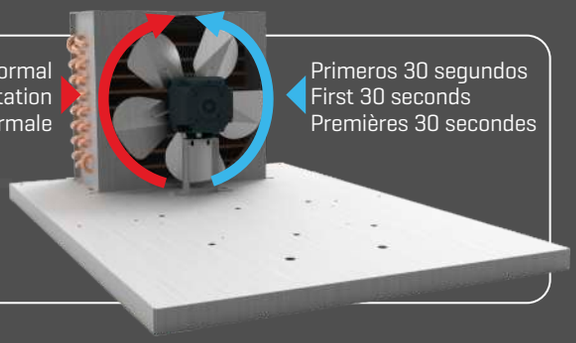




Ruedas incluídas (excepto en ERV) /

Casters included (except ERV) /

Roues incluses (sauf ERV)

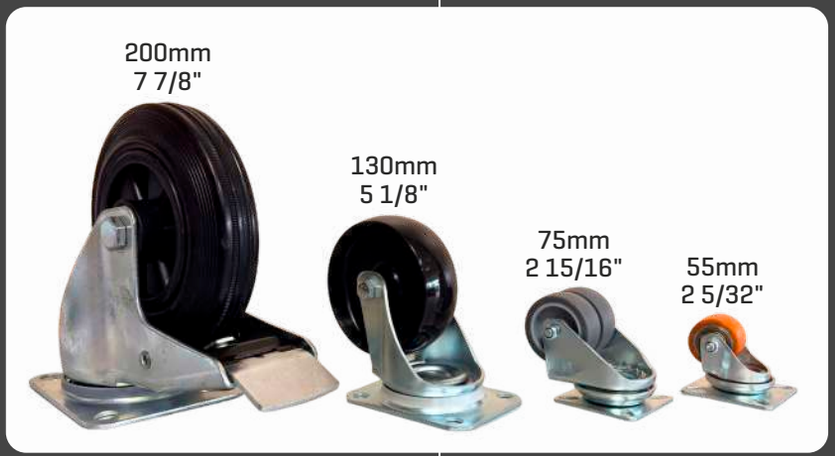

AN

Armarios de refrigeración GN2/1 /
GN2/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



AN 23 MX



Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5

AN 67 CR



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options




Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée



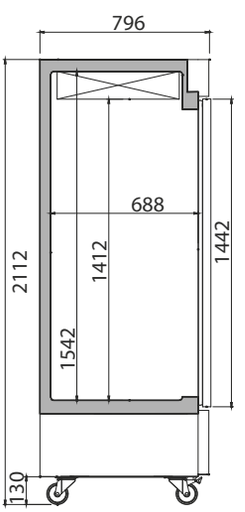

AN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE		REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE	 **AN 23**	 **AN 49**	 **AN 67**	 **AN 23 BT**	 **AN 49 BT**	 **AN 67 BT**	NEW  **AN 23 MX**	 **AN 49 MX**	 **AN 23 CR**	 **AN 49 CR**	 **AN 67 CR**
Precio **Price** Prix											
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**-2°C/+ 8°C** **-18°C**		**+2°C / +6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Digital										
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int: AISI 430										
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55										
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity [L] Capacité	610	1350	1886	610	1350	1886	295+295	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	2	1	2	3
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	2/2 + 2/2 (650x530)	6/6 (650x530)	4/4 (650x530)	8/8 (650x530)	12/12 (650x530)
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.(+) Gas cal.(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt comp(+) Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+) V. Exp(-) Cap(+) Exp. valve(-) Cap(+) V. d'exp(-)		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	267	455	460	662	640	1362	1003	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity [W A] (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.	343	690	690	639	742	1278	370/445	690/640	690	690	934
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	7,91	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**	**C**	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**										
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42]										
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]								Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)		

6

AGB H

Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB






Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



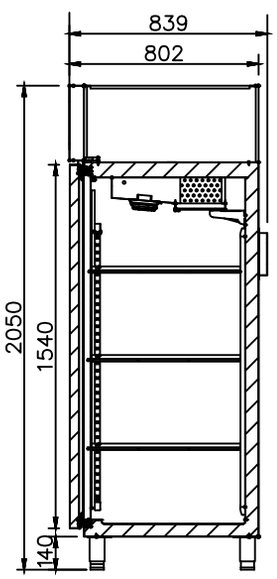

SERIE
SERIE
SERIE



GN 2/1 650x450


OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



600x400



Monoblock

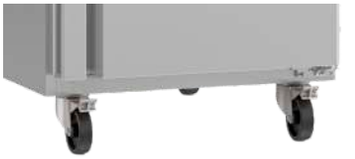

Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB H**

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
						
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AGB 23 H**	**AGB 49 H**	**AGB 23 H BT**	**AGB 49 H BT**	**AGB 23 H CR**	**AGB 49 H CR**
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C		4 / 38° C		5 / 40° C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	610	1340	610	1340	610	1340
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatiqute		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity [W A] (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,10	1,93	6,86	10,16	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**C**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				Led RGB [por puerta] / Led RGB [per door] LED RGB [par porte]	



UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 60 R CR

Serie / Series / Série

UC
R/CR/D/F

REFRIG / REFRIG / POSIT



UC 27 R
UC 27 R CR

UC 36 R
UC 36 R CR

UC 48 R
UC 48 R CR

UC 60 R
UC 60 R CR

UC 72 R
UC 72 R CR

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 F

UC 36 F

UC 48 F

UC 60 F

REFRIG / REFRIG / POSIT

CAJONES / DRAWERS / TIROIRS




UC 27 2D

UC 48 4D

UC 60 4D

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**

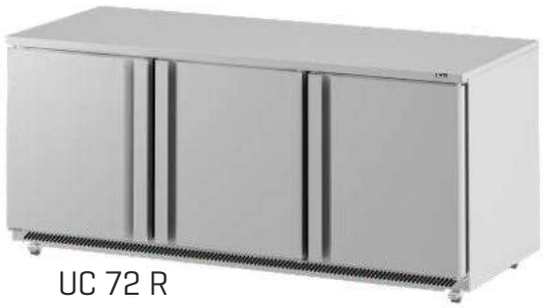

UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F

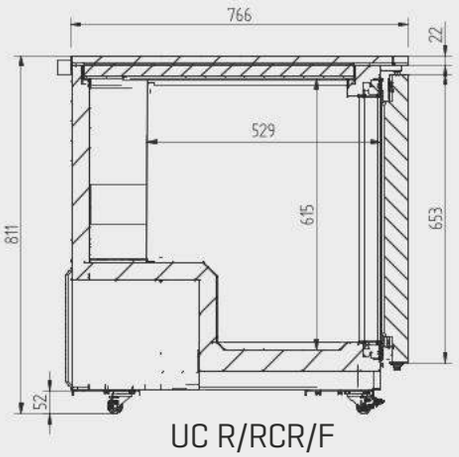


UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

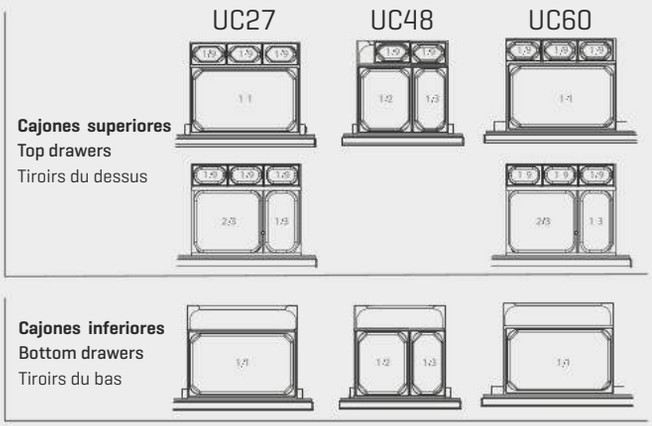



UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

	REFRIG / REFRIG / POSIT					REFRIG / REFRIG / POSIT		
						CAJONES / DRAWERS / TIROIRS		
								
MODELO MODELE MODÈLE	**UC 27 R** **UC 27 R CR**	**UC 36 R** **UC 36 R CR**	**UC 48 R** **UC 48 R CR**	**UC 60 R** **UC 60 R CR**	**UC 72 R** **UC 72 R CR**	**UC 27 2D**	**UC 48 4D**	**UC 60 4D**
Precio Price Prix **R**								
R CR								
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55							
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	-					-		
Potencia Power Puissance (W)	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**					**A**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121)					-		
	Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 **UC 27 F**	 **UC 36 F**	 **UC 48 F**	 **UC 60 F**	 **NEW UC 72 F**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-18°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power (W) Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity (W A) (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.			300		500
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

6

UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 RW

Serie / Series / Série

UC
RW/RWCR/RWF

REFRIG / REFRIG / POSIT



UC 27 RW
UC 27 RW CR



UC 36 RW
UC 36 RW CR



UC 48 RW
UC 48 RW CR



UC 60 RW
UC 60 RW CR



UC 72 RW
UC 72 RW CR

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW



UC 48 FW




UC 60 FW

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW

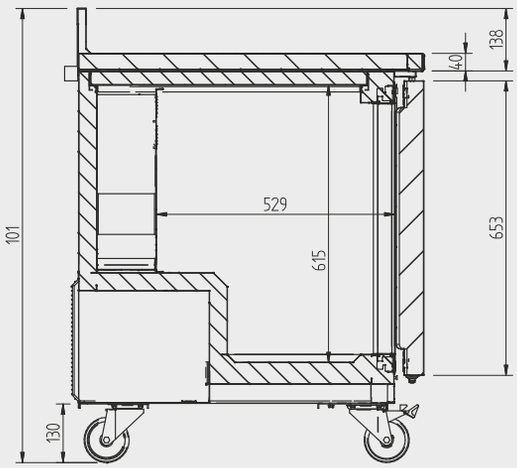

UC RW / RWF



UC 48 RW CR





UC 60 FW

Mesas Depth Worktop de refrigeración / Shallow Depth Worktop refrigerators / Table Depth Worktop positive

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO / MODELE / MODÈLE	 **UC 27 RW** **UC 27 RW CR**	 **UC 36 RW** **UC 36 RW CR**	 **UC 48 RW** **UC 48 RW CR**	 **UC 60 RW** **UC 60 RW CR**	 **UC 72 RW** **UC 72 RW CR**
Precio Price Prix **RW** / **RW CR**					
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance (W)	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370				690
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación /
Shallow Depth Worktop freezers /
Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 **UC 27 FW**	 **UC 36 FW**	 **UC 48 FW**	 **UC 60 FW**	 **NEW UC 72 FW**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-18°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	6/6 (693x437)	6/6
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power (W) Puissance	408	457	507	637	693
Potencia frig. Cooling capacity (W A) (-10°/-30°C BT) Puissance Frig.	370				500
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				



UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

UC P/PMT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P | **UC 36 P** | **UC 48 P** | **UC 60 P** | **UC 72 P** | **UC 27 P 2D** | **UC 48 P 4D** | **UC 60 P 4D**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT | **UC 36 PMT** | **UC 48 PMT** | **UC 60 PMT** | **UC 72 PMT**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie/Series/Série **UC P/PMT**




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P




UC 48 P




UC 60 P



UC 72 P



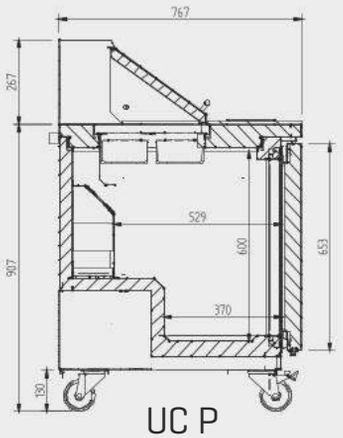


UC P




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT




UC 48 PMT




UC 72 PMT

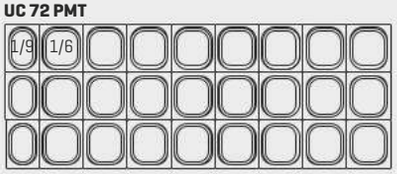

UC 60 PMT

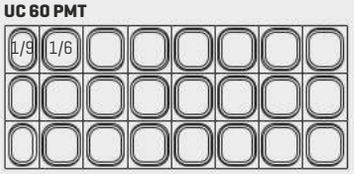

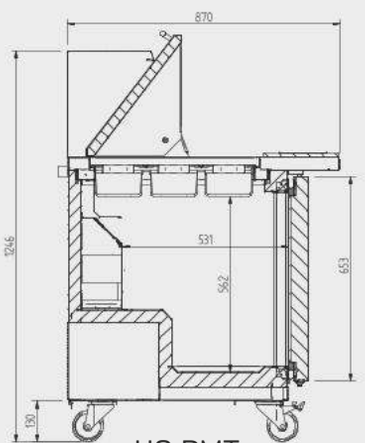

UC PMT

6

UC P

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
Salads prep tables undercounters /
Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 UC 27 P	 UC 36 P	 UC 48 P	 UC 60 P	 UC 72 P	 UC 27 P 2D	 UC 48 P 4D	 UC 60 P 4D
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55							
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (380x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrache	-							
Potencia Power Puissance (W)	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P (TAPUC27PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P (TAPUC48PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P (TAPUC60PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P (TAPUC72PF) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /
Salads-sandwiches megatop undercounter /
Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 UC 27 PMT	 UC 36 PMT	 UC 48 PMT	 UC 60 PMT	 UC 72 PMT
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (570x437)	4 (380x437)	4 (540x437)	4 (693x437)	6 (540x437) (570x437)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	-				
Potencia Power Puissance (W)	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT (TAPUC27PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT (TAPUC48PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT (TAPUC60PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT (TAPUC72PMTF) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				







MR / MR EN

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

MR
MR EN

REFRIG / REFRIG / POSIT



MR 41



MR 67



MR 93

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



MR 41 BT



MR 67 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



MR 41 EN



MR 67 EN



MR 93 EN



MR 119 EN

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **MR /MR EN**




MR 67


Fast Food



MR 67 EN

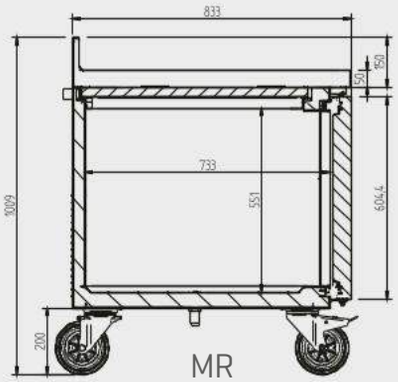

MR

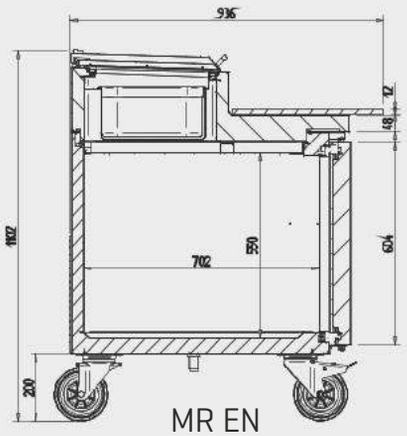


MR EN

Control digital protegido contra humedad
Humidity protected digital control
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134




Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MR 41 EN **5**



MR 67 EN **9**



MR 93 EN **13**



MR 119 EN **18**



MR

Mesas Worktop de refrigeración y congelación /
Worktop refrigerator and freezer /
Table Worktop positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT	
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	 **MR 41**	 **MR 67**	 **MR 93**	 **MR 41 BT**	 **MR 67 BT**
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.	2370 x 830 x 1007 mm.	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.
Temperatura Temperature [°C] Temperature	**-2°C / +8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Capacidad Capacity Capacité	220	480	765	220	480
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	-				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Potencia Power [W] Puissance	212	370		458	678
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. [-10°/-30°C BT]	370	690		445	580
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

MR EN

Mesas refrig. ensaladas y pizzas /
Pizza salad prep tables /
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 41 EN	 MR 67 EN	 MR 93 EN	 MR 119 EN
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 1106 mm.	1710 x 830 x 1106 mm.	2370 x 830 x 1106 mm.	3030 x 830 x 1106 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)				
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	4
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	8 (510x650)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) Patas / Legs / Pieds (506X42) Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

GT COMBO/MPG

Mesas refrigerada pizzas /
Pizza prep tables /
Table positive préparation pizzas

MPG1980COMBO






Encimera de granito
Granite worktop
Plan de travail à granite


MR67GTCOMBO

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 4




MR67GT COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 5




MPG1980 COMBO
(501X11) = 8




MR93GT COMBO
(501X11) = 10



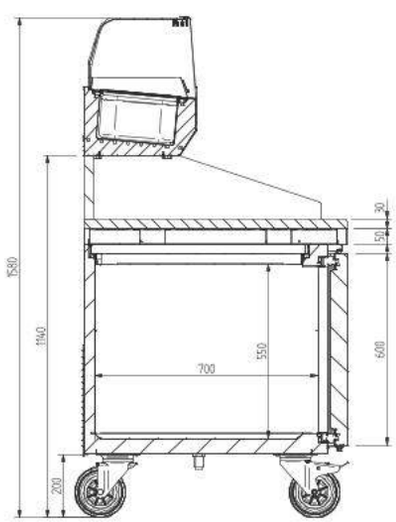

MR GT COMBO

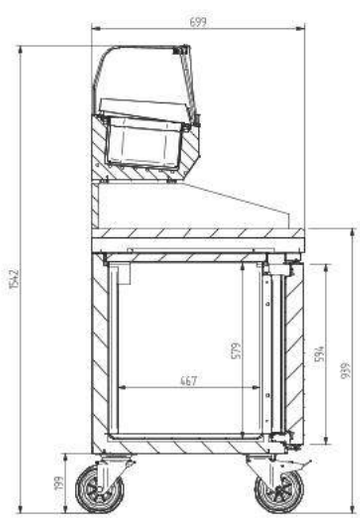

MPG COMBO

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

OMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	MR 67 GT COMBO	MR 93 GT COMBO	MPG 1490 COMBO	MPG 1980 COMBO
				
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1751 x 830 x 1508 mm.	2370 x 830 x 1508 mm.	1499 x 700 x 1543 mm.	1975 x 700 x 1543 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 304 18/10 Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70			
Capacidad Capacity Capacité (L)	480	765	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2/10 (325 x 530)	3/15 (325x530)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	6	11	6	9
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	370		369	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	690 + 170		370+170	690+170
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) Patas / Legs / Pieds (506X42) Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

CHEF-BASES

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with protective flange

Dessus acier inox AISI 304 **avec bride de protection**




Marine Edge


MSG52




MSG96



MSG36



MSG48/72/110




MSG52/96

Barra divisoria en opción

Optional divider bar

Barre de division en option



Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barres de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparations sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.



Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



MSG 72, 96, 110



MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture relescopique qui peuvent supporter jusqu'á 200 Kg.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MSG36	 MSG48	 MSG52	 MSG72	 MSG96	 MSG110
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					



BACK BAR

Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar



ERV84IIGD



Grifo no disponible
Beer tab not available
Pompe et futs non disponibles

Ruedas en opción
Optional casters
Roues en option

75mm
2 15/16"





Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégrivrage



Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série



ERV36IIGD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BACK BAR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO / MODELE / MODÈLE	 ERV36IISD	 ERV60IISD	 ERV84IISD	 ERV36IIGD	 ERV60IIGD	 ERV84IIGD
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**			**2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**C**	**C**	**-**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					



DTCF

Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura (0°C /-18°C) / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature (0°C /-18°C) / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température (0°C /-18°C)

A DESTACAR

Mesas de cajones con capacidad de cubetas GN 1/1 que permite funcionar tanto en refrigeración como en congelación.
Termostato digital, pulsando una tecla permite pasar el equipo de congelación a refrigeración
Disponible con ruedas, dos con frenos y dos sin freno, así como dos reguladores frontales.
Condensador con filtro frontal para facilitar su mantenimiento

BENEFITS

Drawer tables with capacity for GN 1/1 trays that can be used for both refrigeration and freezing.
Digital thermostat, by pressing a button, the unit can be switched from freezing to refrigeration.
Available with wheels, two with brakes and two without brakes, as well as two front regulators.
Condenser with front filter for easy maintenance.

Á SOULIGNER

Tables à tiroirs d'une capacité de bacs GN1/1 qui permet à la fois la réfrigération et la congélation.
Thermostat numérique avec possibilité de passer de la congélation à la réfrigération en appuyant sur un bouton.
Disponible avec des roues, deux avec freins et deux sans freins, ainsi que deux régulateurs frontaux.
Condenseur avec filtre frontal pour faciliter l'entretien.



DTCF 92



DTCF 90



DTCF 120

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **DTCF**

MODELO MODELE MODÈLE	 **DTCF 90**	 **DTCF92**	 **DTCF 120**
Precio **Price** Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	905 700 600	905 700 865	1230 700 600
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	220-240V/50Hz		
Material **Material** Matériel	Ext/Int AISI 304		
Volumen **Volume** [L] Volume	78	179	116
Controlador **Controller** Contrôleur	**Digital Dixell XR64CX**		
Capacidad **Capacity** Capacité	2GN 1/1	2x 2GN 1/1	3GN 1/1
Cajones **Drawers** Tiroirs	1	2	1
Temperatura **Temperature** Température	**0°C / +10°C** **-10°C / -21°C**		
Condensación **Condensation** Condenseur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación **Evaporation** Evaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche **Defrost** Dégivrage	Automático con resistencia / Automatic with resistance / Automatique avec résistance		
Consumo **Consumption** [Kw/24h] Consommation	2.2Kw 0°C a +10°C / 6.5Kw -10°C a -21°C	4.4Kw 0°C a +10°C / 13Kw -10°C a -21°C	2.6Kw 0°C a +10°C / 6.8Kw -10°C a -21°C
Potencia **Power** [W] Puissance	345	689	345
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R290**		

DTCF92

Opcional / Optional / Options








7. Dry Aging

Serie / Series / Série
AN SC



AN SC 222

Serie / Series / Série
AGB MDA



AGB MDA
AGB MDAB 224

Serie / Series / Série
VC MDA



VC MDA
VC MDAB 226

Serie / Series / Série
AC MDAB



AC MDAB 228

Serie / Series / Série
AMC



AMC L
AMC XL 230


Infrico
17.5

7. Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.





AC MDAB



AC MDAB



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

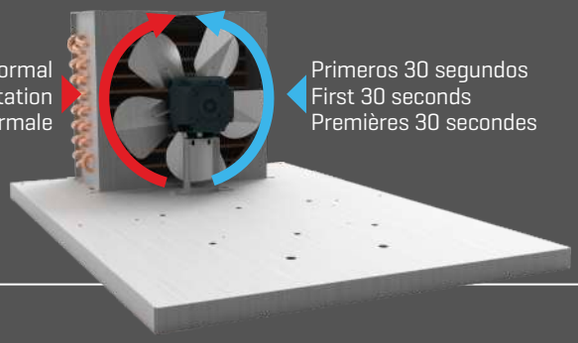



AGB MDAB

VC MDA

Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.



Barra carnicera.

Meat bar set.

Barre à viande.





Técnica Technique Technique Dry Aged

La maduración en seco consiste en el reposo al que se somete a la carne en ambientes de temperatura y humedad controladas durante un período prolongado de tiempo.

Este proceso de maduración es el preferido por los expertos en carnes, ya que concentra más el sabor eliminando el exceso de agua de las carnes.

Dry maturation consists of resting the meat in controlled temperature and humidity environments for a prolonged period of time.

This maturation process is preferred by meat experts, since it concentrates the flavor by eliminating excess water from the meat.

La maturation à sec consiste à laisser reposer la viande dans des environnements à température et humidité contrôlées pendant une période prolongée.

Ce processus de maturation est le préféré des experts en viande, car il concentre davantage la saveur en éliminant l'excès d'eau de la viande.







Proceso Process Processus Dry Aged

El proceso de maduración se realiza en un entorno protegido, donde la carne respira con temperatura, humedad y calidad del aire controladas.
Gracias al proceso de maduración la carne adquiere una ternura, sabor y jugosidad incomparables.
Un proceso ancestral que en Infrico tecnificamos y desarrollamos para que nuestros clientes pueden madurar la carne y mostrar las pequeñas joyas que deleitaran a sus comensales.

The maturation process takes place in a protected environment, where the meat breathes with controlled temperature, humidity and air quality.
Thanks to the maturation process, the meat acquires an incomparable tenderness, flavour and juiciness.
An ancestral process that we at Infrico have developed and modernised so that our customers can mature the meat and show off the little jewels that will delight their guests.

Le processus de maturation s'effectue dans un environnement protégé, où la viande respire à une température, une humidité et une qualité d'air contrôlées.
Grâce au processus de maturation, la viande acquiert une tendreté, une saveur et une jutosité incomparables.
Un processus ancestral que nous avons technicisé et développé chez Infrico afin que nos clients puissent faire maturer la viande et présenter à leurs convives de petits bijoux qui raviront leurs papilles.



CONTROLADOR *Digital*

Digital Controller
Contrôleur numérique



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien

Temperatura
Temperature
Température

Control Humedad
Humidity Control
Contrôle de l'humidité

Iluminación LED
LED Lighting
Éclairage LED

Flujo de Aire
Air Flow
Débit d'air

Nuestros controladores de máxima eficiencia permiten mantener la atmósfera en una temperatura y humedad específicas y estables para la correcta maduración de la carne. El aire, la correcta disposición de las piezas con suficiente separación y el control de la evaporación del agua contenida dentro de los músculos es fundamental en el proceso donde se pierde la quinta parte del volumen y se concentran los sabores.
El entorno ideal es de 1,5° a 3°C con una humedad entre 50-60% y las piezas deben permanecer durante al menos 28 días, aunque cada tipología de carne es diferente.

Our highly efficient controllers allow the atmosphere to be maintained at a specific and stable temperature and humidity for the correct maturation of the meat. The air, the correct arrangement of the pieces with sufficient separation and the control of the evaporation of the water contained inside the muscles is fundamental in the process where one fifth of the volume is lost and the flavours are concentrated.
The ideal environment is 1.5° to 3°C with a humidity between 50-60% and the pieces must remain for at least 28 days, although each type of meat is different.

Nos contrôleurs à rendement maximal permettent de maintenir l'atmosphère à une température et un degré d'humidité spécifiques et stables pour une maturation correcte de la viande. L'air, la disposition correcte des morceaux avec un espacement suffisant et le contrôle de l'évaporation de l'eau contenue dans les muscles sont essentiels dans le processus où un cinquième du volume est perdu et où les saveurs se concentrent.
L'environnement idéal est compris entre 1,5 °C et 3 °C avec une humidité de 50 à 60 %. Les morceaux doivent rester au moins 28 jours, bien que chaque type de viande soit différent.



AN SC


Armario secadero embutidos /
Seasoning refrigerator /
Armoire séchage affinage

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



AN 1002 SC

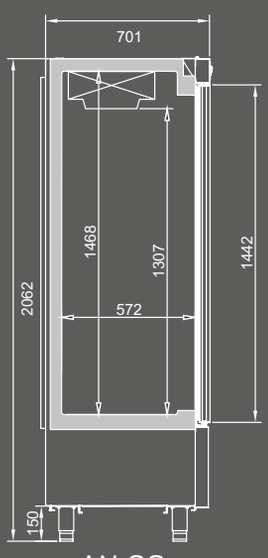

AN SC



Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



25 Kg por puerta
25 Kg per door
25 Kg par porte



BCSEC3

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

MODELO MODELE MODÈLE	 **AN501 SC**	 **AN1002 SC**
Precio **Price** Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+4°C/+16°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	750	1392
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional **Optional** Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC4]	



AGB MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging




Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

AGB1402MDA



AGB701MDAB

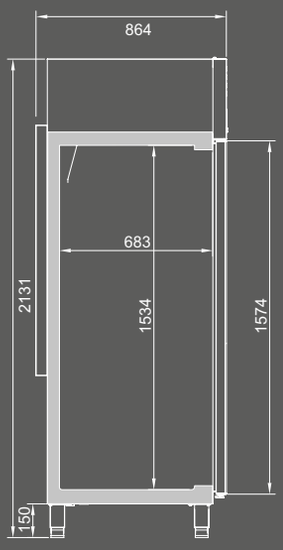

AGB MDA

Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701MDA	AGB1402MDA	AGB701MDA B	AGB1402MDA B
				
Precio / **Price** / Prix				
Medidas / Measures [mm] / Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura / Temperature [°C] / Température	**Tª 0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**			
Clase Climática / Climatic class [°C] / Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia / Electrical data / Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador / Controller / Régulateur	Digital IP65			
Material / Material [EXT/INT] / Matériel	AISI 304 18/10		Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor / Thickness [mm] / Épaisseur	75			
Aislamiento / Isolation [mm] / Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad / Capacity [L] / Capacité	560	1240	560	1240
Puertas / Doors / Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías / N° shelves / Slides / N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío / Cooling System / Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche / Defrost / Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión / Expansion / Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia / Power [W] / Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. / Cooling capacity [W A -10°C] / Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo / Consumption [kWh/24h] / Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética / Energy class / Classe Énerg.	-			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz	**R-290**			
Opcional / Optional / Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



VC MDA

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging



VC 2010 MDAB

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.





Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.


Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

VC 1400 MDA



Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

VC 2010 MDA

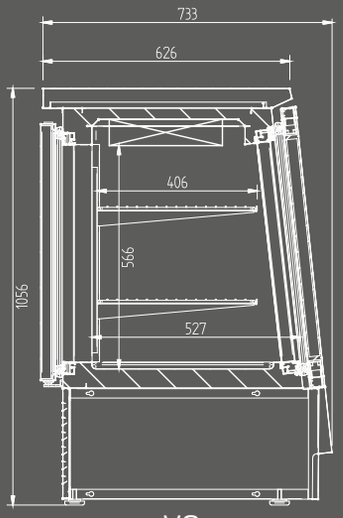

VC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VC**

MODELO MODELE MODÈLE	 VC 1400 MDA	 VC 1400 MDAB	 VC 2010 MDA	 VC 2010 MDAB
Precio **Price** Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Nº Estantes Shelves N° Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

AC MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging



AC 280 MDAB



EXPOSITOR DE CARNE (Sin Maduración)


MEAT DISPLAY CASE (Without aging)

PRÉSENTOIR À VIANDE (Sans maturation)


SC160ME



AC 140 MDAB

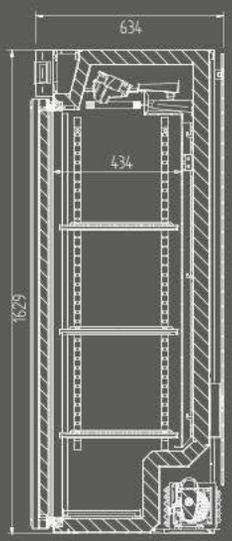

AC 280 MDAB



AC 140 MDAB

Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Led de serie con tonalidad especial para carne.

Standard LEDs with a special meat tone.

LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AC**

MODELO MODELE MODÈLE	 **AC 140 MDAB**	 **AC 280 MDAB**	EXPOSITOR DE CARNE (Sin Maduración) MEAT DISPLAY CASE (Without aging) PRÉSENTOIR À VIANDE (Sans maturation)  **NEW SC160ME**
Precio **Price** Prix			
Medidas **Measures** [mm] Mesures	600 x 680 x 824 mm.	600 x 656 x 1645 mm.	420 x 549 x 1880 mm.
Temperatura **Temperature** [°C] Température	**Tª +0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**		**+0°C/+4°C**
Clase Climática **Climatic class** [°C] Classe climatique	4 / 38°C		3 / 25°C
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador **Controller** Régulateur	Digital IP65		
Material **Material** [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir		Int: acero Inox / Ext: Acero pintado Int: Stainless Steel / Ext: Steel paint Int: Stainless Steel / Ext: Acier peinture
Espesor **Thickness** [mm] Épaisseur	50		45
Aislamiento **Isolation** [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	141	340	160
Puertas **Doors** Portes	1	1	1 puerta / door / porte Doble cristal / Double glass / Double vitrage
Nº Estantes **Shelves** N° Étagères	1	3	5 (320x340)
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		Estático / Static / Statique
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Automático / Automatic / Automatique
Expansión **Expansion** Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Estático / Static / Statique
Potencia **Power** [W] Puissance	115	720	180
Potencia frig. **Cooling capacity** [W A -10°C] Puissance Frig.	195	343	-
Consumo **Consumption** [kWh/24h] Consommation		-	1.57
Clase energética **Energy class** Classe Énerg.		-	
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**		**R-600a**
Opcional **Optional** Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		Consultar To consult Consulter 220V-240/60Hz



AMC

Armario de maduración de carne /
Dry-aging meat cabinets /
Armoire de maturation pour la viande



Modelo con unidad frigorífica arriba Negro Opcional

Model with refrigeration unit on top Black Optional

Modèle avec unité de refroidissement au-dessus. Noir en option

AMC8714XL



Modelo Estándar Silver Quartz

Standard model Silver Quartz

Modèle Standard Silver Quartz

AMC6714XL

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMC**

MODELO / MODELE / MODÈLE	AMC6711L	AMC6714L	AMC8711L	AMC8714L	AMC6711XL	AMC6714XL	AMC8711XL	AMC8714XL
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A.** Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays. Triple vitrage sans perfillerie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
Capacidad Capacity Capacité	450		600				780	
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+2°C / +6°C**							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [Kwh] Puissance / Consommation	992 W 0,3 Kwh	992 W 0,32 Kwh	997 W 0,28 Kwh	997 W 0,3 Kwh	1260 W 0,45 Kwh	1260 W 0,55 Kwh	1265 W 0,6 Kwh	1265 W 0,7 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R290**							
Opcional Optional Options	**(MODEL L) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) /** Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) **(MODEL XL) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) /** Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) ***Para ensamblar 4 equipos necesario 3 Kits /** For assembly of 4 units, 3 kits are necessary / Pour assembler 4 unités, 3 kits sont nécessaires (mod. 650x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty **Cerradura/** Lock / Serrure **220V-60Hz /** 115V-60Hz **Barra Led Adicional/** Adittional Led Strip/ Bande led supplémentaire **Model L** **Model XL** **Kit SIN MADURACIÓN /** Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION **CATAFORESIS /** CATAPHORESIS / CATAPHORÈSE								

A DESTACAR

La maduraciòn en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.

La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.

Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne (+2 °C a+6 °C), con sistema de refrigeración ventilado.

Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC 67/87XL.

Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal (a elegir).

Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.

Estructura con ruedas.

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.

The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.

Range of cabinets designed for the dry-aging meat (+2 °C to +6 °C), with ventilated cooling system.

SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.

Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC 67/87XL.

Double meat bar and and three chromed or glass shelves (free choice).

Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.

Structure with wheels.

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande (+2°C jusqu'à +6°C), avec système de réfrigération ventilé.

Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.

Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.

Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC 67/87XL.


Modularité, il existe la possibilité de canaliser diff érents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.

Structure avec roulettes.

Éclairage avec double LED spécial pour viande.




Infrico
5.0°
Infrico
3.0°
35°
1920
DA LATTE DI VACCA
STAGIONATURA MINIMO 45 GIORNI
1920
BONTALEGGIO DI GROTTA
BRUNELLO DI MONTALCINO

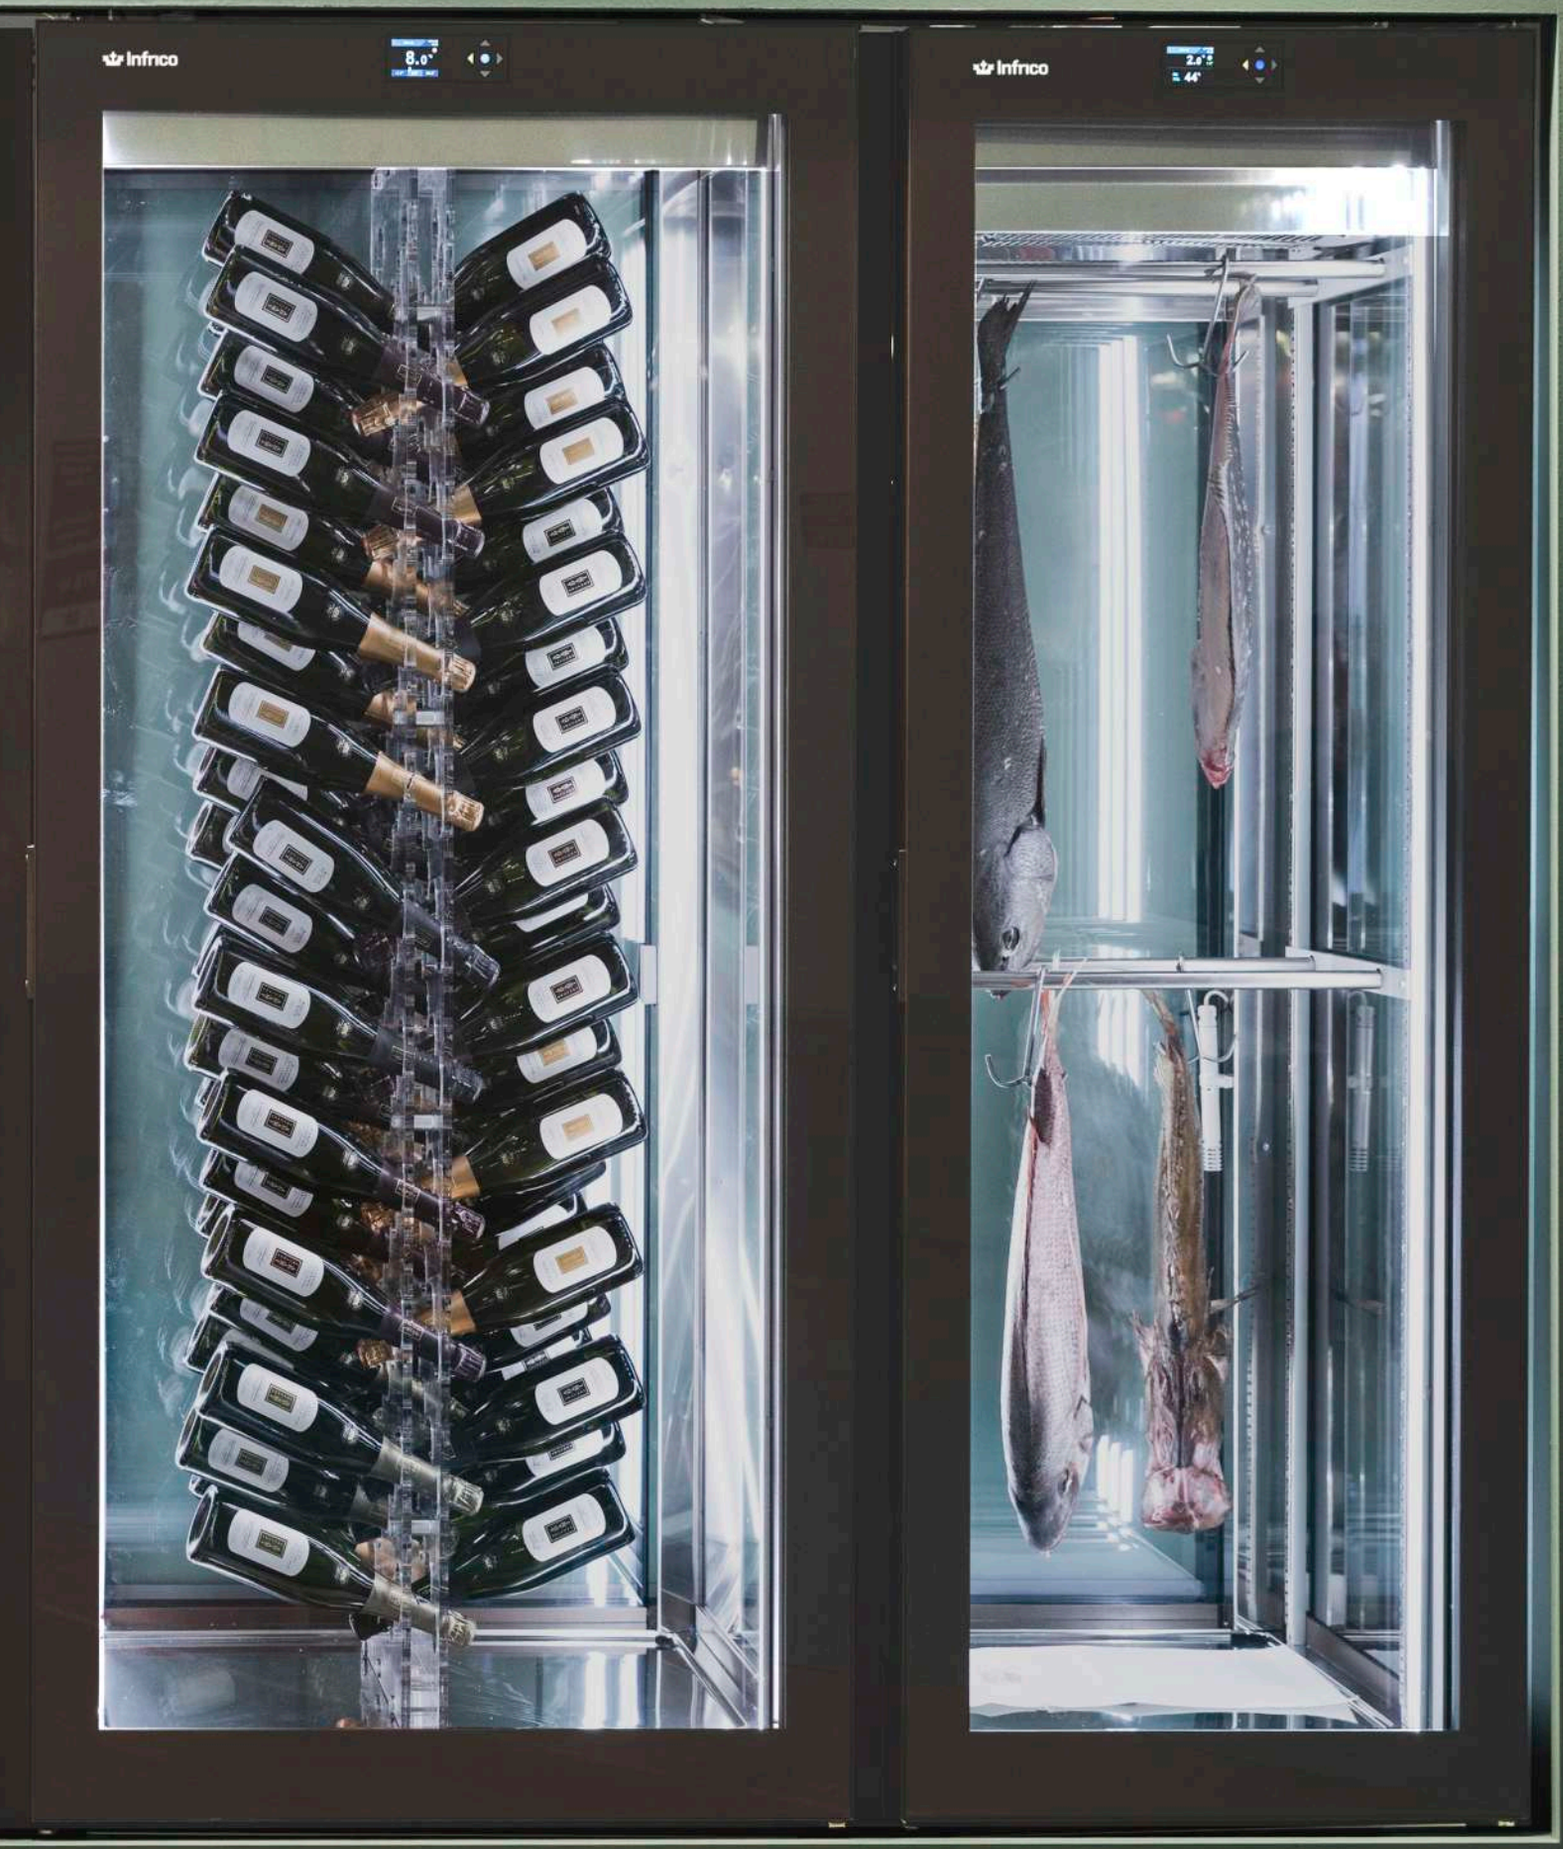
Infrico
8.0°
Infrico
2.0°
44°

8. Cavas de vino

Wine cellars / Caves à vin



Serie / Series / Série
EVV



EVV 238

Serie / Series / Série
EWC



EWC 240

Serie / Series / Série
EVV Madera Wood Bois



EVV
EVV MX 242

Serie / Series / Série
VINTAGE



EVV RG 242

Serie / Series / Série
VITRA V



LO V 244

8. Cavas de vino
Wine cellars / Caves à vin

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

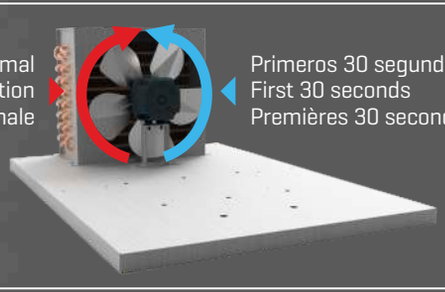



EVV200MX



EVV R2G

Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois

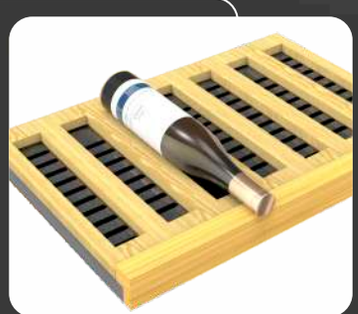


EVV

Expositor de vino en acero lacado/
Black Lacquered Steel Wine cellars /
Armoire à vin en acier laqué noir




EVV90B

Standard

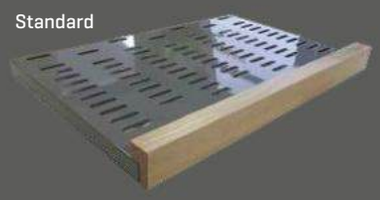




EVV70

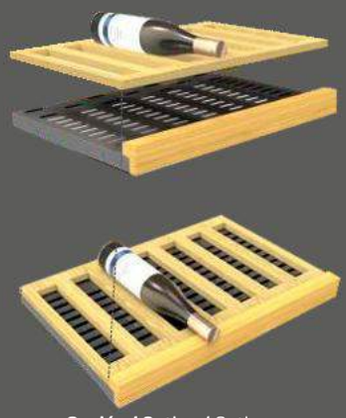


Opción / Option / Option
EVV 50-70-90: 203R36_01




EVV50B

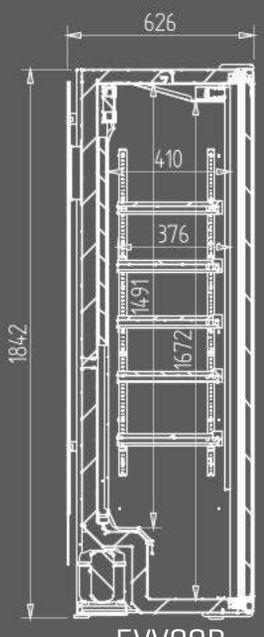

EVV90B

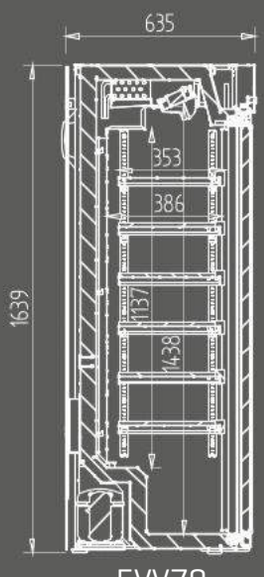

EVV70



EVV50B

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EVV**






MODELO MODELE MODÈLE	NEW EVV50B	EVV70	EVV90B
Precio **Price** Prix			
Medidas **Measures** [mm] Mesures	600 x 680 x 838 mm.	600 x 680 x 1645 mm.	600 x 680 x 1844 mm.
Temperatura **Temperature** Température	**+4°C/+18°C**		
Clase Climática **Climatic class** Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador **Controller** Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65		
Material **Material** [EXT/INT] Matériel	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris		
Espesor **Thickness** [mm] Épaisseur	50		
Aislamiento **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	140	280	350
Puertas **Doors** Portes	1	1	1
N° Estantes **N° shelves** N° Étagères	2	6	5
Capacidad botellas **Bottle rack** Nombre de bouteilles	50	70	90
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión **Expansion** Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia **Power** [W] Puissance	135	302	248
Potencia frig. [W A -10°C] **Cooling capacity** Puissance Frig.	169	370	370
Consumo **Consumption** [kWh/24h] Consommation	-		
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**		
Opcional **Optional** Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100]		

EWC

Expositor de vino /
Wine cellars /
Armoire à vin



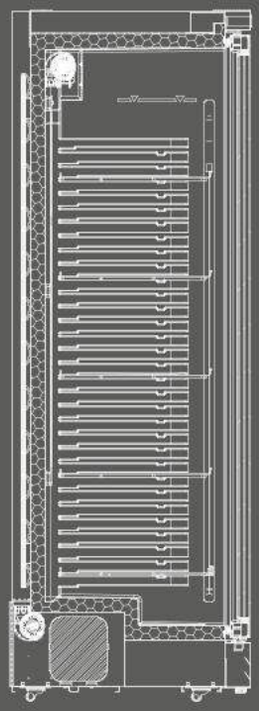


EWC80



EWC116DT



EWC175LUX

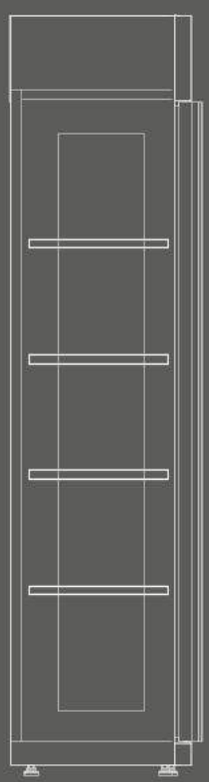



EWC295LUX

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EWC**

MODELO / MODELE / MODÈLE								
	NEW	EWC80	NEW	EWC116DT	NEW	EWC175LUX	NEW	EWC295LUX
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures		600 x 651 x 1861 mm.		595 x 700 x 1804 mm.		900 x 582 x 2305 mm.		1350 x 582 x 2305 mm.
Temperatura Temperature Température		+16°C/+8°C/+5°C (Vent. OFF) +3°C/+16°C (Vent. ON)		+2°C/+20°C +2°C/+20°C		+3°C/+20°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique		3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		220-240V/50Hz		220-240V/50Hz Compres. **INVERTER**				
Controlador Controller Régulateur		Digital / Digital / Électronique IP65						
Material Material [EXT/INT] Matériel		Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: ABS Puertas/Doors/Portes: Doble cristal/Double glass/Double vitrage						
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles		80		116		175		295
Puertas Doors Portes		1 Reversible/Reversible/Réversible				2		3
Nº Estantes N° Shelves N° Étagères		5 [510x414]		9 [425x535] + 1 [452x380]		5 [340x760]		5 [340x1210]
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Estático / Static / Statique		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Evaporación Evaporator Évaporation		Estático / Static / Statique Roll Bond		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Potencia Power Puissance		250		130		800		900
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		-						
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]		2.1		0.5		7.6		7.5
Refrigerante Refrigerant Gaz		R600a				R-290		
Opcional Optional Options		Consultar/To consult/Consulter 220-240V/60Hz						

Esta gama de vinotecas destaca por su tecnología de enfriamiento por compresor para una conservación de temperatura estable y precisa, gestionada por un termostato electrónico. Las capacidades de almacenamiento varían significativamente, yendo desde 114 botellas hasta 295, adaptándose a cualquier necesidad.Además, el modelo EWC80 incluye 4 ruedas y 2 pies para facilitar su movimiento, mientras que los demás cuentan con 4 pies. Los modelos están construidos con diseño en acero pintado en negro y gama LUX con estantes de parrilla de madera, utilizando refrigerantes ecológicos como R600a y R290, e incorporan características clave como puertas reversibles, doble cristal y cerradura.

This range of wine coolers stands out for its compressor cooling technology, which ensures stable and precise temperature control managed by an electronic thermostat. Storage capacities vary significantly, ranging from 114 to 295 bottles, adapting to any need. In addition, the EWC80 model includes four wheels and two feet for easy movement, while the others have four feet. The models are constructed with a black painted steel design and the LUX range with wooden grill shelves, using environmentally friendly refrigerants such as R600a and R290, and incorporate key features such as reversible doors, double glazing and locks.

Cette gamme de caves à vin se distingue par sa technologie de refroidissement par compresseur qui garantit une température stable et précise, gérée par un thermostat électronique. Les capacités de stockage varient considérablement, allant de 114 à 295 bouteilles, s'adaptant ainsi à tous les besoins. De plus, le modèle EWC80 comprend 4 roulettes et 2 pieds pour faciliter son déplacement, tandis que les autres modèles sont équipés de 4 pieds. Les modèles sont construits en acier peint en noir et la gamme LUX avec des étagères en bois, utilisant des réfrigérants écologiques tels que le R600a et le R290, et intègrent des caractéristiques clés telles que des portes réversibles, un double vitrage et une serrure.

EVV/VINTAGE

Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.




EVV200MX

Doble temperatura
Dual temperature

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

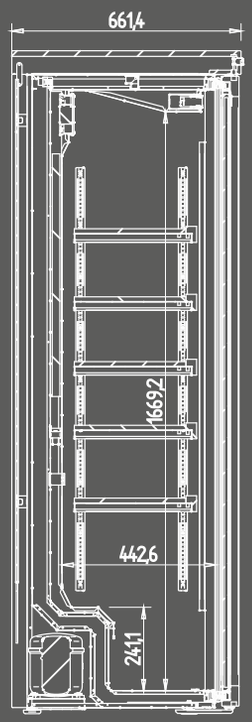

EVV100-200MX




EVV100



EVV 49 R2G

EVV / EVV MX
Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois

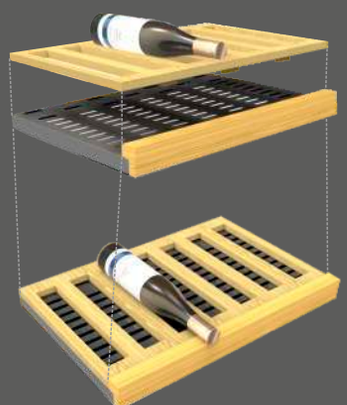

Opción / Option / Option

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**

Exterior de madera maciza (Cerezo) / Solid wood exterior (Cherry) / Exterieur en bois massif (Cerisier)
Mixto Doble Temperatura

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW EVV100	NEW EVV200MX	EVV 23 R1G	EVV 49 R2G
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 x 662 x 1910 mm.	1260 x 662 x 1910 mm.	690 x 602 x 2072 mm.	1385 x 602 x 2072 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	100% Madera maciza / 100% wood / 100% en bois massif Interior AISI 430 / Inetrior AISI 430 / Intérieure AISI 430			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50		95	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	350	350+350	265	640
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº Estantes N° shelves N° Étagères	5	5+5	5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	248	496	255	440
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	740	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard	Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] [EVV49R2G]	Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] [EVV49R2G]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100]			

VITRA V

Armarios expositores de vino /
Wines exhibiting cupboard /
Armoire d'exposition pour le vin



Combinación de Armarios
Kit ensamblaje
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage

LO8513V + LO8513V



(longitud 850 mm, altura 1900 mm)
Consultar precio
(wide 850 mm, height 1900 mm)
Price to consult
(850mm longeur, hauteur 1900mm)
Consulter prix



(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)

LO6511V



(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)

LO6514V

Opción / Option / Option
Estructura plexiglás 90° y 45° sólo para modelos de longitud 850mm
Plexiglass structure 90° y 45° only for wide 850mm models
Option structure 90° et 45° plexiglas seulement disponible armoires de 850 mm



90° Vinos Blancos y Tintos
90° White and Red Wine
90° Vins Rouges et blancs



45° Vinos Espumos, Champagne y Cavas
45° Sparkling wines, champagnes and cavas
45° Vins mousseux, champagnes et cavas



Termostato
Soft touch
Thermostat tactile

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA V**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 LO6511V	 LO6512V	 LO6513V	 LO6514V	 LO8511V	 LO8512V	 LO8513V	 LO8514V
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [128 Botellas]				780 [180 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº Estantes N° shelves N° Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+4°C / +18°C**							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [Kwh] Puissance / Consommation	1269 W 0,30 Kwh	1260 W 0,30 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1265 W 0,28 Kwh	1260 W 0,28 Kwh	1265 W 0,30 Kwh	1265 W 0,30 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R290**							
Opcional Optional Options	**Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] /** Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coff rets] **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty [mod. 650 mm] **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty [mod. 850 mm]  **Cerradura/** Lock / Serrure **220V-60Hz /** 115V-60Hz **Barra Led Adicional/** Adittional Led Strip/ Bande led supplémentaire							
					Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] **Estructura plexiglás 45° [66 botellas] /** 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles]			

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino [+4ºC a +18ºC].
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm [longitud 650mm], y medida 700x450mm [longitud 850mm].
Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
Estructura con ruedas.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Range of wine display cabinets [+ 4°C to + 18°C].
Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm [length 650mm], and measurement 700x450mm [length 850mm].
Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
Structure with wheels.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin [+4°C jusqu'à +18°C].
Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm [longeur 650mm], et dimensions 700x450mm [longeur 850mm].
Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
Structure avec roulettes.
Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

9. Vitrinas Expositoras

Display Cases / Vitrines d'Exposition



Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 250

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 254

Serie / Series / Série

VSU



VSU P
VSU PR 256

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 258

Serie / Series / Série

VC



VC 262

Serie / Series / Série

VMS



VMS 264

Serie / Series / Série

MSB
RETROBANCO



MSB 264

Serie / Series / Série

VML Málaga



VML P / VML C
VML B
VML NK 266

Serie / Series / Série

JULIET



VJU 270

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 274

9. Vitrinas Expositoras
Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.





Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.






Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

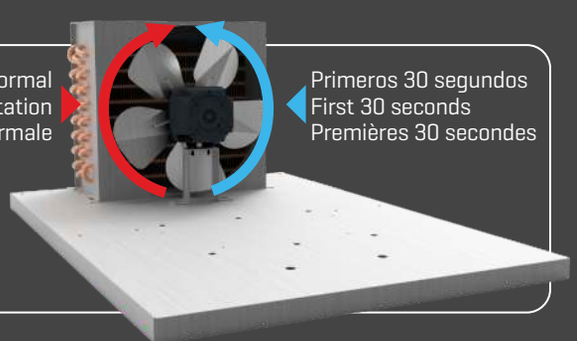

VEP/VEB

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VEB 6 CP

Serie / Series / Série

VEP / VEB

VEP



VEP 4 P | **VEP 6 P** | **VEP 8 P**

VEB



VEB 4 CC | **VEB 6 CC** | **VEB 7 CC** | **VEB 8 CC** | **VEB 9 CC**




VEB 4 CP | **VEB 6 CP** | **VEB 7 CP** | **VEB 8 CP** | **VEB 9 CP**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEP / VEB**



VEP 6 P

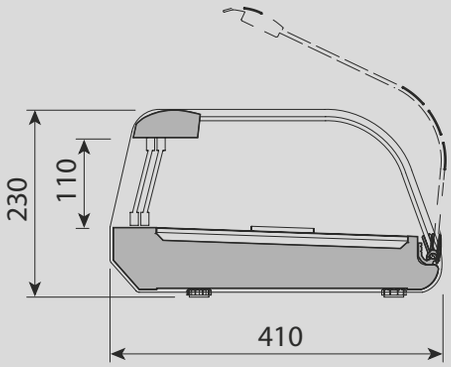


VEP P




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VEB 8 CC

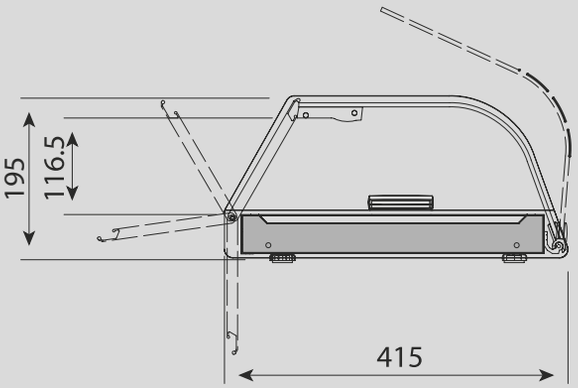

VEB CC

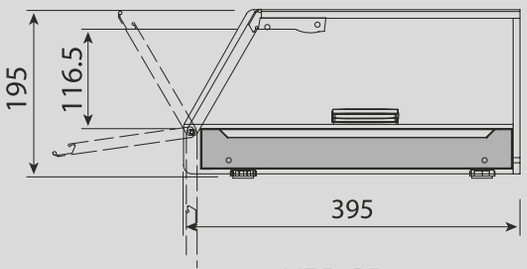

VEB CP



VEB 4 CP



Posibilidad de colocar la unidad en distintas ubicaciones
Possibility to place the unit in different locations
Possibilité de placer l'unité à différents endroits

VEP/VEB

Expositor de barra y platos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

	VEP			VEB				
MODELO MODELE MODÈLE	 VEP 4 P	 VEP 6 P	 VEP 8 P	 VEB 4 CC	 VEB 6 CC	 VEB 7 CC	 VEB 8 CC	 VEB 9 CC
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
N° puertas Doors N° de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power (W) Puissance	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169							
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600							
Opcional Optional Options	-							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VEB 4 CP**	 **VEB 6 CP**	 **VEB 7 CP**	 **VEB 8 CP**	 **VEB 9 CP**
Precio **Price** Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors N° de portes					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600**				
Opcional Optional Options	-				

VET

Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR

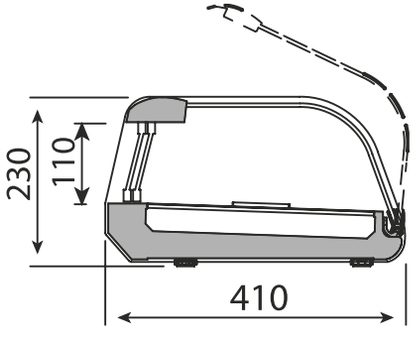

VET P

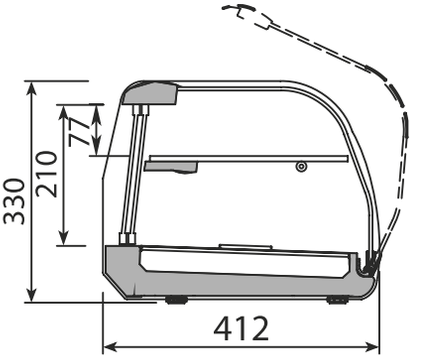

VET DP / DP GR

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VET**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VET 4 P**	 **VET 6 P**	 **VET 8 P**	 **VET 4 DP**	 **VET 6 DP**	 **VET 8 DP**	**VET 7 P GR**	 **VET 9 P GR**	 **VET 7 DP GR**	 **VET 9 DP GR**
Precio **Price** Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-1°C/+7°C**									
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material [EXT/INT] Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity [L] Capacité	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition [m^2] Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power [W] Puissance	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169									
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area [m^2] Zone réfrigérée	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**									
Opcional Optional Options	-									

VSU SUSHI

Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 4 P



VSU 6 PR



VSU 8 P

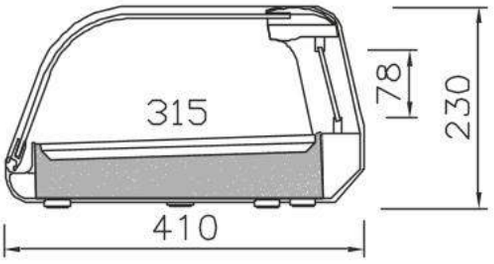

VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VSU SUSHI**

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW VSU 4 P	**VSU 6 P**	**VSU 8 P**	**VSU 4 PR**	**VSU 6 PR**	**VSU 8 PR**
Precio **Price** Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.	1168 x 410 x 230 mm.	1520 x 410 x 230 mm.	1872 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-1°C/+7°C**					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition [m^2] Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Nº puertas Doors N° de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area [m^2] Zone réfrigérée	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					
Opcional **Optional** Options	-					

VIP

CARACTERÍSTICAS


- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES


- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.

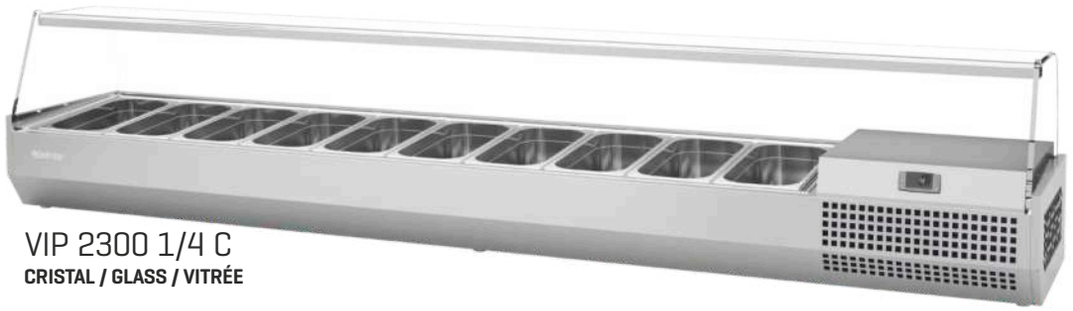

VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

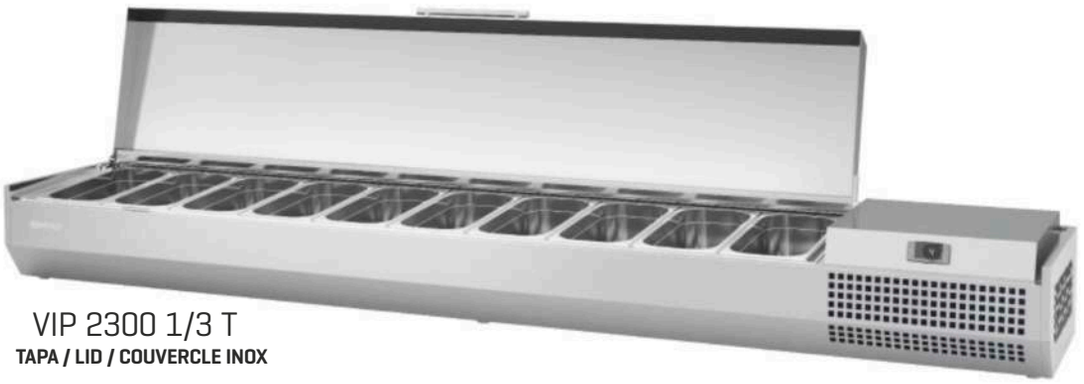

VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série
VIP 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/4 C | **VIP 1490 1/4 C** | **VIP 1740 1/4 C** | **VIP 1980 1/4 C** | **VIP 2300 1/4 C**

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T | **VIP 1490 1/4 T** | **VIP 1740 1/4 T** | **VIP 1980 1/4 T** | **VIP 2300 1/4 T**

Serie / Series / Série
VIP 1/3

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/3 C | **VIP 1490 1/3 C** | **VIP 1740 1/3 C** | **VIP 1980 1/3 C** | **VIP 2300 1/3 C**

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T | **VIP 1490 1/3 T** | **VIP 1740 1/3 T** | **VIP 1980 1/3 T** | **VIP 2300 1/3 T**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VIP**



VIP 1490 1/4 C



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/3 C



VIP 1330 1/3 T


VIP 1330 1/4
[501X13] = 1 [501X16] = 3



VIP 1490 1/4
[501X16] = 6



VIP 1740 1/4
[501X13] = 1 [501X16] = 5




VIP 1980 1/4
[501X13] = 1




VIP 2300 1/4
[501X13] = 1 [501X16] = 9





VIP 1/4 C



VIP 1/4 T



Puertas correderas traseras
Rear sliding doors
Portes coulissantes arrière

VIP 1330 1/3
[501X13] = 1 [501X11] = 3



VIP 1490 1/3
[501X13] = 1 [501X11] = 4



VIP 1740 1/3
[501X13] = 1 [501X11] = 5




VIP 1980 1/3
[501X11] = 8




VIP 2300 1/3
[501X11] = 10





VIP 1/3 C



VIP 1/3 T

VIP

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /
Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /
Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 C	 VIP 1490 1/4 C	 VIP 1740 1/4 C	 VIP 1980 1/4 C	 VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 T	 VIP 1490 1/4 T	 VIP 1740 1/4 T	 VIP 1980 1/4 T	 VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C **/ Portes coulissantes arrière MOD. C**				
	KPUVIP134C	KPUVIP144C	KPUVIP174C	KPUVIP194C	KPUVIP234C

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 /
Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays /
Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VIP 1330 1/3 C	VIP 1490 1/3 C	VIP 1740 1/3 C	VIP 1980 1/3 C	VIP 2300 1/3 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX

MODELO / MODELE / MODÈLE	VIP 1330 1/3 T	VIP 1490 1/3 T	VIP 1740 1/3 T	VIP 1980 1/3 T	VIP 2300 1/3 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 41 TAPA / LID / COUVERCLE 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 50 TAPA / LID / COUVERCLE 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 64 TAPA / LID / COUVERCLE 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 78 TAPA / LID / COUVERCLE 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 97 TAPA / LID / COUVERCLE 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m^2]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,26 TAPA / LID / COUVERCLE 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,31 TAPA / LID / COUVERCLE 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,39 TAPA / LID / COUVERCLE 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,46 TAPA / LID / COUVERCLE 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,57 TAPA / LID / COUVERCLE 0,45
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance [W]	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169				
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C **/ Portes coulissantes arrière MOD. C**				
	KPUVIP133C	KPUVIP143C	KPUVIP173C	KPUVIP193C	KPUVIP233C

VC


Vitrina cerrada refrigerada /
3/4 vision counter case /
Vitrine réfrigérée comptoir panoramique



VC 2010 B



VC 1400

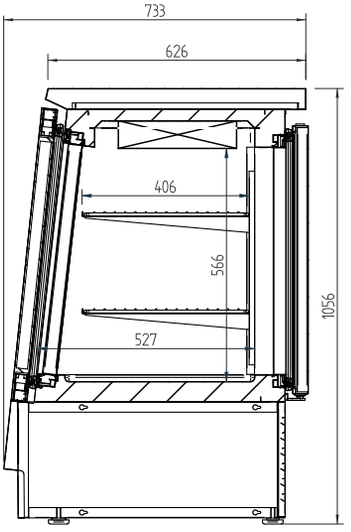

Puertas traseras /
Back doors /
Portes arrières



VC 2100

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VC**

VC

MODELO / MODELE / MODÈLE	VC 1400	VC 1400 B	VC 2010	VC 2010 B
				
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1384 x 740 x 1060 mm.		2011 x 740 x 1060 mm.	
Temperatura Temperature Température (°C)	**3°C/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	470		710	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	-		-	
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	2 / 2		3 / 2	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	551		557	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	687			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,6		9,7	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR **Estante de cristal** Glass shelf (unit) Étagère vitrée (unité) (604V156) **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60)			


VMS/MSB

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale


Vitrina sobre mostrador /
Display case over counter /
Vitrine de comptoir



VMS 1000 I

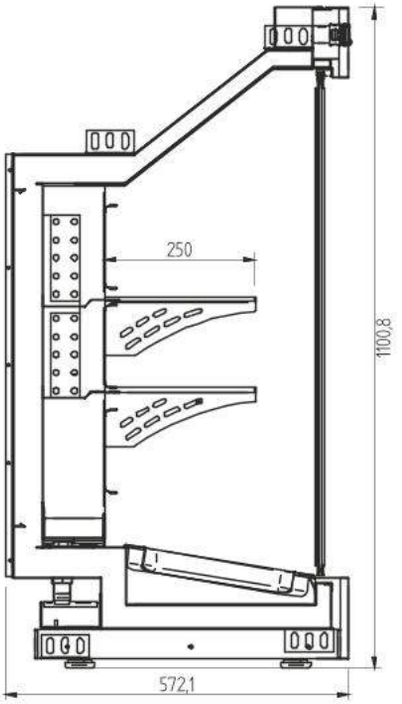

VMS I

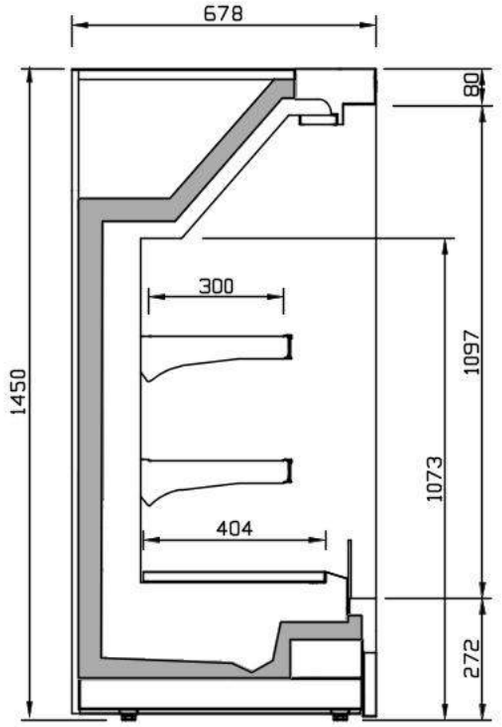

MSB



MSB18

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VMS / MSB RETROBANCO**


	VMS		MSB		
MODELO MODELE MODÈLE	 **VMS 1000 I**	 **VMS 1400 I**	 **MSB9**	 **MSB12**	 **MSB18**
Precio **Price** Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	1003 x 580 x 1110 mm.	1408 x 580 x 1110 mm.	1018 x 685 x 1450 mm.	1330 x 685 x 1450 mm.	1955 x 685 x 1450 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**3°C/+6°C**		**-1°C/+10°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanized steel / Acier galvanisée plastifié		
Espesor Thickness Épaisseur	70		-		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	220	340	315	419	630
Superficie exposición Surface exhibition [m^2] Surface d'exposition	0,36	0,56	0,95	1,24	2
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	2 / 2		0 / 2		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	239	249	599	609	1031
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-		-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	3,4	3,6	9,55	12,5	15,1
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

VML C/P/NK


Vitrina expositora para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson




VML 12 C

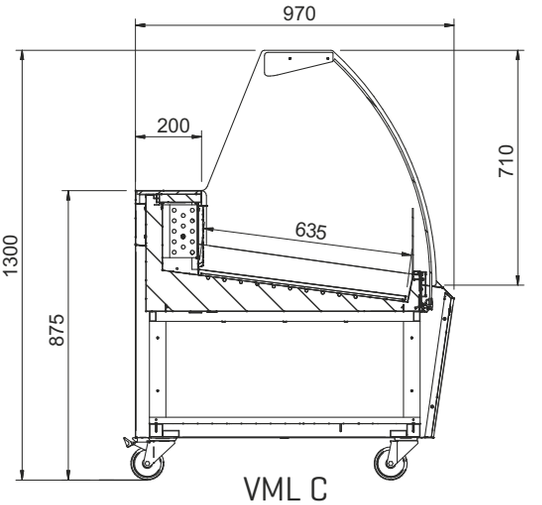

VML C

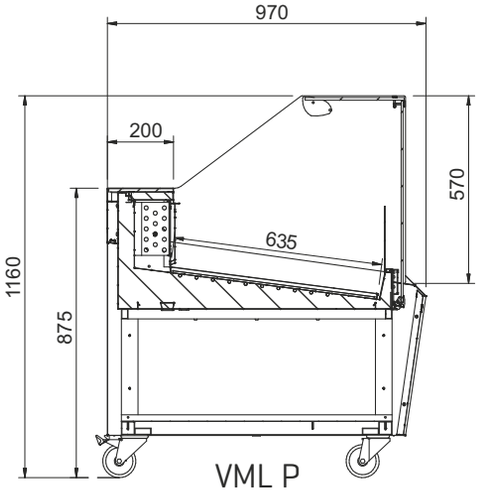


VML P

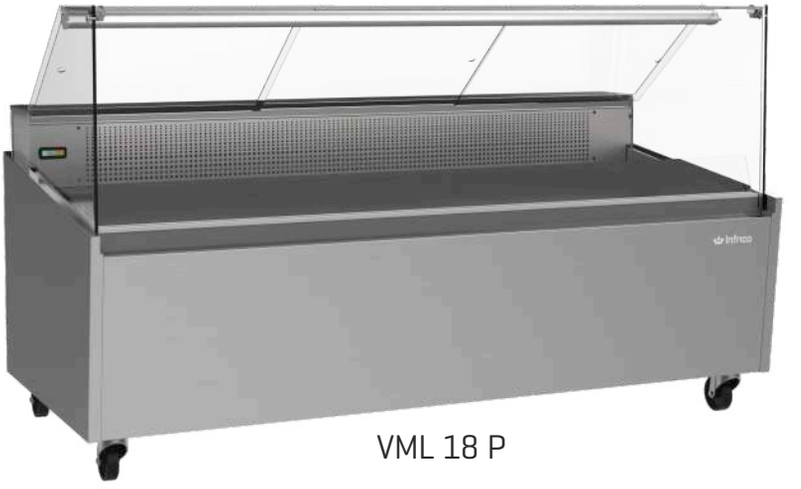

VML 18 P



VML 18 PNK

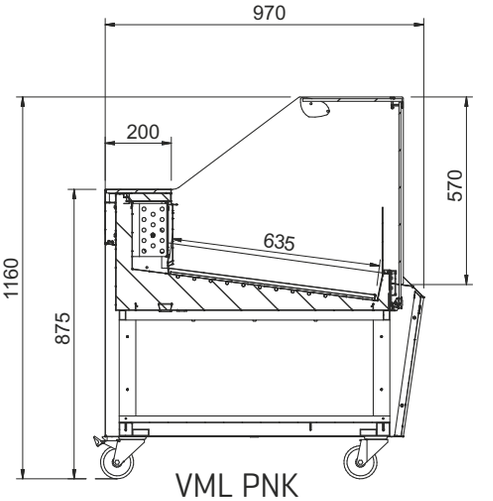

VML PNK

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

MÁLAGA

Serie / Series / Série **VML C/P/NK MÁLAGA**








MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW VML 12 C	NEW VML 15 C	NEW VML 18 C	NEW VML 12 P	NEW VML 15 P	NEW VML 18 P
Precio Price Prix						

	NEW VML 12 CNK	NEW VML 15 CNK	NEW VML 18 CNK	NEW VML 12 PNK	NEW VML 15 PNK	NEW VML 18 PNK
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1320 x 970 x 1300 mm.	1630 x 970 x 1300 mm.	1940 x 970 x 1300 mm.	1320 x 970 x 1160 mm.	1630 x 970 x 1160 mm.	1940 x 970 x 1160 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+1°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	115	237	360	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,79	0,99	1,19	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	1/2	7/8	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	410	410	520	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	8,7	12,5	8,9	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					
Opcional Optional Options	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15	**Iluminación LED frontal** Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18

VML B MALA


Vitrina expositora para pescado cristal bajo /
Low glass fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson verre bas



VML 15 B



VML 12 BNK

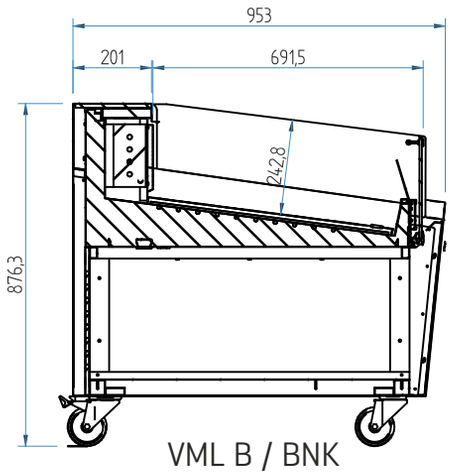

VML B / BNK

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VML B MÁLAGA**

MODELO MODELE MODÈLE	 NEW **VML 12 B**	 NEW **VML 15 B**	 NEW **VML 18 B**
Precio **Price** Prix			


	NEW **VML 12 BNK**	NEW **VML 15 BNK**	NEW **VML 18 BNK**
Precio **Price** Prix			
Medidas **Measures** [mm] Mesures	1320 x 970 x 876 mm.	1630 x 970 x 876 mm.	1940 x 970 x 876 mm.
Temperatura **Temperature** [°C] Température	**-1°C/+1°C**		
Clase Climática **Climatic class** [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador **Controller** Régulateur	Digital		
Material **Material** [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304		
Espesor **Thickness** [mm] Épaisseur	70		
Aislamiento **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	115	237	360
Superficie exposición **Surface exhibition** [m^2] Surface d'exposition	0,79	0,99	1,19
Compresor **Compressor** [HP] Compresseur	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Ventilado + placa fría / Ventilated + cold plate / Ventilé + plaque froid		
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Expansión **Expansion** Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia **Power** [W] Puissance	410	410	520
Potencia frig. **Cooling capacity** [W A -10°C] Puissance Frig.	-		
Consumo **Consumption** [kWh/24h] Consommation	8,7	12,5	8,9
Clase energética **Energy class** Classe Énerg.			
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290a**		
Opcional **Optional** Options	-		

VJU

Vitrina expositora frío estático /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation froid estatique

Cristal panorámico sin marco
Panoramic frameless glass
Vitrage panoramique sans cadre

Estante iluminado en Opción
Illuminated shelf optional
Étagère éclairée en option

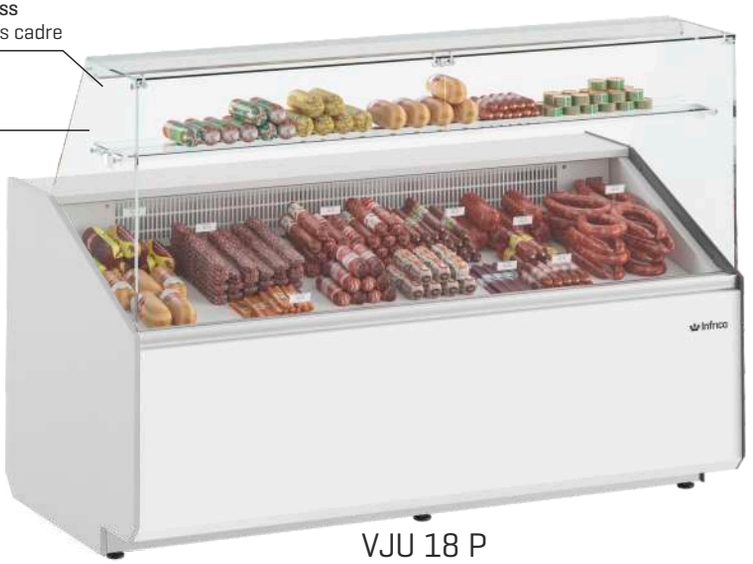


VJU 18 P


Puertas correderas opcionales
Optional sliding doors
Portes coulissantes en option



VJU 12 C

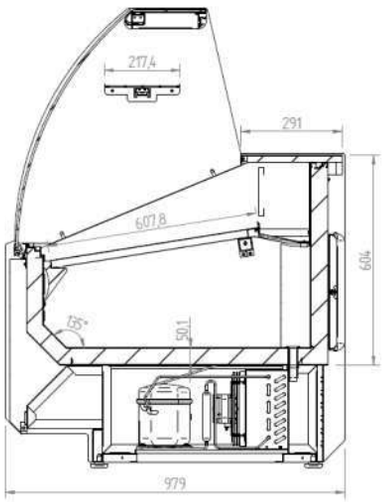

VJU C

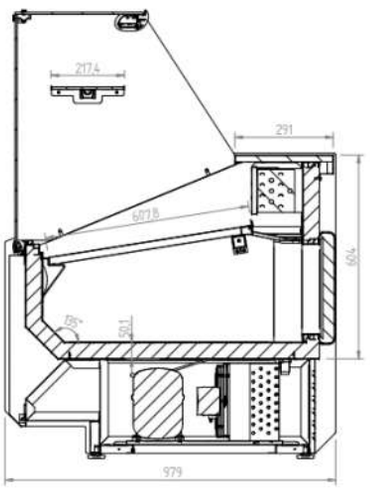

VJU P

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VJU 9 C	 VJU 12 C	 VJU 15 C	 VJU 18 C	 VJU 25 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VJU 9 P	 VJU 12 P	 VJU 15 P	 VJU 18 P	 VJU 25 P
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**3°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Int: PVC				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,50	0,70	0,9	1,0	1,4
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	280	460	460	650	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz **Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation**				
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	C KPUVJU09C **P** KPUVJU09P	**C** KPUVJU12C **P** KPUVJU12P	**C** KPUVJU15C **P** KPUVJU15P	**C** KPUVJU18C **P** KPUVJU18P	**C** KPUVJU25C **P** KPUVJU25P
	Estante / Shelf / Étagère				
	STMEDJU09	STMEDJU12	STMEDJU15	STMEDJU18	STMEDJU25

VJU

Vitrina expositora frío estático /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation froid estatique



Blanco/White/ Blanc



Ral 1015



Ral 1018



Ral 2003



Ral 3003



Ral 3020



Ral 6002



Ral 5015



Ral 5017



Ral 6019



Ral 9006



Negro/Black/ Noir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VJU JULIET**



VMB

Vitrina expositora frío ventilado /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation non canalisable

CARACTERÍSTICAS

- Puertas tirador doble agarre.
- Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- Burlete plano "cleanless".
- Sistema de ventilación y condensación frontal.
- Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° opening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- Portes avec double poignée.
- Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- Système de ventilation et de condensation en façade.
- Système de circulation d'air à effet Coanda.
- Structure compacte entièrement injectée.
- Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMB 15 RU

Serie / Series / Série

VMB
MARBELLA

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VMB 9 RU/RIU



VMB 12 RU/RIU



VMB 15 RU/RIU



VMB 18 RU/RIU



VMB 25 RU/RIU

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VMB 9 RUP/RIUP



VMB 12 RUP/RIUP



VMB 15 RUP/RIUP



VMB 18 RUP/RIUP



VMB 25 RUP/RIUP

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VMB 9 C



VMB 12 M




VMB 15 M

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VMB MARBELLA**




VMB 15 RU

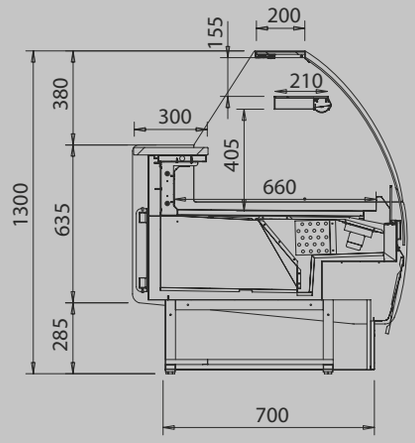

VMB RU




VMB 25 RUP

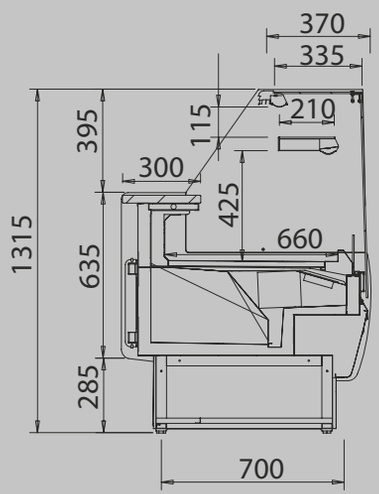

VMB RUP



VMB 12 M

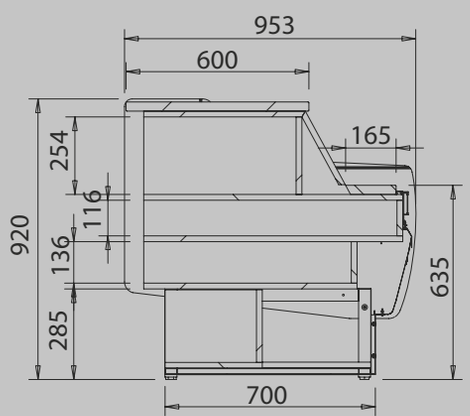

VMB M

VMB

Vitrina expositora frío ventilado /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation non canalisable

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMB 9 RU/RIU	VMB 12 RU/RIU	VMB 15 RU/RIU	VMB 18 RU/RIU	VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix **RU / RIU**					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMB 9 RUP/RIUP	VMB 12 RUP/RIUP	VMB 15 RUP/RIUP	VMB 18 RUP/RIUP	VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix **RUP / RIUP**					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues (mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**				

Opcional Optional Options

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors **/ Portes coulissantes arrière**

VMB	VMB P
PUEVMB9CT	PUEVMB9CTCP
PUEVMB12CT	PUEVMB12CTCP
PUEVMB15CT	PUEVMB15CTCP
PUEVMB18CT	PUEVMB18CTCP
PUEVMB25CT	PUEVMB25CTCP

Luz LED deco. frontal / Frontal deco. LED lighting **/ Éclair. LED deco. frontale**

ILUDECVMBC9	ILUDECVMBC18
ILUDECVMBC12	ILUDECVMBC25
ILUDECVMBC15	


Luz LED estante / LED lighting shelf **/ Éclairage LED étagère**

ILUESTVMBC9	ILUESTVMBC18
ILUESTVMBC12	ILUESTVMBC25
ILUESTVMBC15	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMB 9 C**	 **VMB 12 M**	 **VMB 15 M**
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition [m^2] Surface d'exposition	0,62	0,83	1,03
Potencia Power [W] Puissance	-		

VMB 9 C



VMB 12 M



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

10. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines patissières et glace



Serie / Series / Série
VGL
Glace



282

Serie / Series / Série
VMR
Marie



288

Serie / Series / Série
VNZ
Niza



290

Serie / Series / Série
VLY
Lyon



294

Serie / Series / Série
VBR
Ámbar



300

Serie / Series / Série
VON
Ónix



306

Serie / Series / Série
VCO
Combo



310

Serie / Series / Série
VMG
Magnus



312

Serie / Series / Série
LO
LO/SOFT AIR/ NO FROST



322

Serie / Series / Série
VITRA
VITRA/SOFT AIR/ NO FROST



328

10. Vitrinas Pastelería
Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.





VGL



VNZ



VLY

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestación es en todas las condiciones ambientales

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.





VBR

VMG

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS


Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
Decoraciones en madera lacada.
Estantes de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries).
Décorations en bois laqué.
Etagères en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Plinthe en acier inoxydable.

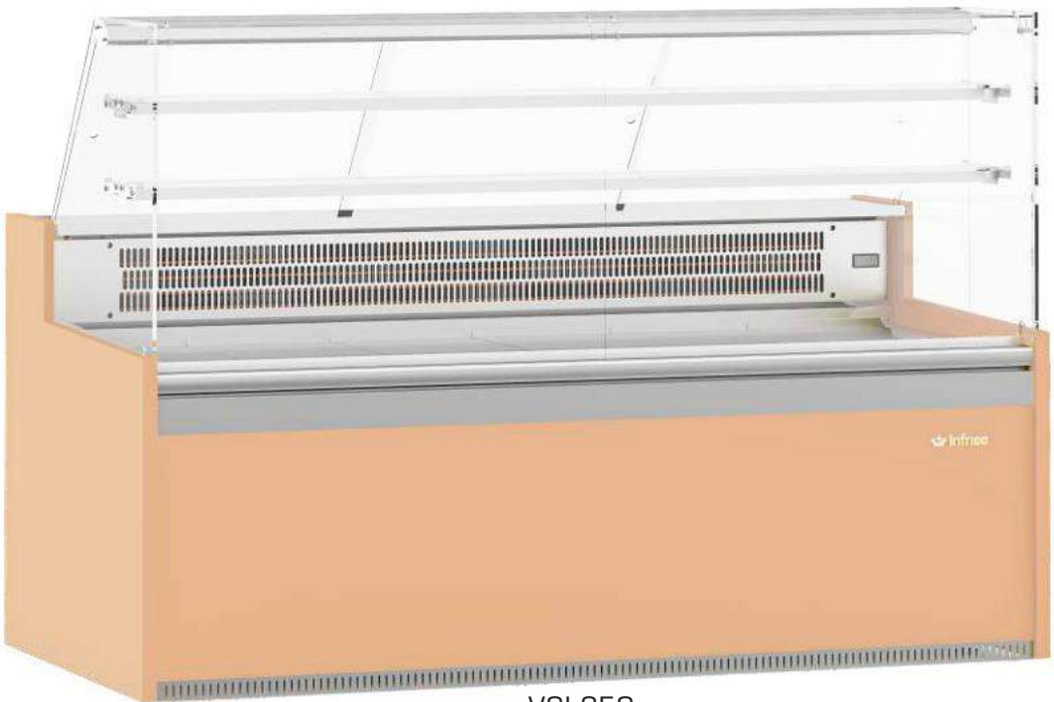

VGL25C

Serie / Series / Série

VGL
GLACE

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VERRE BOMBÉE



VGL 9 C



VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 9 CN | **VGL 12 CN** | **VGL 15 CN** | **VGL 18 CN** | **VGL 25 CN**

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VERRE DROIT



VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 9 PN | **VGL 12 PN** | **VGL 15 PN** | **VGL 18 PN** | **VGL 25 PN**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VGL 90 AAM




VGL 90 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VGL GLACE**




VGL12 C/CN

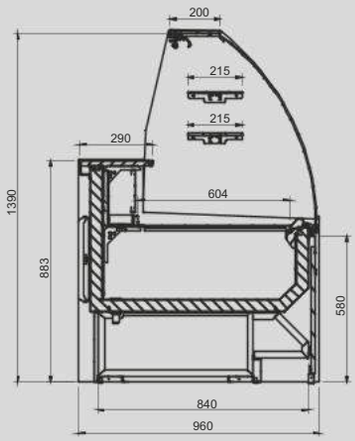

VGL C / CN




VGL12 P/PN

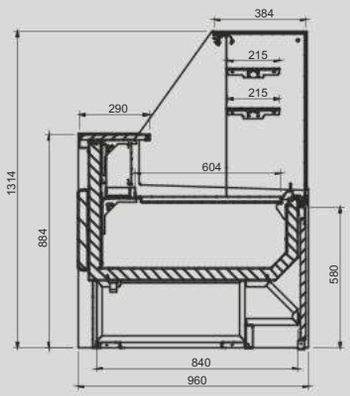

VGL P / PN



VGL9M



VGL M



VGL90AAM

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	


VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGL 9 C	 VGL 12 C	 VGL 15 C	 VGL 18 C	 VGL 25 C
Precio Price Prix					
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 CN**	**VGL 12 CN**	**VGL 15 CN**	**VGL 18 CN**	**VGL 25 CN**
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9C+) VGL 12 (KPUVGL12C+) VGL 15 (KPUVGL15C+) VGL 18 (KPUVGL18C+) VGL 25 (KPUVGL25C+)				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VGL 9 P**	 **VGL 12 P**	 **VGL 15 P**	 **VGL 18 P**	 **VGL 25 P**
Precio **Price** Prix					
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 PN**	**VGL 12 PN**	**VGL 15 PN**	**VGL 18 PN**	**VGL 25 PN**
Precio **Price** Prix					
Medidas **Measures** [mm] Mesures	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura **Temperature** [°C] Température	**4°C/+8°C**				
Clase Climática **Climatic class** [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador **Controller** Régulateur	Digital				
Material [EXT/INT] **Material** Matériel	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento [mm] **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad [L] **Capacity** Capacité	163	216	271	327	430
Superficie exposición [m^2] **Surface exhibition** Surface d'exposition	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor [HP] **Compressor** Compresseur	-				
Estantes **Shelving** Étagères	2				
Costados (2) [mm] **Sides (2)** Joues (2)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia [W] **Power** Puissance	292	451	451	613	653
Potencia frig. [W A -10°C] **Cooling capacity** Puissance Frig.	370	687	687	951	951
Consumo [kWh/24h] **Consumption** Consommation	-				
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**				
Opcional **Optional** Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9P+] VGL 12 [KPUVGL12P+] VGL 15 [KPUVGL15P+] VGL 18 [KPUVGL18P+] VGL 25 [KPUVGL25P+]				

VGL

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE				
	VGL 9 M	**VGL 15 M**	**VGL 90 AAM**	**VGL 90 ACM**
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.

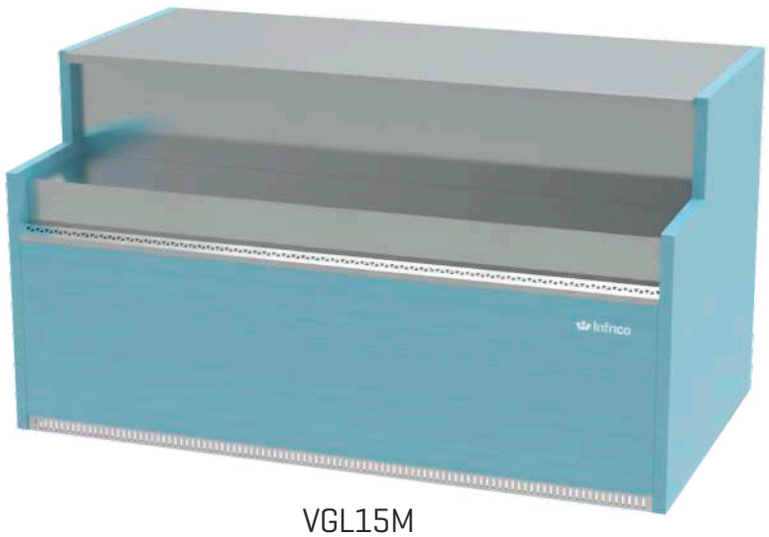

VGL15M



VGL90 AAM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GLACE**



MARIE

Vitrina expositora para pastelería y pastelería helada /
Display cabinet for cakes and frozen desserts /
Vitrine d'exposition pour pâtisseries et pâtisseries glacées


CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Sistema de refrigeración ventilado. Vidrios templados. Encimera de trabajo en negro. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m^3. Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Control electrónico. Bandeja evaporativa. Desescarche automático. Ventiladores electrónicos.	Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve. High capacity and large display area. Ventilated refrigeration system. Tempered glass. Worktop in black. CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m3. Front and side decoration in high resistance lacquered MDF. Electronic control. Evaporative tray. Automatic defrosting. Electronic fans.	Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée. Grande capacité et grande surface d'exposition. Système de réfrigération ventilé. Verres trempés. Plan de travail en noir. Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3. Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance. Contrôle électronique. Bac d'évaporation. Dégivrage automatique. Ventilateurs électroniques.



VMR12

VMR12BT
Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and Frozen sweets
Gâteaux glacés et Desserts glacés

Color Opcional
Optional colour
Couleur en option

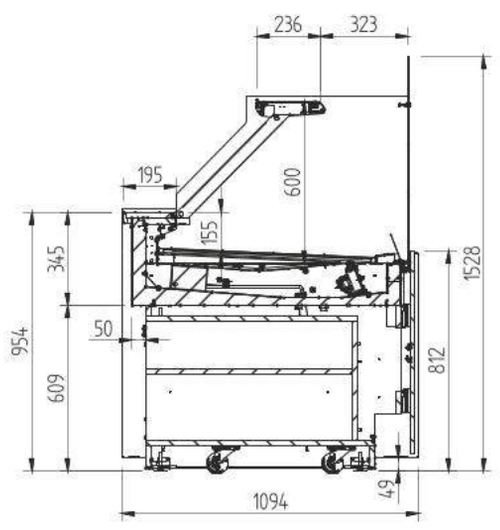

VMR

Color de serie
Standard colour
Couleur de série



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VMR MARIE**

Tartas heladas y Dulces helados
Frozen cakes and frozen sweets
Gâteaux glacés et desserts glacés





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW VMR 12	VMR 15	NEW VMR 12 BT
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures (mm)	1288 x 1094 x 1530 mm.	1602 x 1094 x 1530 mm.	1288 x 1094 x 1530 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	+4°C/+8°C		-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxy painted steel / Acier peint à l'époxy		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	204	163
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	1,0	1,24	1,0
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/3
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance (W)	448	448	448
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1004	1004	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	9,95	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		

Opcional Optional Options

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	


Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Ext. Madera / Wood / Bois









Color interior / Interior color / Couleur intérieur

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir

VNZ

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS


Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m^3.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m3.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.

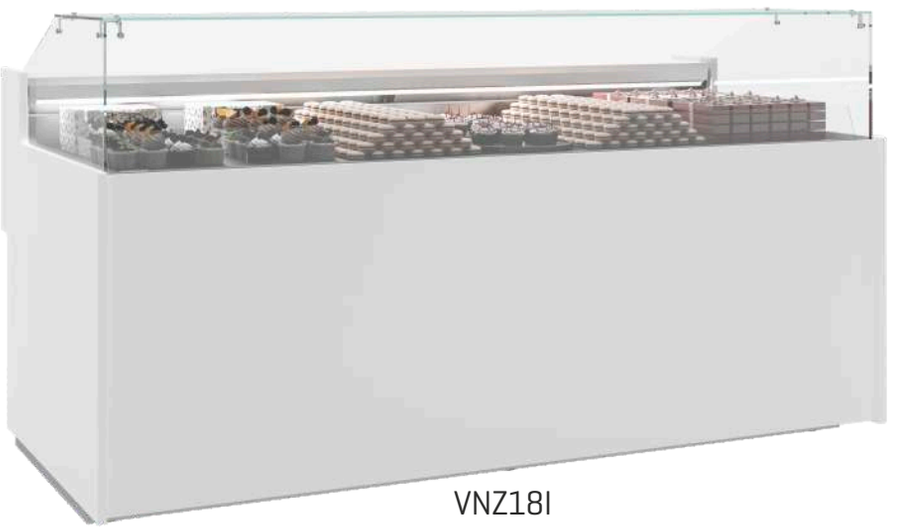

VNZ18I

Serie / Series / Série

VNZ
NIZA



VNZ 9 / I



VNZ 12 / I



VNZ 15 / I



VNZ 18 / I



VNZ 12 B (BOMBON)

DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE

VNZ 9 DT / IDT **VNZ 12 DT / IDT** **VNZ 15 DT / IDT** **VNZ 18 DT / IDT**

CALIENTE / HOT / CHAUD

VNZ 9 HT / IHT **VNZ 12 HT / IHT** **VNZ 15 HT / IHT** **VNZ 18 HT / IHT**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VNZ 9 M



VNZ 12 M



VNZ 12 MHD



VNZ 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VNZ 45 AAM



VNZ 90 ACM



VNZ 45 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**



VNZ15B




VNZ9DT




VNZ12HT



VNZ90AAM

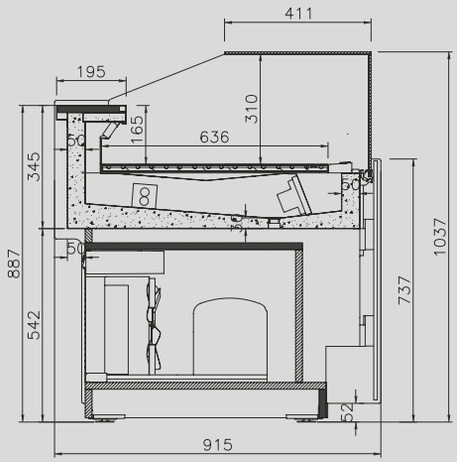

VNZ

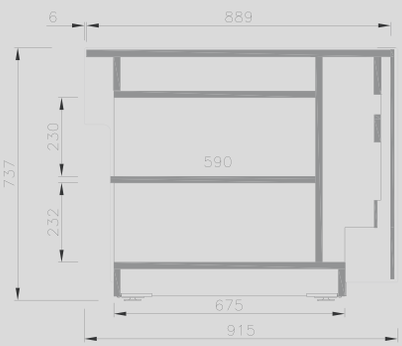

VNZ M

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Int. Estándar / Standar / Standard

Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VNZ

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VNZ 9 / I	 VNZ 12 / I	 VNZ 15 / I	 VNZ 18 / I	 VNZ 12 B (BOMBON)
Precio Price Prix **VNZ / VNZ I**					
			DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE		
MOD.	**VNZ 9 DT / IDT**	**VNZ 12 DT / IDT**	**VNZ 15 DT / IDT**	**VNZ 18 DT / IDT**	-
Precio Price Prix **DT / IDT**					
			CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.	**VNZ 9 HT / IHT**	**VNZ 12 HT / IHT**	**VNZ 15 HT / IHT**	**VNZ 18 HT / IHT**	-
Precio Price Prix **HT / IHT**					
Medidas Measures Mesures (mm)	978 x 915 x 1040mm.	1290 x 915 x 1040 mm.	1602 x 915 x 1040 mm.	1915 x 915 x 1040 mm.	1290 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**VNZ:** +4°C/+8°C **DT:** +4°C/+8°C +40°C/+50°C **HT:** +40°C/+50°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	96
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	**VNZ / DT:** 245 **HT:** 380	**VNZ / DT:** 262 **HT:** 510	**VNZ / DT:** 448 **HT:** 635	**VNZ / DT:** 454 **HT:** 760	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**VNZ** 4,2 **DT:** 7/7,4 **HT:** 7,4	**VNZ** 5,5 **DT:** 5,8/9,9 **HT:** 9,9	**VNZ** 7,6 **DT:** 8,2/12,4 **HT:** 12,4	**VNZ** 9,8 **DT:** 9,3/14,8 **HT:** 14,8	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Muebles caja / Counter case / Meuble caisse

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VNZ 9 M	VNZ 12 M	VNZ 12 MHD	VNZ 90 AAM	VNZ 45 AAM	VNZ 90 ACM	VNZ 45 ACM
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	998 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.



VLY

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (l)
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (l) stainless steel display surface.
Exhibition surface lacquered in black colour.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- exhibition lighting LED warm white 2700K
- decorative lighting LED cool white 6000K
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (l).
Plan d'affichage laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Equipement à haut rendement :
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.



VLY15

Serie / Series / Série

VLY
LYON



VLY 9
VLY 9I



VLY 12
VLY 12I



VLY 15
VLY 15I



VLY 18
VLY 18I



VLY 25
VLY 25I

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE) | **CHOCOLATE / CHOCOLAT** | **BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)**



VLY 9 V



VLY 12 V



VLY 12 B / VLY 12 IB



VLY 12 BMS



VLY 15 BMS

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VERRE BAS



VLY 9 LG
VLY 9 ILG



VLY 12 LG
VLY 12 ILG



VLY 15 LG
VLY 15 ILG



VLY 18 LG
VLY 18 ILG



VLY 25 LG
VLY 25 ILG

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE | **ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES**



VLY 9 M



VLY 12 M



VLY 12 MHD



VLY 45 AAM



VLY 90 AAM



VLY 45 ACM



VLY 90 ACM

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VLY LYON**

VLY15



VLY9V

VLY12BMS



VLY12B




VLY15LG




VLY9M




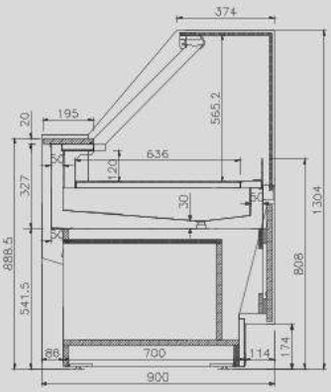


VLY/I

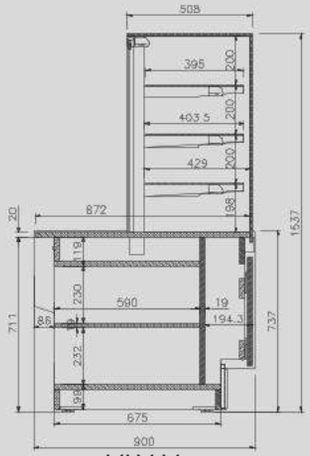

VLY V

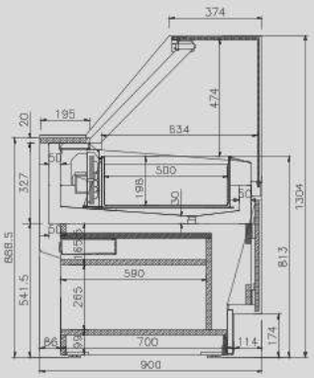

VLY BMS



VLY B / VLY LG

Laterales / Sides / Joues

VLY V/BMS/M/MHD/AAM/ACM Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

VLY/I NO INCLUIDOS		**VLY B / VLY LG NO INCLUIDOS**	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

VLY

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9	 VLY 12	 VLY 15	 VLY 18	 VLY 25
Precio Price Prix					
	VLY 9I	**VLY 12I**	**VLY 15I**	**VLY 18I**	**VLY 25I**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	(PUEVLY9CT)	(PUEVLY12CT)	(PUEVLY15CT)	(PUEVLY18CT)	(PUEVLY25CT)
	Estantes / Shelving / Étagères				
	(ESTVLY9)	(ESTVLY12)	(ESTVLY15)	(ESTVLY18)	(ESTVLY25)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **LYON VIENNOISERIE (V)**
Serie/Series/Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT (B)**
Serie/Series/Série **LYON BAIN MARIE (BMS)**

Serie / Series / Série **LYON**

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT	BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 V**	 **VLY 12 V**	 **VLY 12 B / VLY 12 IB**	 **VLY 12 BMS**	 **VLY 15 BMS**
Precio **Price** Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		**+7°C/+12°C**	**+60°C/+70°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	184	245	96	78	163
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1/5	-	-
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-			3	4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	45	70	795	2050	3050
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	254	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	0,6	1	6,1	12,3	18,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-		**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)	-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VLY

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo /
Pastry display case low glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9 LG	 VLY 12 LG	 VLY 15 LG	 VLY 18 LG	 VLY 25 LG
Precio Price Prix					
	VLY 9 ILG	**VLY 12 ILG**	**VLY 15 ILG**	**VLY 18 ILG**	**VLY 25 ILG**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire(Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)					
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 **(NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY9CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY15CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY18CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY25CTB)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Muebles caja / Counter case / **Meuble caisse**

Serie / Series / Série **LYON**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 M**	 **VLY 12 M**	 **VLY 12 MHD**	 **VLY 45 AAM**	 **VLY 90 AAM**	 **VLY 45 ACM**	 **VLY 90 ACM**
Precio **Price** Prix							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.



VBR

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS). Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT). Sistema de refrigeración y condensación ventilados. Cristal frontal templado. Puertas correderas traseras dobles (excepto SS). Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado. Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I). Exposición interior en lacado negro. Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia. Control electrónico. Bandeja evaporativa. Desescarche automático. Termostato de seguridad (HT). Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED. Laterales.	Plug in ECO R290 group (R, SS, DS). High capacity with 3 exposure levels (HT). Ventilated cooling and condensation system. Tempered front glass. Double rear sliding doors (except SS). Glass shelves in anodised aluminium profiles. Interior display in AISI304 stainless steel (I). Interior display in black lacquer. Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF. Electronic control. Evaporating tray. Automatic defrosting. Safety thermostat (HT). Decorative lighting, shelves and LED display lighting. Sides.	Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS). Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT). Système de refroidissement et de condensation ventilé. Verre avant trempé. Double porte arrière coulissante (sauf SS). Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé. Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I). Présentoir intérieur en laque noire. Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance. Contrôle électronique. Bac d'évaporation. Dégivrage automatique. Thermostat de sécurité (HT). Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED. Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

VBR ÁMBAR






REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ

-	VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR

CALIENTE / HOT / CHAUD

-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT

AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE

VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS

DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE

-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS

VBR P ÁMBAR

REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ

VBR PR / IPR - PHT / IPHT





VBR 9 PR/IPR | VBR 12 PR/IPR | VBR 18 PR/IPR

CALIENTE / HOT / CHAUD

VBR PC




VBR 9 PC | VBR 12 PC

CALIENTE / HOT / CHAUD

VBR 9 PHT/IPHT | VBR 12 PHT/IPHT | VBR 18 PHT/IPHT

AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE

VBR PSS / IPSS

VBR 6 PSS | VBR 9 PSS | VBR 12 PSS | VBR 18 PSS

DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE

VBR PDS / IPDS

VBR 9 PDS | VBR 12 PDS | VBR 18 PDS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**



VBR12R



VBR12PR



VBR12HT



VBR12PHT



VBR6SS



VBRPSS




VBR12DS




VBR12PDS




VBR9PC

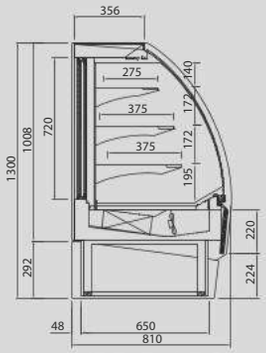


VBR R / DS

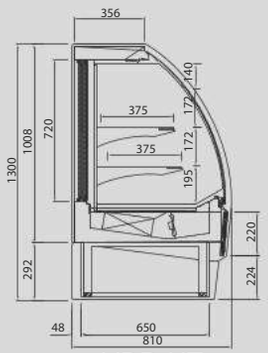


VBR HT

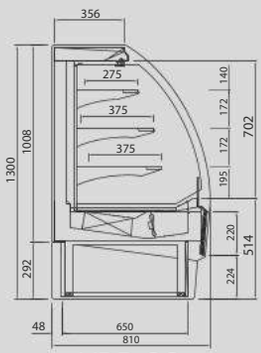


VBR SS




VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

VBR

Vitrina expositora para pastelería cristal curvo /
Pastry display case curved glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**






MODELO / MODELE / MODÈLE	-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
Precio Price Prix **R / IR**				
CALIENTE / HOT / CHAUD				
MOD.	-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
Precio Price Prix **HT / IHT**				
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE				
MOD.	VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
Precio Price Prix **SS / ISS**				
DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE				
MOD.	-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS
Precio Price Prix **DS / IDS**				
Medidas/Measures/ Mesures **Sin costados/**Without sides/Sans joues (mm)	625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**R / SS / DS: +4°C/+8°C** **HT: +55°C/+60°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VBR 9 (CRFDVBR9) VBR 12 (CRFDVBR12) VBR 18 (CRFDVBR18)			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR	VBR PC	
					
Precio Price Prix **PR / IPR**					
MOD.	**VBR 9 PHT/IPHT**	**VBR 12 PHT/IPHT**	**CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 18 PHT/IPHT**	**VBR 9 PC**	**VBR 12 PC**
Precio Price Prix **PHT / IPHT**					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**			**+65°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	274	365	548	274	365
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,4	1,9	2,8	1	1,4
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1 1/4	-	-
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	2 / 2	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	**R:** 708 **HT:** 1080	**R:** 722 **HT:** 1107	**R:** 1223 **HT:** 1125	3500	4670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1315	2192	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**R:** 8.5 **HT:** 9.85	**R:** 9.7 **HT:** 10,4	**R:** 14.5 **HT:** 10.8	42	56
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

VBR PSS/PD

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

	VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBR 6 PSS	 VBR 9 PSS	 VBR 12 PSS	 VBR 18 PSS	 VBR 9 PDS	 VBR 12 PDS	 VBR 18 PDS
Precio PR Price Prix IPR							
MOD.	VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	INOX VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio PHT Price Prix IPHT							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power (W) Puissance	523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	-						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMBAR**



VON PR/PHT

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina para pastelería (R) y para productos calientes (HT), acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (2 HT).
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfilería de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES


Bakery display case (R) and hot product display case (HT), stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels (2 HT).
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES


Vitrine boulangerie (R) et vitrine produits chauds (HT), acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation (2HT).
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.



VON12PR

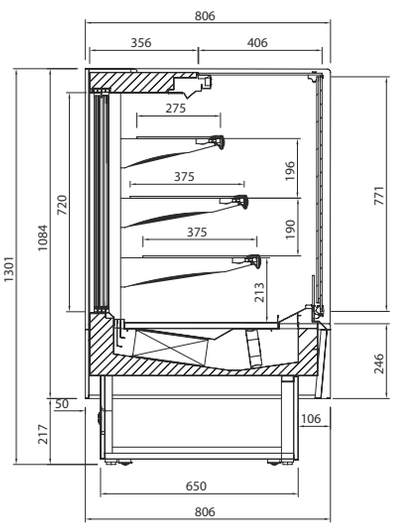

VON PR

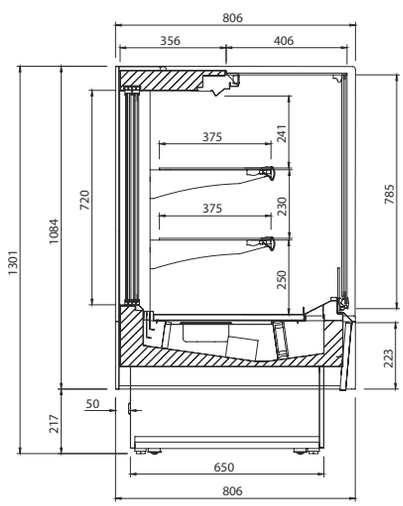

VON PHT

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VON 9 PR**	 **VON 12 PR**	 **VON 18 PR**
Precio Price Prix			
		CALIENTE / HOT / CHAUD	
MOD.	**VON 9 PHT**	**VON 12 PHT**	**VON 18 PHT**
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aisi 304		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 2	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 3	**PR:** 3 / 3 **PHT:** 3 / 2
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power (W) Puissance	**PR:** 708 **HT:** 1080	**PR:** 722 **HT:** 1107	**PR:** 1223 **HT:** 1125
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1096	1315	1840
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**PR:** 8.5 **HT:** 9.85	**PR:** 9.7 **HT:** 10,4	**PR:** 14.5 **HT:** 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

VON R/HT/SS

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

VON HT



VON SS




Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale






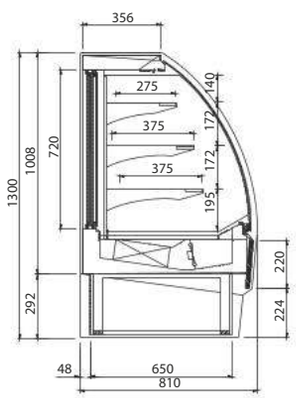

VNO R / DS

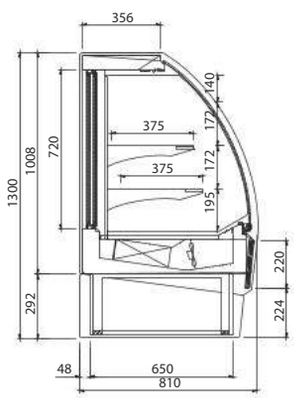

VON HT

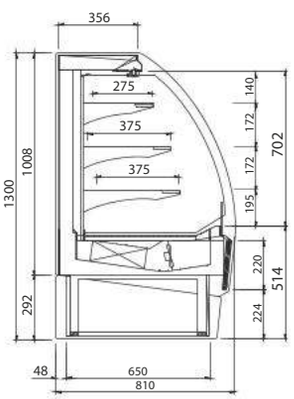

VON SS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

/DS
Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO / MODELE / MODÈLE	-	VON 9 R	VON 12 R	VON 18 R
Precio Price Prix				
		CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT
Precio Price Prix				
		AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS
Precio Price Prix				
		DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
Precio Price Prix				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**R / SS / DS: +4°C/+8°C** **HT: +55°C/+65°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	20+20 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power (W) Puissance	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VON 9 (CRFDVBR9) VON 12 (CRFDVBR12) VON 18 (CRFDVBR18)			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VCO COMBO

Vitrina expositora para cafetería y pastelería/
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidad con 2 niveles de exposición.
- Parte inferior refrigerada autoservicio.
- Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

Parte inferior:
Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.
Sistema de refrigeración ventilado.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidadde 40Kg/m^3.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Cortina nocturna.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
- Ventiladores electrónicos.

Parte superior:
Módulo neutro con cristal frontal templado.
Puertas traseras correderas, cristal templado.
Cristal lateral doble.
Estante superior de cristal.
Perfilería aluminio anodizado.

MAIN FEATURES

High capacity with 2 display levels.
- Refrigerated self-service lower part.
- Neutral upper part, traditional assisted service.

Lower part:
Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.
Ventilated refrigeration system.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m3.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Night curtain.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- 6000K white LED display lighting.
- Electronic fans.

Upper part:
Neutral module with tempered glass front.
Sliding rear doors, tempered glass.
Double side glass.
Upper glass shelf.
Anodised aluminium profiles.

CARACTERISTIQUES

Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.
- Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
- Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.


Partie inférieure:
Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.
Système de réfrigération ventilé.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m3.
Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.
Commande électronique.
Rideau de nuit.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement:
- Eclairage de l'écran LED blanc 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

Partie supérieure:
Module neutre avec façade en verre trempé.
Portes arrière coulissantes en verre trempé.
Double vitrage latéral.
Étagère supérieure en verre.
Profilés en aluminium anodisé.

Parte superior neutra
Neutral countertop
Partie supérieure neutre



VC015

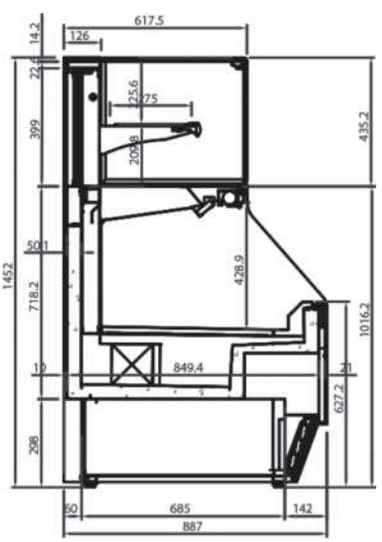

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **COMBO**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VCO 9**	 **VCO 12**	 **VCO 15**	 **VCO 18**
Precio **Price** Prix				
Medidas / **Measures /** (mm) Mesures	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura (°C) **Temperature** Température	**+2°C/+5°C**			
Clase Climática (°C) **Climatic class** Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador **Controller** Régulateur	Digital			
Material (EXT/INT) **Material** Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire			
Aislamiento (mm) **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad (L) **Capacity** Capacité	186	248	310	372
Superficie exposición (m^2) **Surface exhibition** Surface d'exposition	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor (HP) **Compressor** Compresseur	5/8	3/4	7/8	1
Estantes **Shelving** Étagères	1			
Costados (2) (mm) **Sides (2)** Joues (2)	30+30 **(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)**			
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia (W) **Power** Puissance	436	616	682	740
Potencia frig. (W A -10°C) **Cooling capacity** Puissance Frig.	-			
Consumo (kWh/24h) **Consumption** Consommation	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**			
Opcional **Optional** Options	-			

VMG RU/BU

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería y bombones (BU).
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Estante de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries and chocolates (BU).
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelve.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries et chocolats (BU).
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Etagère en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.



VMG25RU

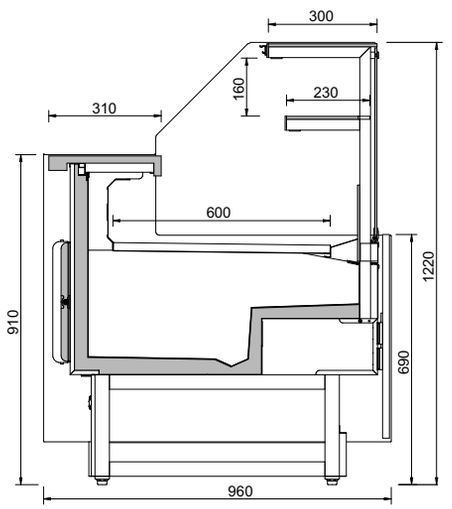

VMG RU

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 9 RU**	 **VMG 12 RU**	 **VMG 15 RU**	 **VMG 18 RU**	 **VMG 25 RU**	 **VMG 12 BU**
Precio **Price** Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**					**+7°C/+12°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 09 RU** PTCMG09 **VMG 12 RU** PTCMG12 **VMG 15 RU** PTCMG15 **VMG 18 RU** PTCMG18 **VMG 25 RU** PTCMG25		**Puertas correderas traseras con marco** Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement **VMG 09 RU** PTMAVMG09 **VMG 12 RU** PTMAVMG12 **VMG 15 RU** PTMAVMG15 **VMG 18 RU** PTMAVMG18 **VMG 25 RU** PTMAVMG25		-

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG RU LG

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

CARACTERÍSTICAS


Vitrina cristal bajo grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para cafetería / pastelería.
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in low glass display cabinet with refrigerated reserve for cafe / pastries.
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour cafétéria / pâtisserie.
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixe.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.

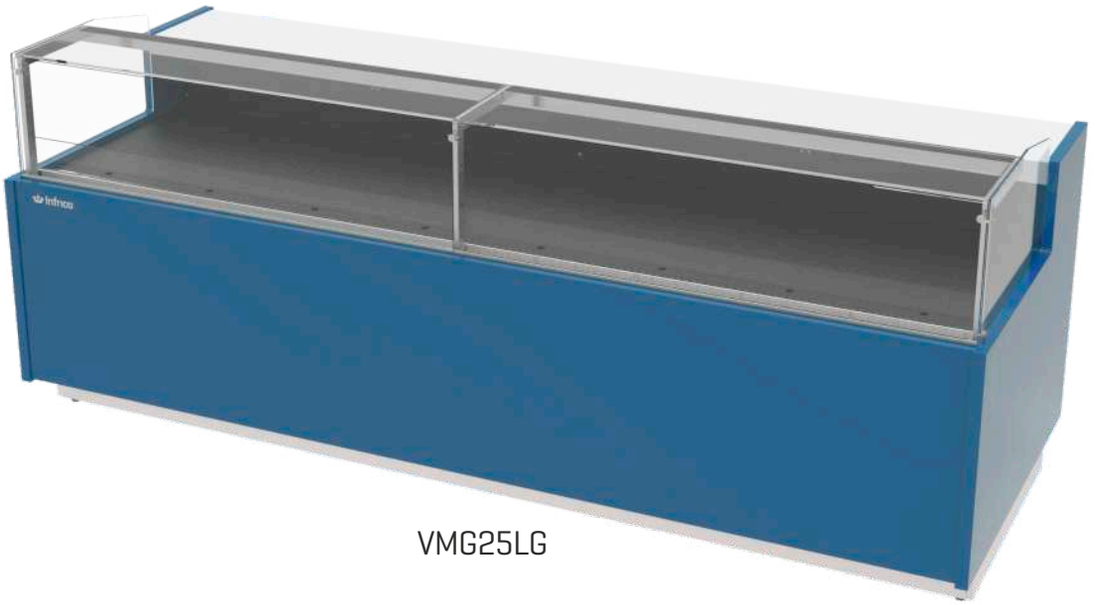

VMG25LG

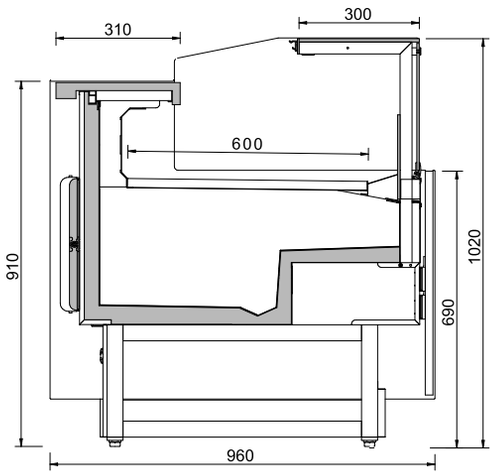

VMG LG

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 9 RU LG**	 **VMG 12 RU LG**	 **VMG 15 RU LG**	 **VMG 18 RU LG**	 **VMG 25 RU LG**
Precio **Price** Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad (L) Capacity Capacité		141	177	212	283
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor (HP) Compressor Compresseur		1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia (W) Power Puissance	379	388	544	606	722
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-				
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras con marco** Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement **VMG 9 RU LG** PTMAVMG09LG **VMG 12 RU LG** PTMAVMG12LG **VMG 15 RU LG** PTMAVMG15LG **VMG 18 RU LG** PTMAVMG18LG **VMG 25 RU LG** PTMAVMG25LG				


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG AA/AC

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie



VMG90ACRU

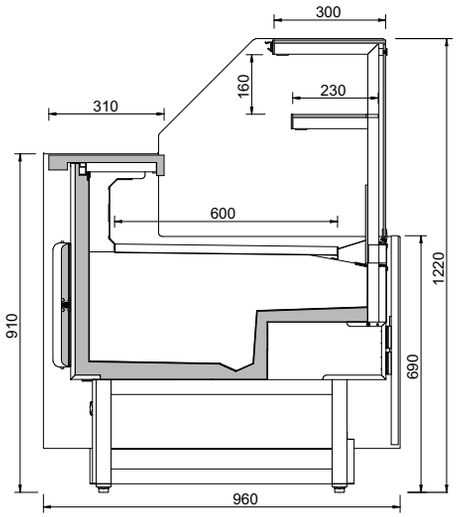

VMG

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 90 AARU**	 **VMG 90 ACRU**	 **VMG 90 ARRU**	 **VMG 45 AARU**	 **VMG 45 ACRU**
Precio Price Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	-				
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 90 AARU** PUEVMG90AACT **VMG 90 ACRU** PUEVMG90ACCT **VMG 90 ARRU** PUEVMG90ARCT **VMG 45 AARU** PUEVMG45AACT **VMG 45 ACRU** PUEVMG45ACCT				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VMG P/AA/AC

Vitrina expositora modular neutra (panera) / Neutral modular display case / Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja / Counter case / Meuble caisse

CARACTERÍSTICAS

Vitrina expositora neutra para panadería.
Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
Decoraciones en madera lacada.
Estante de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco cálido 2700K, en exposición.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Interior lacado en color negro.
Zócalo en acero inoxidable.
Laterales.
Exposición con rejilla en madera.
Bandeja trasera extractora para migas de pan.

MAIN FEATURES


Neutral display case for bakeries.
Black lacquered front glass structure.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelve.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, warm white 2700K, in display.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Black lacquered interior.
Stainless steel plinth.
Sides.
Display with wooden grille.
Rear extractor tray for breadcrumbs.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour boulangeries.
Façade en verre laqué noir.
Décorations en bois laqué.
Etagère en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc chaude 2700K, dans la vitrine.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Intérieur laqué noir.
Plinthe en acier inoxydable.
Joues.
Affichage avec grille en bois.
Plateau d'extraction arrière pour les miettes de pain.



VMG12P

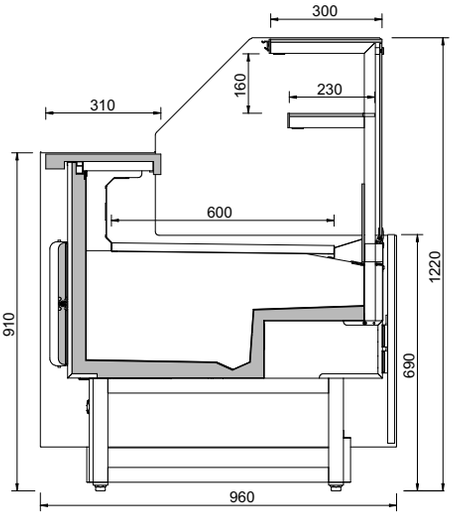

VMG P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**


	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 9 P**	 **VMG 12 P**	 **VMG 90 AAM**	 **VMG 90 ACM**	 **VMG 45 AAM**	 **VMG 45 ACM**
Precio **Price** Prix						
Medidas sin costados / **Measures without sides /** Mesures sans joues / (mm)	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura **Temperature** (°C) Température	-					
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador **Controller** Régulateur	-					
Material (EXT/INT) **Material** Matériel	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento (mm) **Isolation** Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad (L) **Capacity** Capacité	-					
Superficie exposición (m^2) **Surface exhibition** Surface d'exposition	0,6	0,8	-			
Compresor (HP) **Compressor** Compresseur	-		-			
Estantes **Shelving** Étagères	1		-			
Costados (2) (mm) **Sides (2)** Joues (2)	30 + 30					
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	-					
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	-					
Evaporación **Evaporation** Évaporation	-					
Potencia (W) **Power** Puissance	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. (W A -10°C) **Cooling capacity** Puissance Frig.	-					
Consumo (kWh/24h) **Consumption** Consommation	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	-					
Opcional **Optional** Options	-					

VMG C/M/MH

Mueble caja / Counter case / **Meuble caisse**




VMG12M

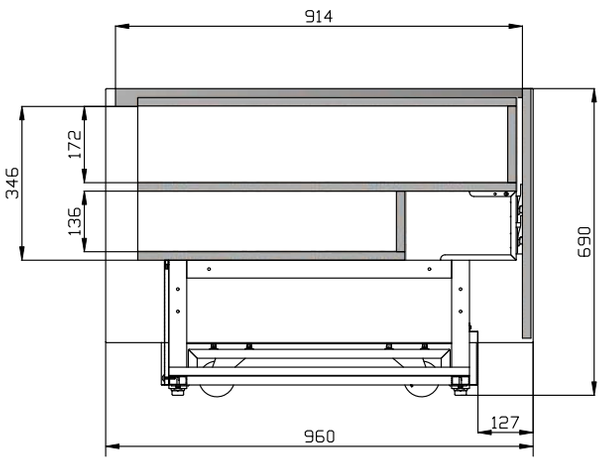

VMG M



VMG12MHD

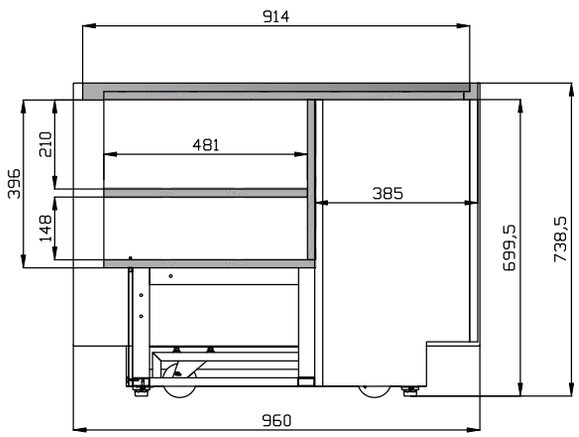

VMG MHD

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 9 C**	 **VMG 12 M**	 **VMG 18 M**	 **VMG 12 MHD**
Precio **Price** Prix				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados (2) **Sides (2)** Joues (2) (mm)	30 + 30			



LO

Armario expositor heladería y pastelería /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



LO3500



LO3700

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



LO3702



LO7700

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO**

A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería (LO3500/3700/7703).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Four face glass exhibition.
Interior shelves in glass of 530x450 (Mod. LO3505, LO3702, Lo7700).
5-level static evaporator in ice cream cabinets (LO3500/3700/7703).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. Lo3701).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Quatre faces vitrées.
Étagères interieures vitrées, 530x450mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace (LO3500/3700/7703).
Étagères tournantes 460mm (Mod. Lo3701).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

	HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE			PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE		
MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500	LO3700	LO7703	LO3505	LO3702	LO7700
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovible		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovible
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-15°C / -24°C**			**+2°C / +10°C (40%-60% HR)**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Potencia Power [W] Puissance	471	511	942	365	365	730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: Largo / wide / Longeur 1320: Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. 220V/60Hz					

LO SOFT AIR

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)



LO7900



LO3902

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse



Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter

Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**

A DESTACAR




Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Estantes giratorios de 460mm de diámetro (Lo3901).
Iluminación interior LED.
Ruedas en todos los modelos.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2ºC to +15C.
5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.
Interior shelves in chrome grille 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Rotating shelves 460mm diameter (Lo3901).
Interior LED lightning.
Wheels on all models.

Á SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2°C à +15°C.
5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.
Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. (mod. LO3905, LO3902, LO7900).
Étagères rotatives de 460 mm de diamètre (Lo3901).
Éclairage LED intérieur.
Roulettes sur tous les modèles.

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3905	LO3902	LO7900
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50		
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.		
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-2°C / +15°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power [W] Puissance	1014	1044	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15°C / +18°C (40% / 60% HR)**		
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages		
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: Largo / wide / Longeur 1320: Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. 220V/60Hz		

LO NO FROST

Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



LO9324VNP



LO9311VNP

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**

A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.
Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.
Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. (ancho 900).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701VNP).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.


BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.
Exhibit of 1 to 4 glass sides.
Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.
Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.
Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. (width 900).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. LO3701VNP).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat
Quatre faces vitrées.
5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.
Étagères intérieures chromées de 530x450mm.
Étagères intérieures chromées de 730x450mm. (largueur 900).
Étagères tournantes de 460 mm de diamètre (Mod. LO3701VNP).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.








MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500VNP	LO3700VNP	LO7703VNP	LO9311VNP	LO9314VNP	LO9324VNP
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.					
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power [W] Puissance	912	952	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: Largo / wide / Longeur 1320:			Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 900: Largo / wide / Longeur 1720:		
	Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém.			Cerradura / Look / Serrure 220V/60Hz		

LO VITRA

Armario expositor para heladería /
Exhibiting cupboard for ice-cream /
Armoire d'exposition pour la glace



(850mm longitud, altura 1900mm)
(850mm width, height 1900mm)
(850mm longeur, hauteur 1900mm)

Termostato
Soft touch
Thermostat



Standard
(Silver quartz)

LO8114L

(650mm longitud, altura 1500mm)
(650mm width, height 1500mm)
(650mm longeur, hauteur 1500mm)



Standard
(Silver quartz)

LO6114S

Blanco perla
White pearl
Blanc perle



Negro opal
Black opal
Noir opal



iot
Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L).
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model (S) and 5 levels in the model (L).
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8" avec clavier tactile intéractif.
Roulettes sur tous les modèles.
Quatre faces vitrées.
Finition standard SILVER QUARTZ.






MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6114S	LO6114L	LO8114S	LO8114L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** **Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.** Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-15°C / -24°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			
Potencia Power [W] Puissance	501	719	632	829
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc ■ □ Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1900mm: Cerradura / Look / Serrure 220V/60Hz Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L Modelos con 1,2,3 caras de cristal. Barra iluminación LED adicional Módulo para canalizar Models 1,2,3 faces of glass. Aditional LED strip Modular model Modèles avec 1,2,3 faces vitrées. Éclairage LED supplémentaire. Module canalisable.			

LO VITRA

Armario expositor para pastelería /
Exhibiting cupboard for pastry /
Armoire d'exposition pour pâtisserie



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6214L

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

A DESTACAR

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo LO6215S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo LO6215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model LO6215S with 4 rotating glass shelves.
Model LO6215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. LO6215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. LO6215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 **LO6214S**	 **LO6214L**	 **LO8214S**	 **LO8214L**
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+2°C / +10°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	365	975	365	975
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm:		Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L 220V/60Hz	

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)



(650mm longitud, altura 1900mm)

(650mm width, height 1900mm)

(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6414L

(850mm longitud, altura 1500mm)


(850mm width, height 1500mm)

(850mm longeur, hauteur 1500mm)



LO8414L

Cataforesis / Cataphoresis / Cataphorèse

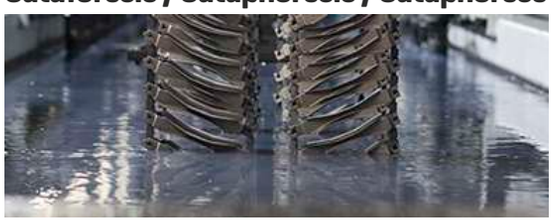

Opción quesos / Cheese option / Option fromages
Consultar / To consult / Nous consulter

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2ºC to +15C.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.
Interior LED lightning.

Á SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température+15°C à +18°C.
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. largeur 650), et 710x450 (mod. largeur 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.
Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6414S	LO6414L	LO8414S	LO8414L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-2°C / +15°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	922	922	997	997
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15°C / +18°C (40% / 60% HR)**			
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm:	Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S	220V/60Hz Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L	

Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6314L

Negro/Black/Noir
Opcional
Optional
Option



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6314L

Opcional: Manejo del control digital por WiFi **CONSULTAR**

Optional: Operating digital control by WiFi **TO CONSULT**

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi **CONSULTER**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

OST

Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.
Modelo LO6315S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo LO6315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.
NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model LO6315S with 4 rotating glass shelves.
Model LO6315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.
Système NO-FOG dans les portes.
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. LO6315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. LO6315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm ∅
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 **LO6314S**	 **LO6314L**	 **LO8314S**	 **LO8314L**
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique				
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	833	997	991	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Mod. L650mm x H1500mm: Mod. L650mm x H1900mm: Mod. L850mm x H1500mm: Mod. L850mm x H1900mm:		Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional S / Additionnal lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S Barra iluminación adicional L / Additionnal lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L 220V/60Hz	

11. Vitrinas Heladería

Gelato display cases / Vitrines glace



Serie / Series / Série
VCB
Coral



VCB P
VCB H ____ 340

Serie / Series / Série
VAR
Ariana



VAR H ____ 344

Serie / Series / Série
VBZ
Ibiza



VBZ U
VBZ SU ____ 346

Serie / Series / Série
POZZETI



IC P ____ 348

Serie / Series / Série
GTCV



HDFC TCG ____ 350

Serie / Series / Série
AGB900L



AGB BT ____ 352

Serie / Series / Série
AGB UBT



AGB UBT ____ 354

Serie / Series / Série
AGB IC



AGB IC ____ 356

11. Vitrinas Heladería
Gelato Display Cases / Vitrines Glace

Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestación es en todas las condiciones ambientales

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.





VBZ

AGB IC

AGB UBT

Armarios de congelación y ultracongelación /
Freezing and ultra-freezing cabinets /
Armoires de congélation et ultracongélation

-25°C
-40°C

VBC Coral



Vitrina expositora helados (H)
Gelato display case (H)
Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pastelería (P)
Pastry display case (P)
Vitrine d'exposition pour pâtisserie (P)



VCB H/P

Vitrina expositora helados (H) / Gelato display case (H) / Vitrine d'exposition pour glace (H)

Vitrina expositora pasteles helados (P) / Display case for frozen cakes (P) / Vitrine d'exposition pour gâteaux glacés (P)

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal triple templado.
Decoración en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m .
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
2 Puertas correderas.

MAIN FEATURES

Straight glass display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with triple tempered glass.
Decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m .
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
2 sliding doors.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à verre droite avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec triple verre trempé.
Décoration en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m .
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
2 portes coulisantes.

VCB18P




VCB18H



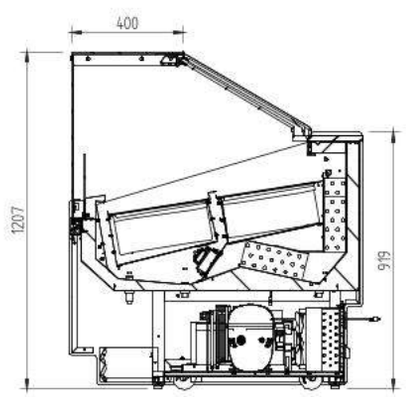

VCB H

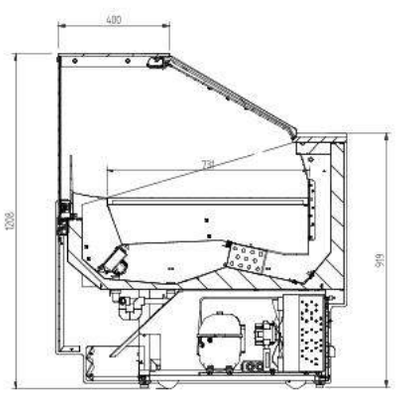

VCB P

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette




RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CORAL**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW VCB 12 H	 NEW VCB 18 H	 NEW VCB 24 H	 NEW VCB 12 P	 NEW VCB 18 P	 NEW VCB 24 P
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**			**+4°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274	43	65	86
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,20	1,49	0,74	1,11	1,48
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1	1/4	1/3	1/3
Cubetas Trays Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24	4	6	8
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20 +20					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359	262	448	454
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1011	723+583	723+583	723	987	1004
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz **Combinación de bandejas /** Tray combinations / Combinaisons de bacs **VCB12H**  (501X36) x 8uds. (501X32) x 12uds. **VCB18H**  (501X36) x 12uds. (501X32) x 18uds. **VCB24H**  (501X36) x 16uds. (501X32) x 24uds.			230v/1ph/60 Hz 115v/1ph/60 Hz **Estante intermedio /** Middle shelf / Étagère intermédiaire		

VAR

Vitrina expositora helados /
Gelato display case /
Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal triple.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Inox.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
2 puertas correderas.
Ruedas y patas.

MAIN FEATURES

Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with triple glazing.
Tempered glass top worktop.
Worktop in Stainless steel.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
2 sliding doors.
Casters and legs.

CARACTERISTIQUES


Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec triple vitrage.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Inox.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Eclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
2 portes coulisantes.
Roues et pieds.



VAR18H

Detalle puertas /
Doors detail /
Détail de portes



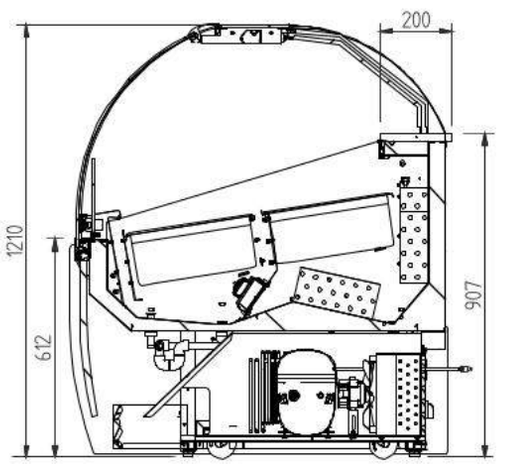

VAR H

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard




Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ARIANA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 NEW VAR 12 H	 NEW VAR 18 H	 NEW VAR 24 H
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1169 x 1049 x 1207 mm.	1681 x 1052 x 1207 mm.	2189 x 1052 x 1207 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 12	12 / 18	16 / 24
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	900	1354	1359
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz **Combinación de bandejas /** Tray combinations / Combinaisons de bacs **VAR12H**  (501X36) x 8uds. (501X32) x 12uds. 12 8 **VAR18H**  (501X36) x 12uds. (501X32) x 18uds. 18 12 **VAR24H**  (501X36) x 16uds. (501X32) x 24uds. 24 16		

VBZ U/SU


Vitrina estática expositora helados /
Gelato static display case /
Vitrine statique d'exposition pour glace



VBZ12U



VBZ15SU

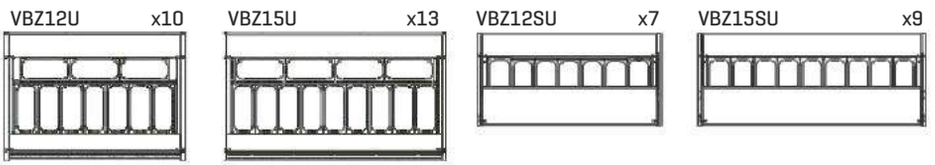

Laterales / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Ral 5012
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

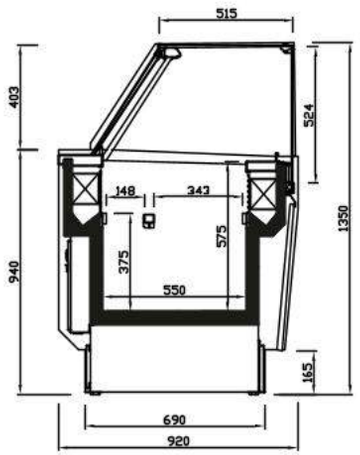

VBZ U

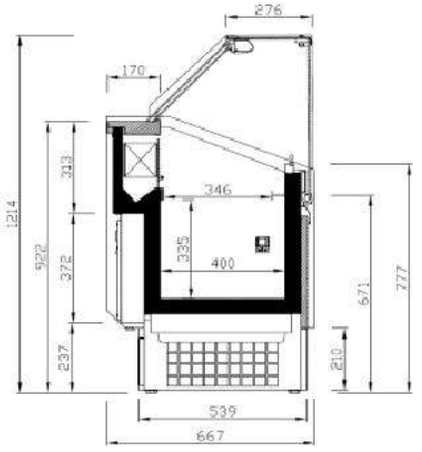

VBZ SU

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IBIZA**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VBZ 12U**	 **VBZ 15U**	 **VBZ 12 SU**	 **VBZ 15 SU**
Precio **Price** Prix				
Medidas **Measures** (mm) Mesures	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura **Temperature** (°C) Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	4 / 30°C			
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador **Controller** Régulateur	Digital			
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	Acero pintado epoxi / Epoxi painted galvanised steel / Acier peint à l'époxy Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento **Isolation** (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	289	361	210	263
Superficie exposición **Surface exhibition** (m^2) Surface d'exposition	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor **Compressor** (HP) Compresseur	1		3/4	
Bandejas **Shelving** Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados (2) **Sides (2)** (mm) Joues (2)	30 +30			
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia **Power** (W) Puissance	480	484	432	436
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) Puissance Frig.	-			
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	11.5	13.6	9.9	11.5
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**			
Opcional **Optional** Options	**Ruedas de serie** Standard casters Roues standard			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 (501X32) x 10 uds. VBZ15 (501X32) x 13 uds. VBZ12S (501X32) x 7 uds. VBZ15S (501X32) x 9 uds.			

Conservador de helados /
Ice cream keeper /
Conservateur de glace

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Acabado exterior en gris, sobre en inox.	Grey exterior finish, stainless steel top.	Finition extérieure grise, dessus en inox.
Tapas pozzeti en acero inox.	Stainless steel pozzeti covers.	Couvercles pozzeti en acier inoxydable.
Desescarche manual.	Manual defrosting.	Dégivrage manuel.
Evaporador estático con ventilador de apoyo.	Static evaporator with support fan.	Évaporateur statique avec ventilateur d'appoint.
Reserva inferior.	Lower reserve.	Réserve inférieure.
Termostato y termómetro electrónicos.	Electronic thermostat and thermometer.	Thermostat et thermomètre électroniques.
Plano de servicio frontal en plexiglás incluído.	Front service panel in plexiglass included.	Plan de service frontal en plexiglas inclus.
4 ruedas pivotantes, 2 con freno.	4 swivel casters, 2 with brakes.	4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.



IC6P




IC8P



IC10P

Detalle reserva /
Storage detail /
Détail de la réserve

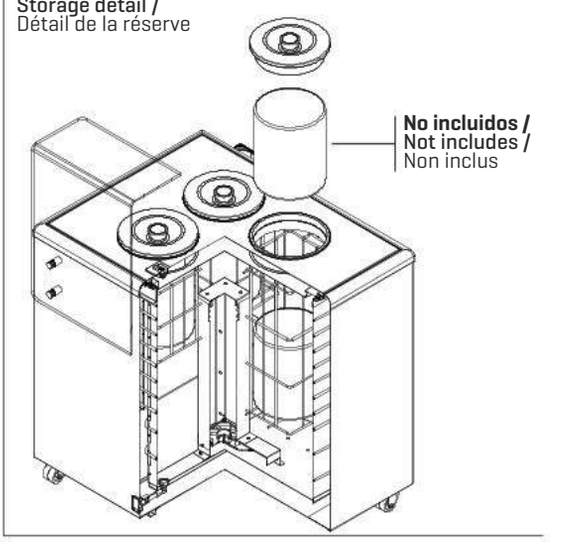

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **POZZETI**





MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW IC6P	NEW IC8P	NEW IC10P
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1120 x 730 x 922 mm.	1340 x 730 x 922 mm.	1560 x 730 x 922 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	256	327	398
Nº Tanques N of Tanks Nº de Réservoirs	6	8	10
Nº Cubetas Nº Trays Nº Bacs	10	14	18
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-22ºC / -9ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-		
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**B**		
Opcional Optional Options			

HFDC

Conservadora puerta corredera Vitrina
Sliding doors conservator Display case
Congélateur avec couvercle coulissant Vitrine



HFDC300TCG



HFDC400TCG






HFDC500TCG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HFDC**





MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW HFDC300TCG	NEW HFDC400TCG	NEW HFDC500TCG
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1160 770 1370	1330 770 1370	1600 770 1370
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	236	302	368
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	7 (5L) 1 (2.5L)	9 (5L)	10 (1L) 1 (2-5L)
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-22°C / -9°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	-		
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**	**R290**	**R600a**
Clase energética Energy class Classe énergétique	**D**		
Opcional Optional Options	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs 	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs 	**Estructura para Cubetas /** Trays structure / Structure pour bacs 


AGB900

Armarios Euronorm 800x600 heladería /
Euronorm 800x600 ice cream reach in /
Armoire Euronorme 800x600 glace



AGB 901 BT



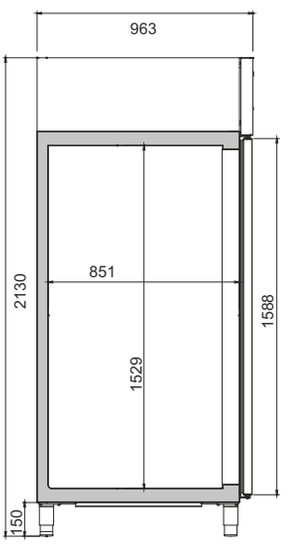

AGB 901



Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. (no incluidas)

Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays (not inclued)

Capacité 54 bacs à glace 5 L. (non inclus)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 900L**




MODELO MODELE MODÈLE	**AGB901BT**
Precio **Price** Prix	
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-22°C/-25°C**
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity [L] Capacité	785
Puertas Doors Portes	1
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 (600X800)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique
Potencia Power [W] Puissance	680
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	742
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	7,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille (502X94) Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. (501X32) Cerradura / Lock / Serrure (506X209)

AGB UBT

Armario de ultraccongelación -40ºC /
-40ºC Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40ºC





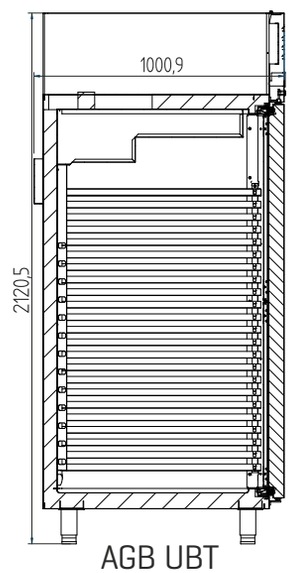

AGB UBT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB UBT**



MODELO MODELE MODÈLE	NEW AGB901UBT
Precio **Price** Prix	
Medidas **Measures** (mm) Mesures	797 x 1000 x 1955 mm.
Temperatura **Temperature** (°C) Température	**-20°C / -40°C**
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador **Controller** Régulateur	Digital IP65
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10
Espesor **Thickness** (mm) Épaisseur	75
Aislamiento **Isolation** (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	785
Puertas **Doors** Portes	1
Nº parrillas / Guías **N° shelves / Slides** N° de grilles / Glissière	6 (556x747)
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión **Expansion** Expansion	Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique
Potencia **Power** (W) Puissance	745
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10/-30°C) Puissance Frig.	543
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	16,29
Clase energética **Energy class** Classe Énerg.	**D**
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**
Opcional **Optional** Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

AGB IC


Armario de ultraccongelación -40ºC /
-40ºC Ultra-freezing cabinet /
Armoires de ultracongélation -40ºC



AGB801IC




AGB1302IC

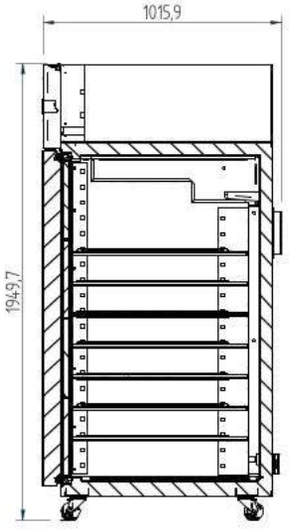

AGB801IC



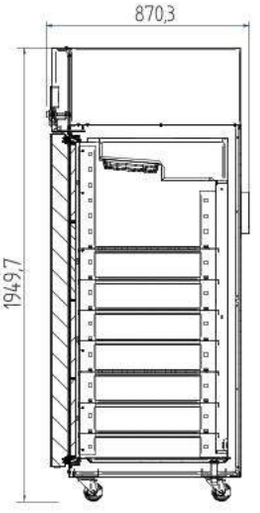

AGB1302IC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB IC**





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW AGB801IC	NEW AGB1302IC
Precio Price Prix		
Medidas Measures (mm) Mesures	797 x 1000 x 1955 mm.	1385 x 816 x 1955 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-20°C / -40°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero galvanizado laminado / Plastic-coated galvaniced steel / Acier galvanisé plastifié INT: AISI 304 18/10	
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	719	506+506
Puertas Doors Portes	1 Ext / 4 Int	2 Ext / 8 Int
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	7 (556x747)	7+7 (446x576)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	745	745+745
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10/-30°C) Puissance Frig.	543	543+543
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	15,72	25,54
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

12. Supermarket




Waterin



362

Serie / Series / Série

VMD
Madrid



366

Serie / Series / Série

VBC
Barcelona



372

Serie / Series / Série

VEX
Experience



384

Serie / Series / Série

VEE
California



396

Serie / Series / Série

VCT
Compact



404

Serie / Series / Série

SVT
Compact



416

Serie / Series / Série

VCL
Colombia



430




12. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

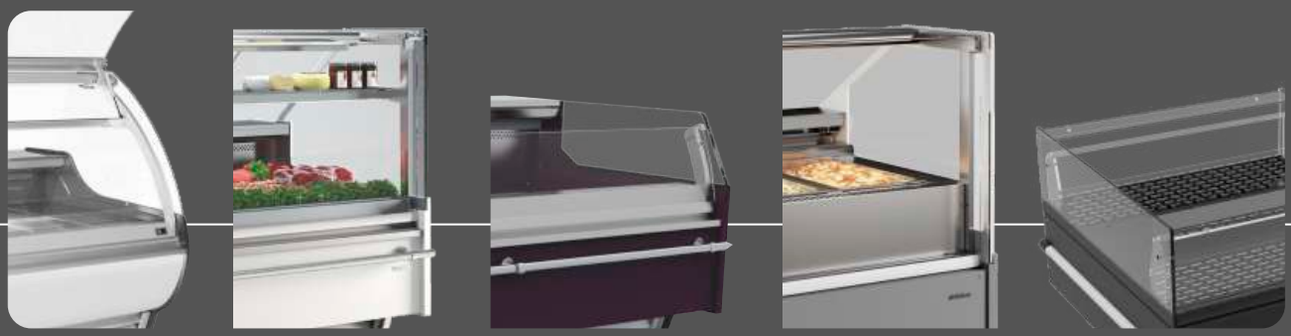



VMD RIU



VBC SIUCP

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Opcional / Optional / Option

110V / 60Hz

+3%

Consultar / To consult / Consulter

Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.





VEX IUCB



VEE CA

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta -25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient systm with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.

0€


Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.




Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m2 con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48ºC.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficienia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.

Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48ºC.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better termperature control are just some of its advantages.

Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48ºC.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW
VEX (45) ACW-ACIW
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP
VEX (45) ACWCP-ACIWCP


Dry Coolers con grupo hidraúlico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

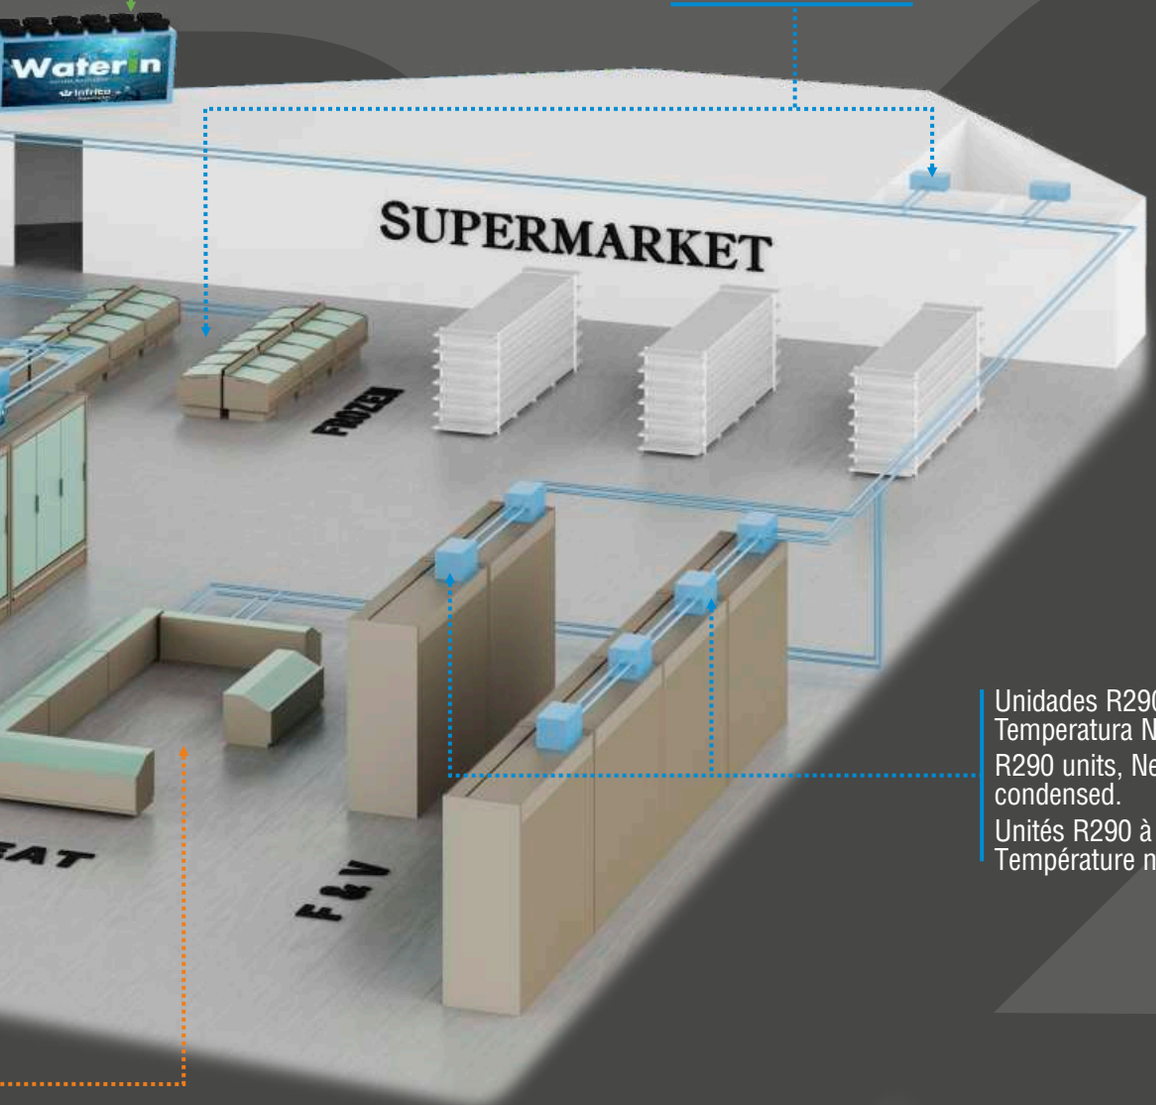


Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

VMD Madrid

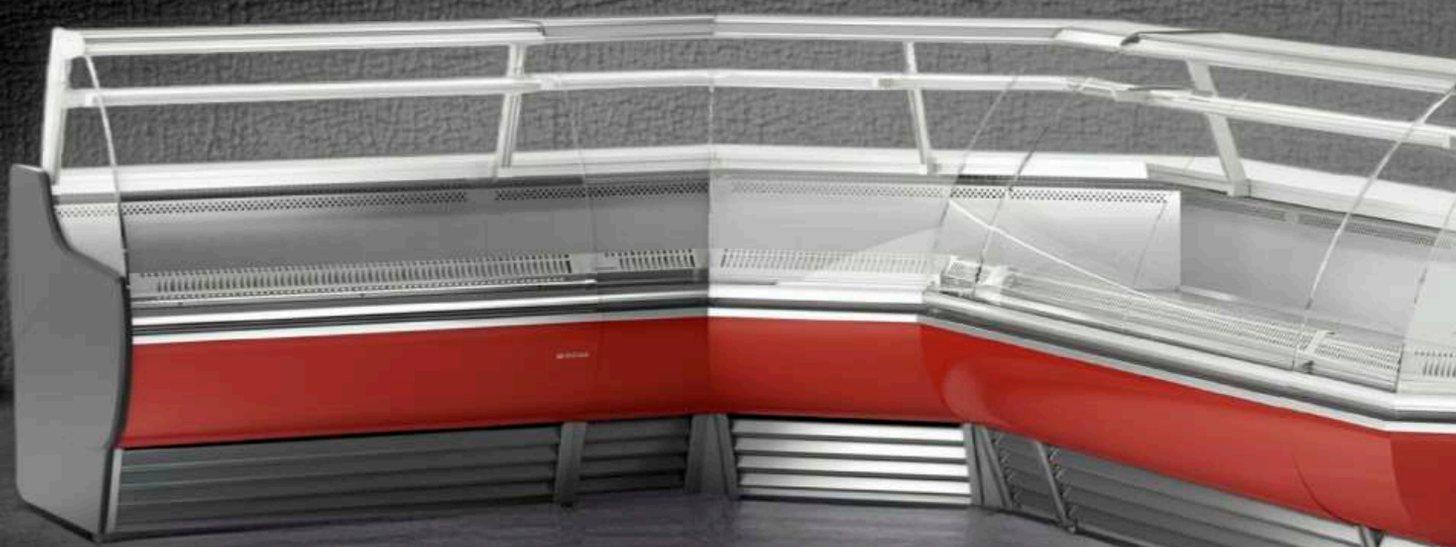

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido. Sistema de refrigeración ventilado. Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R). Estante intermedio de cristal templado. Encimera superior de cristal templado. Exposición en acero inox. AISI304 (I). Decoración en chapa lacada según carta de colores. Vidrios frontales abatibles. Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.	Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service. Ventilated refrigeration system. Refrigerated reserve to multiply vending options (R). Upper worktop in tempered glass. Stainless steel display. AISI304 (I). Lacquered steel plate decoration according to colour chart. Hinged front glass. Structure and glass support in anodised aluminium profiles.	Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté. Système de réfrigération ventilé. Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R). Étagère intermédiaire en verre trempé. Plan de travail supérieur en verre trempé. Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I). Décoration en acier laqué selon le nuancier. Verre frontal à charnières. Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

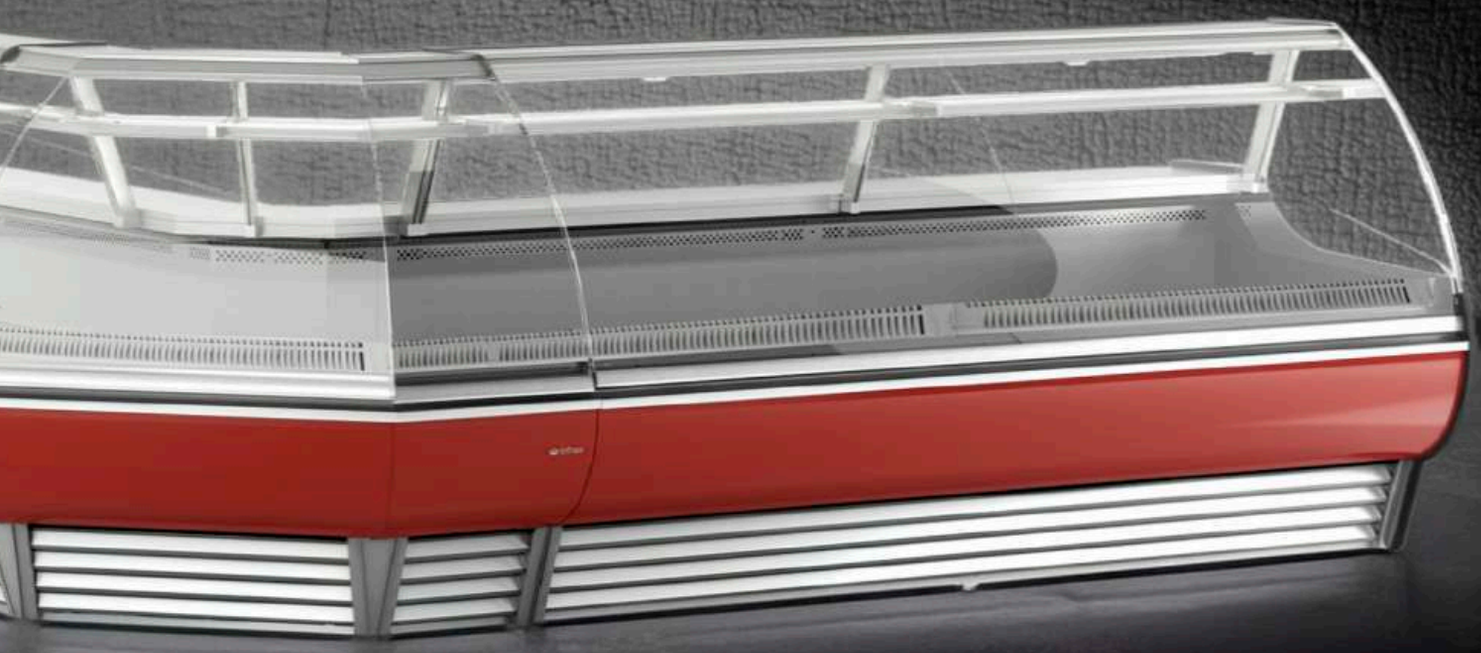

VMD

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable




VMD 25 RU

Serie / Series / Série

VMD
MADRID

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 9 RU/RIU VMD 9 R/RI	VMD 12 RU/RIU VMD 12 R/RI	VMD 15 RU/RIU VMD 15 R/RI	VMD 18 RU/RIU VMD 18 R/RI	VMD 25 RU/RIU VMD 25 R/RI	VMD 31 RU/RIU VMD 31 R/RI	VMD 37 RU/RIU VMD 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 9 SU/SIU VMD 9 S/SI	VMD 12 SU/SIU VMD 12 S/SI	VMD 15 SU/SIU VMD 15 S/SI	VMD 18 SU/SIU VMD 18 S/SI	VMD 25 SU/SIU VMD 25 S/SI	VMD 31 SU/SIU VMD 31 S/SI	VMD 37 SU/SIU VMD 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 90 AA RU/RIU VMD 90 AA R/RI	VMD 45 AA RU/RIU VMD 45 AA R/RI	VMD 90 AC RU/RIU VMD 90 AC R/RI	VMD 45 AC RU/RIU VMD 45 AC R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VMD 90 AA SU/SIU VMD 90 AA S/SI	VMD 45 AA SU/SIU VMD 45 AA S/SI	VMD 90 AC SU/SIU VMD 90 AC S/SI	VMD 45 AC SU/SIU VMD 45 AC S/SI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VMD 9 C	VMD 12 M	VMD 15 M


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Modelos


Serie/Series/Série **VMD MADRID**




VMD 18 SU

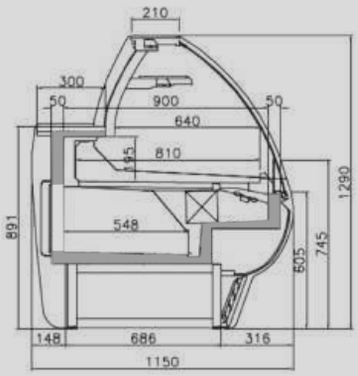


VMD RU/R **(con reserva)**
(Whit storage)
(Avec réserve)

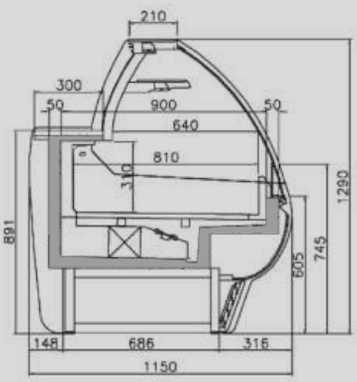


VMD SU/S **(Sin reserva)**
(Whitout storage)
(Sans réserve)

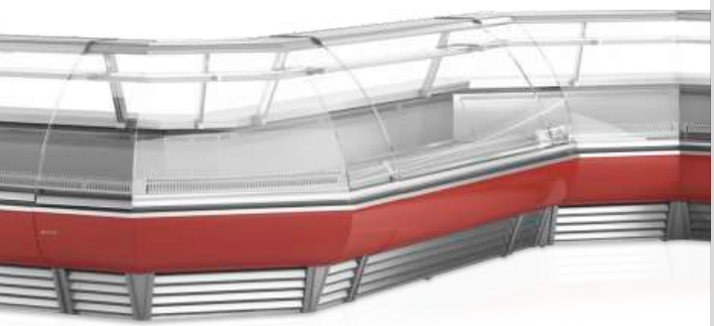


ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VMD




VMD 90 AA



VMD 45 AA



VMD 45 AC

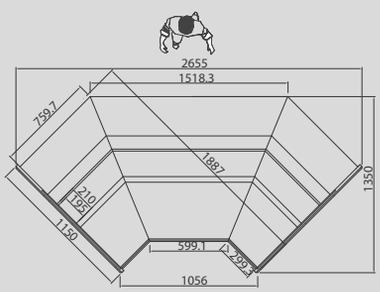

VMD 90 AC



Detalle reserva
Storage detail
Détail réserve



VMD 12 M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

VMD C/M: SÍ

Laterales / Sides / Joues

VMD: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007	Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017			


VMD / U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Serie / Series / Série **MADRID**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VMD 9 RU/RIU	 VMD 12 RU/RIU	 VMD 15 RU/RIU	 VMD 18 RU/RIU	 VMD 25 RU/RIU	 VMD 31 RU/RIU	 VMD 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU**							
RIU							

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VMD 9 SU/SIU	VMD 12 SU/SIU	VMD 15 SU/SIU	VMD 18 SU/SIU	VMD 25 SU/SIU	VMD 31 SU/SIU	VMD 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU**							
SIU							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VMD 9 R/RI	 VMD 12 R/RI	 VMD 15 R/RI	 VMD 18 R/RI	 VMD 25 R/RI	 VMD 31 R/RI	 VMD 37 R/RI
Precio Price Prix **R**							
RI							

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VMD 9 S/SI	VMD 12 S/SI	VMD 15 S/SI	VMD 18 S/SI	VMD 25 S/SI	VMD 31 S/SI	VMD 37 S/SI
Precio Price Prix **S**							
SI							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Capacidad Capacity Capacité (L)	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/3	1/2	3/4	1	3/4	3/4
Estantes Shelving Étagères	1				-		
Potencia Power Puissance (W) **U**	385	395	530	581	767	1324	1341
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	556	741	926	1112	1483	1853	2224
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	4.61	4.74	6.36	6.98	9.21	15.9	16.1
Refrigerante Refrigerant	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PTMAVMD09) (PTCMD09)	(PTMAVMD12) (PTCMD12)	(PTMAVMD15) (PTCMD15)	(PTMAVMD18) (PTCMD18)	(PTMAVMD25) (PTCMD25)	(PTMAVMD31) (PTCMD31)	(PTMAVMD37) (PTCMD37)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - / INOX						
	(DPEXVMDBC9S) (DPEXVMD9SI)	(DPEXVMDBC12S) (DPEXVMD12SI)	(DPEXVMDBC15S) (DPEXVMD15SI)	(DPEXVMDBC18S) (DPEXVMD18SI)	(DPEXVMDBC25S) (DPEXVMD25SI)	(DPEXVMDBC31S) (DPEXVMD31SI)	(DPEXVMDBC37S) (DPEXVMD37SI)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VMD 7/U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
	 VMD 90 AA RU/RIU	 VMD 45 AA RU/RIU	 VMD 90 AC RU/RIU	 VMD 45 AC RU/RIU	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio Price Prix **RU RIU**							
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
	VMD 90 AA SU/SIU	VMD 45 AA SU/SIU	VMD 90 AC SU/SIU	VMD 45 AC SU/SIU	-	-	-
Precio Price Prix **SU SIU**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
	 VMD 90 AA R/RI	 VMD 45 AA R/RI	 VMD 90 AC R/RI	 VMD 45 AC R/RI	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio Price Prix **R RI**							
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE** **SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
	VMD 90 AA S/SI	VMD 45 AA S/SI	VMD 90 AC S/SI	VMD 45 AC S/SI	-	-	-
Precio Price Prix **S SI**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				-		
Capacidad Capacity Capacité (L)	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1				-		
Potencia Power Puissance (W)	990	670	1060	740	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	**U** 1096 780	**U** 676 391	**U** 1315 1151	**U** 817 777	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	13,9	9,4	14,8	10,4	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**				-		
Opcional Optional Options	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD90AAR)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD45AAR)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD90ACR)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCMD45ACR)	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC *Barcelona*



CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série

VBC
BARCELONA

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RU/RIU VBC 9 R/RI	VBC 12 RU/RIU VBC 12 R/RI	VBC 15 RU/RIU VBC 15 R/RI	VBC 18 RU/RIU VBC 18 R/RI	VBC 25 RU/RIU VBC 25 R/RI	VBC 31 RU/RIU VBC 31 R/RI	VBC 37 RU/RIU VBC 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SU/SIU VBC 9 S/SI	VBC 12 SU/SIU VBC 12 S/SI	VBC 15 SU/SIU VBC 15 S/SI	VBC 18 SU/SIU VBC 18 S/SI	VBC 25 SU/SIU VBC 25 S/SI	VBC 31 SU/SIU VBC 31 S/SI	VBC 37 SU/SIU VBC 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA RU/RIU VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA RU/RIU VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC RU/RIU VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC RU/RIU VBC 45 AC R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 90 AA SU/SIU VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA SU/SIU VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC SU/SIU VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC SU/SIU VBC 45 AC S/SI

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VBC BARCELONA**




VBC 15 RU




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC




VBC12M



VBC RU/RIU **(con reserva)** [Whit storage] [Avec réserve]

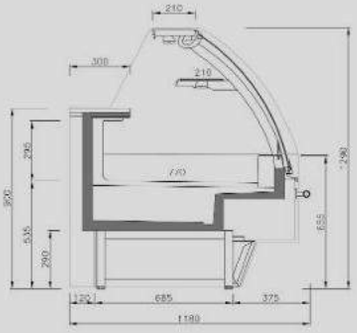


VBC SU/SIU **(Sin reserva)** [Whitout storage] [Sans réserve]




VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIU




VBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU

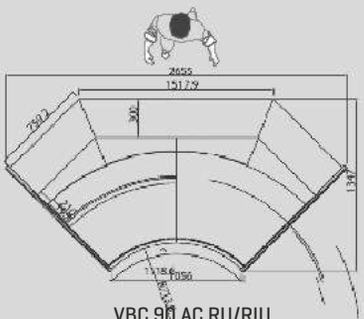

VBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU

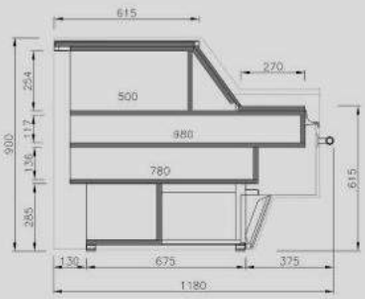

VBC C/M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Laterales / Sides / Joues

VBC C/M/MHD: SÍ

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC 7/U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 RU/RIU	 VBC 12 RU/RIU	 VBC 15 RU/RIU	 VBC 18 RU/RIU	 VBC 25 RU/RIU	 VBC 31 RU/RIU	 VBC 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU** **RIU**							

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU** **SIU**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 R/RI	 VBC 12 R/RI	 VBC 15 R/RI	 VBC 18 R/RI	 VBC 25 R/RI	 VBC 31 R/RI	 VBC 37 R/RI
Precio Price Prix **R** **RI**							

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
Precio Price Prix **S** **SI**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1						
Potencia Power Puissance (W) **U**	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h) **U**	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PTMAVBC09) (PTCBN09)	(PTMAVBC12) (PTCBN12)	(PTMAVBC15) (PTCBN15)	(PTMAVBC18) (PTCBN18)	(PTMAVBC25) (PTCBN25)	(PTMAVBC31) (PTCBN31)	(PTMAVBC37) (PTCBN37)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	(CRCCTVEU9)	(CRCCTVEU12)	(CRCCTVEU15)	(CRCCTVEU18)	(CRCCTVEU25)	(CRCCTVEU31)	(CRCCTVEU37)


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VBC / U

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir



GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio RU Price Prix RIU								
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU	-	-	-	-
Precio SU Price Prix SIU								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio R Price Prix RI								
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
	VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI	-	-	-	-
Precio S Price Prix SI								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C				-			
Capacidad Capacity Capacité (L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur (HP) U	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères	1				-			
Potencia Power Puissance (W) U	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	304	403	11598	801	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) U	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON				-			
Opcional Optional Options	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AA)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN45AA)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AC)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN45AC)	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servidio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

VBC CP
BARCELONA

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RUCP/RIUCP **VBC 9 RCP/RICP**	**VBC 12 RUCP/RIUCP** **VBC 12 RCP/RICP**	**VBC 15 RUCP/RIUCP** **VBC 15 RCP/RICP**	**VBC 18 RUCP/RIUCP** **VBC 18 RCP/RICP**	**VBC 25 RUCP/RIUCP** **VBC 25 RCP/RICP**	**VBC 31 RUCP/RIUCP** **VBC 31 RCP/RICP**	**VBC 37 RUCP/RIUCP** **VBC 37 RCP/RICP**

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SUCP/SIUCP **VBC 9 SCP/SICP**	**VBC 12 SUCP/SIUCP** **VBC 12 SCP/SICP**	**VBC 15 SUCP/SIUCP** **VBC 15 SCP/SICP**	**VBC 18 SUCP/SIUCP** **VBC 18 SCP/SICP**	**VBC 25 SUCP/SIUCP** **VBC 25 SCP/SICP**	**VBC 31 SUCP/SIUCP** **VBC 31 SCP/SICP**	**VBC 37 SUCP/SIUCP** **VBC 37 SCP/SICP**



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A RUCP/RIUCP	**VBC90 C RUCP/RIUCP**
VBC90 AARRCP/AIRRCP	**VBC90 ACRRCP/CRRCPI**

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC90 A SUCP/SIUCP	**VBC90 C SUCP/SIUCP**
VBC90 AARSCP/ARISCP	**VBC90 ACRSCP/CRSCPI**



MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR


VBC 9 CP	**VBC 12 MP**	**VBC 15 MP**	**VBC 12 MHDP**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie/Series/Série **VBC CP BARCELONA**



VBC 15 SUCP

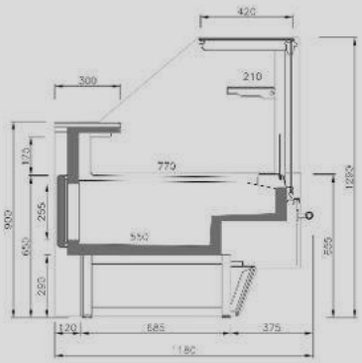


VBC RU **(con reserva)**
[Whit storage]
[Avec réserve]

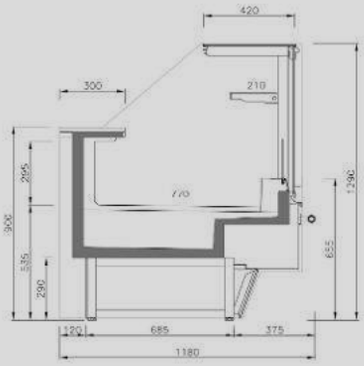


VBC SU **(Sin reserva)**
[Whitout storage]
[Sans réserve]




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP

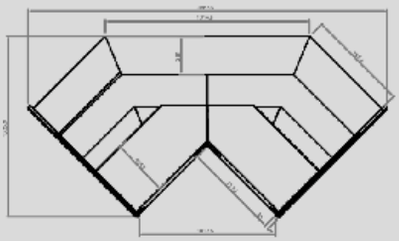

VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP

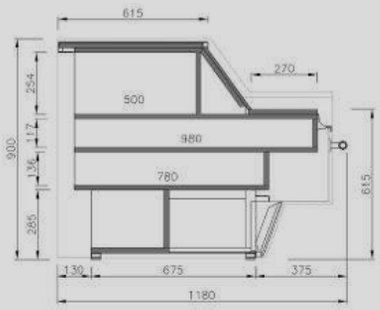

VBC C/M



VBC12M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC CP/UCP

Vitrina expositora modular frío ventilado /
Refrigerated modular display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 RUCP/RIUCP	 VBC 12 RUCP/RIUCP	 VBC 15 RUCP/RIUCP	 VBC 18 RUCP/RIUCP	 VBC 25 RUCP/RIUCP	 VBC 31 RUCP/RIUCP	 VBC 37 RUCP/RIUCP
Precio Price Prix **RUCP RIUCP**							

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 SUCP/SIUCP	VBC 12 SUCP/SIUCP	VBC 15 SUCP/SIUCP	VBC 18 SUCP/SIUCP	VBC 25 SUCP/SIUCP	VBC 31 SUCP/SIUCP	VBC 37 SUCP/SIUCP
Precio Price Prix **SUCP SIUCP**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	 VBC 9 RCP/RICP	 VBC 12 RCP/RICP	 VBC 15 RCP/RICP	 VBC 18 RCP/RICP	 VBC 25 RCP/RICP	 VBC 31 RCP/RICP	 VBC 37 RCP/RICP
Precio Price Prix **RCP RICP**							

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
	VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP
Precio Price Prix **SCP SICP**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras con marco /** Rear sliding doors with frame / Portes coulissantes arrière avec encadrement						
	(PTMAVBC09CP)	(PTMAVBC12CP)	(PTMAVBC15CP)	(PTMAVBC18CP)	(PTMAVBC25CP)	(PTMAVBC31CP)	(PTMAVBC37CP)
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PTCBN09CP)	(PTCBN12CP)	(PTCBN15CP)	(PTCBN18CP)	(PTCBN25CP)	(PTCBN31CP)	(PTCBN37CP)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC90 A RUCP/RIUCP	 VBC90 C RUCP/RIUCP	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio Price Prix RUCP / RIUCP						
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
	VBC90 A SUCP/SIUCP	VBC90 C SUCP/SIUCP	-	-	-	-
Precio Price Prix SUCP / SIUCP						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
	 VBC90 AARRCP/AIRRCP	 VBC90 ACRRCP/CRRCPI	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio Price Prix RCP / IRCP						
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
	VBC90 AARSCP/ARISCP	VBC90 ACRSCP/CRSCPI	-	-	-	-
Precio Price Prix SCP / ISCP						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C		-			
Capacidad Capacity Capacité (L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur (HP) U	5/8	3/4	-	-	-	-
Potencia Power Puissance (W) U	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) U	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON		-			
Opcional Optional Options	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90AAR)	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PTCBN90ACR)	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues inclues dans le prix

VBC CB/UCB

Vitrina cristal bajo recto sin reserva
Display counter straight low glass without storage
Vitrine verre bas droit sans réserve

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.

Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.

Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwichs.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.

Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

Serie / Series / Série
VBC CB
BARCELONA

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance
SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
SI/SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



VBC 9 SCB / SICB
VBC 9 SUCB / SIUCB



VBC 12 SCB / SICB
VBC 12 SUCB / SIUCB




VBC 15 SCB / SICB
VBC 15 SUCB / SIUCB



VBC 18 SCB / SICB
VBC 18 SUCB / SIUCB




VBC 25 SCB / SICB
VBC 25 SUCB / SIUCB

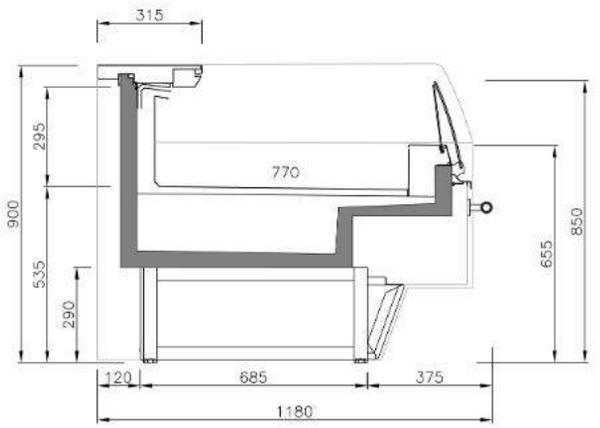

VBC SUCB

Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

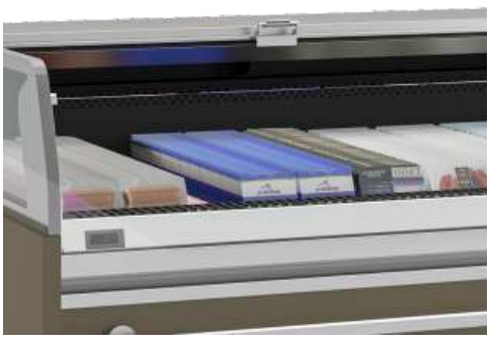

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VBC CB BARCELONA**

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
	 VBC 9 SUCB / SIUCB	 VBC 12 SUCB / SIUCB	 VBC 15 SUCB / SIUCB	 VBC 18 SUCB / SIUCB	 VBC 25 SUCB / SIUCB
Precio SUCB Price Prix SIUCB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
	 VBC 9 SCB / SICB	 VBC 12 SCB / SICB	 VBC 15 SCB / SICB	 VBC 18 SCB / SICB	 VBC 25 SCB / SICB
Precio SCB Price Prix SICB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**				
Capacidad Capacity Capacité (L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290 (U) / FREON**				

Opcional
Optional
Options

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEX *Experience*



CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:
- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Paragolpes de inoxidable.
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:
- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glazing support.
External and internal angles to adapt the line to the space.
Raisable or folding glass opening system (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Stainless steel bumpers.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Vitrines à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :
- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement .

Pieds réglables.



VEX

Vitrina Experience remota / grupo incorporado (U)
Experience refrigerated self service remote case / plug in (U)
Vitrine Experience groupe à distance / groupe incorporé (U)



VEX37 CP

Serie / Series / Série

VEX
EXPERIENCE

U: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VEX09 CP/I CP
VEX09 U CP/I CP

VEX12 CP/I CP
VEX12 U CP/I CP

VEX15 CP/I CP
VEX15 U CP/I CP

VEX18 CP/I CP
VEX18 U CP/I CP

VEX25 CP/I CP
VEX25 U CP/I CP

VEX31 CP/I CP
VEX31 U CP/I CP

VEX37 CP/I CP
VEX37 U CP/I CP

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VEX09/I
VEX09 U/IU

VEX12/I
VEX12 U/IU

VEX15/I
VEX15 U/IU

VEX18/I
VEX18 U/IU

VEX25/I
VEX25 U/IU

VEX31/I
VEX31 U/IU

VEX37/I
VEX37 U/IU

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS



VEX09 CB/I CB
VEX09 U CB/IU CB

VEX12 CB/I CB
VEX12 U CB/IU CB

VEX15 CB/I CB
VEX15 U CB/IU CB

VEX18 CB/I CB
VEX18 U CB/IU CB

VEX25 CB/I CB
VEX25 U CB/IU CB

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VEX 90 AC/I
VEX 90 AC U/IU

VEX 90 AA/I
VEX 90 AA U/IU

VEX 45 AC/I
VEX 45 AC U/IU

VEX 45 AA/I
VEX 45 AA/I

VEX 90 AC CP/I
VEX 90 AC UCP/IUCP

VEX 90 AA CP/I
VEX 90 AA UCP/IUCP

VEX45 ACUCP
VEX45 ACIUCP


VEX45 AAUCP
VEX45 AAIUCP

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEX EXPERIENCE**




VEX18 CP

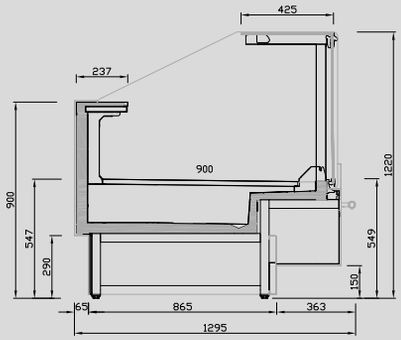


VEX CP / VEX UCP



VEX18

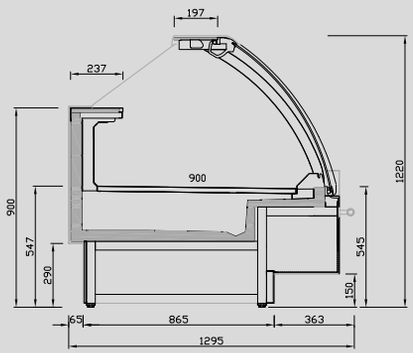

VEX / VEX U

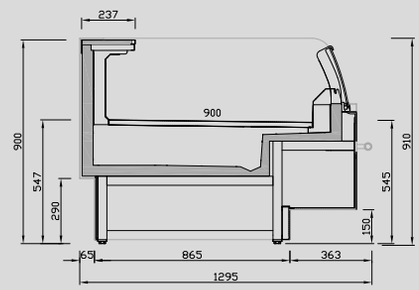

VEX U CB / VEX CB



VEX12CB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP:	**CP:**
CB:	**CB:**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VEX/CP/I/U/IU

Vitrina Experience /
Refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
	 VEX09 U CP	 VEX12 U CP	 VEX15 U CP	 VEX18 U CP	 VEX25 U CP	 VEX31 U CP	 VEX37 U CP
Precio Price Prix							
	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
	 VEX09 U	 VEX12 U	 VEX15 U	 VEX18 U	 VEX25 U	 VEX31 U	 VEX37 U
Precio Price Prix							
	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE						
	 VEX09 CP	 VEX12 CP	 VEX15 CP	 VEX18 CP	 VEX25 CP	 VEX31 CP	 VEX37 CP
Precio Price Prix							
	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE						
	 VEX09	 VEX12	 VEX15	 VEX18	 VEX25	 VEX31	 VEX37
Precio Price Prix							
	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+5°C						
Capacidad Capacity Capacité (L)	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras/con marco /** Rear sliding doors/with frame / Portes coulissantes arrière/avec cadre						
	R **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	(mod. CP) Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						


R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VEX CB/IU/IU

Vitrina Experience cristal bajo /
Low glass refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience vitre basse



GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	 VEX09 U CB	 VEX12 U CB	 VEX15 U CB	 VEX18 U CB	 VEX25 U CB
Precio Price Prix					
	VEX09 IU CB	**VEX12 IU CB**	**VEX15 IU CB**	**VEX18 IU CB**	**VEX25 IU CB**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	 VEX09 CB	 VEX12 CB	 VEX15 CB	 VEX18 CB	 VEX25 CB
Precio Price Prix					
	VEX09 I CB	**VEX12 I CB**	**VEX15 I CB**	**VEX18 I CB**	**VEX25 I CB**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Capacidad Capacity Capacité (L)	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Potencia Power Puissance (W) **U**	503	590	682	780	1005
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1000	1250	1500	2000
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h) **U**	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Vitrina Experience grupo incorporado (U)-remoto /
Plug in (U)-remote refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé (U)-à distance

CARACTERÍSTICAS

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:
- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

External and internal angles to adapt the line to the space.
Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:
- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glazing support.
Raisable or folding glass opening system (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Vitrines à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :
- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement .

Pieds réglables.



VEX 90 AC U



VEX 90 AA U



VEX 45 AC U




VEX 45 AA




VEX 90 AC UCP



VEX 90 AA UCP

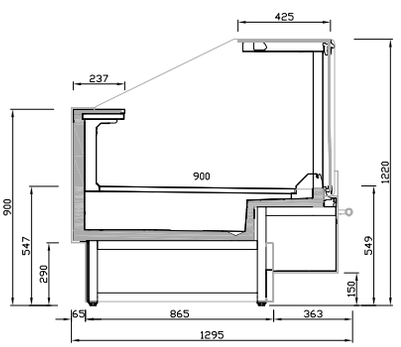

VEX CP / VEX UCP

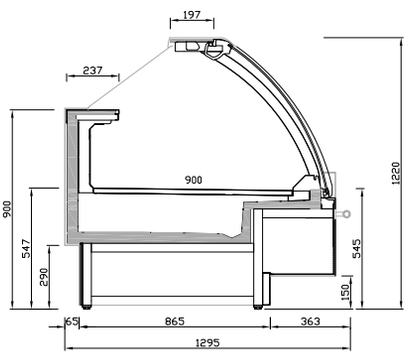

VEX / VEX U

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

GRUPO INCORPORADO / PLUGIN / GROUPE INCORPORÉ	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC U	 VEX 90 AA U	 VEX 45 AC U	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC UCP	 VEX 90 AA UCP
Precio Price Prix				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
	VEX 90 AC IU	VEX 90 AA IU	VEX 45 AC IU	VEX 45 AA I	VEX 90 AC IUCP	VEX 90 AA IUCP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC	 VEX 90 AA	 VEX 45 AC	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC CP	 VEX 90 AA CP
Precio Price Prix						
	VEX 90 ACI	VEX 90 AAI	VEX 45 ACI	VEX 45 AAI	VEX 90 AC I CP	VEX 90 AA I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP) **U**	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Potencia Power Puissance (W) **U**	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1700	855	852	Sin unidad Without unity Sans unité	1790	900
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h) **U**	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290 (U) / FREON					
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	I:	I:	I:	I:	I:	I:
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEXCA/CPHT

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido (CP HT).
Calor exposición ventilado (CP HT).
Calor con bandeja calefactada (CP HT).
Termostato de seguridad (CP HT).
Cristal frontal recto.
Puertas pivotantes traseras (CA/UCA).
3 niveles de exposición (CA/UCA).
2 estantes de cristal (CA/UCA).
Estructura de cristales delantera.
Encimera superior de cristal templado.
Estructura y soportes de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Exposición en acero lacado en color blanco o negro.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos (CA).

MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Straight glass display counter with exposition flat for assisted service (CP HT).
Heat ventilated display (CP HT).
Heat with heated exposition deck (CP HT).
Safety thermostat (CP HT).
Straight front glass.
Rear pivoting doors (CA/UCA).
3 display levels (CA/UCA).
2 glass shelves (CA/UCA).
Front glass structure.
Tempered glass top.
Glass structure and supports in anodised aluminium sections.
Tempered glass.
White or black lacquered steel display.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans (CA).

CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté (CP HT).
Présentoir ventilé par la chaleur (CP HT).
Chauffage avec plateau chauffant (CP HT).
Thermostat de sécurité (CP HT).
Verre frontal droit.
Portes arrière pivotantes (CA/UCA).
3 niveaux de présentation (CA/UCA).
2 étagères en verre (CA/UCA).
Structure frontale en verre.
Plateau en verre trempé.
Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.
Verre trempé.
Présentoir en acier laqué blanc ou noir.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques (CA).




VEX12 CA




VEX25 CP HT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

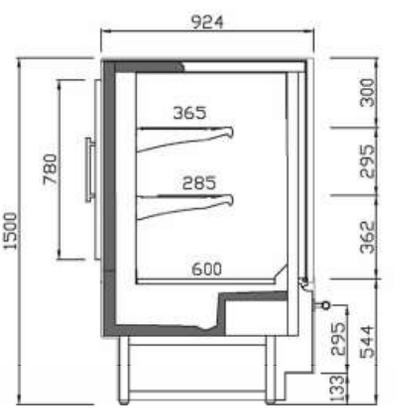

VEX CA

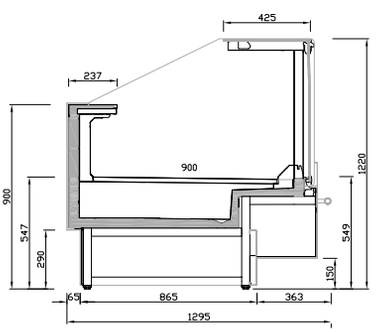

VEX CP HT

Laterales / Sides / Joues

VEX / CP HT Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CA/UCA:	CA/UCA:

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
INOX (I/HT/GC)		


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude



	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE	
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	**Sin costados** Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.	**Sin costados** Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 1225 x 1220 mm.	2500 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				**+65°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	190	253	190	253	225	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,08	1,44	1,08	1,44	1,13	2,25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		3 1/4	1 1/4	-	
Estantes Shelving Étagères	2				-	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		**Laterales NO incluidos** NOT Side panels included NON Joues inclus		**Laterales incluidos** Side panels included Joues inclus	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power Puissance (W)	-		784	893	2153	4305
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1500	2200	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-		12,1	14.3	12,9	25,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		**R-290**		-	
Opcional Optional Options	**Separador central /** Central divider / Séparateur central				-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEX HT/GC/IU

Vitrina Experience caliente (HT/GC) cristal curvo /
Warm case (HT/GC) Experience curved glass /
Vitrine Experience chaude (HT/GC) avec verre bombé

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).
Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC/GF).
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
Calor exposición ventilado.
Calor con bandeja calefactada (HT).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura y soportes de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cierre posterior corredero.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Visibilidad total del producto expuesto.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).
Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC/GF).
Specifically designed for the display of hot products.
Heat ventilated display.
Heat with heated tray (HT).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.
Sliding rear closure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
Total visibility of the product on display.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.
- Electronic fans.

Panoramic sides.


CARACTERISTIQUES

Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).
Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC/GF).
Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.
Présentoir ventilé par la chaleur.
Chauffage avec plateau chauffant (HT).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
Fermeture arrière coulissante.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Visibilité totale du produit exposé.
Equipement à haut rendement:
- Double éclairage LED 2700K blanc chaud.
- Ventilateurs électroniques.


Joues panoramiques.




VEX12GC

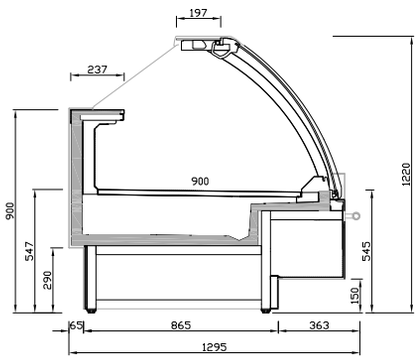

VEX HT

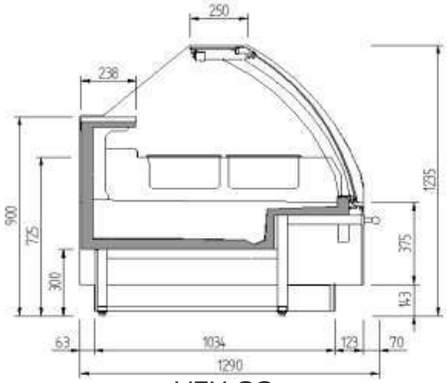


VEX GC

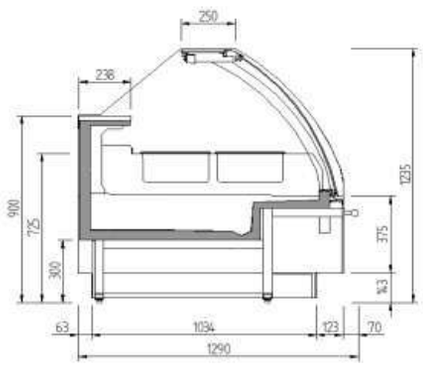

VEX GF

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**



	CALIENTE / WARM CASE / CHAUDE		FRÍA / COLD / FROIDE
MODELO MODELE MODÈLE	**VEX12 HT**	**VEX12 GC**	**VEX12 IU GF**
Precio Price Prix			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**		**M1: -1°C/+5°C** **M2: -1°C/+7°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Pintado / Painted / Peint Int: Inox AISI304 18/10 Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 18/10		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	90
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,13	-	-
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1/2
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-	-	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	-	-	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	-		
Potencia Power Puissance (W)	2153	2153	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	12,9	12,9	9,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales incluidos
Side panels included
Joues inclus

VEE *California*



CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.
Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.
Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Diseño con estilo cristal recto.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales abatible.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.
Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.
High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Design en verre droit.
Structure frontale en verre.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre sur charnières.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments précuits préemballés (take away, grab and go) et la viande.
Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.
Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Straight glass style design.
Front glass structure.
Tempered glass.
Hinged glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.



VEE/CA

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.
Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.
Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).
Diseño con estilo cristal recto.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales abatible.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

CA:
3 niveles de exposición.
2 estantes de cristal.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.
Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.
High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.
Design en verre droit.
Structure frontale en verre.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre sur charnières.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Visibilité totale du produit exposé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CA:
3 display levels.
2 glass shelves.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments précuits préemballés (take away, grab and go) et la viande.
Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.
Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).
Straight glass style design.
Front glass structure.
Tempered glass.
Hinged glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Total visibility of the product on display.
Epoxy painted steel display in white or black.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.

CA:
3 niveaux de présentation.
2 étagères en verre.



VEE25

Serie / Series / Série

VEE EXPERIENCE

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VEE



VEE 12



VEE 18



VEE 25

VEE CA



VEE 09 CA



VEE 12 CA

Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

VEE U



VEE 12 U



VEE 18 U



VEE 25 U

VEE U CA



VEE 09 U CA



VEE 12 U CA

VEE S U




VEE 12 S U

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VEE EXPERIENCE**



VEE25

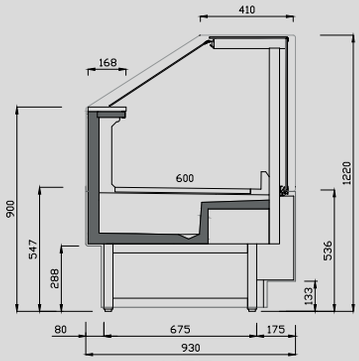


VEE

Take Away



VEE12 CA

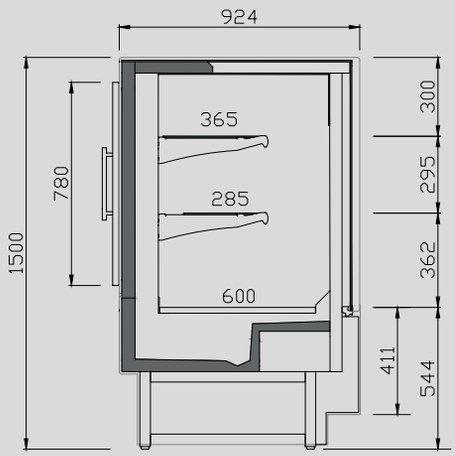

VEE CA

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
VEE:	**VEE:**
VEE CA:	**VEE CA:**
S:	**S:**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | INOX (HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/Noir		

VEE/CA

Vitrina estrecha remota Take Away /
Narrow remote Take Away refrig. display counter /
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE 12	VEE 18	VEE 25	VEE 09 CA	VEE 12 CA
		VEE		VEE CA	
Precio Price Prix					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **PTCEE18** **PTCEE25** **Puertas correderas con marco /** Sliding doors with frame / Portes coulissantes avec encadrement **PTMAVEE12** **PTMAVEE18** **PTMAVEE25**			-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VEE U/SU/UCA

Vitrina estrecha grupo incorporado / Narrow plug in refrig. display counter / Vitrine étroite groupe incorporé **(VEE U)**

Vitr. torre de carne grupo incorp. / Meat tower plug in display counter / Vitrine tour de viande groupe incorporé **(VEE U CA)**

Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away **(VEE U S)**



MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE 12 U	VEE 18 U	VEE 25 U	VEE 09 U CA	VEE 12 U CA	VEE 12 S U
						
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	150	225	300	190	253	150
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	1,13	1,50	1,08	1,44	0,89
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	1	3/4	1	1/3
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud		Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	374	541	642	784	893	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,98	10,76	12,81	12,17	14,32	7,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12** **PTCEE18** **PTCEE25**			-		**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12**

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VEE HT/GC/S

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude **(VEE HT)**
Vitr. Experience Gastronorm / Experience Gastronorm disp. count. / Vitr. Experience Gastronorme **(VEE GC)**
Vitrina Experience estrecha / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite **(VEES)**
Vitrina Experience neutra / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre **(VEEN-VEEC)**

CARACTERÍSTICAS

Vitrina estrecha de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación blanco cálido LED 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

2 Laterales panorámicos.
Cubetas gastronorm (GC).
VEE90AAMS: Mueble neutro preparado para engamar con las vitrinas estrechas refrigeradas VEE y que permite dar servicio al material de catering, la caja registradora etc.
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Frente superior de acero inoxidable.
Encimera en acabado Quartz Compact blanco.

MAIN FEATURES

Narrow straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear doors.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting warm white 2700K.
- Electronic fans.

2 panoramic sides.
Gastronorm trays (GC).

VEE90AAMS: Neutral unit prepared to be fitted with VEE refrigerated narrow display display cases for catering equipment, cash register, etc.
Lacquered sheet metal decoration according to colour chart.
Upper front in stainless steel.
Worktop in white Quartz Compact finish.

CARACTERISTIQUES

Vitrine étroite en verre droit pour les produits chauds.
Exposition à plat (HT) / Bacs Gastronormes (GC), pour service assisté.
Exposition chaude ventilée (mod. HT bac chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Portes arrière coulissantes.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Exposition en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.

2 joues panoramiques.
Bacs gastronorm (GC).

VEE90AAMS: Unité neutre préparée pour être équipée de vitrines étroites réfrigérées VEE pour le matériel de restauration, la caisse enregistreuse, etc.
Décoration en tôle laquée selon nuancier.
Façade supérieure en acier inoxydable.
Plan de travail en finition Quartz Compact blanc.



VEE 12 S


VEE 12 HT



VEE 12 GC


VEE 90 AAMS


VEE S




VEE HT



VEE GC



VEE AAMS



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
S:	**S:**
VEE HT / GC / AAM Incluidos / Includes / Inclus	

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEE - CALIFORNIA**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE HT	VEE GC	VEES	VEEN	VEEC	
						
	VEE 12 HT	**VEE 12 GC**	**VEE 12 S**	**VEE 90 AAM**	**VEE 06 C**	**VEE 09 C**
Precio Price Prix						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1330 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 907 mm.	687 x 930 x 907 mm.	1000 x 930 x 907 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**		**-1°C/+5°C**	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		4 / 30°C	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	135	-		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	-	0,89	-		
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	2250	2600	-	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	1522	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	21,6	24,9	-	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			-		
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCEE12**			-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VCT *Compact*


Индейка 400
Курица 300
Бедро куриное 200
Крыло куриное 100
Курица 300
Курица Филе 180
Бедро куриное 200
Крыло куриное 100
Индейка 400
Курица 300
Крыло куриное 100
Бедро куриное 200
Филе 180

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo(CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).
Paragolpes en acero inoxidable.
Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.
Gastronorm trays 1/1 (GC).
Stainless steel bumper.
Panoramique sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.
Bacs gastronorm 1/1 (GC).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT

Vitrina Compact para carne y charcutería /
Compact counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo(CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).
Paragolpes en acero inoxidable.
Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.
Gastronorm trays 1/1 (GC).
Stainless steel bumper.
Panoramique sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.
Bacs gastronorm 1/1 (GC).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT37CP

Serie / Series / Série

VCT COMPACT

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT9 CP/ICP VCT9 CB/ICB	VCT12 CP/ICP VCT12 CB/ICB	VCT15 CP/ICP	VCT18 CP/ICP VCT18 CB/ICB	VCT25 CP/ICP VCT25 CB/ICB	VCT31 CP/ICP	VCT37 CP/ICP VCT37 CB/ICB

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT9 U CP/IU CP VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CP/IU CP VCT12 U CB/IU CB	VCT15 U CP/IU CP	VCT18 U CP/IU CP VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CP/IU CP VCT25 U CB/IU CB	VCT31 U CP/IU CP	VCT37 U CP/IU CP VCT37 U CB/IU CB

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance				Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé			
VCT45 CCP VCT45 CICP	VCT45 ACP VCT45 AICP	VCT90 CCP VCT90 CICP	VCT90 ACP VCT90 AICP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AIUCB

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VCT COMPACT**



VCT25 ICP




VCT12CB




VCT12HT



VCT12GC

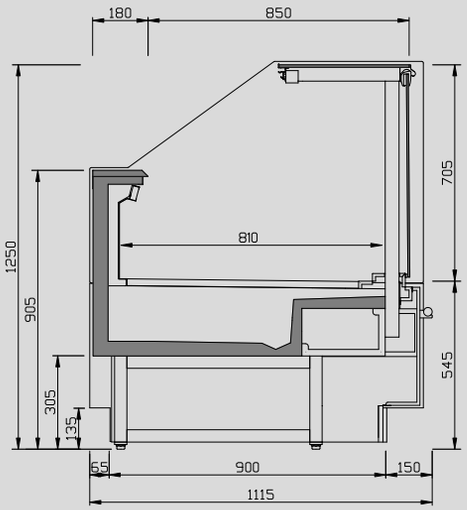

VCT CP / UCP

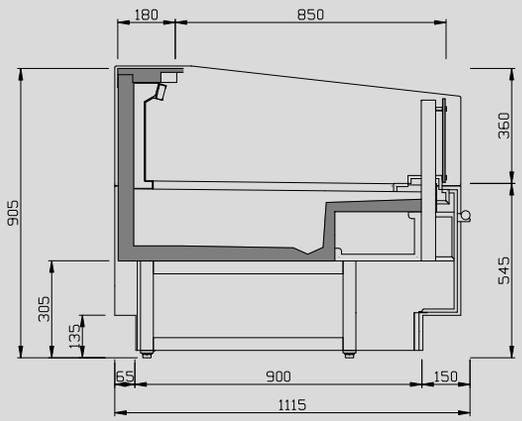

VCTCB / UCB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

VCT HT/GC Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP:	**CP:**
CB:	**CB:**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VCT CP

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCT9 UCP/IUCP	 VCT12 UCP/IUCP	 VCT15 UCP/IUCP	 VCT18 UCP/IUCP	 VCT25 UCP/IUCP	 VCT31 UCP/IUCP	 VCT37 UCP/IUCP
Precio Price Prix **U CP** / **IU CP**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	11/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6.9	9.4	10.3	11.7	18.2	35.4	35.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas con marco aluminio /** Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium **PTMAVCL09** **PTMAVCL12** **PTMAVCL15** **PTMAVCL18** **PTMAVCL25** **PTMAVCL31** **PTMAVCL37**						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /
Compact remote counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCT9 CP/ICP	 VCT12 CP/ICP	 VCT15 CP/ICP	 VCT18 CP/ICP	 VCT25 CP/ICP	 VCT31 CP/ICP	 VCT37 CP/ICP
Precio Price Prix **CP** / **I CP**							
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas con marco aluminio /** Sliding doors aluminium frame / Portes coulissantes avec cadre en aluminium **PTMAVCL09** **PTMAVCL12** **PTMAVCL15** **PTMAVCL18** **PTMAVCL25** **PTMAVCL31** **PTMAVCL37**						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



VCT CB

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB
Precio U CB Price Prix IU CB					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	503	590	780	1005	1508
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6.64	7.8	9.1	9.8	13.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /
Compact remote counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB
Precio Price Prix **CB** / **I CB**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 915mm.	1250 x 1115 x 915 mm.	1875 x 1115 x 915 mm.	2500 x 1115 x 915 mm.	3750 x 1115 x 915 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1000	1500	2000	3000
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



VCT CP

Ángulos Compact para carne y charcutería /
Compact angles for meat and deli /
Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance | **Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT45 CCP VCT45 CICP	VCT45 ACP VCT45 AICP	VCT90 CCP VCT90 CICP	VCT90 ACP VCT90 AICP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
Precio Price Prix **CP / U CP** **ICP / IU CP**								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.	1410 x 1115 x 1250 mm.	1060 x 1115 x 1250 mm.	1880 x 1115 x 1250 mm.	2560 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **PTCVCT45AA** **PTCVCT45AC** **PTCVCT90AA** **PTCVCT90AC**							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

VCT CB

Ángulos Compact para carne y charcutería /
Compact angles for meat and deli /
Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance | **Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AIUCB
Precio Price Prix **CB / UCB** **I CB / IUCB**								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.	1410 x 1115 x 905 mm.	1060 x 1115 x 905 mm.	1880 x 1115 x 905 mm.	2560 x 1115 x 905 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères	-							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

VCT HT/GC

Vitrina Compact caliente
Compact hot display counter
Vitrine Compact chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina compact de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear closure.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting 2700K white warm.
- Eectronic fans.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine droite compacte en verre pour produits chauds.
Présentoir plat (HT) / plateaux Gastronorm (GC), pour le service assisté.
Vitrine chaude ventilée (mod. HT plateau chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Fermeture arrière coulissante.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.

2 faces panoramiques.




VCT12HT




VCT12GC

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

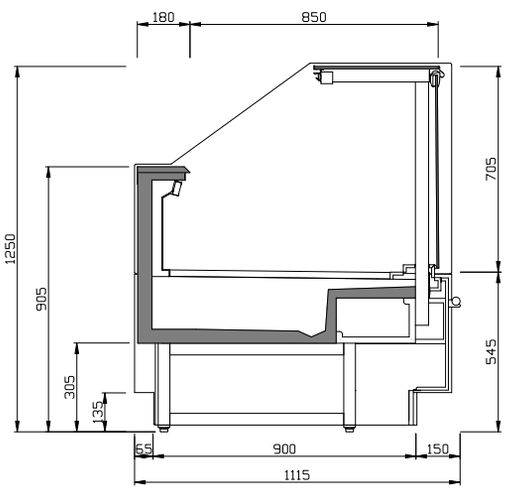

VCT HT

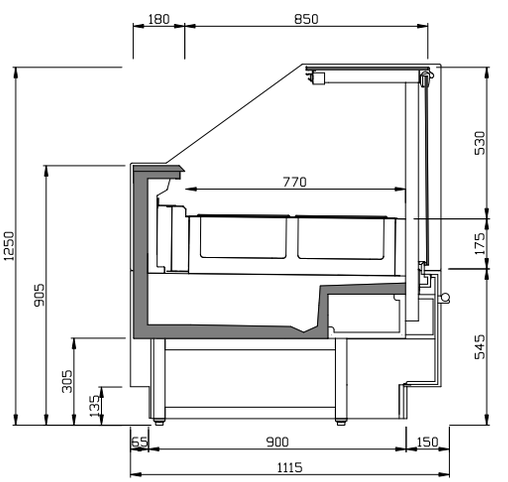


VCT GC

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie/Series/Série **VCT COMPACT HT / GC**

	HT		GC	
MODELO MODELE MODÈLE	**VCT9 HT**	**VCT12 HT**	**VCT12 GC**	**VCT15 GC**
Precio **Price** Prix				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1018 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1330 x 1115 x 1250 mm.	1642 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	300	300	375
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.75	1	1	1.25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30 Incluídos / Includes / Inclus			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	-			
Evaporación Evaporation Évaporation	-			
Potencia Power Puissance (W)	1615	2153	2153	2690
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	9.7	12.9	12.9	16.12
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT14 *Compact*



CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).

Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos

2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).

Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUE

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).

Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau

2 étagères en tôle.



SVT R/U 14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto/Incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).

Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos

2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).

Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).

Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau

2 étagères en tôle.



SVT37R14

Serie / Series / Série

SVT14 R/U

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SVT09 R14	**SVT12 R14**	**SVT18 R14**	**SVT25 R14**	**SVT37 R14**
SVT09 IR14	**SVT12 IR14**	**SVT18 IR14**	**SVT25 IR14**	**SVT37 IR14**


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT09 U14	**SVT12 U14**	**SVT18 U14**	**SVT25 U14**	**SVT37 U14**
SVT09 IU14	**SVT12 IU14**	**SVT18 IU14**	**SVT25 IU14**	**SVT37 IU14**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



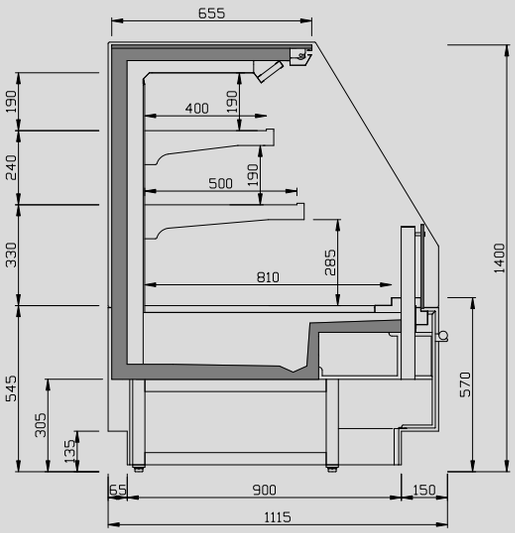

SVTR14

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP:	**CP:**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U14

Semivitrina Compact H1400 grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	SVT09 U14/IU14	SVT12 U14/IU14	SVT18 U14/IU14	SVT25 U14/IU14	SVT37 U14/IU14
Precio Price Prix **U 14** / **IU14**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	2+1/2
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	595	741	1229	1402	2458
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	7.85	9.8	14.8	19.6	29.6
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


SVT R14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto /
Semivertical Compact H1400 remote /
Semivitrine Compact H1400 groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	SVT09 R14/IR14	SVT12 R14/IR14	SVT18 R14/IR14	SVT25 R14/IR14	SVT37 R14/IR14
Precio R14 / Price / Prix I R14					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	823	1096	1644	2192	3288
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT *Compact*


CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE
CASALE

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.

Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.

1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.

Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.

1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.

Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.

1 étagère en tôle.



SVT R/U

Semivitrina Compact grupo remoto/Incorporado (U) /
Semivertical Compact remote / Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.

Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.

1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.

Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.

1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.

Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.

1 étagère en tôle.




SVT25R

Serie / Series / Série	I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		
	Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé		
SVT COMPACT	SVT12 U SVT12 IU	SVT18 U SVT18 IU	SVT25 U SVT25 IU
	Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance		
	SVT12 R SVT12 IR	SVT18 R SVT18 IR	SVT25 R SVT25 IR
	Producto caliente / Hot product / Produit chaud		
	SVT09 HT	SVT12 HT	SVT18 HT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



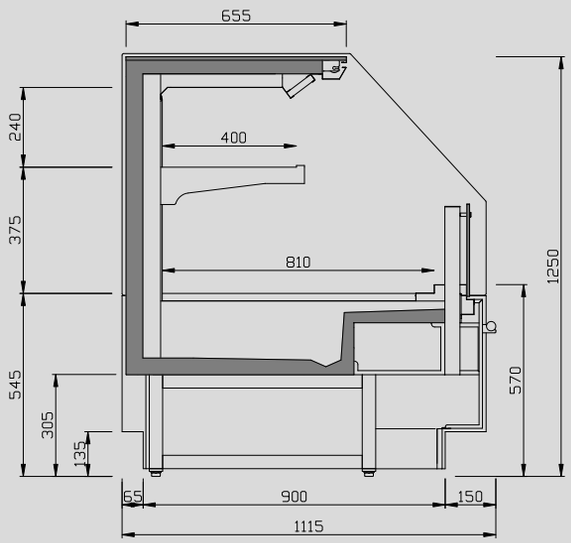

SVTR/U

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP:	**CP:**

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U

Semivitrina Compact grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	SVT12 U/IU	SVT18 U/IU	SVT25 U/IU
Precio U Price Prix IU			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+2°C/+4°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	600	900	1200
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1.53	2.29	3.05
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	1+1/4	1+1/2
Estantes Shelving Étagères	1		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	741	1229	1482
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	9.8	14.8	19.6
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


SVT R

Semivitrina Compact grupo remoto /
Semivertical Compact remote /
Semivitrine Compact groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	SVT12 R/IR	SVT18 R/IR	SVT25 R/IR
Precio R / Price / Prix I R			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+4°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	600	900	1200
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.53	2.29	3.05
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1644	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



SVT HT

Semivitrina Compact producto caliente /
Semivertical Compact hot product /
Semivitrine Compact produit chaud

CARACTERÍSTICAS

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.
Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:
- Exposición
- Estante
- General

Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Estante de cristal templado.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Cortina nocturna.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.
Heating system: Triple ventilated distribution circuit:
- Exposure
- Shelf
- General

Safety thermostat.
Electronic control.
Tempered glass shelf.
Tempered STRAIGHT tempered glass front.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Night curtain.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES


Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.
Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :
- Exposition
- Etagère
- Généralités

Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Étagère en verre trempé.
Façade en verre trempé STRAIGHT.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Rideau nocturne.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Eclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.

2 faces panoramiques.



SVT12HT

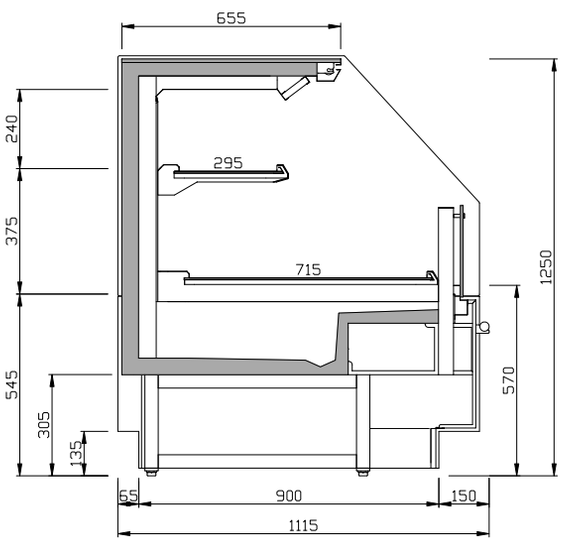

SVTHT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Int. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



MODELO MODELE MODÈLE	SVT09 HT	SVT12 HT	SVT18 HT
Precio **Price** Prix			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+65°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1.15	1.53	2.29
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30+30 Incluídos / Includes / Inclus		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	-		
Evaporación Evaporation Évaporation	-		
Potencia Power (W) Puissance	3500	4670	7000
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	42	56	84
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

VCL Colombia



CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).
Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.
Conexión a desagüe a la red general (todos).
Clase Climática 4 (30ºC/55HR).
Cierre trasero corredero con marco.
SCC Sistema de control de condensación.
Desescarches:
- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero. inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).
Minimalist design straight glass on plots or feet.
Connection to mains drainage (all).
Climate Class 4 (30ºC/55HR).
Sliding rear closure with frame.
SCC Condensation control system.
Defrosting:
- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.
Lift-up window opening system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish. AISI304 stainless steel.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).
Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.
Raccordement au tout-à-l'égout (tous).
Classe climatique 4 (30ºC/55HR).
Fermeture arrière coulissante avec cadre.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Dégivrage :
- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture des vitres par relevage.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL CP/UCP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto / grupo incorporado (U)
Colombia remote serveover for meat / plug in (U)
Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance / plug in (U)

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).
Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.
Conexión a desagüe a la red general (todos).
Clase Climática 4 (30ºC/55HR).
Cierre trasero corredero con marco.
SCC Sistema de control de condensación.
Desescarches:
- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilería de aluminio anodizado.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero. inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Paragolpes de inoxidable.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).
Minimalist design straight glass on plots or feet.
Connection to mains drainage (all).
Climate Class 4 (30ºC/55HR).
Sliding rear closure with frame.
SCC Condensation control system.
Defrosting:
- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.
Lift-up window opening system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish.
AISI304 stainless steel.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel bumpers.
High efficiency equipment:
- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).
Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.
Raccordement au tout-à-l'égout (tous).
Classe climatique 4 (30ºC/55HR).
Fermeture arrière coulissante avec cadre.
Système de contrôle de la condensation SCC.
Dégivrage :
- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.
Système d'ouverture des vitres par relevage.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL37UCP

Serie / Series / Série

VLC COLOMBIA

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VCL12 CP/ICP



VCL18 CP/ICP



VCL25 CP/ICP



VCL37 CP/ICP

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé



VCL12 UCP/IUCP



VCL18 UCP/IUCP



VCL25 UCP/IUCP



VCL37 UCP/IUCP

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCL90 C CP/ICP

VCL90 A CP/ICP

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCL90 C UCP/IUCP

VCL90 A UCP/IUCP

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VCL-COLOMBIA**

Tropical




VCL25UCP




Puertas traseras correderas de serie /
Standard sliding rear doors /
Portes coulissantes arrière de série

VCL

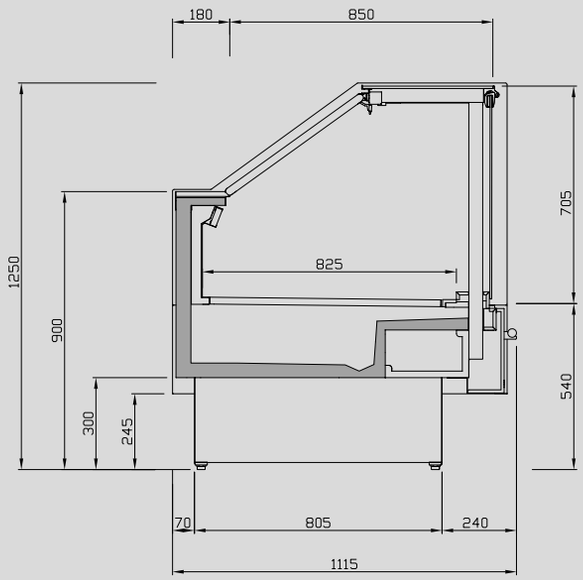

VCL CP/UCP

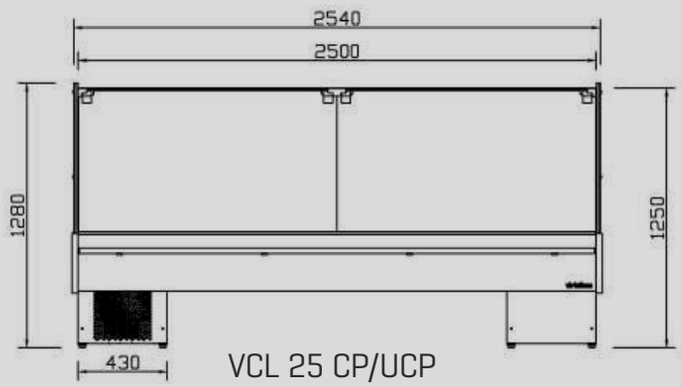

VCL 25 CP/UCP

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
I:	I:

Int. Estándar / Standar / Standard

INOX (I/HT/GC)

Total INOX (CP/UCP)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural		

VCL UCP

Vitrina Colombia para carne grupo incorporado (U)
Colombia plug in (U) serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCL12 UCP/IUCP	 VCL18 UCP/IUCP	 VCL25 UCP/IUCP	 VCL37 UCP/IUCP
Precio Price Prix **U CP** / **IU CP**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1080 x 1250 mm.	1875 x 1080 x 1250 mm.	2500 x 1080 x 1250 mm.	3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0ºC/+5ºC**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25ºC			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	336	447	671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0.97	1.46	1.95	2.92
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	3/4	3/4	1 1/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	1049	1589	1884	1922
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10ºC)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	16.09	21.53	23.25	36.92
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix



VCL25UCP

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


VCL CP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto
Colombia remote serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance


I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VCL12 CP/ICP	 VCL18 CP/ICP	 VCL25 CP/ICP	 VCL37 CP/ICP
Precio CP / **Price** / Prix I CP				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1080 x 1250 mm.	1875 x 1080 x 1250 mm.	2500 x 1080 x 1250 mm.	3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	336	447	671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0.97	1.46	1.95	2.92
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1135	1514	1514	2328
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5.63	8.08	9.8	14.21
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non inclues dans le prix

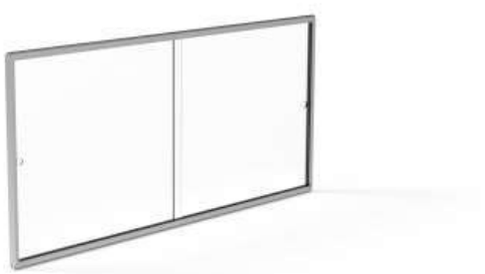

Puertas traseras correderas de serie /
Standard sliding rear doors /
Portes coulissantes arrière de série



VCL

Ángulos vitrina Colombia para carne
Angles Colombia serveover for meat /
Angles vitrine Colombia pour la viande

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VCL90 C CP/ICP	VCL90 A CP/ICP	VCL90 C UCP/IUCP	VCL90 A UCP/IUCP
Precio Price Prix **CP** / **I CP**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	2555 x 1080 x 1250 mm.	1900 x 1080 x 1250 mm.	2555 x 1080 x 1250 mm.	1900 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+5°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	207	140	207	140
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.67	1.17	1.67	1.17
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	1	3/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-	-	1589	1049
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1514	1135	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	8.08	5.63	21.53	16.09
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



12

13. ISLAS

FREEZERS ISLANDS / ÎLOTS DE CONGÉLATION

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P
AS25U ____ 440

Serie / Series / Série

BALI



GCD ____ 442

Serie / Series / Série

CAPRI



GBD ____ 446

Serie / Series / Série

VVS/SVS/VVL
Visión/Valencia



VVS
SVS
VVL ____ 448

Serie / Series / Série

ECH/VISION



ECH
VISION VSC ____ 450

Serie / Series / Série

EHC



EHC
EHC D
EHC VSC ____ 452

Serie / Series / Série

IL/CHE



IL
CHE ____ 454

Serie / Series / Série

VPG
Biggie



____ 456

Serie / Series / Série

HF



HF ____ 458

Serie / Series / Série

HFC



HF ____ 460

Serie / Series / Série

UL -70°C
PRO -60°C



UL
PRO ____ 462


HUNGRY-MAN
HUNGRY-MAN
HUNGRY-MAN
HUNGRY-MAN

GD / COMBI

Isla de congelación cerrada estática /
Static closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé statique

Armario combi superior para isla de congelación /
Top combi cabinet for horizontal freezer /
Armoire combi supérieure pour îlot de congélation

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Decor. Interior / Exterior
Interior Decor./ Exterior
Décor. Intérieure / Extérieure

Ral 9016	Ral 7016
Blanco White Blanc	**Gris antracita** Anthracite Gris anthracite


Decor. Exterior Opcional
Exterior Optional Decor.
Décor. Extérieure en option

Negro Black Noir	**Mínimo 10 uds.** Minimun 10 units Minimun 10 unités


GD25 PL1



GD PL1

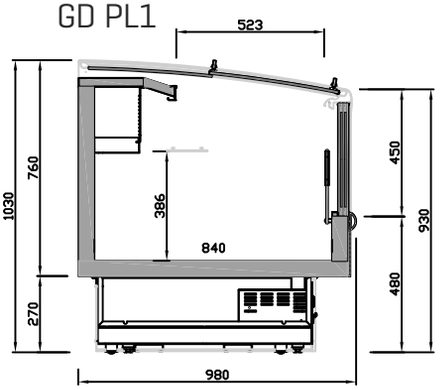


GD C PL1

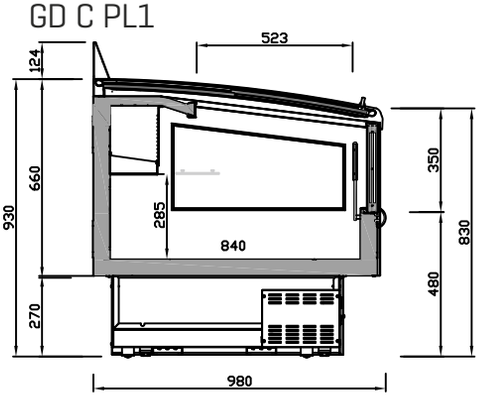

AS 25UL1



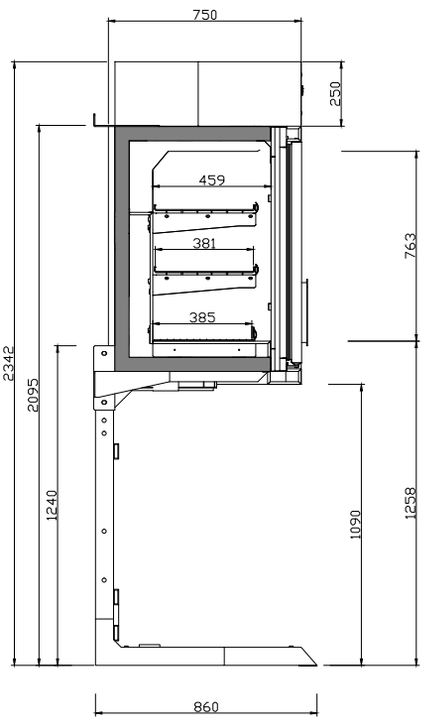

AS 25UL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GD**
Serie / Series / Série **COMBI**

	GD			COMBI
MODELO MODELE MODÈLE	 **GD21 PL1**	 **GD25 PL1**	 **GD C PL1**	 **AS 25 UL1**
Precio **Price** Prix				
Medidas **Measures** (mm) Mesures	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 750 x 2342 mm.
Temperatura **Temperature** (°C) Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador **Controller** Régulateur	Digital			
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento **Isolation** (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	682	813	682	368
Superficie exposición **Surface exhibition** (m^2) Surface d'exposition	1,20	1,42	1,20	3,06
Compresor **Compressor** (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados (2) **Sides (2)** (mm) Joues (2)	-			
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente/ Hot gas / Gaz chaud
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia **Power** (W) Puissance	1803	2042	1803	1240
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) Puissance Frig.	-			
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	12,1	14,5	12,1	24.0
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**			
Opcional **Optional** Options	**Parrilla divisoria /** Divider wire / Grille de séparation **Kit unión lateral /** Lateral assembly kit / Kit union latérale **Kit unión zócalo /** Base assembly kit / Kit union latérale **Kit unión cabecera /** Header assembly kit / Kit union îlot de tête			-
	Doble iluminación LED (encimera) / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	**Doble iluminación LED (encimera) /** Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	-	
	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière	**Kit unión espalda /** Back modules assembly kit / Kit union arrière		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


BALI/CAPRI







BALI

Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé

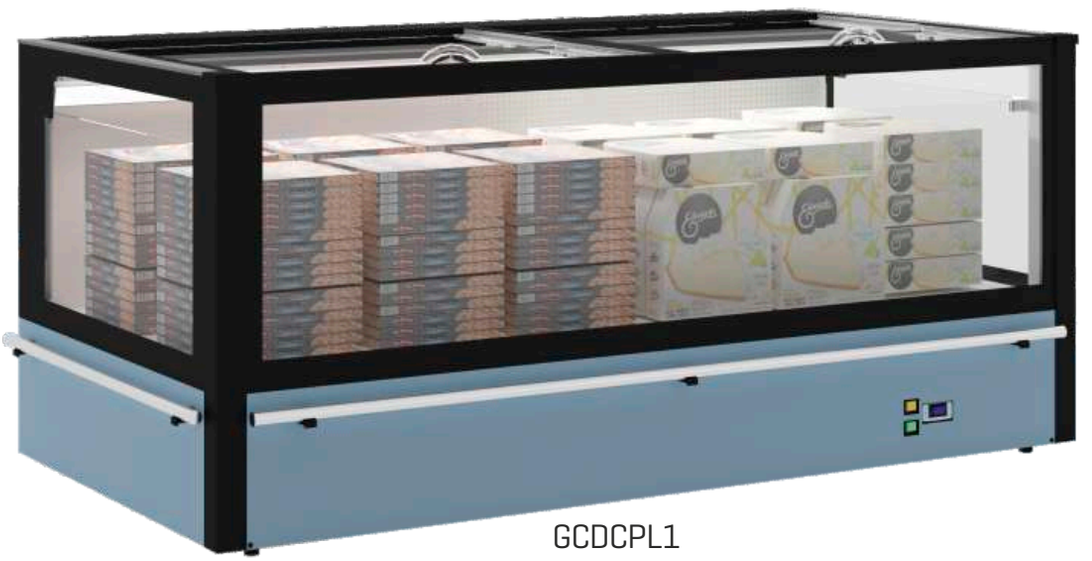

GCDCPL1

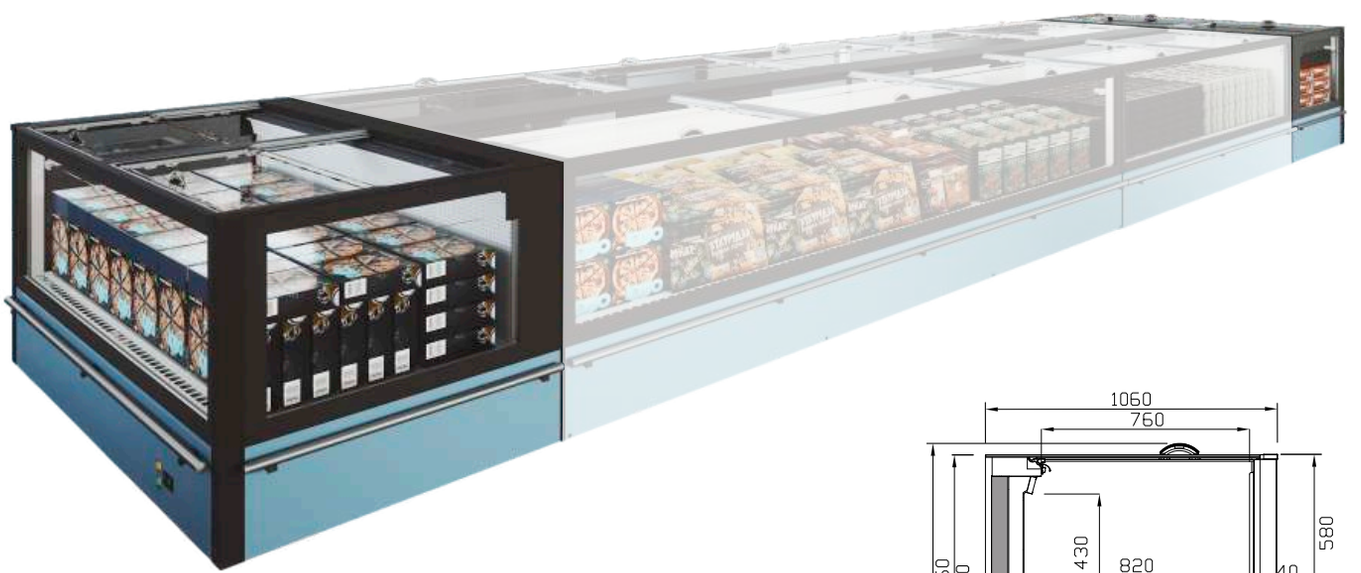

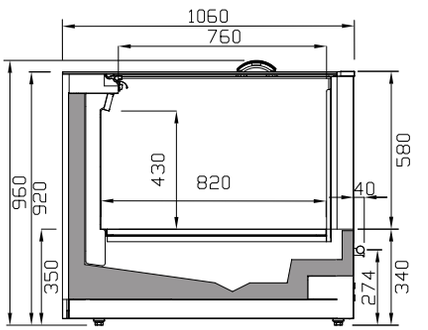

GCD

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BALI (GCD)**


MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW GCDCPL1	NEW GCD18L1	NEW GCD25L1	NEW GCD37L1
Precio Price Prix	**DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026**			
Medidas Measures Mesures (mm)	1990 x 1060 x 960 mm.	1875 x 1060 x 960 mm.	2500 x 1060 x 960 mm.	3750 x 1060 x 960 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25ºC			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	702	669	882	1322
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,63	1,56	2,05	3,07
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Eléctrico / Electric / Electrique			
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	505	476	635	953
Refrigerante Refrigerant Gaz	**Co2**			
Opcional Optional Options	**Parrilla /** Wire / Grille **Separadores centrales /** Central dividers / Séparateurs centraux **Divisores varilla y metacrilato /** Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate **Tapa corredera /** Sliding cover / Couvercle coulissant **Pirámide portaprecios ext. /** Ourdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur **Espacio para cubetas granel /** Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac **Kit unión /** Assembly kit / Kit union **Superestruct. 2 estantes ext. /** 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures **Paragolpes inox /** Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable			



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


CAPRI

Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé

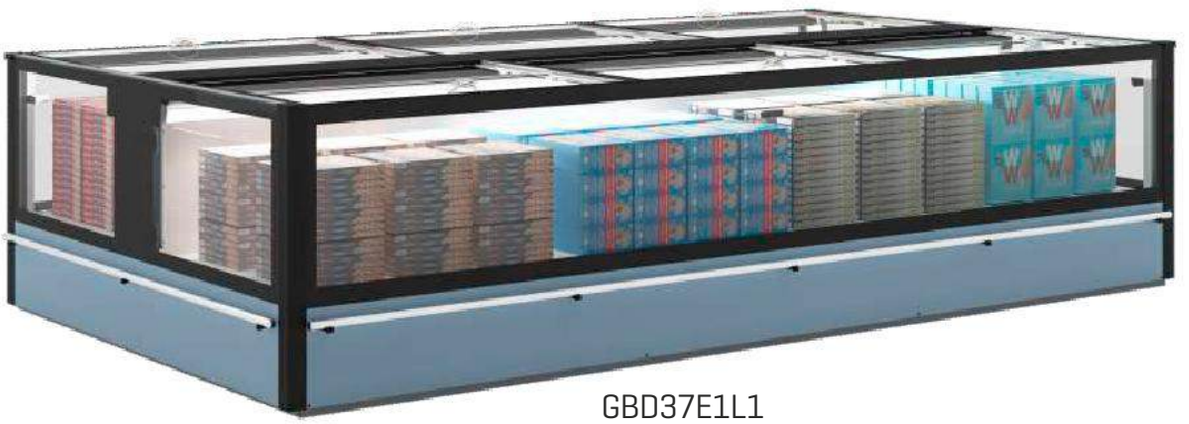


GBD37E1L1



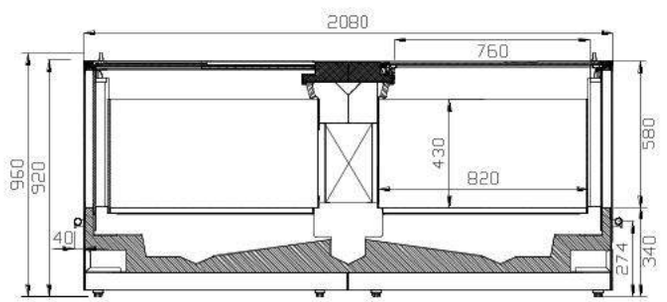

GBD E1

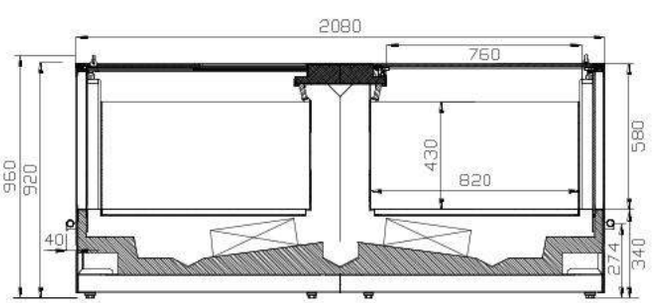

GBD E2

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CAPRI (GBD)**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW GBD18E1L1	NEW GBD25E1L1	NEW GBD37E1L1	NEW GBD18E2L1	NEW GBD25E2L1	NEW GBD37E2L1
Precio Price Prix	**DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026**					
Medidas Measures (mm) Mesures	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-15°C/-18°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	1322	1763	2645	1322	1763	2645
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	3,07	4,1	6,15	3,07	4,1	6,15
Compresor Compressor (HP) Compresseur	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Eléctrico / Electric / Electrique					
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1			2		
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	953	1270	1905	953	1270	1905
Refrigerante Refrigerant Gaz	**Co2**					
Opcional Optional Options	**Parrilla /** Wire / Grille **Separadores centrales /** Central dividers / Séparateurs centraux **Divisores varilla y metacrilato /** Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate **Tapa corredera /** Sliding cover / Couvercle coulissant **Pirámide portaprecios ext. /** Ourdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur **Espacio para cubetas granel /** Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac **Kit unión /** Assembly kit / Kit union **Superestruct. 2 estantes ext. /** 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures **Paragolpes inox /** Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable					



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VVS/SVS/VVL

Vitrina promocional grupo incorporado /
Promotional plug in counter /
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



VVS 10



SVS 10E2



VVL 12



VVS 10T

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



NEW VVL Promo Lineal / VVL Linear Promo / VVL Promo Linéaire

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VVS-SVS VISION / VVL VALENCIA**

	VVS		SVS				VVL	
MODELO MODELE MODÈLE	 **VVS 10**	 **VVS 12**	 **SVS 10 E1**	 **SVS 10 E2**	 **SVS 12 E1**	 **SVS 12 E2**	 **VVL 10**	 **VVL 12**
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.	1106 x 1167 x 954 mm.	1425 x 1167 x 954 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**						**-1°C/+7°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 30°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	105	150	155	210	190	260	125	176
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60	0,85	1,14
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4	1/3	1/3
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power (W) Puissance	529	529	681	696	681	696	413	413
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-							
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4	6,72	8,08
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	**VVS 10 T** **Tapa / Lid / Couvercle** **VVS 12 T** **Tapa / Lid / Couvercle**		-				**VVL Promo Lineal /** VVL Linear Promo / VVL Promo Linéaire **VVL10 + Iluminación doble exposición 3000K /** VVL10 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL10 + Éclairage à double exposition 3000K **VVL12 + Iluminación doble exposición 3000K /** VVL12 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL12 + Éclairage à double exposition 3000K **Tapa / Lid / Couvercle**	
							-	


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

ECH VISION

Expositora conservadora horizontal VISION, compresor VSC /
Horizontal conservative display VISION, VSC compressor /
Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC

ECHV2000VSC



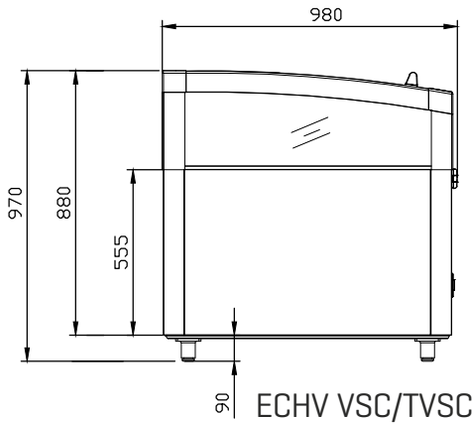

ECHV VSC/TVSC

ECHV2500VSC



Decor. Exterior /
Exterior Decor./
Décoration Ext.

Antracita de serie
Standard Anthracite
Anthracite de série

Ral 9016
Blanco: consultar
White: to consult
Blanc: consulter

Negro: consultar
Black: to consult
Noir: consulter



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y construcción sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ECH VISION VSC** inverter

MODELO MODELE MODÈLE	 **ECHV 2000 VSC**	 **ECHV 2500 VSC**	 **ECHV 2000 TVSC**
Precio **Price** Prix			
Temperatura Temperature (°C) Température	**-18°C/-22°C** **+5°C/-1°C**		
Medidas Measures (mm) Mesures	1953 x 980 x 970 mm.	2500 x 980 x 970 mm.	1983 x 980 x 970 mm.
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 L1 (25°C/60%Hr) 3 M1 (25°C/60%Hr)		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50-60Hz		
Controlador Controller Régulateur	Dixell Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	70mm (42,5kg/m^3)		
Capacidad Capacity (L) Capacité	613	821	613
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1 1/4HP VSC regulación capacidad inverter / 1 1/4HP VSC inverter capacity control / 1 1/4HP VSC contrôle de la capacité inverter		
Nº Puertas Doors Portes	2	2	2
Divisoria (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)	2/7	2/7	2/7
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique		
Potencia Power (W) Puissance	1300	1300	1300
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1000	1000	1000
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	8.8	9.2	8.8
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique	**D**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	**Parrilla divisoria /** Divider wire / Grille de séparation		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

EHC

Conservadora expositora puerta cristal curvada /
Conservative of curved glass crystal door /
Conservateur panoramique pour surgelés

EHC1970 DETHC


EHC2000 DEHC



Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC
ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC

Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.


Serie/Serie/Série	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS
Blanco White Blanc Ral 9016	






EHC2500 DEHC








Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.

Serie/Serie/Série	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS
Blanco White Blanc Ral 9016	

EHC1470 DEHC



Lineal EHCD2150 DEHC
EHCD2150 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC

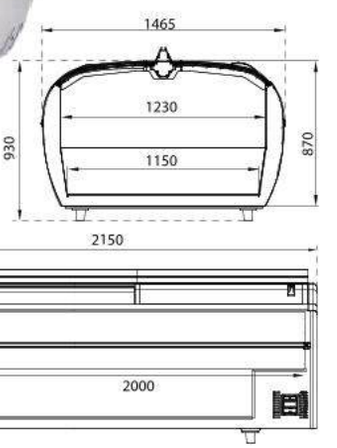

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**
Serie / Series / Série **EHC VSC inverter**

	EHC					EHC D	
MODELO MODELE MODÈLE	 EHC1500 DEHC	 EHC2000 DEHC	 EHC2200 DEHC	 EHC2500 DEHC	 EHC1970 DETHC	 EHCD2150 DEHC	 EHCD1470 DEHC
Precio Price Prix							
Temperatura Temperature [°C] Température	**-16°C/-24°C**						
MOD.	EHC1500 VSC	EHC2000 VSC	EHC2200 VSC	EHC2500 VSC	EHC1970T VSC		
Precio **MIXTO** Price MIXTE Prix MIXTE							
Temperatura Temperature [°C] Température	**-13°C/-25°C** **+5°C/-1°C**						
Medidas Measures [mm] Mesures	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.	1470 x 811 x 902 mm.
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 L1 (25°C/60%Hr) 3 M1 (25°C/60%Hr)						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz / VSC 220-240V/1ph/50-60Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC						
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	70mm (42,5kg/m^3) / Free CFC's / Zero ODP-GWP)						
Capacidad Capacity [L] Capacité	400	580	630	750	430	1255	334
Compresor Compressor [HP] Compresseur	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/5) 1	2 (1/3)	2 (1/5)
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	0/3	0/5	0/6	0/7	-	-	
Divisoria (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)	1/7	2/7	2/7	2/7	2/7	4/6	2/3
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique						
Potencia Power [W] Puissance	598 910	662 915	662 915	681 922	656 922	672	413
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-						
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6,10 5.2	6,40 5.8	7,00 6	7,80 6.3	6,70 5.8	9,2	4,10
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique	**D** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C** **C**	**C**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier					**Porta precios /** Ticket strip / Porte prix	
	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation						
	Kit unión / Assembly kit / Kit union						
					-		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix						
	Rodapie / Skirting board / Plinthe **Consultar /** To consult / Consulter						

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

IL/CHE

Conservadora expositora puerta cristal /
Horizontal freezer with glass LID /
Conservateur panoramique congélation

IL2500HC









Antracita exterior, SIN COSTE Ext. Anthracite, NO COST Anthracite extérieur, SANS FRAIS	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS

CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC



CHE 1770 TC HC

TC: Tapa corredera
TC: Sliding lid
TC: Couvercle coulissant



Antracita exterior, SIN COSTE Ext. Anthracite, NO COST Anthracite extérieur, SANS FRAIS	Negro exterior, SIN COSTE Ext. Black, NO COST Noire extérieur, SANS FRAIS

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IL**
Serie / Series / Série **CHE**

Serie / Series / Série **IL**

Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 60 mm de espesor >=42,5Kg/m^3.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 60 mm thickness >=42,5Kg/m^3.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation (100% sans CFC `S), 60 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m^3.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Thermostat réglable.
Thermomètre analogique.
Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor >=42,5Kg/m^3.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.
Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA),
con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm thickness >=42,5Kg/m^3.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid (TC) or lift lid (TA), heated frame to avoid blocking of lids.
Internal ilumination.

Isolation (100% sans CFC'S), 70 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m^3.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.
Dessus portes coulissantes (Mod. TC) ou couvercle battant (Mod. TA), avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	**Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.** Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
Capacidad Capacity (L) Capacité	459	652	805	350	518	370
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	(1/3)=4	(1/5)=6	(1/7)=8	0/5	0/6	n/d
Divisoria Alta-Baja Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
Compresor Compressor Compresseur	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2(1/5)	2 (1/5)
Temperatura Temperature (3L1) Température	**-18°C / -22°C**			**-18°C / -22°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
Consumo Consumption (Kwh/24h) Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
Potencia Power (W) Puissance	305	345	345	526	526	549
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Clase energética Energy class Classe énergétique	**C**	**B**	**C**	**E**	**D**	**E**
Opcional Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		
	Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation			Kit unión / Union kit / Kit union		
	Cesta/Basket/Panier **Cesta pequeña/**Small Basket/Petit panier **Cubeta plástico/**Plastic Basket/Cuve plastique **Divisoria alta/**High Divider/Grille sépar. haute **Divisoria baja/**Small divider/Grille sépar. basse			**Cesta /** Basket **/** Panier		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

VPG BIGGIE

Isla promocional autoservicio
Self-service promotional island
Îlot promotionnel en libre-service

CARACTERÍSTICAS

Isla promocional autoservicio para la exposición y venta de producto promocional refrigerado combinado el servicio de las vitrinas y las murales en una solo mueble.
Compuesta de mural y cabecera promocional en ambas caras, es un sólo mueble indivisible compuesto de 4 recintos refrigerados independientes: 2 murales de altura 1800mm y 2 cabeceras promocionales de cristal bajo.
Iluminación LED 4000K en visera (mural).
3 estantes escalonados en mural:
- Cortina nocturna.

4 unidades condensadoras eco R290.
Ventiladores de bajo consumo.
Cristales laterales dobles en mural y laminado de seguridad de 8mm en vitrina.
Color serigrafía cristales en negro.
Paragolpes de tubo inoxidable.
Laterales incluidos.
Acabado:
- Color interior negro.
- Color exterior madera roble natural.

MAIN FEATURES

Self-service promotional island for the exhibition and sale of refrigerated promotional products, combining the service of the display cases and the lowmultidecks in a single unit.
Composed of lowmultideck and promotional display cases on both sides, it is a single indivisible unit composed of 4 independent refrigerated enclosures: 2 lowmultideck 1800mm high and 2 low glass promotional display cases.
4000K LED lighting in visor (wall).
3 staggered shelves in wall:
- Night curtain.

4 eco R290 condensing units.
Low consumption fans.
Double side glass in wall and 8mm safety laminate in display case.
Screen-printed glass in black.
Stainless steel bumpers.
Sides included.
Finish:
- Interior colour black.
- Exterior colour natural oak wood.


CARACTERISTIQUES

Îlot promotionnel en libre-service pour l'exposition et la vente de produits promotionnels réfrigérés, combinant le service des vitrines et des semimurales en une seule unité.
Composé d'une paroi et d'un bandeau promotionnel des deux côtés, il s'agit d'une unité unique et indivisible composée de 4 enceintes réfrigérées indépendantes: 2 semimurales de 1800 mm de haut et 2 vitrines promotionnels bas en verre.
Eclairage LED 4000K dans la visière (murale).
3 étagères en quinconce dans le mur :
- Rideau nocturne.


4 groupes de condensation eco R290.
Ventilateurs à faible consommation.
Verre double face en paroi et stratifié de sécurité 8mm en vitrine.
Verre sérigraphié en noir.
Pare-chocs en tube d'acier inoxydable.
Joues inclus.
Finition :
- Couleur intérieure noire.
- Couleur extérieure : bois de chêne naturel.



VPG37 (2xVGG18UCB + 2xMGG18PM2)

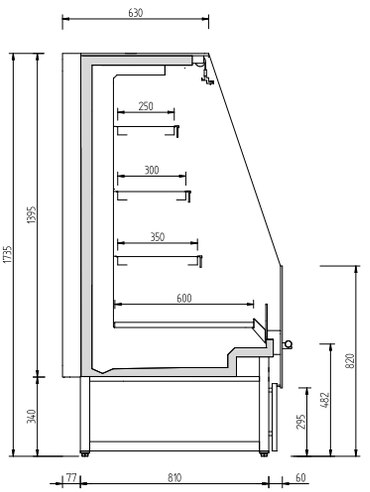

MGG18PM2



VGG18UCB

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VPG (BIGGIE)**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VPG37**
Precio **Price** Prix	
Medidas **Measures** (mm) Mesures	3600 x 1895 x 1735 mm.
Tª. Prod. | Aplic. **Prod. Tª. | Applic. Tª.** (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C**
Clase Climática **Climatic class** (°C) Classe climatique	3 / 25ºC
Tensión/Frecuencia **Electrical data** Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador **Controller** Régulateur	Digital
Material **Material** (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero negro y madera de roble natural / Black stainless and natural oak wood / Acier noir et bois de chêne naturel INT: Acero negro / Black stainless / Acier noir
Aislamiento **Isolation** (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad **Capacity** (L) Capacité	1026
Superficie exposición **Surface exhibition** (x m^2) Surface d'exposition	7,98
Compresor **Compressor** (HP) Compresseur	1 + 1 + 1 1/2 + 1 1/2
Niveles Exposición **Exposition Levels** Niveaux d'exposition	3
Costados (2) **Sides (2)** (mm) Joues (2)	40+40
Sistema de frío **Cooling System** Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche **Defrost** Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación **Evaporation** Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé
Potencia **Power** (W) Puissance	2x746 + 2x1112
Potencia frig. **Cooling capacity** (W A -10°C) Puissance Frig.	-
Consumo **Consumption** (kWh/24h) Consommation	2x5,21 + 2x7,53
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R-290**
Colores estándar **Standar colors** Couleurs standard **Laterales disponibles** **Available sides** Joues disponibles **Opciones pág. 418-419** **Options pages 418-419** **Options pages 418-419**	-

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Congelador tapa abatible /
Lid chest freezer /
Congélateur avec couvercle battant



HF 500 AL HC



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
Capacidad Capacity [L] Capacité	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
Compresor Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-17°C / -25°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
Potencia Power [W] Puissance	133	130	161	180	195	220
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**					**R290**
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**				**-**	
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier **Cesta /** Basket / Panier **HF 700**					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Conservadora puerta corredera /
Sliding doors conservator /
Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**



HF 400 TCG



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

Mod. TCC
Tapa ciega
Solid lid
Couvercle plein

Mod. TCG
Tapa cristal con llave
Glass lid with key
Couvercle en verre avec clé



MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCGHC HF 300 TCC HC	HF 400 TCGHC HF 400 TCC HC	HF 500 TCGHC HF 500 TCC HC
Precio **Price** Prix			
Medidas ↔ Measures [mm] ↗ Mesures ↕	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	256	327	398
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
Compresor Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-18ºC / -24ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**		
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier **TCG**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

HFC

Conservadora puerta corredera
Sliding doors conservator
Congélateur avec couvercle coulissant



HFC300TCG



HFC400TCG



HFC500TCG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **HFC**





MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW HFC300TCG	NEW HFC400TCG	NEW HFC500TCG
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1120 730 958	1340 730 958	1560 730 958
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté		
Capacidad Capacity [L] Capacité	236	302	368
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	2/4	2/5	2/6
Compresor Compressor Compresseur	1/4	1/3	
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-22°C / -9°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**D**		
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket **/** Panier **Led interior (BAJO PEDIDO. CONSULTAR PLAZO) /** Interior Led (ON REQUEST. CHECK DEADLINE) / Led intérieur (SUR COMMANDE. CONSULTER DÉLAIS)		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

UL/PRO

Congeladores tapa abatible -70ºC / -60ºC
Lid Chest freezers -70ºC / -60ºC
Congélateurs avec couvercle battant -70ºC / -60ºC



UL10



UL10

IDEAL PARA ALMACENAR ATÚN PARA SUSHI

IDÉAL POUR CONSERVER LE THON POUR LE SUSHI

IDEAL FOR STORING TUNA FISH FOR SUSHI





PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **UL/PRO**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

	-70°C	-60°C				
MODELO MODELE MODÈLE	 **UL10**	 **PRO 11**	 **PRO 21**	 **PRO 31**	 **PRO 41**	 **PRO 60**
Precio Price Prix						
Temperatura Temperature [°C] Température	**-40°C/-70°C**	**-30°C/-60°C**				
Medidas Measures [EXT] Mesures	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures [INT] Mesures	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220V/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Danfoss Digital (Sin alarma/Without alarm/Sans alarme)	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	70	102,5				
Capacidad Capacity [L NETOS] Capacité	99	130	226	300	360	481
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	1/0	0/2	0/3	0/4	0/5	-
Condensación Condensing Condensation	Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.					
Evaporador Cooler Évaporateur	Estático (tubo de aluminio) / Static (aluminium tube) / Statique (tube d'aluminium)					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Potencia Power [W] Puissance	480	375	455	544	587	612
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6	4,3	5	5,2	6,1	9,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290 + R170**	**R600a + R1150**				
Opcional Optional Options	-					



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

14. Murales

Multidecks / Murales



Waterin
Sistema Waterloop R290 de Infrico



470

Serie / Series / Série
SMDG
SMPB
Edimburgo




476

Serie / Series / Série
SMDCP
Dublín



478

Serie / Series / Série
SMP
Glasgow



480

Serie / Series / Série
SMHG
Praga



482

Serie / Series / Série
MMDG
Cuzco



484

Serie / Series / Série
MMBT
Helsinki



486

Serie / Series / Série
VEG
Elegance



488

Serie / Series / Série
MDCP
Rotterdam



492

Serie / Series / Série
MP
Munich



498

Serie / Series / Série
MSBA Oporto
MSDCBA
Orleans



504

Serie / Series / Série
MDR
Rimini



506

Serie / Series / Série
MDG
Portland



510

Serie / Series / Série
MDGU
Detroit



522

Serie / Series / Série
MPB
Oslo



534

Serie / Series / Série
MPBU/W
Casablanca/Lagos



544

Serie / Series / Série
MBT
Toronto



548

Serie / Series / Série
MBTU
Montreal



556

Serie / Series / Série
MBTP
Vancouver



558

Serie / Series / Série
Opciones
Options
Options

560

Serie / Series / Série
Unidades
Units
Unités



562

14. Murales
Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.
Wide dimensional range for maximum capacity.
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.

6	9	12	18	25	31	37
625	938	1250	1875	2500	3125	3750

↔ Largo / Length / Longueur

S: 685 **N: 785** **L: 885** **F: 980** **X: 1085**

↘ Ancho / Width / Largeur

1075 **1500** **2000** **2200**

↕ Alto / Height / Hauteur

Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

	Tª Prod.	Tª Aplic.
M0:	-1/+4°C	-1/+1°C
M1:	-1/+5°C	0/+2°C
M2:	-1/+7°C	+2/+4°C
H1:	+1/+10°C	+4/+6°C
L1:	-15/-18°C	-23/-25°C



Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...

Evaporadores híbridos en murales remotas. Máxima eficiencia con cualquier refrigerante: CO_2, R290, Freon, A2L.

Hybrid evaporators in remote multidecks. Maximum efficiency with any refrigerant: CO_2, R290, Freon, A2L.

Évaporateurs hybrides dans les murales groupe à distance.
Efficacité maximale avec n'importe quel réfrigérant : CO_2, R290, Freon, A2l.

Ruedas opcionales. Instalación suministrada desde fábrica.
Optinals casters. Factory-supplied installation.
Roulettes en option. Installation fournie en usine.

Modelos/Models/Modèles
MNBTP 12/18/25
MNDCP 09/12/18/25
MNP 09/12/18/25
MLDCP 09/12/18/25
MLP 09/12/18/25
Cantidad/Quantity/Quantité
09/12 x4uds **18/25** x6uds





Máxima visibilidad de producto expuesto.
Maximum visibility of displayed product.
Visibilité maximale du produit exposé.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.





14. Murales
Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.
M0: -1/+4ºC | -1/+1ºC
- Carne / Meat / Viande
- Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.
M1: -1/+5ºC | 0/+2ºC
- Carne / Meat / Viande
- Pescado / Fish / Poisson
- 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme
- Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.
M2: -1/+7ºC | +2/+4ºC
- Charcutería / Deli / Charcuterie
- Bebidas / Cold drinks / Boissons
- Lacteos / Dairy / Laitiers

Tª Prod. | Tª Aplic.
H1: +1/+10ºC | +4/+6ºC
- Lacteos / Dairy / Laitiers
- Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes


Tª Prod. | Tª Aplic.
L1: -15/-18ºC | -23/-25ºC
- Congelados / Frozen foods / Produits surgelés

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelé.
Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

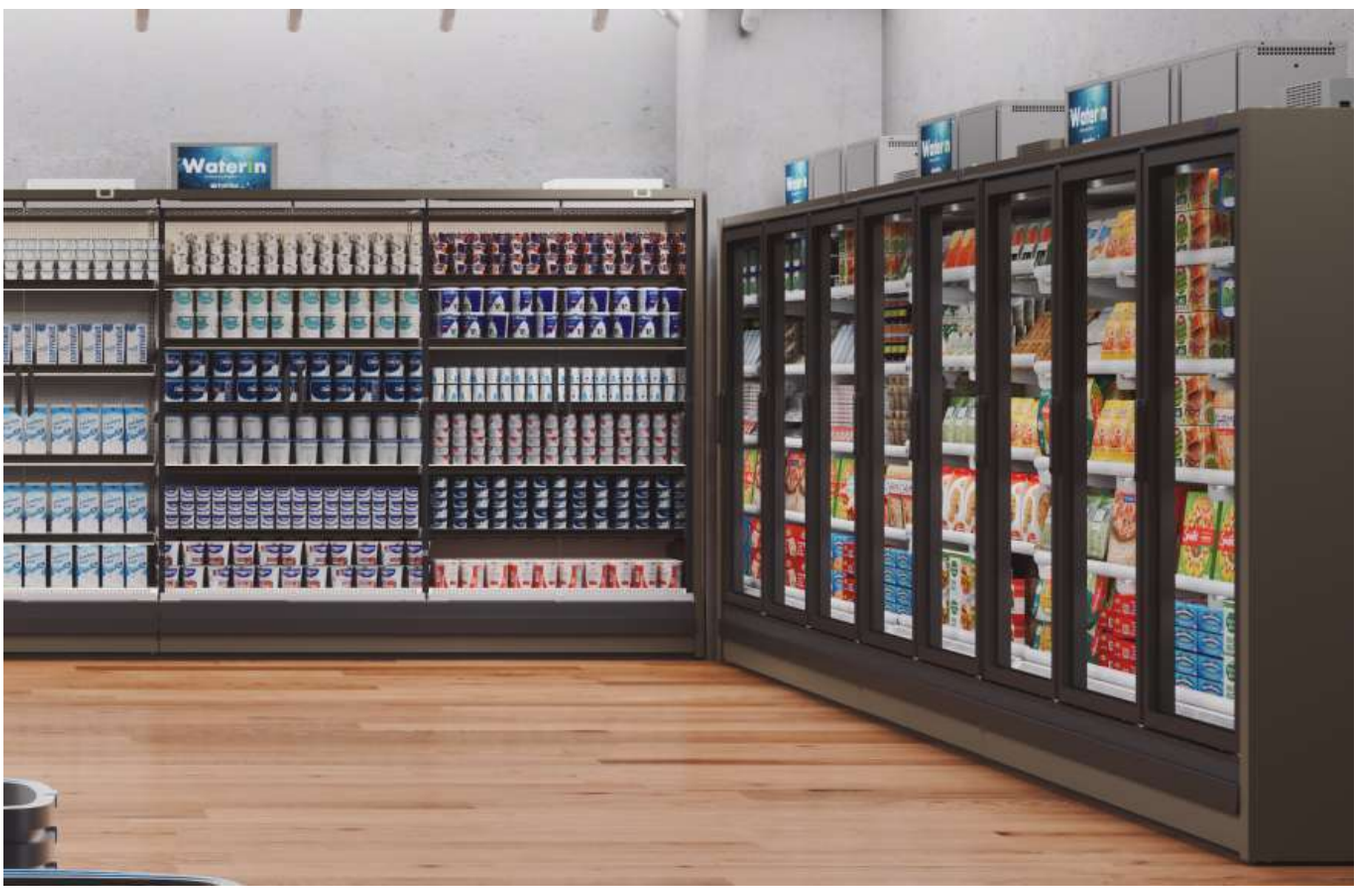

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas Eco combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.
Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.
Las puertas EcoFreeze con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.
Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.
EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes Eco: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.
Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.
Portes EcoFreeze: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta -25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient systm with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de refrigerant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.

Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de refrigerant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.

Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.

Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.

Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.

Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.

Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.

Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.

El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m2 con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48ºC.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficienia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.

Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48ºC.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better termperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48ºC.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.

Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.



MS(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1

MDGW
MDGW22




MN(2P-3P) BTW L1
MN(2P-3P) BTW22 L1

MBTW

Dry Coolers con grupo hidraúlico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.

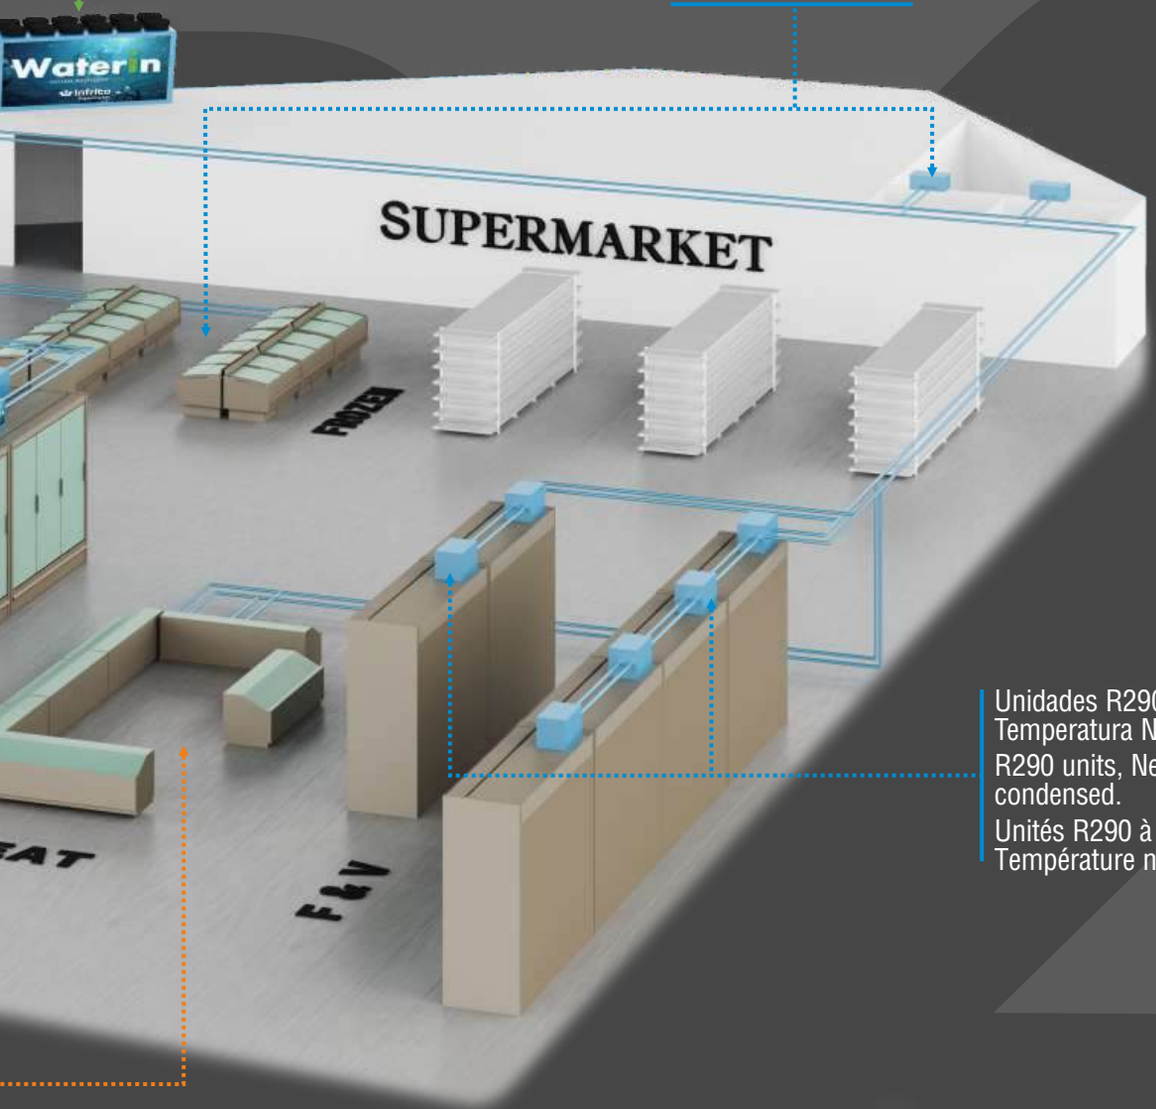

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négaitive.



ML(18-25-37) PBW M2-H1

MPBW



SEMIMURALES /
LOW MULTIDECK DISPLAY CASES /
VITRINES SEMI MURALES


Aceites y Salsas
Arroces
Cafés y Solubles
SHOULDER
LOIN
LEG OR HAM
SPARE RIBS AND BACON
PICNIC SHOULDER


SMDG/SMPB

Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto
Open and close refrigeration low multideck remote group
Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance

L: 904




SML25DG

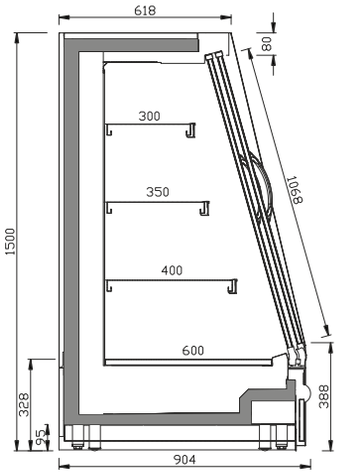

SML DG



SML25PB

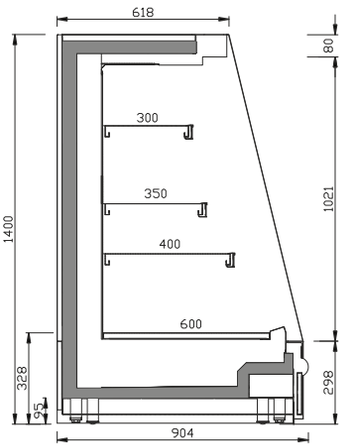

SML PB



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Edimburgo

Serie / Series / Série **SMDG (EDIMBURGO)**
Serie / Series / Série **SMPB (EDIMBURGO)**

	SMDG				SMPB			
MODELO / MODELE / MODÈLE	SML12 DG M1	SML18 DG M1	SML25 DG M1	SML37 DG M1	SML12 PB M1	SML18 PB M1	SML25 PB M1	SML37 PB M1
Precio Price Prix **M1**								
MOD.	SML12 DG M2	SML18 DG M2	SML25 DG M2	SML37 DG M2	SML12 PB M2	SML18 PB M2	SML25 PB M2	SML37 PB M2
Precio Price Prix **M2**								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	486	729	973	1459	486	729	973	1459
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	1,17	1,76	2,34	3,52	1,49	2,23	2,97	4,46
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.							
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power (W) Puissance	**M1** 80,5 **M2** 80,5	**M1** 121 **M2** 121	**M1** 161 **M2** 161	**M1** 242 **M2** 242	**M1** 80,5 **M2** 80,5	**M1** 121 **M2** 121	**M1** 161 **M2** 161	**M1** 242 **M2** 242
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	**M1** 446 **M2** 338	**M1** 669 **M2** 581	**M1** 1339 **M2** 1163	**M1** 2121 **M2** 1803	**M1** 3188 **M2** 2704	**M1** 4243 **M2** 3605	**M1** 6364 **M2** 5408	**M1** 5438 **M2** 4624
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	**M1** 1,35 **M2** 1,35	**M1** 2,03 **M2** 2,03	**M1** 2,70 **M2** 2,70	**M1** 4,06 **M2** 4,06	**M1** 1,35 **M2** 1,35	**M1** 2,03 **M2** 2,03	**M1** 2,70 **M2** 2,70	**M1** 4,06 **M2** 4,06
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**							

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display




SMDCP Dublín

Semimural plug in de refrigeración cerradas
Plug in refrigeration doors low multideck
Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé


S: 685 L: 885




SML25DCP

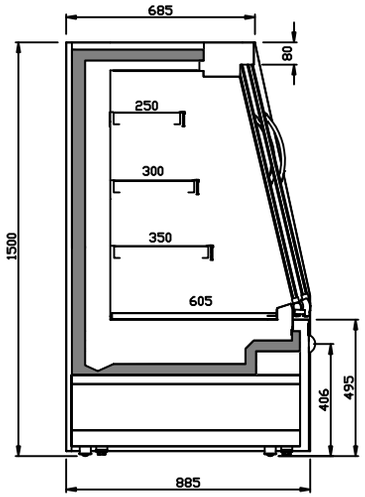

SML DCP

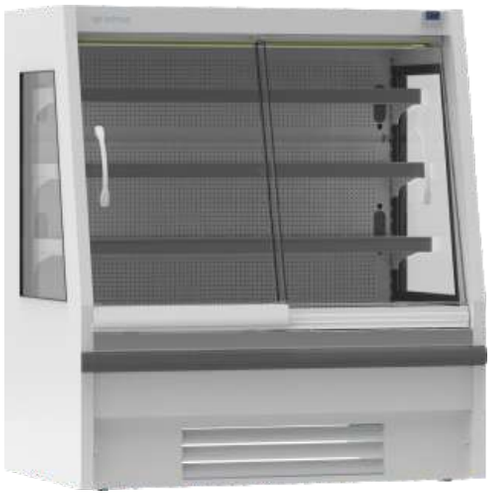

SMS12DCP

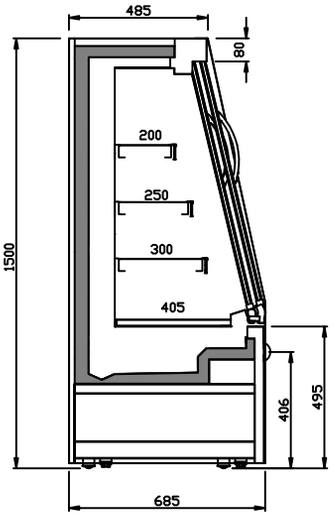

SMS DCP



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue
Fotografías no contractuales / Non-contractual pictures / Photos non contractuelles
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la construction peuvent être sujettes à modifications sans préavis

Serie / Series / Série **SMDCP (DUBLÍN)**

	SMS			SML		
MODELO MODELE MODÈLE						
	SMS12 DCP M1 / CM1	**SMS18 DCP M1 / CM1**	**SMS25 DCP M1 / CM1**	**SML12 DCP M1 / CM1**	**SML18 DCP M1 / CM1**	**SML25 DCP M1 / CM1**
Precio Price Prix **M1 / CM1**						

MOD.	SMS12 DCP M2 / CM2	SMS18 DCP M2 / CM2	SMS25 DCP M2 / CM2	SML12 DCP M2 / CM2	SML18 DCP M2 / CM2	SML25 DCP M2 / CM2
Precio Price Prix **M2 / CM2**						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	263	396	528	345	518	690
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	1,14	1,72	2,08	1,20	2,10	2,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	2		4	2		4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	**M1** 537 **M2** 537	**M1** 725 **M2** 725	**M1** 1116 **M2** 1116	**M1** 537 **M2** 537	**M1** 700 **M2** 700	**M1** 1116 **M2** 1116
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**M1** 8,18 **M2** 7,87	**M1** 10,7 **M2** 10,3	**M1** 15,1 **M2** 14,1	**M1** 8,93 **M2** 7,87	**M1** 11,0 **M2** 10,3	**M1** 15,8 **M2** 15,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


SMP Glasgow

Semimural plug in de refrigeración abiertas
Plug in refrigeration open low multideck
Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

S: 685 L: 885




SMS18P C

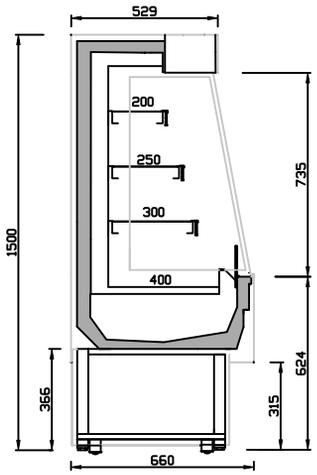

SMS P



SML18P

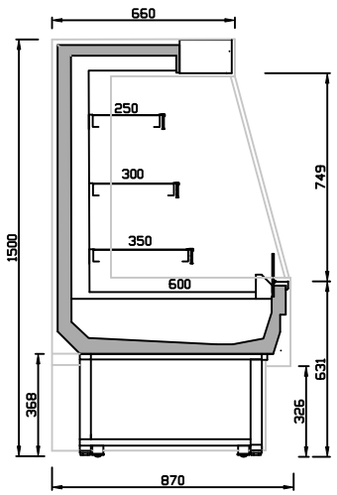

SML P



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractuel pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SMP (GLASGOW)**

	SMS					SML				
MODELO / MODELE / MODÈLE	SMS6 P M2	SMS9 P M2	SMS12 P M2	SMS18 P M2	SMS25 P M2	SML6 P M2	SML9 P M2	SML12 P M2	SML18 P M2	SML25 P M2
Precio Price Prix **M2**										
MOD.	SMS6 PC M2	SMS9 PC M2	SMS12 PC M2	SMS18 PC M2	SMS25 PC M2	SML6 PC M2	SML9 PC M2	SML12 PC M2	SML18 PC M2	SML25 PC M2
Precio Price Prix **C M2**										
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 685 x 1500 mm.	938 x 685 x 1500 mm.	1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	625 x 885 x 1500 mm.	938 x 885 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**									
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	63	95	127	190	253	179	269	358	537	716
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	0,82	1,22	1,63	2,45	3,26	0,94	1,41	1,88	2,82	3,76
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.									
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40									
Puertas Doors Portes	-									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé									
Potencia Power Puissance (W)	461	599	609	1031	1331	461	599	609	1031	1331
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-									
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	7,2	9,6	9,8	10,1	18,5	7,6	11,2	11,8	16,3	19,0
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14




SMHG Praga

Semimural plug in refrigeración puertas pivotantes
Plug in refrigeration pivoting doors low multideck
Semi murale de réfrigération portes pivotantes


N: 785 L: 885



SMN37HG

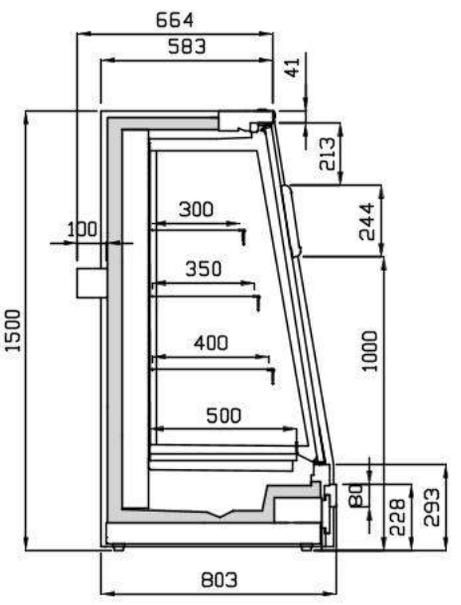

SMN HG

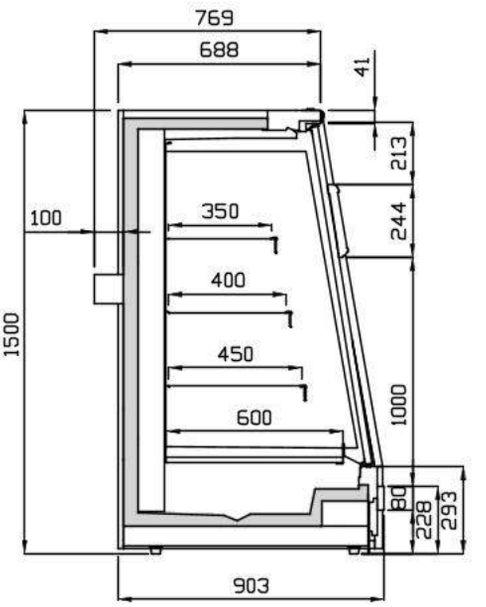

SML HG

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SMHG (Praga)**

	SMN				SML			
MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW							
	SMN12HGM1	**SMN18HGM1**	**SMN25HGM1**	**SMN37HGM1**	**SML12HGM1**	**SML18HGM1**	**SML25HGM1**	**SML37HGM1**
Precio Price Prix **M1**								
MOD.	**SMN12HGM2**	**SMN18HGM2**	**SMN25HGM2**	**SMN37HGM2**	**SML12HGM2**	**SML18HGM2**	**SML25HGM2**	**SML37HGM2**
Precio Price Prix **M2**								
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 1500 mm.	1875 x 785 x 1500 mm.	2500 x 785 x 1500 mm.	3750 x 785 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.	3750 x 885 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C**							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	462	692	925	1385	486	729	973	1459
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	1,11	1,67	2,22	3,35	1,17	1,76	2,34	3,52
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40							
Puertas Doors Portes	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance (W)	-							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	**M1** 381 **M2** 331	572 497	763 663	1144 994	381 331	572 497	763 663	1144 994
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

14



MMDG Cuzco


Minimural remota de refrigeración cerrada
Remote refrigeration doors mini multideck
Minimurale de refrigération fermée groupe à distance

N: 785



Puertas ECO T de serie
Standar ECO T doors
Portes ECO T standar

MMN25DGM2

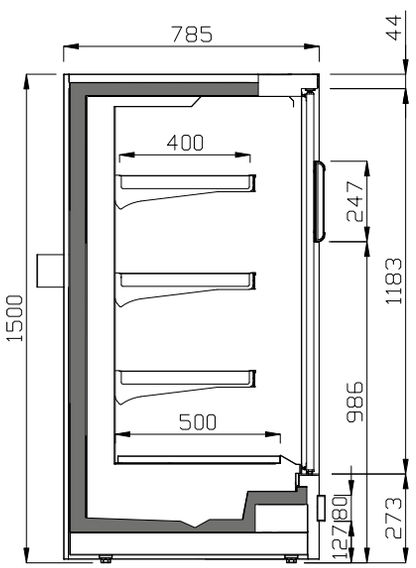

MMNDG



MMN25DGM2

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MMDG**

MODELO / MODELE / MODÈLE								
Precio Price Prix	**M0**	NEW **MMN12DGM0**		NEW **MMN18DGM0**		NEW **MMN25DGM0**		NEW **MMN37DGM0**
Precio Price Prix	**M1**	NEW **MMN12DGM1**		NEW **MMN18DGM1**		NEW **MMN25DGM1**		NEW **MMN37DGM1**
Precio Price Prix	**M2**	NEW **MMN12DGM2**		NEW **MMN18DGM2**		NEW **MMN25DGM2**		NEW **MMN37DGM2**
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)		1250 x 785 x 1500 mm.		1875 x 785 x 1500 mm.		2500 x 785 x 1500 mm.		3750 x 785 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.		**M0: -1°C/+4°C | -1°C/+1°C** **M1: -1°C/+5°C | 0°C/+2°C** **M2: -1°C/+7°C | +2°C/+4°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité		678		1017		1356		2024
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		2.12		3.17		4.23		6.33
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.						
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)		40 + 40						
Puertas Doors Portes		2		3		4		5
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power (W) Puissance		-						
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		381		572		763		1144
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		-						
Refrigerante Refrigerant Gaz		**CO^2, R-290**						

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir		

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Opaco
Solid end panels
Joue Opaque



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique




MMBT Helsinki

Minimural remota de congelación
Remote mini multideck for frozen products
Minimurale de congélation groupe à distance


N: 785



MMN5PBTL1

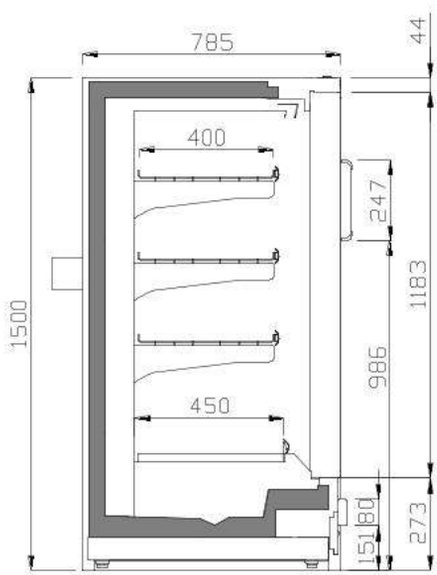

MMNBT

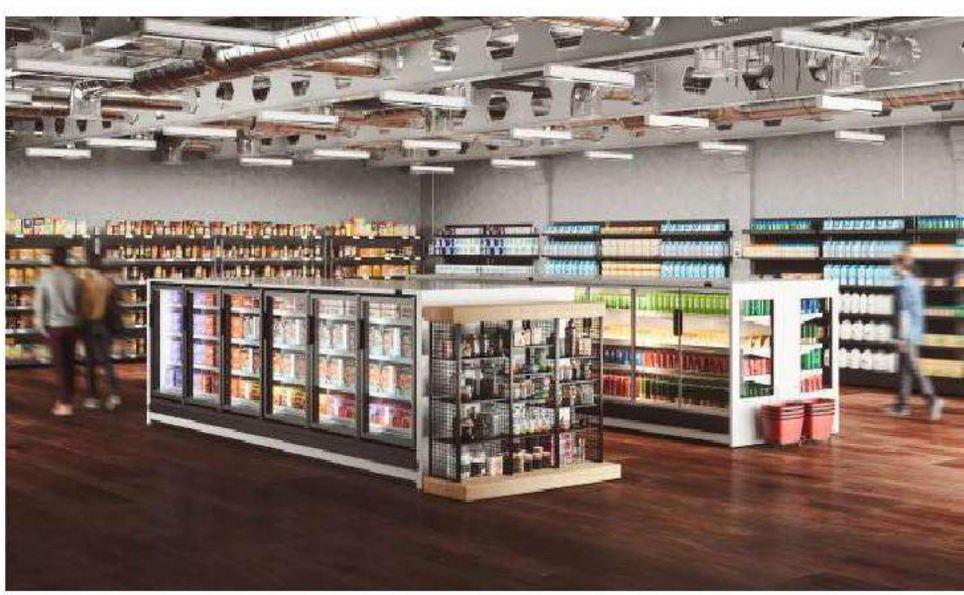

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MMBT (HELSINKI)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW MMN2PBTL1	NEW MMN3PBTL1	NEW MMN4PBTL1	NEW MMN5PBTL1
Precio Price Prix **M1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 785 x 1500 mm.	2343 x 785 x 1500 mm.	3124 x 785 x 1500 mm.	3750 x 785 x 1500 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15°C/-18°C | -23°C/-25°C°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	913	1370	1826	2283
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	1,67	2,50	3,33	4,17
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	722	1062	1444	1803
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir		

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



VEG Elegance

Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina
Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case
Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine


1075



VEG18



VEG15

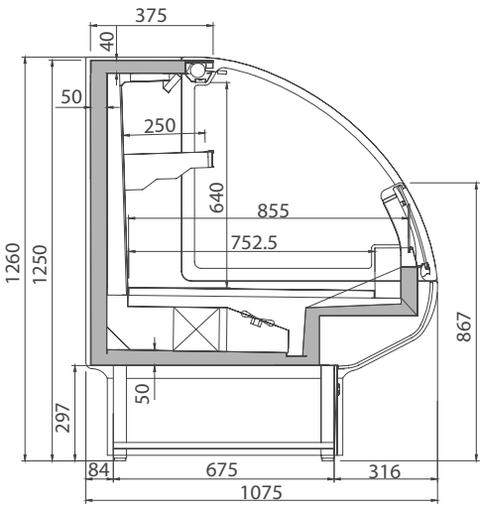

VEG



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEG (ELEGANCE)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEG9U	 VEG12U	 VEG15U	 VEG18U
Precio Price Prix **U**				
MOD.	**VEG9IU**	**VEG12IU**	**VEG15IU**	**VEG18IU**
Precio Price Prix **IU**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 1075 x 1260 mm.	1250 x 1075 x 1260 mm.	1562 x 1075 x 1260 mm.	1875 x 1075 x 1260 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int: Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Int: Inox AISI 304 (mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	316	425	531	638
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	0,83	1,12	1,39	1,67
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	595	741	838	1229
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	7,85	9,8	11,1	14,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017
Negro/Black/ Noir		

Laterales / Sides / Joues

Derecho / Right / Droit	Izquierdo / Left / Gauche

Color lateral y zócalo / Side and plinth colour / Couleur joue et plinthe

Gris oscuro/
Dark gray/
Gris foncé



Murales

Vertical multidecks display cases
Murales





MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.



ML25+18DCPC


Serie / Series / Série					
MDCP					
M1 / CM1	**S**	**MS9 DCP M1 / DCPC M1**	**MS12 DCP M1 / DCPC M1**	**MS18 DCP M1 / DCPC M1**	**MS25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**MS9 DCP M2 / DCPC M2**	**MS12 DCP M2 / DCPC M2**	**MS18 DCP M2 / DCPC M2**	**MS25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MS9 DCP H1 / DCPC H1**	**MS12 DCP H1 / DCPC H1**	**MS18 DCP H1 / DCPC H1**	**MS25 DCP H1 / DCPC H1**
I M1 / M2		**MS9 DCPI M1 / DCPI M2**	**MS12 DCPI M1 / DCPI M2**	**MS18 DCPI M1 / DCPI M2**	
					
M1 / CM1	**N**	**MN9 DCP M1 / DCPC M1**	**MN12 DCP M1 / DCPC M1**	**MN18 DCP M1 / DCPC M1**	**MN25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**MN9 DCP M2 / DCPC M2**	**MN12 DCP M2 / DCPC M2**	**MN18 DCP M2 / DCPC M2**	**MN25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MN9 DCP H1 / DCPC H1**	**MN12 DCP H1 / DCPC H1**	**MN18 DCP H1 / DCPC H1**	**MN25 DCP H1 / DCPC H1**
IM1 / M2		**MN9 DCPI M1 / DCPI M2**	**MN12 DCPI M1 / DCPI M2**	**MN18 DCPI M1 / DCPI M2**	
					
M1 / CM1	**L**	**ML9 DCP M1 / DCPC M1**	**ML12 DCP M1 / DCPC M1**	**ML18 DCP M1 / DCPC M1**	**ML25 DCP M1 / DCPC M1**
M2 / CM2		**ML9 DCP M2 / DCPC M2**	**ML12 DCP M2 / DCPC M2**	**ML18 DCP M2 / DCPC M2**	**ML25 DCP M2 / DCPC M2**
H1 / CH1		**MI9 DCP H1 / DCPC H1**	**ML12 DCP H1 / DCPC H1**	**ML18 DCP H1 / DCPC H1**	**ML25 DCP H1 / DCPC H1**
I M1 / M2		**ML9 DCPI M1 / DCPI M2**	**ML12 DCPI M1 / DCPI M2**	**ML18 DCPI M1 / DCPI M2**	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MS 25DCP

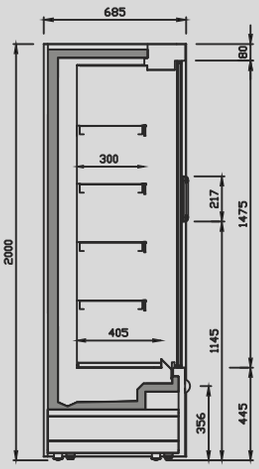


MS DCP M1/M2

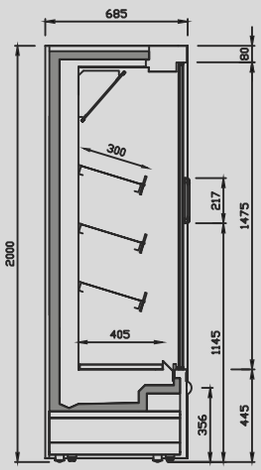


MS DCP H1



MN 25DCP

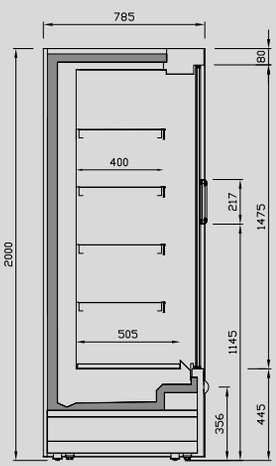


MN DCP M1/M2

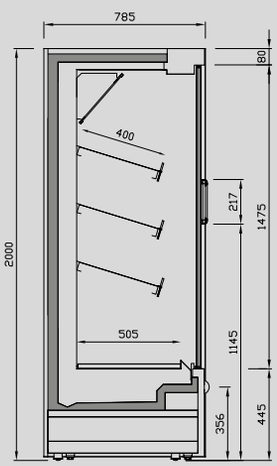


MN DCP H1



ML 25DCP

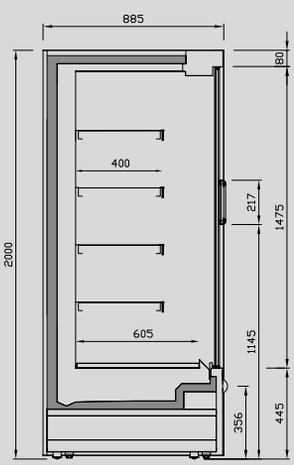

ML DCP M1/M2

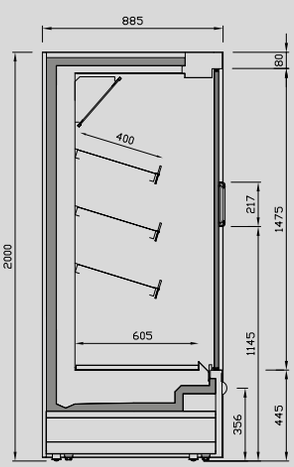

ML DCP H1



MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS9 DCP M1 / DCPC M1	MS12 DCP M1 / DCPC M1	MS18 DCP M1 / DCPC M1	MS25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**				
MOD.	MS9 DCP M2 / DCPC M2	MS12 DCP M2 / DCPC M2	MS18 DCP M2 / DCPC M2	MS25 DCP M2 / DCPC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**				
MOD.	MS9 DCP H1 / DCPC H1	MS12 DCP H1 / DCPC H1	MS18 DCP H1 / DCPC H1	MS25 DCP H1 / DCPC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**				
MOD.	MS9 DCPI M1 / DCPI M2	MS12 DCPI M1 / DCPI M2	MS18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
T°. Prod. | Aplic. Prod. T°. | Applic. T°. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 341 H1: 278	M1, M2: 455 H1: 370	M1, M2: 683 H1: 555	M1, M2: 910 H1: 740
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 1,11 H1: 1,11	M1, M2: 1,45 H1: 1,45	M1, M2: 2,17 H1: 2,17	M1, M2: 2,90 H1: 2,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 2164 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.89 M2: 7.97 H1: 7.27	M1: 9.88 M2: 8.79 H1: 8.62	M1: 12.81 M2: 11.14 H1: 10.74	M1: 17.10 M2: 15.64 H1: 14.08
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN9 DCP M1 / DCPC M1	 MN12 DCP M1 / DCPC M1	 MN18 DCP M1 / DCPC M1	 MN25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**				
MOD.	MN9 DCP M2 / DCPC M2	MN12 DCP M2 / DCPC M2	MN18 DCP M2 / DCPC M2	MN25 DCP M2 / DCPC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**				
MOD.	MN9 DCP H1 / DCPC H1	MN12 DCP H1 / DCPC H1	MN18 DCP H1 / DCPC H1	MN25 DCP H1 / DCPC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**				
MOD.	MN9 DCPI M1 / DCPI M2	MN12 DCPI M1 / DCPI M2	MN18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 394 H1: 319	M1, M2: 526 H1: 426	M1, M2: 789 H1: 639	M1, M2: 1053 H1: 852
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,10	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 5,30 H1: 4,20
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 8.99 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 15.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada
Plug in refrigeration doors multidecks
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 DCP M1 / DCPC M1	ML12 DCP M1 / DCPC M1	ML18 DCP M1 / DCPC M1	ML25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**				
MOD.	ML9 DCP M2 / DCPC M2	ML12 DCP M2 / DCPC M2	ML18 DCP M2 / DCPC M2	ML25 DCP M2 / DCPC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**				
MOD.	MI9 DCP H1 / DCPC H1	ML12 DCP H1 / DCPC H1	ML18 DCP H1 / DCPC H1	ML25 DCP H1 / DCPC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**				
MOD.	ML9 DCPI M1 / DCPI M2	ML12 DCPI M1 / DCPI M2	ML18 DCPI M1 / DCPI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
T°. Prod. | Aplic. Prod. T°. | Applic. T°. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 414 H1: 339	M1, M2: 551 H1: 451	M1, M2: 827 H1: 677	M1, M2: 1103 H1: 903
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 2,07 H1: 1,70	M1, M2: 2,80 H1: 2,30	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 627 M2: 672 H1: 673	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 9.34 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 10.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración abierto.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

MAIN FEATURES

Open plug in refrigeration low front multideck.
ECO R290 condensing unit.
Full product visibility.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

CARACTERISTIQUES

Murale plug in réfrigéré vertical ouvert.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.



ML25PCM2


Serie / Series / Série						
MP MUNICH						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 I M1 / M2	S	MS6 P M1 / PC M1 MS6 P M2 / PC M2 MS6 P H1 / PC H1	MS9 P M1 / PC M1 MS9 P M2 / PC M2 MS9 P H1 / PC H1 MS9 PI M1 / PI M2	MS12 P M1 / PC M1 MS12 P M2 / PC M2 MS12 P H1 / PC H1 MS12 PI M1 / PI M2	MS18 P M1 / PC M1 MS18 P M2 / PC M2 MS18 P H1 / PC H1 MS18 PI M1 / PI M2	MS25 P M1 / PC M1 MS25 P M2 / PC M2 MS25 P H1 / PC H1
						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 IM1 / M2	N	MN6 P M1 / PC M1 MN6 P M2 / PC M2 MN6 P H1 / PC H1	MN9 P M1 / PC M1 MN9 P M2 / PC M2 MN9 P H1 / PC H1 MN9 PI M1 / PI M2	MN12 P M1 / PC M1 MN12 P M2 / PC M2 MN12 P H1 / PC H1 MN12 PI M1 / PI M2	MN18 P M1 / PC M1 MN18 P M2 / PC M2 MN18 P H1 / PC H1 MN18 PI M1 / PI M2	MN25 P M1 / PC M1 MN25 P M2 / PC M2 MN25 P H1 / PC H1
						
M1 / CM1 M2 / CM2 H1 / CH1 I M1 / M2	L	ML6 P M1 / PC M1 ML6 P M2 / PC M2 ML6 P H1 / PC H1	ML9 P M1 / PC M1 ML9 P M2 / PC M2 ML9 P H1 / PC H1 ML9 PI M1 / PI M2	ML12 P M1 / PC M1 ML12 P M2 / PC M2 ML12 P H1 / PC H1 ML12 PI M1 / PI M2	ML18 P M1 / PC M1 ML18 P M2 / PC M2 ML18 P H1 / PC H1 ML18 PI M1 / PI M2	ML25 P M1 / PC M1 ML25 P M2 / PC M2 ML25 P H1 / PC H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS 12PCM2

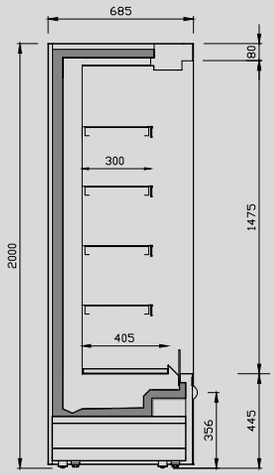


MS P M1/M2

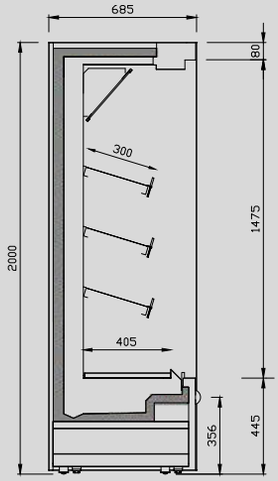


MS P H1



MN 18PCM2

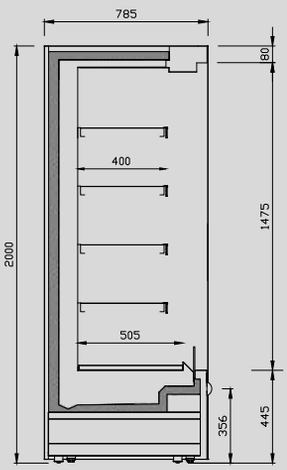


MN P M1/M2

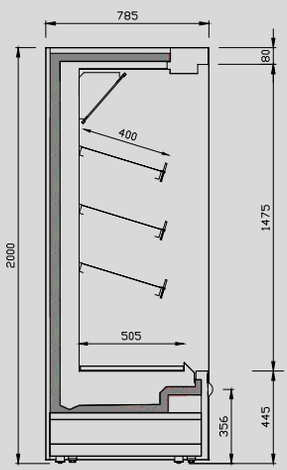


MN P H1



ML 25+18PCM1

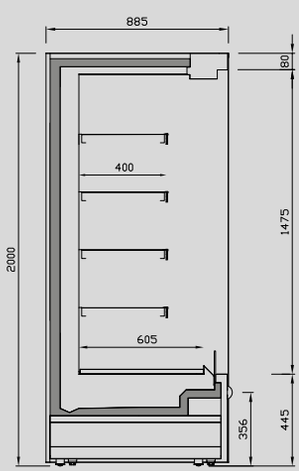

ML P M1/M2

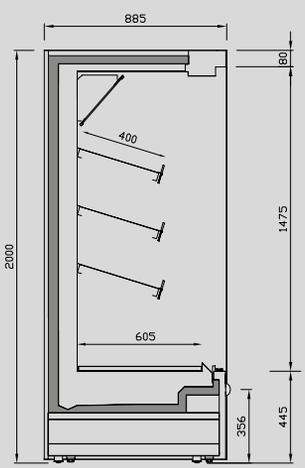

ML P H1



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS6 P M1 / PC M1	MS9 P M1 / PC M1	MS12 P M1 / PC M1	MS18 P M1 / PC M1	MS25 P M1 / PC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**					
MOD.	MS6 P M2 / PC M2	MS9 P M2 / PC M2	MS12 P M2 / PC M2	MS18 P M2 / PC M2	MS25 P M2 / PC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**					
MOD.	MS6 P H1 / PC H1	MS9 P H1 / PC H1	MS12 P H1 / PC H1	MS18 P H1 / PC H1	MS25 P H1 / PC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**					
MOD.	MS6 PI M1	MS9 PI M1 / PI M2	MS12 PI M1 / PI M2	MS18 PI M1 / PI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 213 H1: 176	M1, M2: 320 H1: 264	M1, M2: 427 H1: 352	M1, M2: 640 H1: 527	M1, M2: 853 H1: 703
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	M1, M2: 1,00 H1: 0,82	M1, M2: 1,51 H1: 1,22	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: 587 M2: - H1: 587	M1: 858 M2: 858 H1: 858	M1: 1250 M2: 1250 H1: 1250	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2413	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 7,05 M2: 6,7 H1: 6,7	M1: 10,3 M2: 9,8 H1: 9,3	M1: 14.9 M2: 14,4 H1: 13,5	M1: 26,1 M2: 25,7 H1: 24,3	M1: 29,9 M2: 28,7 H1: 26,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN6 P M1 / PC M1	MN9 P M1 / PC M1	MN12 P M1 / PC M1	MN18 P M1 / PC M1	MN25 P M1 / PC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**					
MOD.	MN6 P M2 / PC M2	MN9 P M2 / PC M2	MN12 P M2 / PC M2	MN18 P M2 / PC M2	MN25 P M2 / PC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**					
MOD.	MN6 P H1 / PC H1	MN9 P H1 / PC H1	MN12 P H1 / PC H1	MN18 P H1 / PC H1	MN25 P H1 / PC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**					
MOD.	-	MN9 PI M1 / PI M2	MN12 PI M1 / PI M2	MN18 PI M1 / PI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 785 x 2000 mm.	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 279 H1: 229	M1, M2: 419 H1: 344	M1, M2: 558 H1: 458	M1, M2: 837 H1: 687	M1, M2: 1116 H1: 916
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m^2)	M1, M2: 1,32 H1: 1,07	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,13	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 4,26 H1: 3,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2143	M1: 2449 M2: 24494 H1: 2449
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.7 M2: 11.3 H1: 9.3	M1: 17.1 M2: 17.8 H1: 13.3	M1: 26.7 M2: 24.2 H1: 21.6	M1: 29.1 M2: 28.7 H1: 23.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir	Inox (Mod. I)				

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo
Plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML6 P M1 / PC M1	ML9 P M1 / PC M1	ML12 P M1 / PC M1	ML18 P M1 / PC M1	ML25 P M1 / PC M1
Precio Price Prix **M1 / C M1**					
MOD.	ML6 P M2 / PC M2	ML9 P M2 / PC M2	ML12 P M2 / PC M2	ML18 P M2 / PC M2	ML25 P M2 / PC M2
Precio Price Prix **M2 / C M2**					
MOD.	ML6 P H1 / PC H1	ML9 P H1 / PC H1	ML12 P H1 / PC H1	ML18 P H1 / PC H1	ML25 P H1 / PC H1
Precio Price Prix **H1 / C H1**					
MOD.	-	ML9 PI M1 / PI M2	ML12 PI M1 / PI M2	ML18 PI M1 / PI M2	-
Precio Price Prix **INOX M1 / M2**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	625 x 885 x 2000 mm.	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 295 H1: 245	M1, M2: 442 H1: 367	M1, M2: 589 H1: 489	M1, M2: 884 H1: 734	M1, M2: 1178 H1: 978
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	M1, M2: 1,38 H1: 1,13	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,13 H1: 3,38	M1, M2: 5,51 H1: 4,51
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2338 M2: 2338 H1: 2338	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.1 M2: 11.4 H1: 9.44	M1: 17.5 M2: 18.1 H1: 13.6	M1: 27.3 M2: 24.7 H1: 22.1	M1: 29.6 M2: 27.7 H1: 24.4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016 | Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir | Inox (Mod. I)

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS BA/DCBA


Murales Experience para Quesos y Bacalao
Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish
Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue




MS 9 BA



MS 12 DC BA

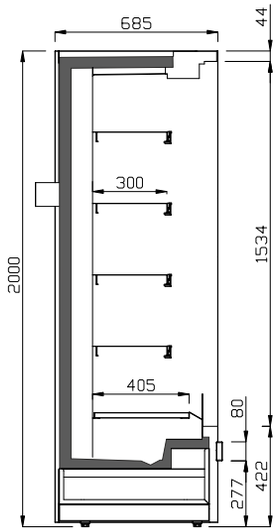

MS BA (OPORTO)

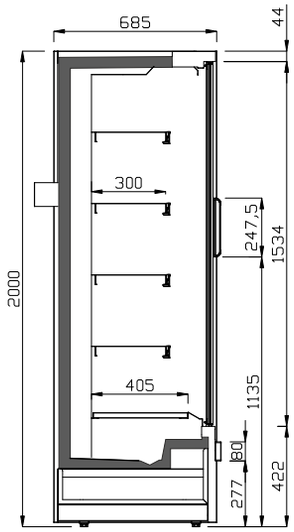

MS DC BA (ORLEANS)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Oporto/Orleans

Serie / Series / Série **MSBA (OPORTO)**
Serie / Series / Série **MSDCBA (ORLEANS)**

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	QUESOS / CHEESE / FROMAGE		BACALAO / CODFISH / MORUE	
	 **MS 9 BA M1**	 **MS 12 BA M1**	 **MS 9 DC BA M1**	 **MS 12 DC BA M1**
Precio Price Prix				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	EXT: Acero inox AISI304 / Stainless Steel AISI304 / Acier inox AISI304 INT: Acero inox AISI304 (ventiladores, cubre evaporador, cuba) / Stainless Steel AISI304 (fans, cooler cover, tank) / Acier inox AISI304 (ventilateurs, covercle évaporateur, bac) INT en contacto con producto / in contact with product / en contact avec le produit : Acero inox AISI316 / Stainless Steel AISI316 / Acier inox AISI316			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	321	428	321	428
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	1,51	2,01	1,51	2,01
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	3/4	1	1+1/4
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	-			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	858	1250	602	715
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-			
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	10,3	14,9	8,9	9,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Color exterior / Exterior color / Couleur extérieure



Color interior / Interior color / Couleur intérieure





Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio
Remote refrigeration doors middle front multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración frente medio, con puertas batientes de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical refrigeration cabinet middle front with hinged double glace doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
- 4 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération front moyenne avec portes battantes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité



MN25DRM1


Serie / Series / Série						
MDR RIMINI						
M1	N	MN12 DR M1	MN18 DR M1	MN25 DRM1	MN37 DR M1	
M2	N	MN12 DR M2	MN18 DR M2	MN25 DR M2	MN37 DR M2	
H1	N	MN12 DR H1	MN18 DR H1	MN25 DR H1	MN37 DR H1	
						
M1	L	ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DRM1	ML31 DRM1	ML37 DR M1
M2	L	ML12 DR M2	ML18 DR M2	ML25 DR M2	ML31 DR M2	ML37 DR M2
H1	L	ML12 DR H1	ML18 DR H1	ML25 DR H1	ML31 DR H1	ML37 DR H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**



MN 25DRM1

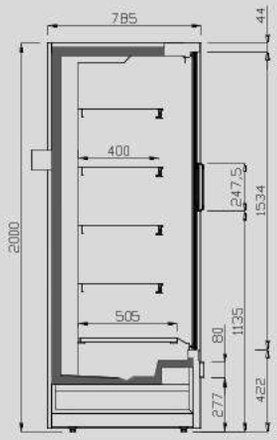


N: 785mm

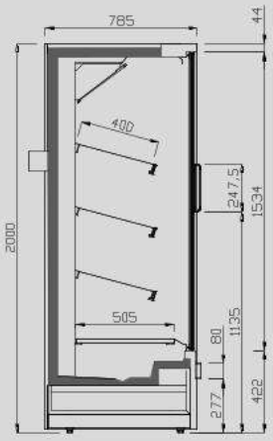


N H1: 785mm



ML 25DRM1

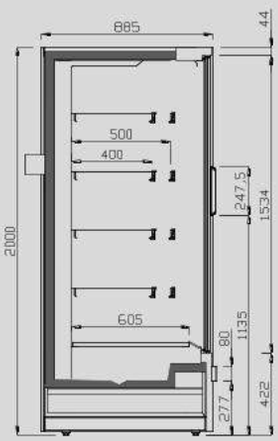

L: 885mm

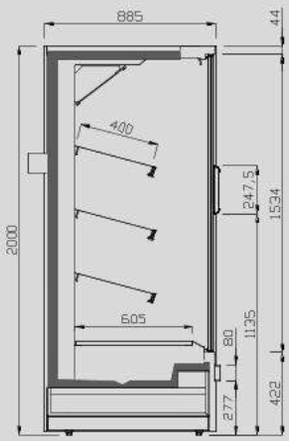

L H1: 885mm



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio
Remote refrigeration doors middle front multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DR M1	MN18 DR M1	MN25 DRM1	MN37 DR M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DR M2	MN18 DR M2	MN25 DR M2	MN37 DR M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DR H1	MN18 DR H1	MN25 DR H1	MN37 DR H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	M1, M2: 505 H1: 423	M1, M2: 758 H1: 634	M1, M2: 1010 H1: 845	M1, M2: 1515 H1: 1268
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	1,65	2,47	3,30	5,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M1: 850 M2: 734 H1: 606	M1: 1275 M2: 1101 H1: 908	M1: 1701 M2: 1468 H1: 1211	M1: 2551 M2: 2202 H1: 1817
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DRM1	ML31 DRM1	ML37 DR M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	ML12 DR M2	ML18 DR M2	ML25 DR M2	ML31 DR M2	ML37 DR M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	ML12 DR H1	ML18 DR H1	ML25 DR H1	ML31 DR H1	ML37 DR H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M1, M2: 588 H1: 488	M1, M2: 881 H1: 731	M1, M2: 1175 H1: 975	M1, M2: 1469 H1: 1219	M1, M2: 1763 H1: 1460
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,75 H1: 2,25	M1, M2: 4,13 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,80	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display



14



MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°.

Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición

6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)

Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m²

Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure

6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)

Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
-Display 200kg/m²

Air condensed R290 propane units (DGU models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m2K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED à haute efficience dans la visière, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition

6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)

Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
-Affichage 200kg/m²

Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).
Ventilateurs électroniques à haute efficience.



ML37+25DGM2

Serie / Series / Série


MDG PORTLAND						
M1 M2 H1	S	MS12 DG M1 MS12 DG M2 MS12 DG H1		MS18 DG M1 MS18 DG M2 MS18 DG H1	MS25 DG M1 MS25 DG M2 MS25 DG H1	MS37 DG M1 MS37 DG M2 MS37 DG H1
M0 M1 M2 H1	N	MN12 DG M0 MN12 DG M1 MN12 DG M2 MN12 DG H1		MN18 DG M0 MN18 DG M1 MN18 DG M2 MN18 DG H1	MN25 DG M0 MN25 DG M1 MN25 DG M2 MN25 DG H1	MN37 DG M0 MN37 DG M1 MN37 DG M2 MN37 DG H1
M0 M1 M2 H1	L	ML12 DG M0 ML12 DG M1 ML12 DG M2 ML12 DG H1	ML18 DG M0 ML18 DG M1 ML18 DG M2 ML18 DG H1	ML25 DG M0 ML25 DG M1 ML25 DG M2 ML25 DG H1	ML31 DG M0 ML31 DG M1 ML31 DG M2 ML31 DG H1	ML37 DG M0 ML37 DG M1 ML37 DG M2 ML37 DG H1
M0 M1 M2 H1	X	MX12 DG M0 MX12 DG M1 MX12 DG M2 MX12 DG H1	MX18 DG M0 MX18 DG M1 MX18 DG M2 MX18 DG H1	MX25 DG M0 MX25 DG M1 MX25 DG M2 MX25 DG H1	MX31 DG M0 MX31 DG M1 MX31 DG M2 MX31 DG H1	MX37 DG M0 MX37 DG M1 MX37 DG M2 MX37 DG H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MS 37DGM2

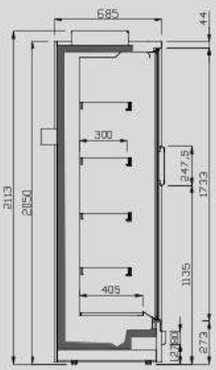


MS DG

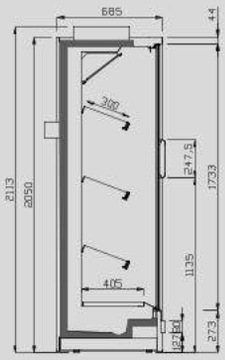


MS DG H1



MN 37DGM2

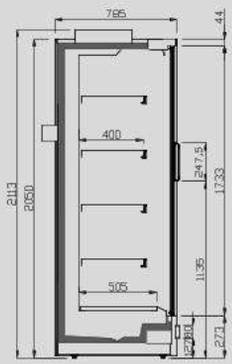


MN DG

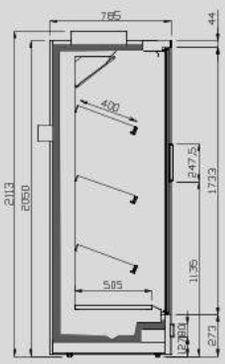


MN DG H1



ML 37DGM2

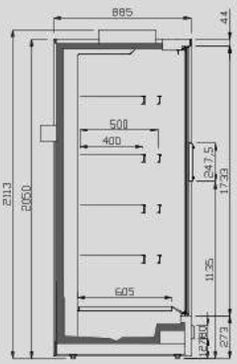


ML DG

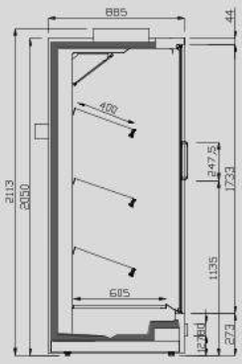


ML DG H1



MX 37DGM2

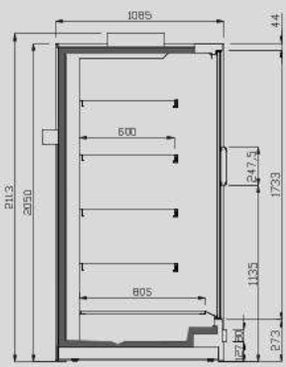

MX DG

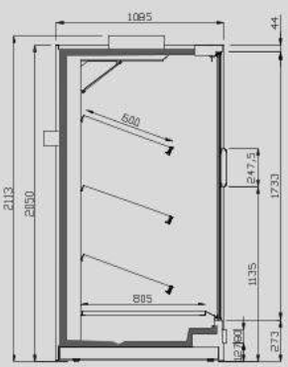

MX DG H1

MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS12 DG M1	MS18 DG M1	MS25 DG M1	MS37 DG M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MS12 DG M2	MS18 DG M2	MS25 DG M2	MS37 DG M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MS12 DG H1	MS18 DG H1	MS25 DG H1	MS37 DG H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M1, M2: 6,02 H1: 4,89
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN12 DG M0	 MN18 DG M0	 MN25 DG M0	 MN37 DG M0
Precio Price Prix **M0**				
MOD.	MN12 DG M1	MN18 DG M1	MN25 DG M1	MN37 DG M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DG M2	MN18 DG M2	MN25 DG M2	MN37 DG M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DG H1	MN18 DG H1	MN25 DG H1	MN37 DG H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / [mm]	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. [°C] Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** **M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition [x m²] Surface d'exposition	M0, M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M0, M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M0, M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M0, M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) [mm] Joues (2)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power [W] Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir					

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DG M0	ML18 DG M0	ML25 DG M0	ML31 DG M0	ML37 DG M0
Precio Price Prix **M0**					
MOD.	ML12 DG M1	ML18 DG M1	ML25 DG M1	ML31 DG M1	ML37 DG M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	ML12 DG M2	ML18 DG M2	ML25 DG M2	ML31 DG M2	ML37 DG M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	ML12 DG H1	ML18 DG H1	ML25 DG H1	ML31 DG H1	ML37 DG H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** **M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	803	1204	1605	2006	2408
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	6,80	8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2466 M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 DG M0	MX18 DG M0	MX25 DG M0	MX31 DG M0	MX37 DG M0
Precio Price Prix **M0**					
MOD.	MX12 DG M1	MX18 DG M1	MX25 DG M1	MX31 DG M1	MX37 DG M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MX12 DG M2	MX18 DG M2	MX25 DG M2	MX31 DG M2	MX37 DG M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MX12 DG H1	MX18 DG H1	MX25 DG H1	MX31 DG H1	MX37 DG H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** **M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 1166 H1: 985	M0, M1, M2: 1749 H1: 1478	M0, M1, M2: 2333 H1: 1970	M0, M1, M2: 2916 H1: 2463	M0, M1, M2: 3499 H1: 2955
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M0, M1, M2: 6,02 H1: 4,90	M0, M1, M2: 8,10 H1: 6,50	M0, M1, M2: 10,1 H1: 8,10	M0, M1, M2: 12,0 H1: 9,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 986 M1: 895 M2: 773 H1: 638	M0: 1479 M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M0: 1973 M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M0: 2466 M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M0: 2959 M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
- 5 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
- 5 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

ÉQUIPMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
- 5 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctroniques à haut éfficacité



ML25DG22 M1

Serie / Series / Série

MDG PORTLAND

M0 M1 M2 H1	N	MN12 DG22 M0 MN12 DG22 M1 MN12 DG22 M2 MN12 DG22 H1	MN18 DG22 M0 MN18 DG22 M1 MN18 DG22 M2 MN18 DG22 H1	MN25 DG22 M0 MN25 DG22 M1 MN25 DG22 M2 MN25 DG22 H1	MN37 DG22 M0 MN37 DG22 M1 MN37 DG22 M2 MN37 DG22 H1	
M0 M1 M2 H1	L	ML12 DG22 M0 ML12 DG22 M1 ML12 DG22 M2 ML12 DG22 H1	ML18 DG22 M0 ML18 DG22 M1 ML18 DG22 M2 ML18 DG22 H1	ML25 DG22 M0 ML25 DG22 M1 ML25 DG22 M2 ML25 DG22 H1	ML31 DG22 M0 ML31 DG22 M1 ML31 DG22 M2 ML31 DG22 H1	ML37 DG22 M0 ML37 DG22 M1 ML37 DG22 M2 ML37 DG22 H1
M0 M1 M2 H1	X	MX12 DG22 M0 MX12 DG22 M1 MX12 DG22 M2 MX12 DG22 H1	MX18 DG22 M0 MX18 DG22 M1 MX18 DG22 M2 MX18 DG22 H1	MX25 DG22 M0 MX25 DG22 M1 MX25 DG22 M2 MX25 DG22 H1	MX31 DG22 M0 MX31 DG22 M1 MX31 DG22 M2 MX31 DG22 H1	MX37 DG22 M0 MX37 DG22 M1 MX37 DG22 M2 MX37 DG22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG22 (PORTLAND)**



MS 37DG22M2




MN 37DG22M2




ML 37DG22M2




MX 37DG22M2

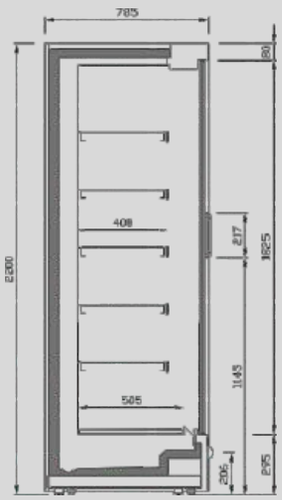


MN DG22 M0/M1/M2

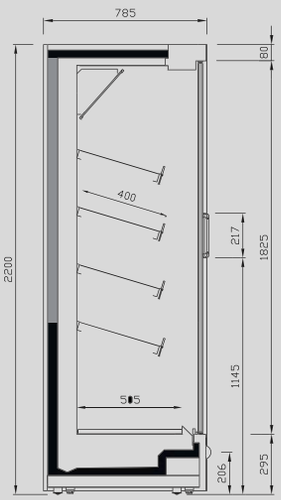


MN DG22 H1

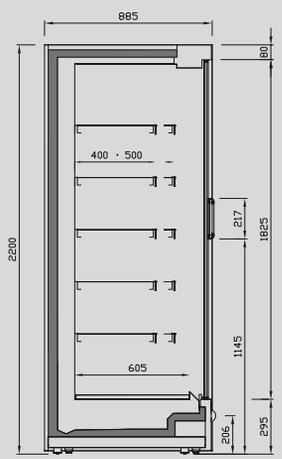


ML DG22 M0/M1/M2

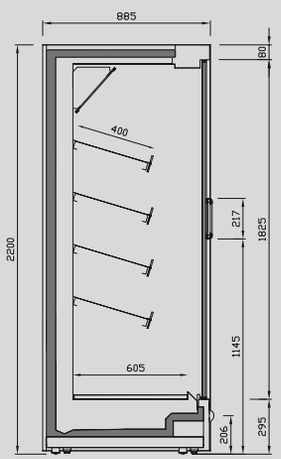

ML DG22 H1

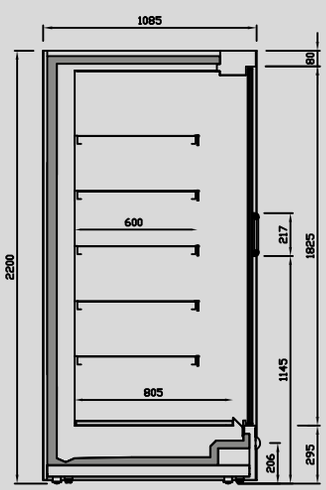

MX DG22 M0/M1/M2

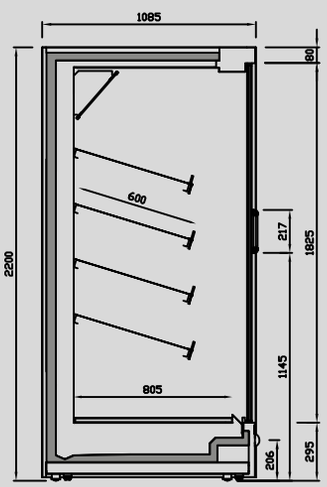

MX DG22 H1



MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DG22 M0	MN18 DG22 M0	MN25 DG22 M0	MN37 DG22 M0
Precio Price Prix **M0**				
MOD.	MN12 DG22 M1	MN18 DG22 M1	MN25 DG22 M1	MN37 DG22 M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DG22 M2	MN18 DG22 M2	MN25 DG22 M2	MN37 DG22 M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DG22 H1	MN18 DG22 H1	MN25 DG22 H1	MN37 DG22 H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C**	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 816 H1: 705	M0, M1, M2: 1224 H1: 1058	M0, M1, M2: 1633 H1: 1410	M0, M1, M2: 2449 H1: 2115
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 3,14 H1: 2,64	M0, M1, M2: 4,71 H1: 3,96	M0, M1, M2: 6,28 H1: 5,30	M0, M1, M2: 9,41 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 1018 M1: 928 M2: 815 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1223 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1630 H1: 1365	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2445 H1: 2048
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DG22 M0	ML18 DG22 M0	ML25 DG22 M0	ML31 DG22 M0	ML37 DG22 M0
Precio Price Prix **M0**					
MOD.	ML12 DG22 M1	ML18 DG22 M1	ML25 DG22 M1	ML31 DG22 M1	ML37 DG22 M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	ML12 DG22 M2	ML18 DG22 M2	ML25 DG22 M2	ML31 DG22 M2	ML37 DG22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	ML12 DG22 H1	ML18 DG22 H1	ML25 DG22 H1	ML31 DG22 H1	ML37 DG22 H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	849	1273	1698	2122	2546
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	3,26	4,88	6,51	8,14	9,7
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M0: 1018 M1: 928 M2: 815 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1223 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1630 H1: 1365	M0: 2544 M1: 2319 M2: 2041 H1: 1706	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2445 H1: 2048
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas
Remote refrigeration doors multideck
Murale de réfrigération fermée groupe à distance

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 DG22 M0	MX18 DG22 M0	MX25 DG22 M0	MX31 DG22 M0	MX37 DG22 M0
Precio Price Prix **M0**					
MOD.	MX12 DG22 M1	MX18 DG22 M1	MX25 DG22 M1	MX31 DG22 M1	MX37 DG22 M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MX12 DG22 M2	MX18 DG22 M2	MX25 DG22 M2	MX31 DG22 M2	MX37 DG22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MX12 DG22 H1	MX18 DG22 H1	MX25 DG22 H1	MX31 DG22 H1	MX37 DG22 H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
T^a. Prod. | Aplic. Prod. T^a. | Applic. T^a. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M0: -1/+4°C | -1/+1°C**	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M0, M1, M2: 951 H1: 801	M0, M1, M2: 1427 H1: 1202	M0, M1, M2: 1903 H1: 1601	M0, M1, M2: 2378 H1: 2003	M0, M1, M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M0, M1, M2: 4,76 H1: 4,01	M0, M1, M2: 7,10 H1: 6,10	M0, M1, M2: 9,50 H1: 8,10	M0, M1, M2: 11,9 H1: 10,1	M0, M1, M2: 14,3 H1: 12,1
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M0: 1018 M1: 928 M2: 816 H1: 683	M0: 1596 M1: 1391 M2: 1224 H1: 1024	M0: 2035 M1: 1855 M2: 1633 H1: 1365	M0: 2544 M1: 2319 M2: 2041 H1: 1706	M0: 3053 M1: 2783 M2: 2449 H1: 2048
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

EQUIPAMIENTO DE SERIE	STANDARD EQUIPMENT	ÉQUIPMENT DE SÉRIE
Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.	Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.	Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
Unidad condensadora ECO R290.	ECO R290 condensing unit.	Unité de condensation ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.	Toughened low E glasses.	Verre trempé à faible émissivité.
Bisagra oleodinámica:	Oligodynamic Hinge:	Charnière oléodynamique:
Apertura con cierre automático 0-80/85°	Opening with automatic closing 0-80/85º	Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
Apertura máxima 93°	Full opening 93°	Ouverture maximale de 93°
Máxima visibilidad de producto.	Full product visibility.	Visibilité maximale du produit.
Iluminación LED en visera color 4000K.	LED lighting 4000K color in canopy.	Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveles de exposición:	5 exposure levels:	5 niveaux de présentation:
4 estantes	4 shelves	4 étagères
Exposición	Expositon deck	Expositon
Estantes regulables inclinables.	Tiltable adjustable shelves	Étagères inclinables et réglables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.	Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.	Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.	High efficiency electronic fans	Ventilateurs éléctroniques à haut éfficacité



ML37DGU M1

Serie / Series / Série

MDGU DETROIT					
M1 M2 H1	S	MS12 DGU M1 MS12 DGU M2 MS12 DGU H1	MS18 DGU M1 MS18 DGU M2 MS18 DGU H1	MS25 DGU M1 MS25 DGU M2 MS25 DGU H1	MS37 DGU M1 MS37 DGU M2 MS37 DGU H1
M1 M2 H1	N	MN12 DGU M1 MN12 DGU M2 MN12 DGU H1	MN18 DGU M1 MN18 DGU M2 MN18 DGU H1	MN25 DGU M1 MN25 DGU M2 MN25 DGU H1	MN37 DGU M1 MN37 DGU M2 MN37 DGU H1
M1 M2 H1	L	ML12 DGU M1 ML12 DGU M2 ML12 DGU H1	ML18 DGU M1 ML18 DGU M2 ML18 DGU H1	ML25 DGU M1 ML25 DGU M2 ML25 DGU H1	ML37 DGU M1 ML37 DGU M2 ML37 DGU H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

INVERTER

Opción VSC (Compresor de velocidad variable)
Option VSC (Variable speed compressor)
Option VSC (Compresseur á vitesse variable)

+7%




MS 25DGUM2




MN 25DGUM2




ML 37DGUM2

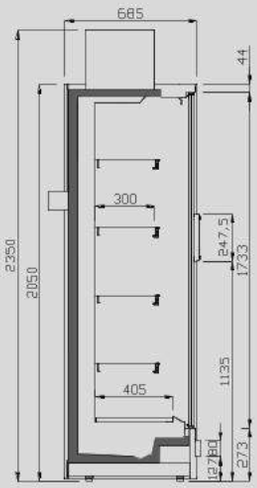


MSDGU

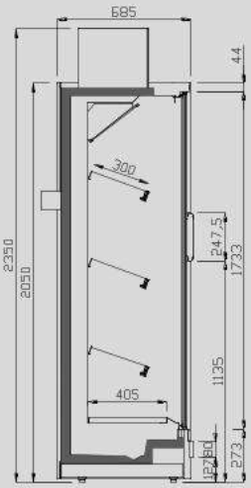


MSDGU H1

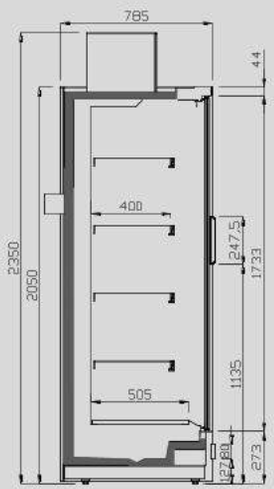


MNDGU

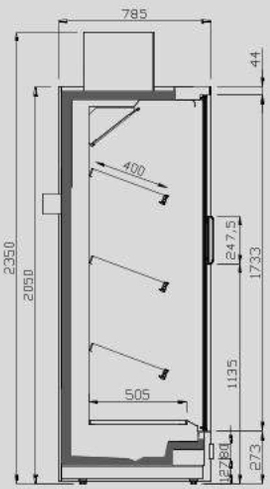

MNDGU H1

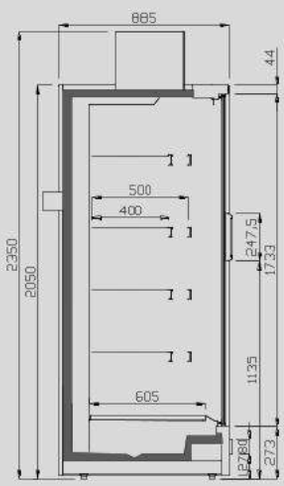

MLDGU

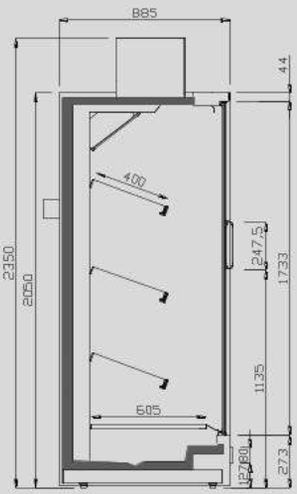

MLDGU H1



MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS12 DGU M1	MS18 DGU M1	MS25 DGU M1	MS37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MS12 DGU M2	MS18 DGU M2	MS25 DGU M2	MS37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MS12 DGU H1	MS18 DGU H1	MS25 DGU H1	MS37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 2,01 H1: 1,64	M1, M2: 3,02 H1: 2,46	M1, M2: 4,02 H1: 3,27	M1, M2: 6,04 H1: 4,91
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 665 M2: 665 H1: 665	M1: 772 M2: 772 H1: 772	M1: 1147 M2: 1147 H1: 1147	M1: 2270 M2: 2270 H1: 2270
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 11.7 M2: 10.9 H1: 10.4	M1: 13.1 M2: 12.6 H1: 12.0	M1: 19.8 M2: 18.7 H1: 17.8	M1: 38.1 M2: 37.1 H1: 35.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DGU M1	MN18 DGU M1	MN25 DGU M1	MN37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DGU M2	MN18 DGU M2	MN25 DGU M2	MN37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DGU H1	MN18 DGU H1	MN25 DGU H1	MN37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,36 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 721 H1: 721	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Negro/Black/Noir | Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020
Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019
Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013
Negro/Black/Noir


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MDGU Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DGU M1	ML18 DGU M1	ML25 DGU M1	ML37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	ML12 DGU M2	ML18 DGU M2	ML25 DGU M2	ML37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	ML12 DGU H1	ML18 DGU H1	ML25 DGU H1	ML37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	803	1204	1605	2408
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MDGU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85°
- Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
- 5 estantes
- Exposición

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85º
- Full opening 93°

Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
- 5 shelves
- Expositon deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85º
- Ouverture maximale de 93°

Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
- 5 étagères
- Expositon

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité



ML37+25DGU22M1

Serie / Series / Série

MDGU22 DETROIT

M1	N	MN12 DGU22 M1	MN18 DGU22 M1	MN25 DGU22 M1	MN37 DGU22 M1
M2		MN12 DGU22 M2	MN18 DGU22 M2	MN25 DGU22 M2	MN37 DGU22 M2
H1		MN12 DGU22 H1	MN18 DGU22 H1	MN25 DGU22 H1	MN37 DGU22 H1
M1	L	ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1
M2		ML12 DGU22 M2	ML18 DGU22 M2	ML25 DGU22 M2	ML37 DGU22 M2
H1		ML12 DGU22 H1	ML18 DGU22 H1	ML25 DGU22 H1	ML37 DGU22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**


INVERTER

Opción VSC (Compresor de velocidad variable)
Option VSC (Variable speed compressor)
Option VSC (Compresseur á vitesse variable)


+7%



MN 37DGU22M2

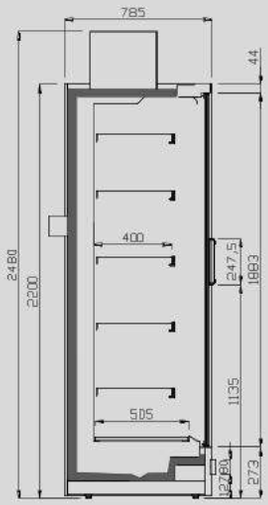


MNDGU22

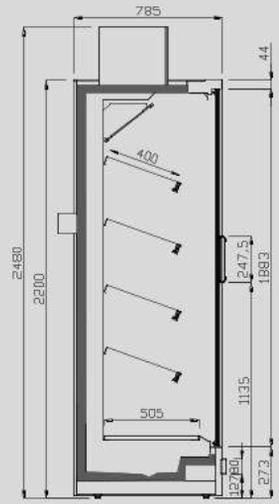


MNDGU22H1



ML37DGU22M2

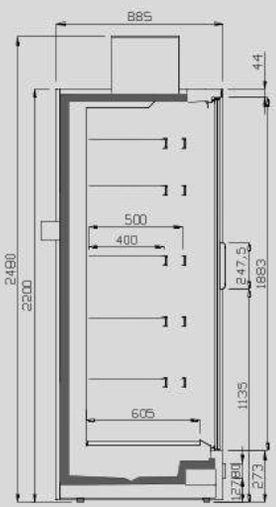

MLDGU22

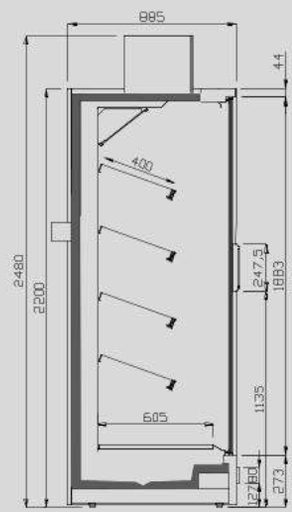

MLDGU22H1



MDGU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas
Semi-plug in refrigeration doors multideck
Murales Semi-plug in fermées

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DGU22 M1	MN18 DGU22 M1	MN25 DGU22 M1	MN37 DGU22 M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DGU22 M2	MN18 DGU22 M2	MN25 DGU22 M2	MN37 DGU22 M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DGU22 H1	MN18 DGU22 H1	MN25 DGU22 H1	MN37 DGU22 H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2, H1: 1026	M1, M2, H1: 1540	M1, M2, H1: 2053	M1, M2, H1: 3079
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1: 3,13 M2: 3,13 H1: 2,63	M1: 4,68 M2: 4,68 H1: 3,94	M1: 6,25 M2: 6,25 H1: 5,26	M1: 9,38 M2: 9,38 H1: 7,89
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 11,1 M2: 10.8 H1: 10.61	M1: 12,2 M2: 11,7 H1: 10,8	M1: 17,6 M2: 18,4 H1: 16,9	M1: 34,5 M2: 36,1 H1: 33,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU22 (DETROIT)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1
Precio / Price / Prix **M1**				
MOD.	ML12 DGU22 M2	ML18 DGU22 M2	ML25 DGU22 M2	ML37 DGU22 M2
Precio / Price / Prix **M2**				
MOD.	ML12 DGU22 H1	ML18 DGU22 H1	ML25 DGU22 H1	ML37 DGU22 H1
Precio / Price / Prix **H1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. / Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) / Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática / Climatic class / Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia / Electrical data / Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador / Controller / Régulateur	Digital			
Material / Material / Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento / Isolation / Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	M1, M2: 1046 H1: 890	M1, M2: 1569 H1: 1335	M1, M2: 2092 H1: 1779	M1, M2: 3138 H1: 2669
Superficie exposición / Surface exhibition / Surface d'exposition (x m²)	3,26	4,88	6,51	9,70
Niveles Exposición / Exposition Levels / Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) / Sides (2) / Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas / Doors / Portes	2	3	4	6
Sistema de frío / Cooling System / Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche / Defrost / Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación / Evaporation / Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia / Power / Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. / Cooling capacity / Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo / Consumption / Consommation (kWh/24h)	M1: 12.8 M2: 11.8 H1: 10.61	M1: 14.9 M2: 13.8 H1: 12.4	M1: 21.8 M2: 20.3 H1: 18.1	M1: 36.1 M2: 33.3 H1: 30.3
Refrigerante / Refrigerant / Gaz	**R290**			

Colores estándar / Standar colors / Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/Noir					

Laterales disponibles / Available sides / Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

14



MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES


Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.

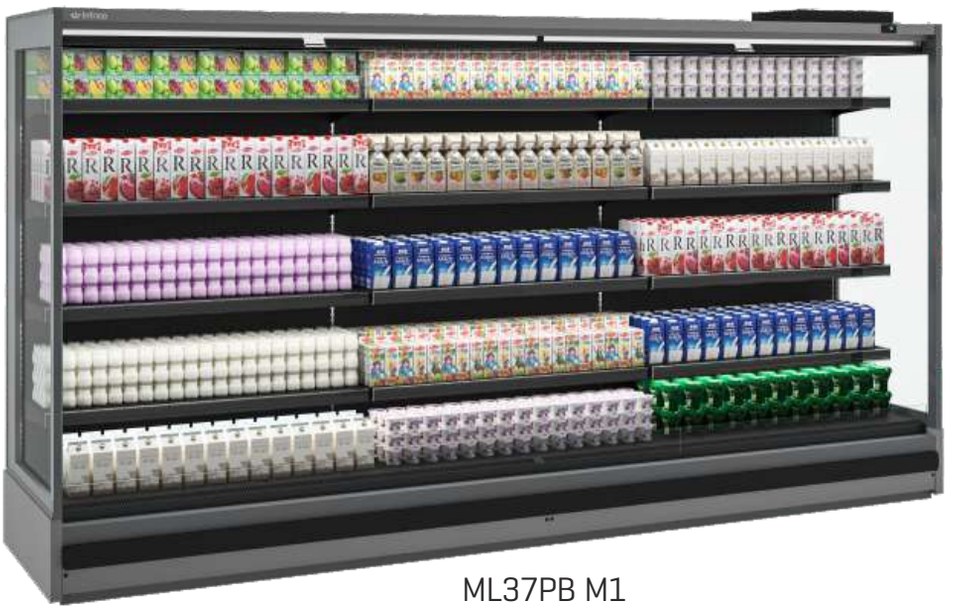

ML37PB M1

Serie / Series / Série

MPB OSLO


M1 M2 H1	N	MN9 PB M1 MN9 PB M2 MN9 PB H1	MN12 PB M1 MN12 PB M2 MN12 PB H1	MN18 PB M1 MN18 PB M2 MN18 PB H1	MN25 PB M1 MN25 PB M2 MN25 PB H1	MN37 PB M1 MN37 PB M2 MN37 PB H1
M1 M2 H1	L	ML9 PB M1 ML9 PB M2 ML9 PB H1	ML12 PB M1 ML12 PB M2 ML12 PB H1	ML18 PB M1 ML18 PB M2 ML18 PB H1	ML25 PB M1 ML25 PB M2 ML25 PB H1	ML31 PB M1 ML31 PB M2 ML31 PB H1	ML37 PB M1 ML37 PB M2 ML37 PB H1
M2 H1	X		MX12 PB22 M2 MX12 PB22 H1	MX18 PB22 M2 MX18 PB22 H1	MX25 PB22 M2 MX25 PB22 H1	MX31 PB22 M2 MX31 PB22 H1	MX37 PB22 M2 MX37 PB22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MN37PBM1

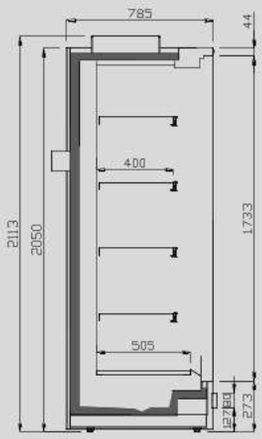


MNPB

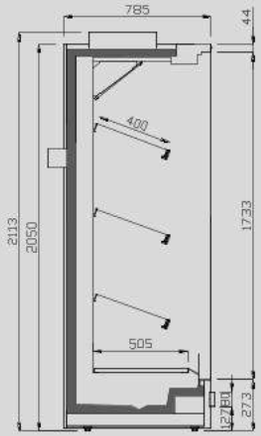


MNPB H1



ML37PBM1

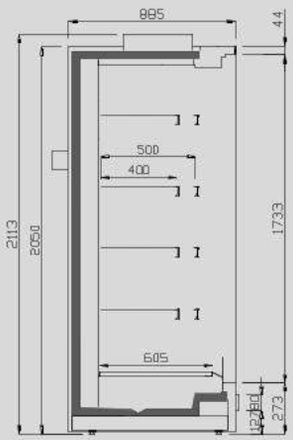


MLPB

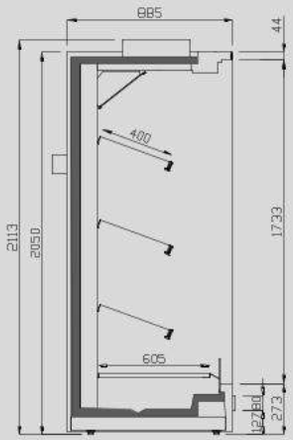


MLPB H1



MX37PBM1

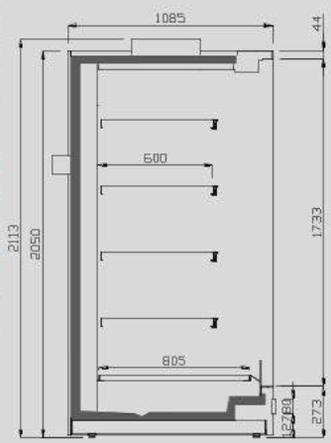

MXPB

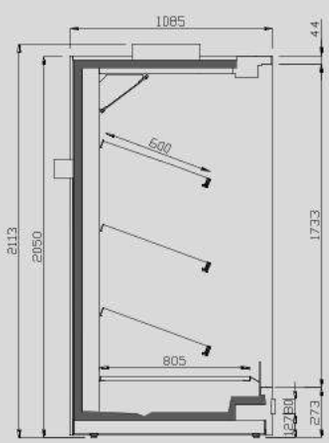

MXPB H1



MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB M1	MN12 PB M1	MN18 PB M1	MN25 PB M1	MN37 PB M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MN9 PB M2	MN12 PB M2	MN18 PB M2	MN25 PB M2	MN37 PB M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MN9 PB H1	MN12 PB H1	MN18 PB H1	MN25 PB H1	MN37 PB H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2050 mm.	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB M1	ML12 PB M1	ML18 PB M1	ML25 PB M1	ML31 PB M1	ML37 PB M1
Precio Price Prix **M1**						
MOD.	ML9 PB M2	ML12 PB M2	ML18 PB M2	ML25 PB M2	ML31 PB M2	ML37 PB M2
Precio Price Prix **M2**						
MOD.	ML9 PB H1	ML12 PB H1	ML18 PB H1	ML25 PB H1	ML31 PB H1	ML37 PB H1
Precio Price Prix **H1**						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2050 mm.	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 602 H1: 520	M1, M2: 803 H1: 701	M1, M2: 1204 H1: 1143	M1, M2: 1605 H1: 1390	M1, M2: 2012 H1: 1650	M1, M2: 2408 H1: 2110
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M1: 1696 M2: 1558 H1: 1300	M1: 2260 M2: 2076 H1: 1733	M1: 3190 M2: 3114 H1: 2599	M1: 4250 M2: 4153 H1: 3465	M1: 5650 M2: 5191 H1: 4331	M1: 6780 M2: 6229 H1: 5198
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 PB M2	MX18 PB M2	MX25 PB M2	MX31 PB M2	MX37 PB M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	**MX12 PB H1**	**MX18 PB H1**	**MX25 PB H1**	**MX31 PB H1**	**MX37 PB H1**
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M2: 801 H1: 651	M2: 1202 H1: 976	M2: 1603 H1: 1303	M2: 2003 H1: 1628	M2: 2404 H1: 1954
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M2: 4,01 H1: 3,26	M2: 6,01 H1: 4,28	M2: 8,01 H1: 6,50	M2: 10,1 H1: 8,20	M2: 12,1 H1: 9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M2: 2430 H1: 2028	M2: 3645 H1: 3041	M2: 4860 H1: 4055	M2: 6075 H1: 5069	M2: 7290 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 5 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 5 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 5 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).

Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



ML25PB22M2

Serie / Series / Série

MPB22 OSLO


M1	N	MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
M2		MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
H1		MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
M1	L	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1
M2		ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2
H1		ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1
M2	X		MX12 PB22 M2	MX18 PB22 M2	MX25 PB22 M2	MX31 PB22 M2	MX37 PB22 M2
H1			MX12 PB22 H1	MX18 PB22 H1	MX25 PB22 H1	MX31 PB22 H1	MX37 PB22 H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MN25PB22M2

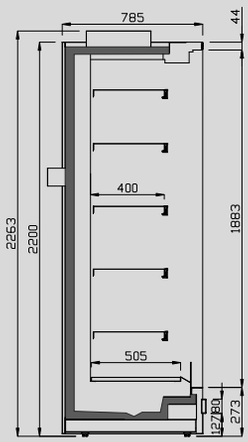


N 22: 785mm

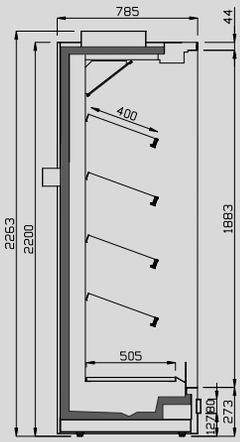


N 22 H1: 785mm



ML37PB22M2

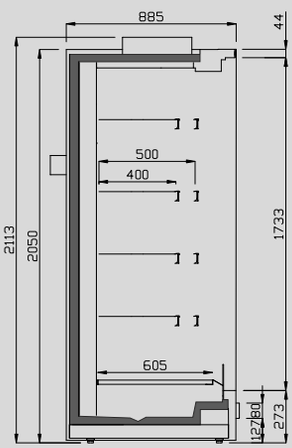


L 22: 885mm

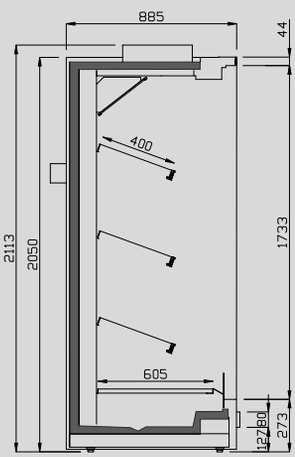


L 22 H1: 885mm



MX37PB22M2

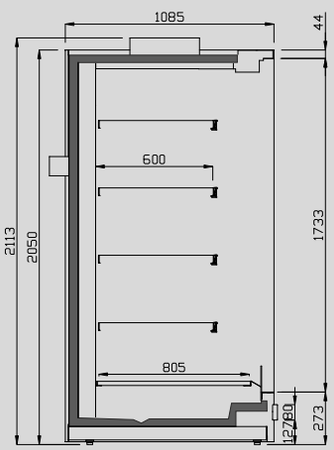

X 22: 1085mm

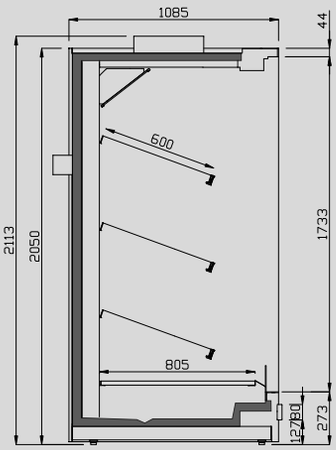

X 22 H1: 1085mm



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 785 x 2200 mm.	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 579 H1: 496	M1, M2: 771 H1: 660	M1, M2: 1156 H1: 991	M1, M2: 1542 H1: 1322	M1, M2: 2313 H1: 1983
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,35 H1: 1,95	M1, M2: 3,13 H1: 2,63	M1, M2: 4,70 H1: 3,95	M1, M2: 6,30 H1: 5,30	M1, M2: 9,40 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 2092 M2: 1907 H1: 1521	M1: 2788 M2: 2541 H1: 2028	M1: 4181 M2: 3812 H1: 3041	M1: 5575 M2: 5083 H1: 4055	M1: 8363 M2: 7624 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**						
MOD.	ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**						
MOD.	ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**						
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	938 x 885 x 2200 mm.	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 637 H1: 575	M1, M2: 849 H1: 742	M1, M2: 1273 H1: 1195	M1, M2: 1698 H1: 1480	M1, M2: 2105 H1: 1148	M1, M2: 2503 H1: 2205
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,44 H1: 2,07	M1, M2: 3,30 H1: 2,70	M1, M2: 4,88 H1: 4,13	M1, M2: 6,50 H1: 5,50	M1, M2: 8,10 H1: 6,90	M1, M2: 9,70 H1: 8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M1: 1889 M2:1816 H1: 1448	M1: 2650 M2: 2420 H1:1930	M1: 3975 M2:3630 H1: 2895	M1: 5300 M2:4840 H1:3860	M1:6625 M2: 6050 H1:4825	M1:7950 M2: 7260 H1: 5790
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 PB22 M2	MX18 PB22 M2	MX25 PB22 M2	MX31 PB22 M2	MX37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	**MX12 PB22 H1**	**MX18 PB22 H1**	**MX25 PB22 H1**	**MX31 PB22 H1**	**MX37 PB22 H1**
Precio Price Prix **H1**					
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	M2: 951 H1: 801	M2: 1427 H1: 1202	M2: 1903 H1: 1603	M2: 2378 H1: 2003	M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M2: 4,80 H1: 4,00	M2: 7,10 H1: 6,02	M2: 9,50 H1: 8,10	M2: 11,9 H1: 10,1	M2: 14,3 H1: 12,0
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M2: 2833 H1: 2259	M2: 4249 H1: 3388	M2: 5665 H1: 4518	M2: 7081 H1: 5647	M2: 8498 H1: 6776
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MPBU Casablanca

Mural semi plug in de refrigeración abierta frente bajo
Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas

L: 885

CARACTERÍSTICAS

Mural semi plug in de refrigeración abierta.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M1-M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES


Semi plug in refrigeration open multideck.
Full product visibility.
ECO R290 condensing unit.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M1-M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.
Night curtain.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M1-M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).


Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.
Riddeau de nuit.

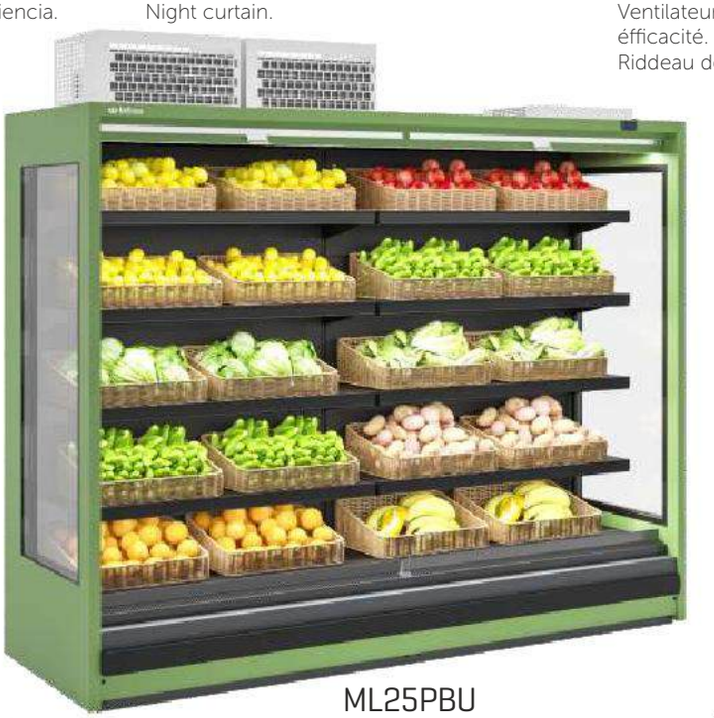

ML25PBU

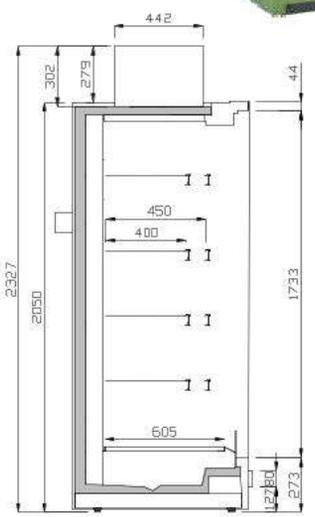

ML PBU M2

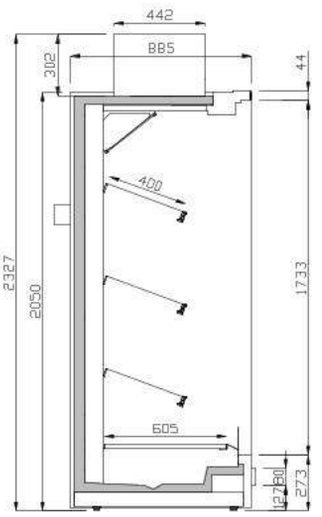

ML PBU H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPBU (CASABLANCA)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW ML12 PBU M2	NEW ML18 PBU M2	NEW ML25 PBU M2
Precio Price Prix **M2**			
MOD.	NEW ML12 PBU H1	NEW ML18 PBU H1	NEW ML25 PBU H1
Precio Price Prix **H1**			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2327 mm.	1875 x 885 x 2327 mm.	2500 x 885 x 2327 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	1230	1844	2459
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,33	3,49	4,66
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40		
Puertas Doors Portes	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M2: 1755 H1: 1481	M2: 2663 H1: 2222	M2: 3550 H1: 2963
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MPBW Lagos

Mural semi plug in de refrigeración abierta Waterin
Waterin Semi plug in refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte semi plug in avec frontal bas Waterin

L: 885

CARACTERÍSTICAS

Mural semi plug in de refrigeración abierta.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 273mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
- 4 estantes M2. 3 en H1.
- Exposición.
- Espejo interior (H1).

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES

Semi plug in refrigeration open multideck.
Full product visibility.
ECO R290 condensing unit.
Low front under 273mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
- 4 shelves M2. 3 in H1.
- Exposition.
- Interior mirror (H1).

Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.
Night curtain.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de réfrigération ouverte.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 273 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
- 4 étagères M2. 3 en H1.
- Exposition.
- Miroir intérieur (H1).


Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.
Riddeau de nuit.



ML25PBW

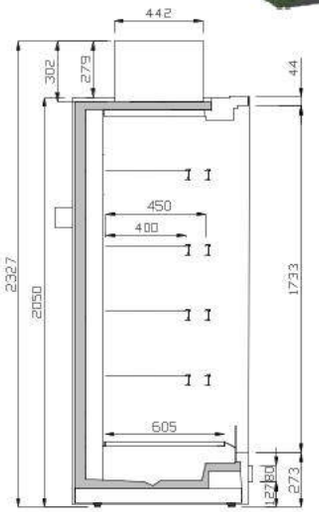

ML PBW M2

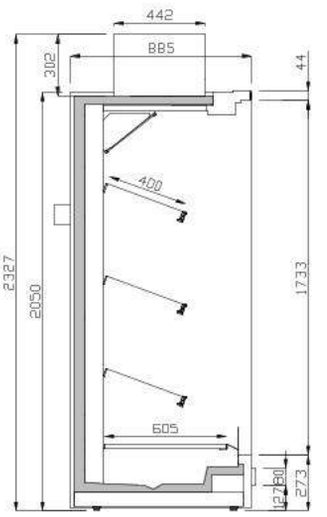

ML PBW H1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPBW (LAGOS)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	NEW ML12 PBW M2	NEW ML18 PBW M2	NEW ML25 PBW M2
Precio Price Prix **M2**			
MOD.	NEW ML12 PBW H1	NEW ML18 PBW H1	NEW ML25 PBW H1
Precio Price Prix **H1**			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 885 x 2327 mm.	1875 x 885 x 2327 mm.	2500 x 885 x 2327 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	1230	1844	2459
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	2,33	3,49	4,66
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40 + 40		
Puertas Doors Portes	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	M2: 1755 H1: 1481	M2: 2663 H1: 2222	M2: 3550 H1: 2963
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



MBT Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.


Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MF5P BT L1

Serie / Series / Série

MBT TORONTO


L1 | N	 MN2P BT L1	 MN3P BT L1	 MN4P BT L1	 MN5P BT L1
L1 | F	 MF2P BT L1	 MF3P BT L1	 MF4P BT L1	 MF5P BT L1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**




MN4PBTL1

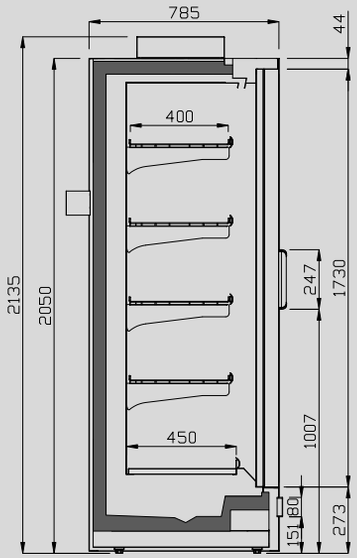

MNBT



MF4PBTL1

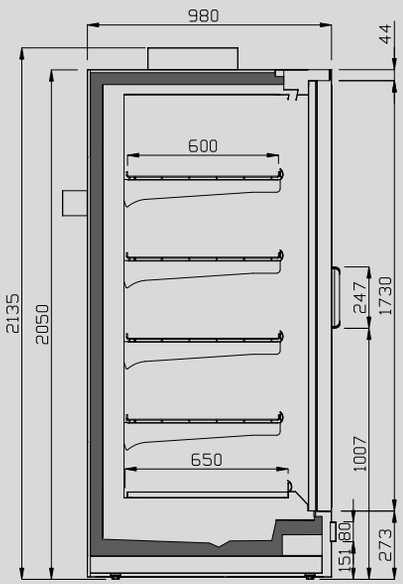

MFBT

MBT Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN2P BT L1	MN3P BT L1	MN4P BT L1	MN5P BT L1
Precio Price Prix **L1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.	3124 x 780 x 2050 mm.	3905 x 780 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 659	L1: 989	L1: 1318	L1: 1648
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,20	L1: 4,70	L1: 6,30	L1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1207	L1: 1809	L1: 2412	L1: 3015
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**

F: 980

MODELO / MODELE / MODÈLE	MF2P BT L1	MF3P BT L1	MF4P BT L1	MF5P BT L1
Precio Price Prix **L1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 980 x 2050 mm.	2343 x 980 x 2050 mm.	3124 x 980 x 2050 mm.	3905 x 980 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 1232	L1: 1845	L1: 2460	L1: 3075
Área refrigerada Refrigerated area (x m²) Zone réfrigérée	L1: 4,7	L1: 7,1	L1: 9,45	L1: 11,8
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1245	L1: 1865	L1: 2487	L1: 3108
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
6 niveles de exposición:
5 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
6 exposure levels:
5 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
6 niveaux de présentation:
5 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MN4PBT22L1

Serie / Series / Série

MBT22 TORONTO


L1 | N	 MN2P BT22 L1	 MN3P BT22 L1	 MN4P BT22 L1	 MN5P BT22 L1
L1 | F	 MF2P BT22 L1	 MF3P BT22 L1	 MF4P BT22 L1	 MF5P BT22 L1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**




MN5PBT22L1

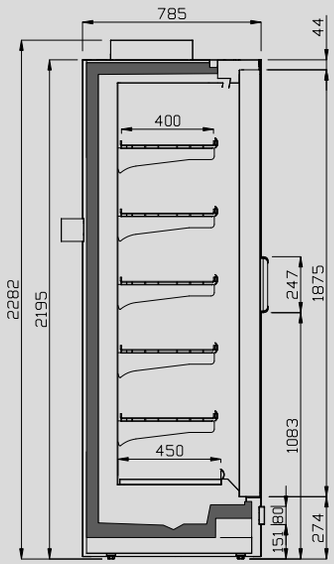

N: 785mm



MF5PBT22L1

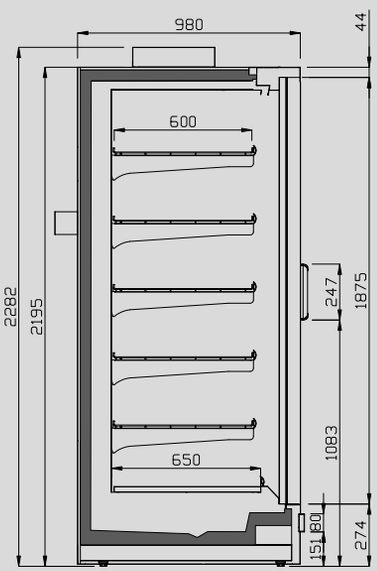

F: 1085mm



MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN2P BT22 L1	MN3P BT22 L1	MN4P BT22 L1	MN5P BT22 L1
Precio Price Prix **L1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm. 1562 x 780 x 2200 mm. (22)	2343 x 780 x 2050 mm. 2343 x 780 x 2200 mm. (22)	3124 x 780 x 2050 mm. 3124 x 780 x 2200 mm. (22)	3905 x 780 x 2050 mm. 3905 x 780 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 659 L1 22: 822	L1: 989 L1 22: 1233	L1: 1318 L1 22: 1844	L1: 1648 L1 22: 2055
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,20 L1 22: 3,91	L1: 4,70 L1 22: 5,87	L1: 6,30 L1 22: 7,83	L1: 7,90 L1 22: 9,78
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1207 L1 22: 1298	L1: 1809 L1 22: 1947	L1: 2412 L1 22: 2596	L1: 3015 L1 22: 3245
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**

F: 980

MODELO / MODELE / MODÈLE	MF2P BT22 L1	MF3P BT22 L1	MF4P BT22 L1	MF5P BT22 L1
Precio / Price / Prix **L1**				
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1562 x 980 x 2050 mm. 1562 x 980 x 2200 mm. (22)	2343 x 980 x 2050 mm. 2343 x 980 x 2200 mm. (22)	3124 x 980 x 2050 mm. 3124 x 980 x 2200 mm. (22)	3905 x 980 x 2050 mm. 3905 x 980 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 1232 L1 22: 1466	L1: 1845 L1 22: 2197	L1: 2460 L1 22: 2929	L1: 3075 L1 22: 3661
Área refrigerada Refrigerated area (x m²) Zone réfrigérée	L1: 4,7 L1 22: 5,7	L1: 7,1 L1 22: 8,5	L1: 9,45 L1 22: 11,3	L1: 11,8 L1 22: 14,2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	-			
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	L1: 1245 L1 22: 1336	L1: 1865 L1 22: 2001	L1: 2487 L1 22: 2668	L1: 3108 L1 22: 3335
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard

Laterales disponibles Available sides Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Mural Semi-plug in de congelación cerrada
Semi-plug in freezer full glass doors multidecks
Murale Semi-plug in congélation fermée

N: 780

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de congelación con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Unidad condensadora ECO R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical semi plug in display cases with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
ECO R290 condensing unit.
High efficiency electronic fans.


CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères á barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Unité de condensation ECO R290.
Ventilateurs éléctronique à haut éfficacité.



MN5P+4PBTUL1

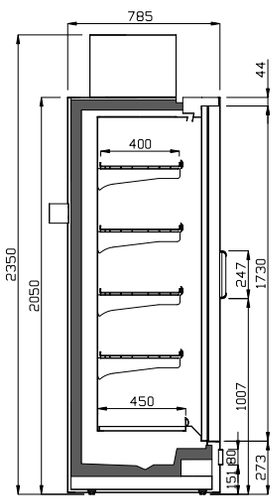

N: 785mm



MN3PBTUL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBTU (MONTREAL)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 **MN2P BTU L1**	 **MN3P BTU L1**
Precio / **Price** / Prix **L1**		
Medidas sin costados / **Measures without sides /** Mesures sans joues / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital	
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 648	L1: 973
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,16	L1: 4,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.	
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60	
Puertas Doors Portes	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé	
Potencia Power (W) Puissance	2043	3058
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	29,4	40,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



MBTP Vancouver

Mural plug in de congelación cerradas
Plug in freezer full glass doors multidecks
Murale de congélation fermée groupe incorporé

N: 780

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0°-80/85°
- Apertura máxima 93°

Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
- 4 estantes de varilla.
- Exposición.

Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Plug in frozen vertical closed display cases with triple glass hinged doors.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0°-80/85°
- Full opening 93°

LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
- 4 wire shelves.
- Exposition.

Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES


Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0°-80/85°
- Ouverture maximale de 93°

Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
- 4 étagères à barres.
- Exposition.

Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs électroniques à haut rendement.



MN25+18BTPCL1

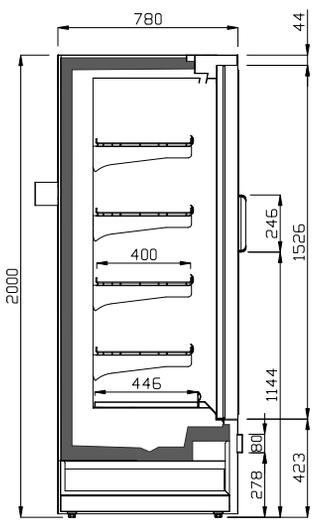

MNBTP/C



MN18BTPCL1

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN12 BTP L1	 MN18 BTP L1	 MN25 BTP L1
Precio Price Prix **L1**			
MOD.	**MN12 BTPC L1**	**MN18 BTPC L1**	**MN25 BTPC L1**
Precio Price Prix **C L1**			
Medidas sin costados / Measures without sides / Mesures sans joues / (mm)	1250 x 780 x 2000 mm.	1835 x 780 x 2000 mm.	2500 x 780 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	664	996	1328
Área refrigerada Refrigerated area (x m²) Zone réfrigérée	2,54	3,81	5,08
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	4+Expos.		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	60 + 60		
Puertas Doors Portes	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	1282	1695	2512
Potencia frig. Cooling capacity (W A -30°C) Puissance Frig.	-	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	23,1	30,5	45,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		

Colores estándar
Standar colors
Couleurs standard

Laterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclues

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

Exterior / Exterior / Extérieure	
Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita(7016) / RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey (7016) / Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite (7016)	

Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

General General Général	**Lateral espejo** Mirror end wall Joue miroir	**Lateral display** Display end wall Joue display
SMS		
SML		

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Frente estante metacr.** Methacr. shelf front Étagère frontale méthac.
SMS/SML6				
SMS/SML9				
SMS/SML12				
SMS/SML18				
SMS/SML25				

Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)
SML12			
SML18			
SML25			
SML37			

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral display** Display side end Joue display	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate
SML12				
SML18				
SML25				
SML37				

Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral espejo Inox** Mirror side end Inox Joue miroir Inox	**Lateral display** Display end wall Joue display	**Lateral display Inox** Display side end Inox Joue display Inox	**Separador central espejo** Central mirror divider Séparateur central miroir
MS					
MN					
ML					

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**230V/60Hz**	**115V/60Hz**	**MS Línea estante 300** MS Shelf line 300 Ligne étagère MS 300	**MN/ML Línea estante 400** MN/ML Shelf line 400 Ligne étagère MN/ML 400
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	**Led vertical RT** Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote

Lateral/Separador Side end/ Divider Joues/Séparateur	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MS					
MN					
MN22					
ML					
ML22					
MX					
MX22					

General General Général	**Kit espejo** Mirror kit Kit miroir	**Línea estante 400** Shelf line 400 Étagère 400	**Línea estante 450** Shelf line 450 Ligne étagère 450	**Línea estante 500** Shelf line 500 Ligne étagère 500	**Línea estante 600** Shelf line 600 Ligne étagère 600
MS/MN/ML/MX9					
MS/MN/ML/MX12					
MS/MN/ML/MX18					
MS/MN/ML/MX25					
MS/MN/ML/MX31					
MS/MN/ML/MX37					

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**Control elect.** Electronic control Control électr.	**Termómetro** Termometer Thermomètre	**Salida tubos sup.** Top tube output Sortie tube sup.
MS/MN/ML/MX9			de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX12			de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX18			de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX25			de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX31			de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX37			de serie	de serie	de serie

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	**Led vertical RT** Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP

	Lateral Display Display side end Joue Display	**Lateral Opaco** Opaque side end Joue opaque	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MNBTP				

Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU

	Lateral Opaco Opaque side end Joue Opaque	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate	**Ventiladores alta efic. 1 x puerta** High efficiency fans 1 x door Ventilateurs haut rendem. 1 x porte	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Voltajes especiales** Special voltages Tension électr. spéciale
MN				Consultar / To consult / Consulter		Consultar/ Consult/ Consulter
MN22				Consultar / To consult / Consulter		
MF				ESTÁNDAR		
MF22				ESTÁNDAR		

Ruedas / Casters / Roullettes

Modelos/Models/Modèles	Cantidad/Quantity/Quantité
MNBTP 12/18/25	**09/12** x4uds
MNDCP 09/12/18/25	**18/25** x6uds
MNP 09/12/18/25	
MLDCP 09/12/18/25	
MLP 09/12/18/25	

Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique

R404a	R410a	R513a	Electrónica Electronic Electronique
R507a	R134a	R449a	



SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellersand external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches,ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°c.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.



INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores,con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducciónde aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y controlde condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variaciónde velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/o ffcontrol of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatives.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Unidades multiservicio con sistema VRC
Multiservice units VRC system
Version multiservice avec sistème VRC

Estructura
Válvula presostática de aspiración (VP).
Válvula presostática de by-pass (VC).
Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
Presostato de control (IP).
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.


Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.


Estructure
Suction pressure valve (VP).
By-pass pressure valve (VC).
Thermostatic expansion valve for liquid injection (VE).
Pressure control switch (IP).
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the sames time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.
Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.

Structure
Vanne pressostatique d'aspiration (VP).
Vanne pressostatique de by-pass (VC).
Détendeur thermostatique d'injection de liquide (VE).
Pressostat de contrôle (IP).
Séparateur d'huile.

.
Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.
Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.

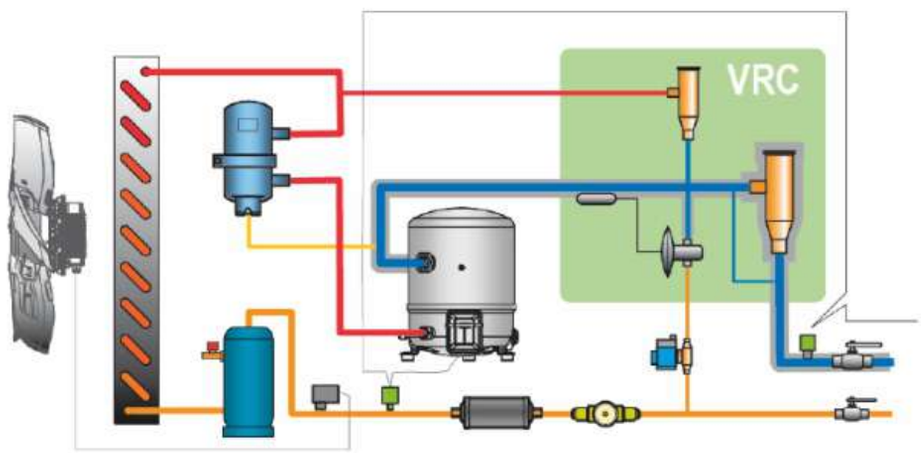

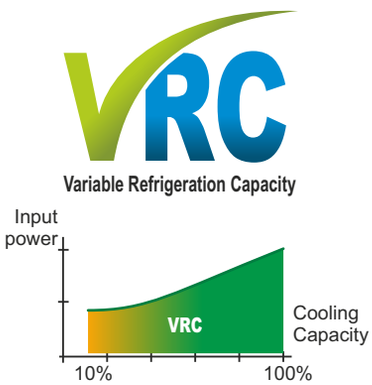


Ejemplo instalación multiservicio
Multiservice installation
Exemple d'instalation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.

Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centrilization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.

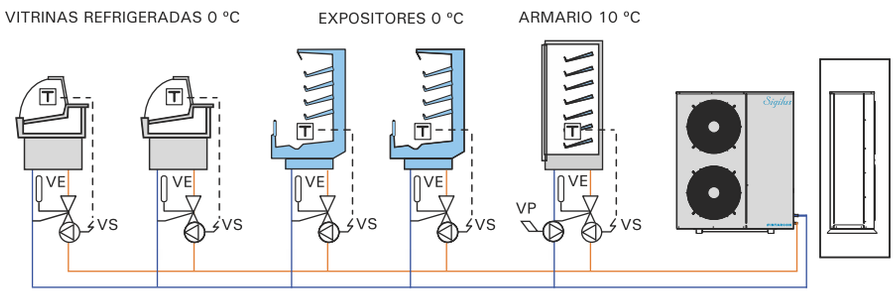

T: TERMOSTATO
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE
VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

SIGILUS

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	**DE SERIE**
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Rejilla exterior de protección de batería	
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (Serie 1 monofásicos)	**DE SERIE**
Versión electrónica	



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[5]	PVP PRICE PVP (€)
R-134a	MDF-NY-0010A	3/8	230V	570	880	710	560	430	330	(1,75)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	28	
	MDF-NY-0015A	1/2	230V	795	1 200	975	775	595	460	(1,73)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	29	
	MDF-NY-1015A	1/2	230V	875	1 395	1 110	865	650	490	(1,78)	5	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	31	
	MDF-NY-1026A	3/4	230V	1 340	2 160	1 710	1 315	980	710	(1,89)	9	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	31	
	MDF-NY-1033A	1	230V	1 730	2 700	2 160	1 685	1 280	820	(2,11)	9	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	31	
	MDF-NY-1053A	1 1/2	230V	2 425	3 975	3 115	2 360	1 710	1 040	(2,33)	12	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	32	
	MDF-NY-1074A	2	230V	3 150	5 080	4 005	3 045	2 210	1 370	(2,29)	16	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	36	
	MDF-NY-2086A [M]	4	400V 3N	4 230	6 800	5 360	4 130	3 090	1 840	(2,32)	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	
	MDF-NY-2108A [M]	5	400V 3N	5 175	8 280	6 535	5 035	3 765	2 230	3,23	16	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	35	
	MDF-NY-2136A [M]	6 1/2	400V 3N	6 575	10 140	8 200	6 385	4 835	2 990	2,87	19	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	34	
R-449A	MDF-NG-0008A	1/3	230V	570	965	790	635	490	360	(1,71)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	28	
	MDF-NG-0010A	3/8	230V	735	1 210	1 000	805	635	460	(1,72)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	
	MDF-NG-0012A	1/2	230V	870	1 395	1 160	945	755	540	(1,74)	6	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29	
	MDF-NG-1014A	1/2	230V	1 075	1 870	1 515	1 200	930	660	(1,71)	6	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	32	
	MDF-NG-1016A	5/8	230V	1 220	2 200	1 770	1 385	1 040	740	(1,77)	7	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	
	MDF-NG-1018A	3/4	230V	1 525	2 630	2 140	1 710	1 310	880	(1,85)	8	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	32	
	MDF-NG-1024A	1	230V	1 940	3 485	2 815	2 195	1 650	1 010	(2,04)	12	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	
	MDF-NG-1026A	1 1/4	230V	2 185	3 790	3 085	2 455	1 870	1 130	(2,05)	13	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	
	MDF-NG-1034A	1 1/2	230V	2 820	4 765	3 895	3 125	2 420	1 600	(1,91)	16	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	32	
	MDF-NG-1038A [M]	1 3/4	400V 3N	3 105	5 315	4 320	3 440	2 650	1 530	(2,11)	7	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	29	
	MDF-NG-2048A [M]	2	400V 3N	3 985	6 805	5 525	4 410	3 410	1 890	(2,25)	8	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	26	
	MDF-NG-2054A [M]	2 1/2	400V 3N	4 595	7 660	6 250	5 020	3 950	2 090	(2,35)	9	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	26	
	MDF-NG-2060A [M]	3	400V 3N	5 300	8 655	7 105	5 750	4 575	2 480	3,26	10	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	26	
	MDF-NG-2068A [M]	3 1/2	400V 3N	5 975	9 635	7 955	6 460	5 160	2 850	3,14	10	Ø 450	3 600	1/2" -3/4'	88	25	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A / R452A | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. -25°C	-30 °C	-35 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[5]	PVP PRICE PVP (€)
R-449A	BDF-NG-0018A	5/8	230V	335	795	600	415	430	(0,96)	6	Ø 200	350	1/4"-1/2"	58	28	
	BDF-NG-1026A	3/4	230V	545	1 285	945	655	670	(0,97)	9	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	31	
	BDF-NG-1034A	1 1/4	230V	720	1 690	1 245	865	900	(0,95)	10	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	79	32	
	BDF-NG-1055A	1 3/4	230V	920	2 425	1 745	1 160	1 170	(0,99)	16	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	85	34	
	BDF-NG-1075A	2 1/2	230V	1 360	3 125	2 375	1 645	1 560	(1,06)	24	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	90	36	
R-452A	BDF-NB-2096	3 1/2	400V 3N	1 555	3 933	2 772	1 755	1 740	(1.22)	11	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	39	
	BDF-NB-2108A	4	400V 3N	1 945	4 529	3 296	2 171	2 070	1,61	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	37	
	BDF-NB-2136A	5	400V 3N	2 560	5 533	4 120	2 844	2 740	1,60	15	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	32	
	BDF-NB-3215A	7 1/2	400V 3N	3 902	8 565	6 361	4 351	4 070	1,60	24	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39	
	BDF-NB-3271A	10	400V 3N	5 444	10 664	8 178	5 923	5 900	1,60	28	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC


VRC Variable Refrigeration Capacity

	COMPRESOR HERMÉTICO R134 a		
R134a	**Versión Axial VRC** **Serie** / Modelo	**Potencia Frigorífica** (W) Tª EVAP. -10 °C	**Precio** Price (€) Prix
	MDF-VY-2 086	4.150	
	MDF-VY-2 108	5.040	
	MDF-VY-2 136	6.710	
	MDF-VY-3 171	7.440	
	MDF-VY-3 215	9.390	
	MDF-VY-3 271	12.720	


	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDF-VG-1 038	3.540	
	MDF-VG-2 048	4.520	
	MDF-VG-2 054	5.140	
	MDF-VG-2 060	5.880	
	MDF-VG-2 068	6.600	
	MDF-VG-3 086	6.950	
	MDF-VG-3 108	9.200	
	MDF-VG-4 136	11.750	
	MDF-VG-4 160	13.390	

Dimensiones Dimensions (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	671	308	442
SERIE 1	1 030	380	580
SERIE 2	1 080	416	827
SERIE 3	1 150	487	1 097
SERIE 4	1 150	487	1 346


Serie 0




Serie 1

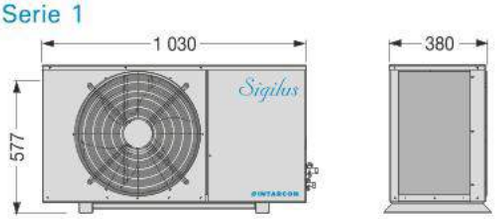

Serie 2

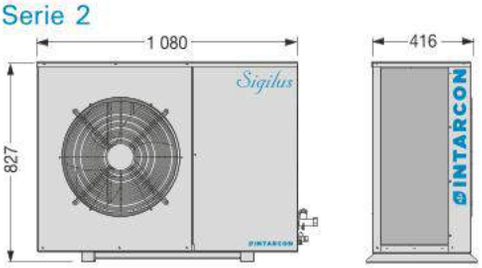

Serie 3

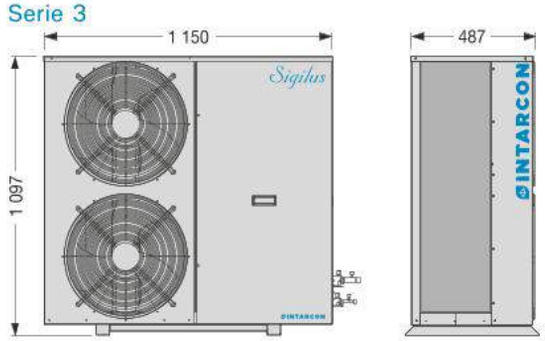

Motocondensadoras A2L
A2L Condensing units
Motocondensateurs A2L

Unidades motocondensadoras compactas para refrigeración a media y baja temperatura, en construcción silenciosa con compresor hermético alternativo o scroll, con insonorización acústica, y motoventilador axial electrónico de bajas revoluciones, para trabajar con refrigerante A2L, de bajo efecto invernadero.

Compact condensing units for medium and low temperature refrigeration, in silent construction with hermetic reciprocating or scroll compressor, with acoustic soundproofing, and low speed electronic axial motor fan, for use with A2L refrigerant, with low greenhouse effect.

Unités motocondensateurs compactes pour la réfrigération à moyenne et basse température, de construction silencieuse avec compresseur hermétique alternatif ou scroll, avec insonorisation acoustique, et motoventilateur axial électronique à faible régime, pour fonctionner avec le réfrigérant A2L, à faible effet de serre.

Opciones / Options / Options	**Precio** Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz.	
Ventilador de condensación potenciado hasta 80 Pa: Serie 1 con un ventilador de Ø 350 mm. Series 1 y 2 con un ventilador de Ø 450 mm. Series 3 y 4 con dos ventiladores de Ø 450 mm.	
Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.	
Maestro-esclavo (alternativo + simultáneo).	
Mando multifunción de mayor tamaño.	
Rejilla de protección para la batería exterior.	
Control de condensación para muy baja temperatura ambiente.	
Control de tensión (modelos monofásicos).	
Separador de aceite.	
Recubrimiento poliuretano condensador.	
Control de tensión y fallo de fase (trifásico).	
Embalaje para transporte marítimo.	

Control de condensación proporcional.
Las motocondensadoras Sigilus incorporan un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Proportional condensation control.
Sigilus condensing units incorporate proportional condensation control by speed variation for prolonged operation at low outdoor temperatures.

Contrôle proportionnel de la condensation.
Les motocondenseurs Sigilus intègrent un contrôle proportionnel de la condensation par variation de vitesse pour un fonctionnement prolongé à basse température extérieure.

230V I+N ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz | Media temperatura | Compresor hermético alternativo o scroll | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -10 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Alternativo	MDF-NN-1009A	230V I+N ~ 50 Hz	1/3	833	642	801	991	1 215	483	(1,73)	5,3	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	65	34	
		MDF-NN-1012A	230V I+N ~ 50 Hz	1/2	1 117	861	1 068	1 307	1 588	651	(1,75)	6,3	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	65	35	
		MDF-NN-1018A	230V I+N ~ 50 Hz	3/4	1 600	1 178	1 509	1 896	2 348	841	(1,94)	9,1	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	73	35	
		MDF-NN-1026A	230V I+N ~ 50 Hz	1 1/2	2 214	1 616	2 081	2 622	3 231	1 110	(2,03)	12,7	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	74	35	
		MDF-NN-1034A	230V I+N ~ 50 Hz	1 1/2	2 687	2 008	2 548	3 160	3 864	1 388	(1,96)	17,5	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	78	37	
		MDF-NN-1040A	230V I+N ~ 50 Hz	2	3 419	2 463	3 204	4 040	5 008	1 528	(2,27)	15,7	Ø 450	4 100	3/8"-5/8"	86	40	
	Scroll	MDF-SN-1034A	400V 3N ~ 50 Hz	2	3 812	2 842	3 442	4 178	5 050	1 862	(2,16)	5,5	Ø 450	5 000	1/4"-5/8"	85	39	
		MDF-SN-2044A	400V 3N ~ 50 Hz	2 1/2	4 978	3 675	4 509	5 457	6 529	2 297	(2,26)	10,7	Ø 450	5 400	3/8"-5/8"	87	39	
		MDF-SN-2058A	400V 3N ~ 50 Hz	3 1/2	5 712	4 025	4 956	6 084	7 371	2 488	(2,37)	12,8	Ø 450	5 400	3/8"-5/8"	92	39	
		MDF-SN-3084A	400V 3N ~ 50 Hz	5	7 940	6 303	7 595	9 159	10 980	3 603	3,80	18,8	2x Ø 450	10 000	3/8"-7/8"	113	39	
		MDF-SN-4110A	400V 3N ~ 50 Hz	7	11 010	8 629	10 556	12 741	15 154	4 754	3,69	22,9	2x Ø 450	10 500	1/2"-1 1/8"	124	42	
		MDF-SN-4126A	400V 3N ~ 50 Hz	7 1/2	14 880	10 710	13 200	15 730	18 870	6 515	3,70	23,4	2x Ø 450	10 500	1/2"-1 1/8"	135	43	

230V I+N ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz | Baja temperatura | Compresor hermético alternativo o scroll | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -35 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -35 °C	-30 °C	-25 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Alternativo	BDF-NN-1026A	230V I+N ~50 Hz	1 1/4	553	468	669	898	733	(0,88)	8,9	Ø 350	2 300	1/4"-3/8"	63	34	
		BDF-NN-1034A	230V I+N ~50 Hz	1 1/2	768	717	993	1 229	944	(0,94)	10,7	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	71	35	
		BDF-NN-1054A	230V I+N ~50 Hz	2	1 128	1 014	1 473	2 024	1 255	(1,05)	16,9	Ø 350	2 500	1/4"-1/2"	79	41	
		BDF-NN-1068A	400V 3N ~ 50 Hz	3	1 666	1 539	2 127	2 850	1 768	(1,11)	8,7	Ø 450	4 100	3/8"-5/8"	83	43	
	Scroll	BDF-SN-2067A	400V 3N ~ 50 Hz	4	2 160	1 998	2 628	3 351	2 671	(1,00)	13,2	Ø 450	5 000	1/4"-7/8"	100	41	
		BDF-SN-2084A	400V 3N ~ 50 Hz	5	2 780	2 554	3 297	4 124	3 206	1,44	16,8	Ø 450	5 400	1/4"-7/8"	102	42	
		BDF-SN-2120A	400V 3N ~ 50 Hz	8	4 000	3 637	4 552	5 604	4 707	1,44	22,8	Ø 450	5 400	3/8"-1 1/8"	105	45	
		BDF-SN-3169A	400V 3N ~ 50 Hz	10	5 700	5 330	6 591	8 126	6 637	1,44	29,6	2x Ø 450	10 000	3/8"-1 1/8"	131	46	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Motocondensadoras A2L INVERTER Serie / Series / Série SIGILUS A2L INVERTER
INVERTER A2L Condensing units
Motocondensateurs A2L INVERTER

Unidades motocondensadoras para refrigeración a media y baja temperatura, en construcción silenciosa con compresor rotativo INVERTER, con insonorización acústica y motoventilador axial electrónico de bajas revoluciones para trabajar con refrigerante A2L, de bajo efecto invernadero.

Motor-condenser units for medium and low temperature refrigeration, in silent construction with INVERTER rotary compressor, with acoustic soundproofing and low-speed electronic axial motor fan to work with A2L refrigerant, with low greenhouse effect.

Unités motocondenseurs pour la réfrigération à moyenne et basse température, de construction silencieuse avec compresseur rotatif INVERTER, insonorisation acoustique et motoventilateur axial électronique à faible régime pour fonctionner avec le réfrigérant A2L, à faible effet de serre.

Opciones / Options / Options

	Precio Price (€) Prix
Ventilador de condensación potenciado hasta 80 Pa: Serie 1 con un ventilador de Ø 350 mm. Series 1 y 2 con un ventilador de Ø 450 mm. Series 3 y 4 con dos ventiladores de Ø 450 mm.	
Rejilla de protección para la batería exterior.	
Recubrimiento poliuretano condensador.	
Control de tensión y fallo de fase.	
Embalaje para transporte marítimo.	





Compresor rotativo INVERTER.
El compresor rotativo INVERTER ofrece alta eficiencia energética al ajustar su velocidad a la demanda real, garantiza un funcionamiento estable y silencioso gracias a su diseño de compresión continua, y mantiene un amplio rango operativo con capacidad constante ante variaciones de carga o temperatura.

INVERTER rotary compressor.
The INVERTER rotary compressor offers high energy efficiency by adjusting its speed to actual demand, ensures stable and quiet operation thanks to its continuous compression design, and maintains a wide operating range with constant capacity in the face of load or temperature variations.

Compresseur rotatif INVERTER.
Le compresseur rotatif INVERTER offre une haute efficacité énergétique en ajustant sa vitesse à la demande réelle, garantit un fonctionnement stable et silencieux grâce à sa conception à compression continue, et maintient une large plage de fonctionnement avec une capacité constante face aux variations de charge ou de température.

400V 3N ~ 50Hz | Media temperatura | Compresor rotativo INVERTER | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -10 °C	Potencia frigorífica (W)[2] Temperatura media de evaporación -15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Rotativo INVERTER	MDF-PN-2024A	400V 3N ~ 50 Hz	2	6 530	5 400	**6 317**	7 306	8 398	2 283	4,35	5,3	Ø 450	5 400	3/8" - 7/8"	69	39	
		MDF-PN-2032A	400V 3N ~ 50 Hz	3	7 530	6 169	**7 250**	8 450	9 744	2 844	4,72	6,3	Ø 450	5 400	3/8" - 7/8"	71	39	
		MDF-PN-3046A	400V 3N ~ 50 Hz	5	10 230	8 246	**10 162**	12 313	14 668	2 960	3,34	18,3	2x Ø 450	10 000	3/8" - 7/8"	105	42	
		MDF-PN-4055A	400V 3N ~ 50 Hz	6	12 300	10 128	**12 224**	14 569	17 149	5 371	3,35	23,1	2x Ø 450	10 500	1/2" - 1 1/8"	119	42	
		MDF-PN-4070A	400V 3N ~ 50 Hz	8	15 200	12 232	**14 995**	18 032	21 199	5 792	3,36	24,7	2x Ø 450	10 500	1/2" - 1 1/8"	122	42	

400V 3N ~ 50Hz | Baja temperatura | Compresor rotativo INVERTER | R-455A

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] -35 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura media de evaporación -35 °C	-30 °C	-25 °C	Potencia absorb. nominal (W)	(COP) SEPR [3]	Intens. máx. absorb. (A)	Ventilador Ø (mm)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso (kg)	SPL dB(A) [4]	PVP (€)
R-455A	Rotativo INVERTER	BDF-PN-1024A	400V 3N ~ 50 Hz	2	2 330	2 157	**2 807**	3 447	1 912	2,37	4,2	Ø 350	2 500	1/4"-7/8"	69	39	
		BDF-PN-1032A	400V 3N ~ 50 Hz	3	2 560	2 332	**3 221**	3 842	2 364	2,79	5,2	Ø 350	2 500	1/4"-7/8"	71	39	
		BDF-PN-2046A	400V 3N ~ 50 Hz	5	3 250	3 155	**4 071**	5 219	2 322	1,58	16,5	Ø 450	5 400	1/4"-7/8"	79	39	
		BDF-PN-3055A	400V 3N ~ 50 Hz	6	4 380	4 280	**5 347**	6 675	4 592	1,46	23,2	2x Ø 450	10 000	3/8" - 1 1/8"	108	42	
		BDF-PN-3070A	400V 3N ~ 50 Hz	8	5 000	4 867	**6 113**	7 767	4 762	1,50	24,7	2x Ø 450	10 000	3/8" - 1 1/8"	111	42	

INTARBOX

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options

	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	
Resistencia de Cárter	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Compuerta de descarga antirretorno	
Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)	
Control condensación proporcional por variación de velocidad Axial / Centrífuga	
Versión electrónica	



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERATINE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.				POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C								
R-134a	MDH-NY-0010A	3/8	230V	575	890	715	565	430	370	(1,54)	4	1/4"-3/8"	45	29	1 665
	MDH-NY-0015A	1/2	230V	800	1 215	985	785	600	510	(1,58)	5	1/4"-3/8"	47	32	1 829
	MDH-NY-1015A	1/2	230V	840	1 305	1 050	825	630	500	(1,69)	5	1/4"-1/2"	50	32	1 905
	MDH-NY-1026A	3/4	230V	1 225	1 910	1 530	1 200	900	720	(1,72)	9	1/4"-1/2"	58	30	2 270
	MDH-NY-1033A	1	230V	1 555	2 325	1 890	1 505	1 155	830	(1,87)	9	1/4"-1/2"	60	33	2 337
	MDH-NY-2053A	1 1/2	230V	2 210	3 505	2 785	2 130	1 565	1 060	(2,08)	12	1/4"-5/8"	70	38	2 975
	MDH-NY-3074A	2	230V	3 045	4 855	3 845	2 940	2 140	1 360	(2,23)	16	1/4"-3/4"	90	44	3 646
	MDH-NY-4086A[M]	4	400V 3N	4 160	6 660	5 270	4 065	3 040	2 020	(2,09)	14	3/8"-7/8"	97	48	4 345
	MDH-NY-4108A[M]	5	400V 3N	5 065	7 940	6 380	4 935	3 690	2 46	2,85	17	3/8"-7/8"	99	45	4 850
	MDH-NY-4136A[M]	6 1/2	400V 3N	6 410	9 595	7 825	6 215	4 720	3 330	2,56	20	3/8"-1 1/8"	102	44	5 301
R-449A	MDH-NG-0008A	1/3	230V	570	975	800	640	490	400	(1,50)	4	1/4"-3/8"	46	31	1 538
	MDH-NG-0010A	3/8	230V	745	1 225	1 010	815	640	500	(1,57)	5	1/4"-3/8"	46	34	1 587
	MDH-NG-0012A	1/2	230V	880	1 415	1 175	955	760	580	(1,61)	6	1/4"-3/8"	46	34	1 661
	MDH-NG-1014A	1/2	230V	1 065	1 740	1 435	1 165	925	670	(1,69)	6	1/4"-1/2"	50	34	1 807
	MDH-NG-1016A	5/8	230V	1 190	1 985	1 630	1 310	1 020	750	(1,71)	7	1/4"-1/2"	60	34	2 008
	MDH-NG-1018A	3/4	230V	1 440	2 325	1 925	1 565	1 240	900	(1,73)	8	1/4"-1/2"	60	34	2 111
	MDH-NG-2024A	1	230V	1 915	3 215	2 630	2 105	1 635	1 060	(1,93)	12	3/8"-5/8"	60	35	2 317
	MDH-NG-2026A	1 1/4	230V	2 130	3 485	2 870	2 320	1 830	1 190	(1,91)	13	3/8"-5/8"	61	36	2 353
	MDH-NG-2034A	1 1/2	230V	2 635	4 240	3 525	2 865	2 260	1 660	(1,72)	16	3/8"-5/8"	61	37	2 422
	MDH-NG-3038A[M]	1 3/4	400V 3N	2 985	4 890	4 025	3 250	2 555	1 510	(2,12)	6	3/8"-5/8"	78	39	3 060
	MDH-NG-4048A[M]	2	400V 3N	3 955	6 685	5 430	4 345	3 390	2 070	(2,06)	13	3/8"-3/4"	95	36	3 741
	MDH-NG-4054A[M]	2 1/2	400V 3N	4 535	7 515	6 145	4 940	3 900	2 300	(2,13)	14	3/8"-3/4"	96	36	4 185
	MDH-NG-4060A[M]	3	400V 3N	5 220	8 435	6 980	5 655	4 505	2 740	2,97	15	3/8"-3/4"	97	36	4 701
	MDH-NG-4068A[M]	3 1/2	400V 3N	5 880	9 330	7 775	6 345	5 075	3 160	2,86	15	1/2"-3/4"	98	35	4 839

VERSIÓN CENTRÍFUGA			PVP PRICE PVP (€)
SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL (m^3/h)	P.E.D.[5] (pa)	
MDH-CY-0010A	375	80	
MDH-CY-0015A	375	80	
MDH-CY-1015A	575	80	
MDH-CY-1026A	575	80	
MDH-CY-1033A	575	80	
MDH-CY-2053A	1 000	120	
MDH-CY-3074A	1 500	140	
MDH-CY-4086A[M]	3 500	100	
MDH-CY-4108A[M]	3 500	100	
MDH-CY-4136A[M]	3 500	100	
MDH-CG-0008A	375	80	
MDH-CG-0010A	375	80	
MDH-CG-0012A	375	80	
MDH-CG-1014A	575	80	
MDH-CG-1016A	575	80	
MDH-CG-1018A	575	80	
MDH-CG-2024A	1 000	120	
MDH-CG-2026A	1 000	120	
MDH-CG-2034A	1 000	120	
MDH-CG-3038A[M]	1 500	140	
MDH-CG-4048A[M]	3 500	100	
MDH-CG-4054A[M]	3 500	100	
MDH-CG-4060A[M]	3 500	100	
MDH-CG-4068[M]	3 500	100	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A - R452A | Baja temperatura | Compresor hermético

REFRIGERATINE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W) Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.			POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN		-25 °C	-30 °C	-35 °C								
R-449A	BDH-NG-1026A	3/4	230V	540	1 220	930	660	670	(0,97)	9	1/4"-1/2"	51	31	2 459
	BDH-NG-1034A	1 1/4	230V	715	1 525	1 170	860	900	(0,95)	10	1/4"-1/2"	52	33	2 538
	BDH-NG-2055A	1 3/4	230V	915	2 265	1 700	1 165	1 210	(0,95)	13	3/8"-5/8"	61	41	3 238
	BDH-NG-2075A	2 1/2	230V	1 355	2 855	2 200	1 620	1 600	(1,02)	25	3/8"-5/8"	66	44	3 317
R-452A	BDH-NB-3096A	3 1/2	400V 3N	1 532	3 284	2 450	1 696	1 680	(1,16)	11	3/8"-3/4"	88	49	4 797
	BDH-NB-4108A	4	400V 3N	1 935	4 370	3 218	2 159	2 300	1,62	14	3/8"-7/8"	108	47	6 118
	BDH-NB-5136A	5	400V 3N	2 561	5 736	4 222	2 847	2 960	1,61	16	3/8"-1 1/8"	152	42	8 208
	BDH-NB-5215A	7 1/2	400V 3N	3 838	7 981	6 011	4 218	4 160	1,60	24	1/2"-1 1/8"	183	49	8 746

VERSIÓN CENTRÍFUGA			PVP PRICE PVP (€)
SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL (m^3/h)	P.E.D.[5] (pa)	
BDH-CG-1026A	575	80	
BDH-CG-1034A	575	80	
BDH-CG-2055A	1 000	120	
BDH-CG-2075A	1 000	120	
BDH-CB-3096A	1 500	140	
BDH-CB-4108A	3 500	100	
BDH-CB-5136A	3 600	100	
BDH-CB-5215A	3 600	100	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARBOX**

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC






	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
	Versión Axial VRC	**Potencia Frigorífica** (W) Tª EVAP. -10 °C	**Precio** Price (€)
	Serie / Modelo		
R134a	MDH-VY-4 086	4.020	
R134a	MDH-VY-4 108	4.870	
R134a	MDH-VY-4 136	6.500	
R134a	MDH-VY-5 171	7.560	
R134a	MDH-VY-5 215	9.310	
R134a	MDH-VY-5 271	12.600	
	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449a	MDH-VG-3 038	3.270	
R449a	MDH-VG-4 048	4.420	
R449a	MDH-VG-4 054	5.030	
R449a	MDH-VG-4 060	5.740	
R449a	MDH-VG-4 068	6.410	
R449a	MDH-VG-5 086	7.270	
R449a	MDH-VG-5 108	9.290	


	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO	
	Versión Centrífuga	**Precio** Price (€)
	Serie / Modelo	
R134a	MDH-CVY-4086	
R134a	MDH-CVY-4108	
R134a	MDH-CVY-4136	
R134a	MDH-CVY-5171	
R134a	MDH-CVY-5215	
R134a	MDH-CVY-5271	
	MEDIA TEMPERATURA R449A	
R449A	MDH-CVG-3038	
R449A	MDH-CVG-4048	
R449A	MDH-CVG-4054	
R449A	MDH-CVG-4060	
R449A	MDH-CVG-4068	
R449A	MDH-CVG-5086	
R449A	MDH-CVG-5108	

Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial

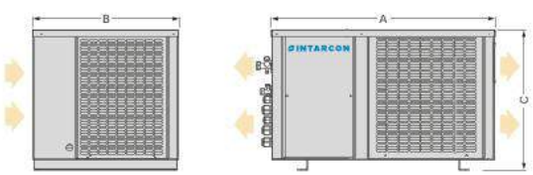

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	600	396	355
SERIE 1	665	435	416
SERIE 2	835	435	500
SERIE 3	925	580	515
SERIE 4	1000	615	585
SERIE 5	1289	757	657

Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal

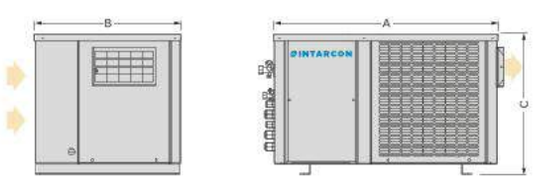

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C	Embocadura turbina	Tolva (Opcional)
SERIE 0	600	396	355	185X115	Ø 150
SERIE 1	665	435	416	185X115	Ø 150
SERIE 2	835	435	500	230X130	Ø 200
SERIE 3	925	580	515	236X266	Ø 250
SERIE 4	1000	615	585	305X266	Ø 360
SERIE 5	1289	757	657	305X266	Ø 360



Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida
Supermarket refrig. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load
Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Grupos condensados por agua

Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración atemperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, conrevestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable paraacceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

- Alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibra-torios con aislamiento acústico.
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.

Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.

- Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
- Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

Water condensing units

Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panelliquid injection in low temperature model with R-449 A.

- Power supply 400 V-III-50 Hz.
- Scroll compressor with sound insulation packet.
- Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchancer.
- Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.
- Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
- Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

Groupes condensés à eau

Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonoabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz. Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibratoires avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable.

Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel y magnétothermique.

Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau

230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | R-134a / R-449A | Compresor rotativo o scroll | Media temperatura

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (kPa)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R-134a	1x Rot.	MDM-PY-0007A	1/2	HGA-4476Y	230V	1 255	1 030	**830**	500	5	250	3/4"	5	1/4"-1/2"	25	25	
	1x Scroll	MDM-SY-1009A	1 1/4	ZS09	400V 3N	1 855	1 540	**1 270**	700	3	350	3/4"	5	1/4"-5/8"	34	20	
		MDM-SY-1015A	2	ZB15	400V 3N	2 840	2 360	**1 945**	1 100	5	500	3/4"	5	1/4"-5/8"	43	17	
		MDM-SY-1021A	3	ZB21	400V 3N	4 250	3 520	**2 890**	1 500	7	750	3/4"	5	1/4"-3/4"	53	20	
		MDM-SY-1029A	4	ZB29	400V 3N	5 245	4 355	**3 585**	2 000	10	950	1"	5	3/8"-7/8"	53	20	
		MDM-SY-1038A	5	ZB38	400V 3N	7 095	5 880	**4 835**	2 500	13	1 250	1"	5	3/8"-7/8"	68	23	
		MDM-SY-1045A	6	ZB45	400V 3N	8 320	6 915	**5 695**	2 900	13	1 500	1"	5	3/8"-1 1/8"	70	23	
		MDM-SY-1057A	8	ZB57	400V 3N	10 575	8 780	**7 230**	4 000	16	1 950	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	75	30	
R-449A	1x Rot.	MDM-PG-0006A	1/2	HGA-4467Z	230V	1 285	1 055	**855**	500	5	200	3/4"	5	1/4"-3/8"	22	18	
		MDM-PG-0010A	1	HGA-4512Z	230V	2 140	1 765	**1 440**	500	7	350	3/4"	5	1/4"-1/2"	27	21	
	1x Scroll	MDM-SG-1009A	1 1/4	ZS09	400V 3N	3 095	2 585	**2 135**	1 100	2	500	1"	5	1/4"-5/8"	34	20	
		MDM-SG-1015A	2	ZB15	400V 3N	4 860	4 050	**3 340**	1 800	5	800	1"	5	3/8"-5/8"	43	17	
		MDM-SG-1021A	3	ZB21	400V 3N	7 365	6 140	**5 080**	2 500	7	1 200	1"	5	3/8"-3/4"	53	20	
		MDM-SG-1029A	4	ZB29	400V 3N	9 610	8 020	**6 635**	3 200	10	1 500	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	53	20	
		MDM-SG-1038A	5	ZB38	400V 3N	12 445	10 380	**8 540**	4 100	13	1 950	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	68	23	
		MDM-SG-1045A	6	ZB45	400V 3N	14 715	12 270	**10 130**	4 700	13	2 500	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	70	23	

400 V-III-50 Hz | R449A | Baja temperatura - Compresor scroll

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación -20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (MCA)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R-449A	1x Rot.	BDM-PG-0004A	1	HGA-2446Z	230V	985	785	**615**	470	600	5	150	3/4"	5	1/4"-1/2"	23	25	
	1x Scroll	BDM-SG-1006A	2	ZF06	400V 3N	2 360	1 910	**1 525**	1 195	1 500	5	550	3/4"	5	1/4"-5/8"	45	19	
		BDM-SG-1009A	3	ZF09	400V 3N	3 210	2 590	**2 070**	1 620	1 900	6	700	3/4"	5	3/8"-3/4"	54	24	
		BDM-SG-1011A	3 1/2	ZF11	400V 3N	4 050	3 275	**2 610**	2 045	2 300	8	850	3/4"	5	3/8"-3/4"	55	25	
		BDM-SG-2013A	4	ZF13	400V 3N	4 595	3 715	**2 970**	2 325	2 500	9	950	1"	5	3/8"-7/8"	55	27	
		BDM-SG-2015A	5	ZF15	400V 3N	5 640	4 560	**3 640**	2 850	3 300	10	1 200	1"	5	3/8"-7/8"	73	27	
		BDM-SG-2018A	6	ZF18	400V 3N	6 685	5 400	**4 310**	3 375	3 900	14	1 500	1"	5	3/8"-1 1/8"	78	29	
		BDM-SG-2025A	8	ZF25	400V 3N	8 400	6 795	**5 430**	4 265	4 200	16	1 750	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	78	32	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **WATERLOOP**


Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau

Opcional / Optional / Option


Carga de refrigerante para 5 metros de tubería
Refrigerant charge for 5 meters of pipe
Charge de réfrigerant pour 5 metres de tube **+ 8%**





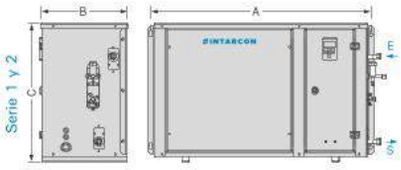

VPD: válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle
ST: sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique
SD: sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage
VX: válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique
VM: motoventilador / motor fan / Motoventilateur
RD: resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage
BH: bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique
FH: filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis
TM: termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre
VX: vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion

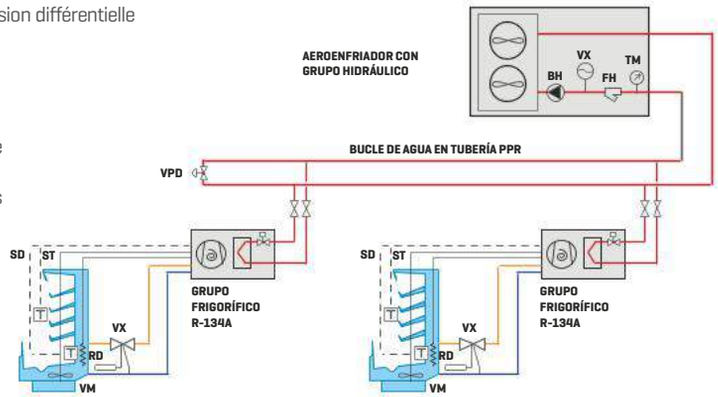





Plantas enfriadoras
Chillers
Installations de refroidissement



Serie 6

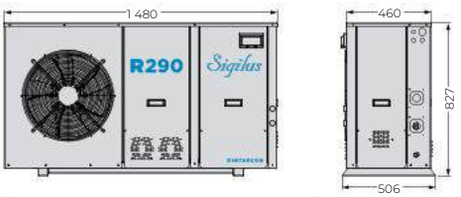

Serie 7

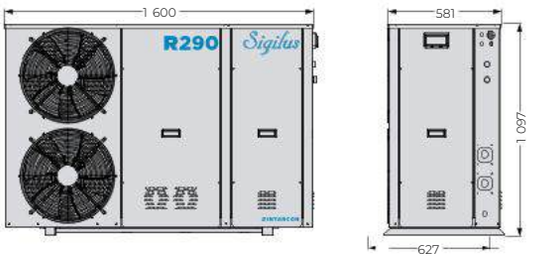

400V 3N 50Hz | Alta temperatura | Compresor scroll | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura E/S agua 12/7 °C	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP [3]	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador Ventilador Ø (mm)	Condensador Caudal (m³/h)	Carga de refrig. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) [5]	PVP (€)
R-290	**AWF-SD-6017A**	2 1/2	ZB17KCU	**7 000**	2 000	5,2	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,2	1"	140	23	**By demand**
	AWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	**9 800**	2 800	5,6	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,7	1 1/4''	160	27	**By demand**
	AWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	**13 700**	4 200	5,9	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	2,4	1 1/4"	190	29	**By demand**
	AWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	**17 000**	5 300	5,5	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	2,9	1 1/4"	200	33	**By demand**

400V 3N 50Hz | Media temperatura | Compresor scroll | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Modelo	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura E/S propilenglicol 35% -2/-8 °C	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP [3]	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador Ventilador Ø (mm)	Condensador Caudal (m³/h)	Carga de refrig. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) [5]	PVP (€)
R-290	**MWF-SD-6017A**	2 1/2	ZB17KCU	**4 100**	1 800	3,5	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,6	1"	140	23	**By demand**
	MWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	**5 800**	2 500	3,8	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,9	1"	160	27	**By demand**
	MWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	**8 300**	3 600	4,1	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	1,3	1 1/4"	190	29	**By demand**
	MWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	**10 400**	4 600	4,0	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	1,6	1 1/4"	200	33	**By demand**

Opciones / Options / Options	**Precio** Price [€] Prix
Módulo hidráulico incorporado.	
Modelos MWF-SD-6.	
Modelos AWF-SD-6 y MWF-SD-7.	
Modelos AWF-SD-7.	
Rejilla de protección para la batería exterior.	
Recubrimiento de poliuretano en la batería del condensador.	
Protección contra caída de tensión y fallo de fase Scroll.	
Control condensación para muy baja temperatura.	

DETALLE FRIGORÍFICO



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida
Supermarket refrig. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load
Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Aeroenfriadores con grupo hidráulico
Descripción:
Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcciónsilenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.
Características:
Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.
· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/ vaciado.
· Conexiones hidraúlicas a roscar.
· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidraúlica y motoventilador, y regulador de velocidad.

Drycooler with built-in hydraulic group
Description:
Drycoolers with built-in hydraulic gruop, in a low-noiseconstruction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipmentcondensation water loop.
Characteristics:
Low speed axial fans, with dinamically balanced blades, supported by airnozzle and external protection grilles.
· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins· Hydraulic group with with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometres and auto-fill valve included.
· Threaded hydraulic connections.
· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

Aérorefroidisseurs avec groupe hydraulique
Description:
Les aérorefroidisseurs d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieux, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.
Caractéristiques:
Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrés dynamiquement et grilles de protection extérieure.
Batterie de refroidissement d'eau d'haute efficacité en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium.
Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.
Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.


Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group / Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique

230-1-50 Hz | Agua / Water / Eau | Media temperatura /


	Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio (W) (1)	Caudal de aire (m^3/h)	Ventilador Ø mm	Caudal de agua (l/h)	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Presión disponible (kPa)	Conexiones hidráulicas	Peso (kg)	S.P.L dB(A) (a)	PVP (€)
AGUA	CWF-0A	Constante	3 000	1 700	1x Ø 360	500	0,14	1,1	100	3/4"	76	30	
	CWF-1A	Constante	4 700	3 200	1x Ø 450	750	0,22	1,8	100	3/4"	79	26	
	CWF-2A	Variable	6 000	3 700	1x Ø 450	1 000	0,24	2,0	100	1"	81	26	
	CWF-3A	Variable	10 000	6 500	2x Ø 450	1 500	0,44	3,6	100	1"	101	29	
	CWF-4A	Variable	12 000	7 000	2x Ø 450	2 000	0,48	3,9	100	1 1/4"	113	29	
	CWF-6A	Variable	20 000	13 000	4x Ø 450	3 000	0,88	7,0	100	1 1/2"	160	32	
	CWF-8A	Variable	24 000	14 000	4x Ø 450	4 000	0,96	7,5	100	1 1/2"	185	32	




Serie 0, 1 y 2



Serie 3 y 4



Serie 6 y 8

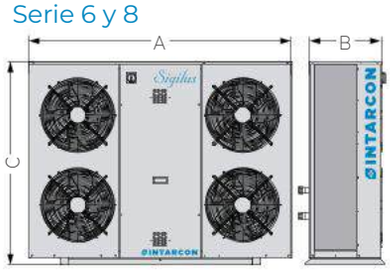

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0 y 1	1 030	380	577
serie 2	1 080	410	827
serie 3	1 150	481	1 097
serie 4	1 150	481	1 347
serie 6	1 748	481	1 097
serie 8	1 748	481	1 347

Opción / Option / Option

Recubrimiento anticorrosión en poliuretano de la batería de agua:

Rejilla exterior de protección de la batería.
Serie 0 a 4:
Serie 6 y 8:

INTARCUBE

Centrales frigoríficas
Refrigeration units
Centrales frigorifiques

INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión) con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation (depending on the version) with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique (selon la version), avec contrôle de la condensation.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARCUBE**

INTARCUBE AXIAL

La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras.
Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

The intarCUBE axial cooling unit has been designed for outdoor installation and is capable of operating under extreme environmental conditions, serving multiple evaporator units.
It incorporates axial turbines and insulated components to provide the lowest noise levels.

Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation.
Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses





Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

Manómetros de AP y BP (serie 6,7 y 8)
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)
Monomètre de AP et BP (série 6, 7 et 8)

Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo
Refrigerator connections on the left side
Connexions frigorifiques sur le côté gauche

Ventiladores axiales
Axials fans
Ventilateurs axiaux

Regulación electrónica de última generación (según versión)
Last generation electronic regulation (depending on version)
Contrôle électronique de dernière génération

Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire
Tropicalized condemning battery with airflow separation
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

Compresores con aislamiento acústico
Compressors with sound insulation
Compresseurs avec isolement acoustique



15. Hielo
ICE/GLAÇONS



Serie / Series / Série

FHC
ICE CUBE



578

Serie / Series / Série

FHCM SPLIT
ICE CUBE



579

Serie / Series / Série

FHC
B-CUBE



580

Serie / Series / Série

FHFF
FAST FOOD



581

Serie / Series / Série

FHTB FHTBM
PEBBLES



582

Serie / Series / Série

FHT/M SPLIT
ICE FLAKES



584

Serie / Series / Série

FHES
COLD FLAKES



586

Serie / Series / Série

FHESM SPLIT
COLD FLAKES



587

Serie / Series / Série

DPE/DI



588

Serie / Series / Série

ROLLER BIN DOBLE ROLLER BIN



589

Serie / Series / Série

ACHD



590

FHC

Dispensador / Fabricador de hielo cubito macizo /
Dispenser / Ice maker solid ice cube /
Dispensateur / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHC Ice Cube**

FHIKU26AHC



FHDSS42AHC/WHC



FHC20AHC/WHC




FHC80AHC/WHC





Serie C: cubito macizo con almacén
C Series: solid ice cube with storage
Séries C: bloc glaçon avec stockage

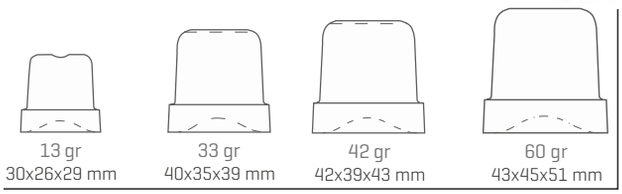

Mismo precio
Same price
Même prix

	DISPENSADOR DISPENSER DISPENSEUR 13 gr		FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS							
MODELO/MODELE/MODÈLE	FHIKU26AHC	FHDSS42AHC	FHC20AHC FHC20WHC	FHC30AHC FHC30WHC	FHC35AHC FHC35WHC	FHC40AHC FHC40WHC	FHC45AHC FHC45WHC	FHC65AHC FHC65WHC	FHC80AHC FHC80WHC	FHC90AHC FHC90WHC
Precio Price Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	395 530 790	500 630 920	355 404 590	390 460 690	500 580 690	500 580 690	500 580 800	735 603 850	738 600 920	738 600 1020
	-		-		Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)					
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz									
Material Material Matériel	Termoconf. Thermof. Thermof.	AISI 304								
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau
Cubito Cubes [gr] Glaçons	13	13	13	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	24	44	21	29	38	42	48	72	80	95
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	7	12	4	9	16	16	25	40	40	55
Potencia Power [W] Puissance	-	-	260	320	340	340	450	590	700	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		**R290**							
Opcional Optional Options	-		Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter) Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita							

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHCM/SPLIT

Fabricador de hielo cubito macizo / Ice maker solid ice cube / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**

FHCM300A/W




FHCM150AHC/W





Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: solid ice cube without storage
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: solid ice cube without condensed unit
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr
42x39x43 mm

60 gr
43x45x51 mm

	FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS		MODULAR		SPLIT
MODELO/MODELE/MODÈLE	**FHC130AHC**	**FHC155AHC**	**FHCM150AHC FHCM150WHC**	**FHCM300A FHCM300W**	**FHCM300S SPLIT**
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	840 740 1075	840 740 1075	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
Cubito Cubes [gr] Glaçons	42	42	42	42	42
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	134	152	155	300	300
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	65	65	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Potencia Power [W] Puissance	1250	1260	1260/1400	2600	200
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**		**R290**	HFC	HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)		(FHCM150) Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)		
	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita				

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHC

Fabricador de hielo cubito cuadrado /
Ice maker solid square cube /
Machines à glaçons carré

Serie / Series / Série **FHC B-Qube**



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado
B-Qube Series: Solid square cube
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	390 460 690	497 592 687	497 592 687	500 580 800	738 600 920	738 600 1020
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)				
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
Cubito Cubes [gr] Glaçons	23					
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	29	38	42	48	72	90
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	16	16	25	40	55
Potencia Power [W] Puissance	320	340	455	450	620	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo Fast Food /
Fast Food ice maker /
Machines à glaçons Fast Food


Serie / Series / Série **FAST FOOD**



FHFF900A/W



FHFF1700A

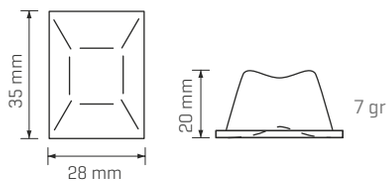

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHFF250AHC	FHFF350AHC FHFF350WHC	FHFF500AHC FHFF500WHC	FHFF900A FHFF900W	FHFF1700A
Precio **Price** Prix					
Medidas **Measures** [mm] Mesures	738 600 980	540 544 747	770 550 805	770 550 805	1250 645 950
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	220V/50Hz				400V/3N/50Hz
Material **Material** Matériel	AISI 304				
Condensación **Condensation** Condenseur	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau			Aire Air Air
Producción **Production** [Kg/24h] Compresseur	105	140	200	400	770
Almacén **Warehouse** [Kg.] Stockage	35	-	-	-	-
Depósito compatible **Compatible deposit** Dépôt compatible	-	DI110/DI200/DPE240	DI200/DI350/DPE240		
Potencia **Power** [W] Puissance	850	1400	-	-	4300
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R290**				HFC
Opcional **Optional** Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita				

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



FHTB

Fabricador de hielo troceado Pebbles (coctelería) /
Pebbles ice maker /
Machines à ice en morceau



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

Serie TB: hielo troceado con almacén
TB Series: pebbles ice with storage
Séries TB: ice en morceau avec storage

Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén
TBM-Modular Series: pebbles ice without storage
Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 635	560 569 695
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)						
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz							
Material Material Matériel	AISI 304							
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau							
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	57	90	90	142	146	130	245	375
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	10	20	30	40	50	-		
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RBI100/ DRBI100/DRBI500/ DRBI1200
Potencia Power [W] Puissance	410	440	440	720	720	700	1040	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**							
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHTBM

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/FHTBM450WHC



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHT/M

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série **FHT / FHTM Ice Flakes**



FHT155AHC/WHC

Serie T: hielo troceado con almacén
T Series: cubed ice with storage
Séries T: glace en morceau avec storage



FHTM160AHC/WHC
FHTM280AHC/WHC
FHTM510AHC/WHC



Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
TM-Modular Series: cubed ice without storage
Série TM-Modular: glace en morceau sans storage



HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A FHTM1000W
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables [110-150mm]		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	30	55	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**						HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo troceado / Cubed ice maker / Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série **FHTM/SPLIT Ice Flakes**



HIELO TROCEADO
CUBED ICE
GLACE EN MORCEAU



FHTM1000S SPLIT

Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora
SPLIT Series: ice divided without condensed unit
Séries SPLIT: glace en morceaux sans unitée de condensation

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Precio Price Prix		
Medidas Measures (mm) Mesures	560 569 695	765 600 695
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304	
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	510	1000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia Power (W) Puissance	175	350
Potencia frigorífica Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2300 (evap.temp.-18°C)	4600 (evap.temp.-18°C)
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC	
Opcional Optional Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720 kg), FHTM1400SCO2 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg) Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita	

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHES

Fabricador de hielo escama plana /
Ice maker flat flakes /
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHES Cold Flakes**



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250AHC FHESM250WHC	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
Precio A Price Prix W							
Medidas Measures [mm] Mesures	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		400V-415V//3N/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	-						
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	
Potencia Power [W] Puissance	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**	HFC					
Opcional Optional Options	Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

FHESM/SPLIT

Fabricador de hielo escama plana / Ice maker flat flakes / Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT



FHESM400S a 2200S SPLIT

Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unitée de condensation



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia Power (W) Puissance	180					360
Potencia frigorífica Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2200W (evap.temp. -23°C)	3500W (evap.temp. -22°C)	5000W (evap.temp. -23°C)	8550W (evap.temp. -24°C)	12000W (evap.temp. -27°C)	25000W (evap.temp. -27°C)
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC					
Opcional Optional Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Filtro de agua / Descalcificador Brita / Water filter / Brita water softener / Filtre à eau / Adoucisseur Brita					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



DPE/DI

Almacén fabricador de hielo/
Ice maker storage /
Stockage pour machine à glaçons

DPE240



DI200




Di350




DI550






DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	942 795 1053	560 815 1000	870 790 1000	1250 790 1000	1110 1060 1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
Material Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: poliéthylène	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	-				
Reserva Reserve Réserve	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Almacén de hielo / Ice storage / Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série **ROLLER BIN**
DOBLE ROLLER BIN



DRBI100




RBI100




DRBI500




DRBI1200




RBI100



DRBI100



DRBI500

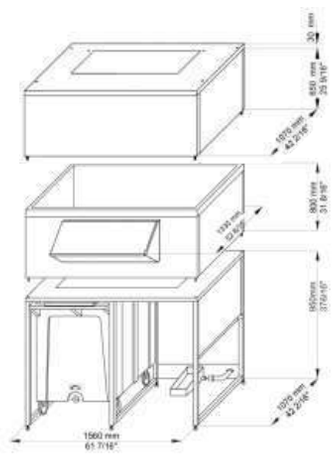

DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
Precio Price Prix				
Medidas ↔ Measures (mm) ↗ Mesures ↕	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
Material Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	17	50	300	1000
Reserva Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
Opcional Optional Options	-			

15

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

ACHD

Armario desmontable para conservación de hielo /
Ice storage mounted cabinets /
Armoire démontable pour la conservation de la glace

Diseñado específicamente para conservar bolsas de hielo comercial.
Se trata de un armario modular desmontable, lo que facilita su transporte.

Specifically designed to store commercial ice packs.
It is a removable modular cabinet, which makes it easy to transport.


Spécialement conçu pour stocker des blocs réfrigérants commerciaux.
Il s'agit d'une armoire modulaire amovible, ce qui facilite son transport.




ACHD1LL




ACHD2LL

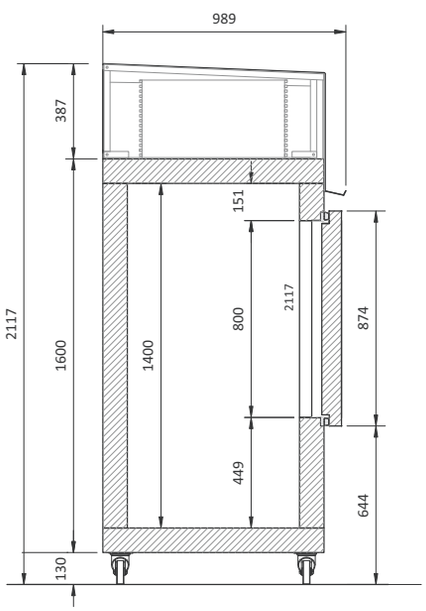

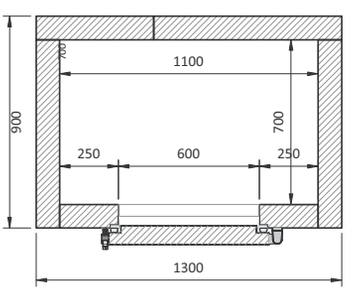

ACHD1LL

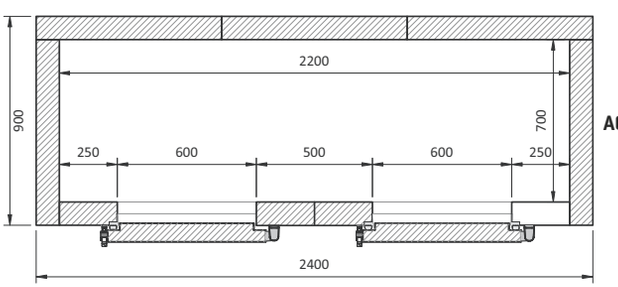

ACHD2LL

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ACHD**

CARACTERÍSTICAS	MAIN FEATURES	CARACTERISTIQUES
Panel **Revestimiento chapa de acero galvanizado y prelacado con poliéster y un film de protección, color blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.**	Panel Galvanised and pre-lacquered sheet steel coating, polyester with protective film, Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour and food quality.	Panneau Revêtement en tôle d'acier galvanisée et prélaquée, polyester avec film protecteur, couleur blanc Pyrénées 1006 / RAL 9010 et qualité alimentaire.
Panel Suelo **Suelo estándar con cara interior y exterior en chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster.**	Floor panel Standard floor with inner and outer side in galvanised steel sheet pre-lacquered with polyester.	Panneau de fond Fond standard avec côtés intérieur et extérieur en tôle d'acier galvanisé prélaqué polyester.
Espesor **Aislamiento 100 mm. Espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m3.**	Thickness Insulation: 100 mm. CFC-free polyurethane injected at high pressure to a density of 45 kg/m3.	Épaisseur Isolation : 100 mm. Polyuréthane sans CFC injecté à haute pression à une densité de 45 kg/m3.
Medidas puerta **Claro de puerta 610x800 mm.** **Se puede configurar de 1 ó 2 puertas.**	Door dimensions Door dimensions of 610x800 mm. Configurable in 1 or 2 doors.	Dimensions de la porte Dimensions de la porte : 610 x 800 mm.Configurable avec 1 ou 2 portes.

Baja temperatura | Compresor hermético
Low temperature | Hermetic compressor
Basse température | Compresseur hermétique

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW	ACHD1LL + BCR-ND-1017A	NEW	ACHD2LL + BCR-ND-1028A
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures		1300 989 2117		2400 989 2117
Compresor Compressor Compresseur		3/4		1 1/14
Tensión Voltage Tension		230 V-50Hz		230 V-50Hz
Potencia Frigorífica/ Volumen de Cámara **-25 °C**		540 W / 2 m^3		770 W / 4 m^3
Power Refrigeration/ Chamber Volume **-20 °C**		660 W / 5 m^3		925 W / 9 m^3
Puissance Réfrigérante/ Volume de Chambre **-15 °C**		800 W / 8 m^3		1100 W / 15 m^3
Pot. Absorbida Nominal Nominal Power Consump. Puissance absorbée nomi.		490 W		730 W
Intens. Máx. Absorbida Max. Intensity Absorbed Intensité max. absorbée		3.5 A		6.0 A
Caudal Evaporación Evaporation flow rate Débit d'évaporation		600 m^3/h		600 m^3/h
Carga de refrigerante Refrigerant charge Charge de réfrigérant		<100 g		<150 g
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R290**		**R290**

15



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.